


PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ PŁYTĘ BOISKA

PRZEKRÓJ A - A

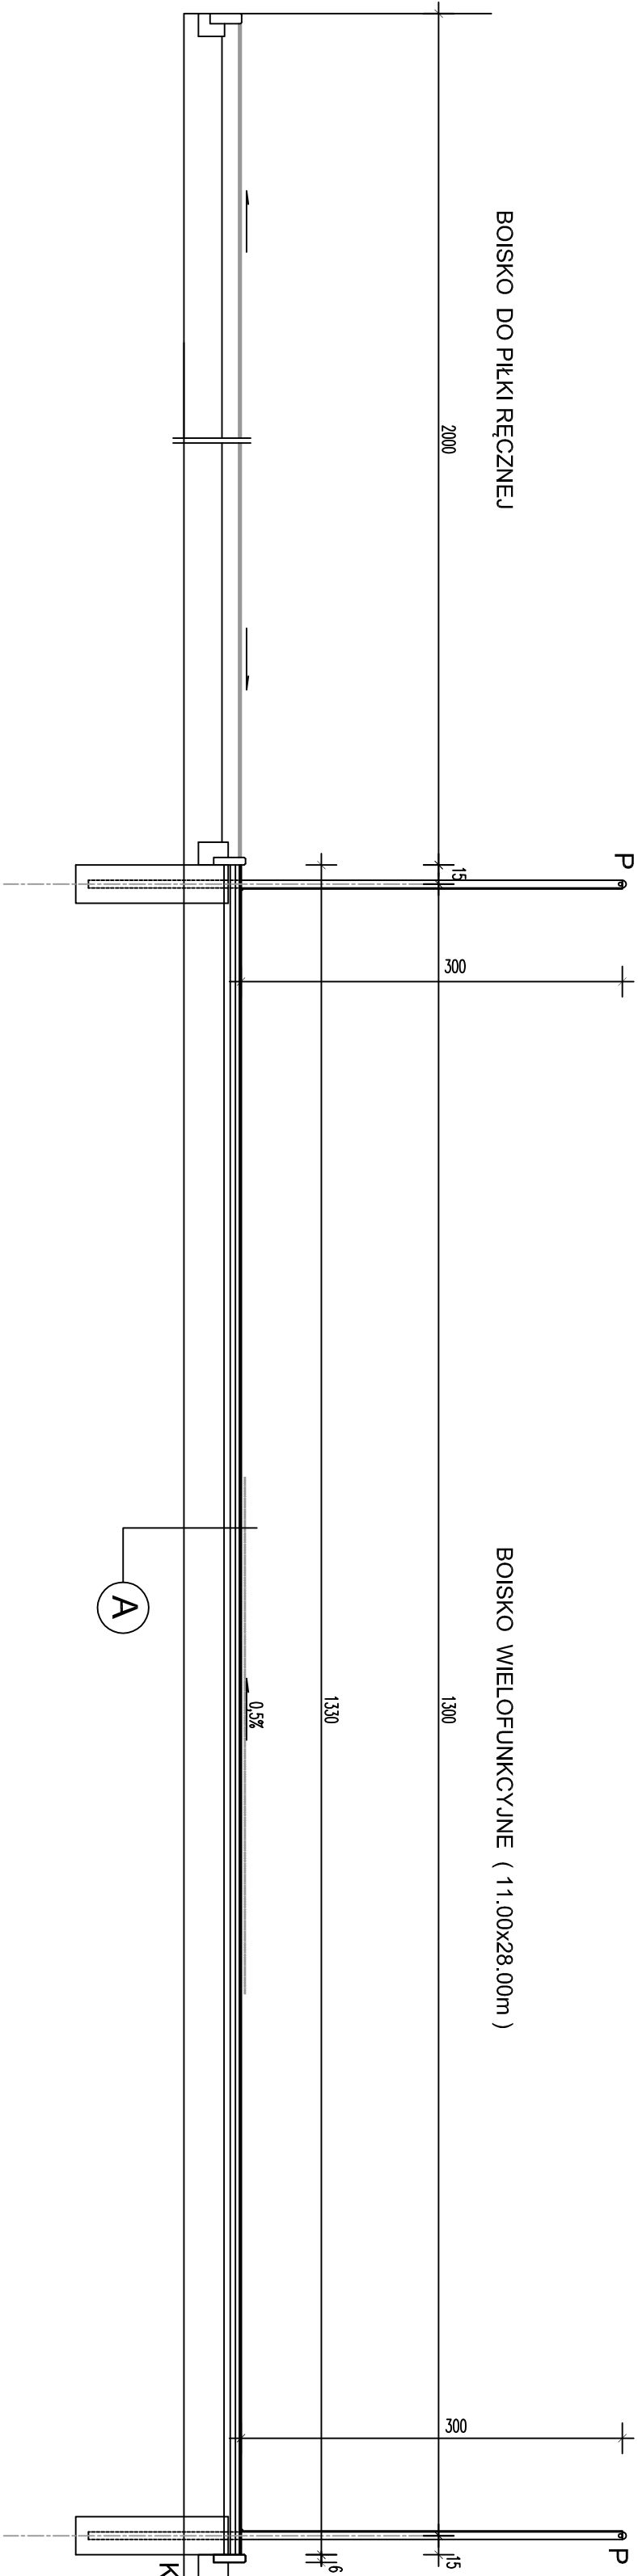

- A** BOISKA WIELOFUNKCYJNE
- NAWIERZCHNIA UŻYTKOWA z GRANULATEM EPDM WYKONANA METODĄ NASTRSKOWĄ GR.2mm
 - MATĄ z GRANULATEM SBR GR.11mm
 - WARSTWA STABILIZACYJNA ET GR.30mm
 - WARSTWA z KRUSZYWA ŁAMANEGO –MIŁŁ KAMIEŃNY FRAKCJA 0,1–5mm gr.4cm
 - WARSTWA KINULUJĄCA z KRUSZYWA ŁAMANEGO-KLINIEC FRAKCJA 0,1–3,5mm gr.10cm
 - WARSTWA KONSTRUKCYJNA z KRUSZYWA ŁAMANEGO FRAKCJA 0,1–63mm gr.15cm
 - WARSTWA ODSĄCZAJĄCĄ PŁASKĄ FRAKCJA 0,1–2mm gr.3cm
 - GRUNT RODZINY LUB NASTROPY

- B** KONSTUKCJA NAWIERZCHNI CIĄGÓW PIESZYCH
- KOSTKA BETONOWA z PODSPKĄ USZCZELNIAJĄCĄ GR.6cm
 - PODSPKA CEMENTOWO – PŁASKOWA GR.3cm
 - PODBUDOWA z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR.20cm
 - PASEK lub POSPOŁKA GR.10cm (WARSTWA ODSĄCZAJĄCA)
 - GRUNT RODZINY LUB NASTROPY (dostęp do wskaźnika Is=0,97)

OZNACZENIA :

- P** PIKOCHEWIT H–300cm
- K** KRAWEZNIK BETONOWY 6x30x100cm
z KRAWEZDĄ TRAWNIKOWĄ
POKRYTY POLIURETANEM
ŁAMA BETONOWA z OPRĘM
PODSYPKA PŁASKOWA

AUTOR PROJEKTU			
Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze			
91-425 ŁÓDŹ			
ul. Pohronna 36a			
tel/fax: (0-42) 633-27-38 630-02-21			
e-mail: arconbud@arconbud.com.pl			
A R C O N B U D			
ZLECENIODAWCA			
GMINA WODZIERADY			
98-105 WODZIERADY			
WODIERADY 24			
PROJEKT			
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO NA TERENIE			
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO w ZALESIU			
"BUDOWA BOISKA OGÓLNODOSTĘPNEGO PRZY			
ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM w ZALESIU			
I DOPOSAŻENIE SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE			
PODSTAWOWEJ w KWIATKOWICACH"			
ADRES OBIEKTU			
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY w ZALESIU			
MARIANÓW 12A - 98-105 MAURYCÓW - MARIANÓW			
dz.197/1 obręb MAURYCÓW-MARIANÓW 100305_2.0016			
PROJEKTOWAL	WYKONAWCA	SPECJALNOŚĆ	PODPIIS
Zbigniew Plechota	UPR.15380VIL	KONSTRUKCYJNO- INŻYNIERSKA	
Anna Capiłowicz - Gajewska	UPR.21K-3551.001A09	INŻYNIERSKA BEZ OGRANICZEŃ	
OPRACOWAL		PODPIIS	
Marek Kobieliński			
NAZWA RYSUNKU		SKALA	
PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ			
PŁYTĘ BOISKA (A-A)			
1 : 50			
FAZA PROJEKTU			
PROJEKT WYKONAWCZY	TOM	BRANŻA	NR RYSUNKU
ZLECENIE			DATA
1/P/01/2018	1.1	A	01.2018c.
1-04.00			