


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
SKALA 1:50

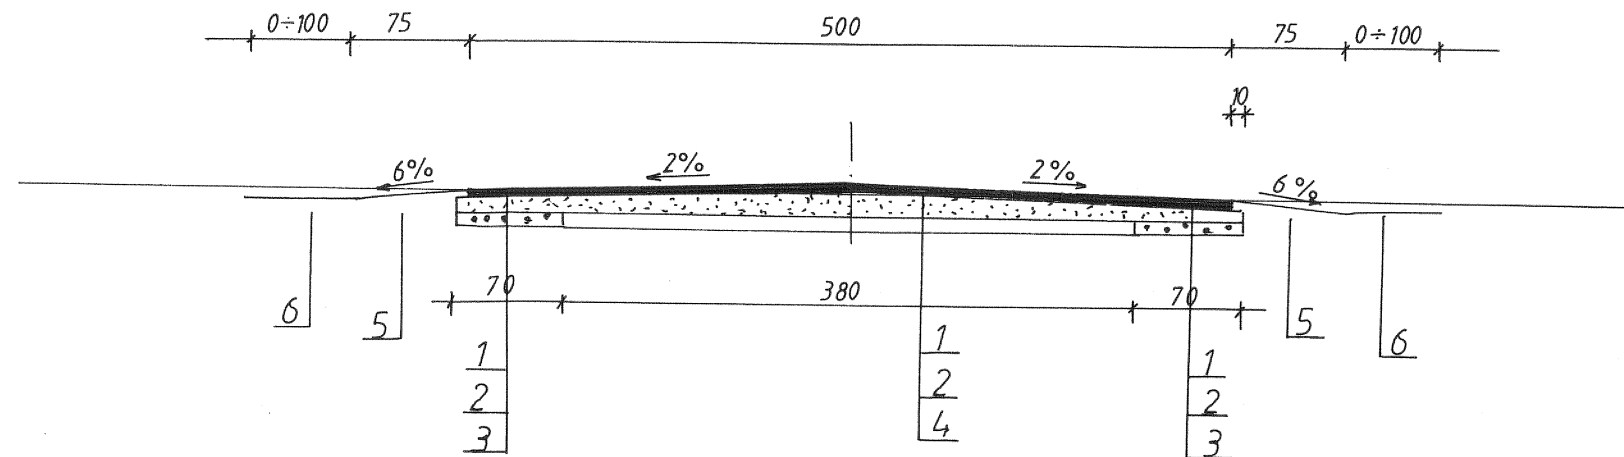

OZNACZENIA

1. Warstwa ścieralna grubości 5 cm z betonu asfaltowego 0÷11 mm KR-1 AC 11S
2. Warstwa wzmacniająca grubości 12 cm z mieszanki tłuczniwa kamiennego 0÷32 mm
3. Podbudowa grubości 8 cm z mieszanki tłuczniwa kamiennego 0÷32 mm – poszerzenie
4. Istniejąca nawierzchnia tłuczniowo-żwirowa grubości 9÷12 cm i szerokości 3,80÷4,00 m
5. Istniejące pobocze ziemne uzupełnione gruntem dowiezionym
6. Istniejące pobocze ziemne – bez zmian

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

przebudowy drogi gminnej nr 108205E Granica Gminy Lutomiersk - Wandzin - Kwiatkowice Las na odcinku od km 0+000 do km 1+096 (działka nr 51 obręb Wandzin)

WYSZCZEGÓLNIENIE	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	RYS. NR 2
PROJEKTOWAŁ	Zygmunt Sowała nr upr.proj. 767/88		SKALA 1:50 DATA 03.04.2019
OPRACOWAŁ	Stanisław Żuber nr upr. bud. 519/85		