



PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

SKALA 1:50

ODCINEK OD KM 0+000 DO KM 1+118

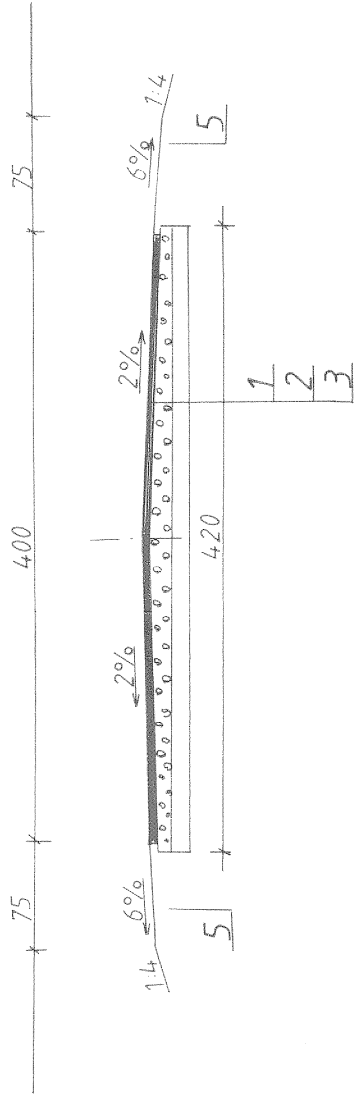

ODCINEK OD KM 1+118 DO KM 2+675

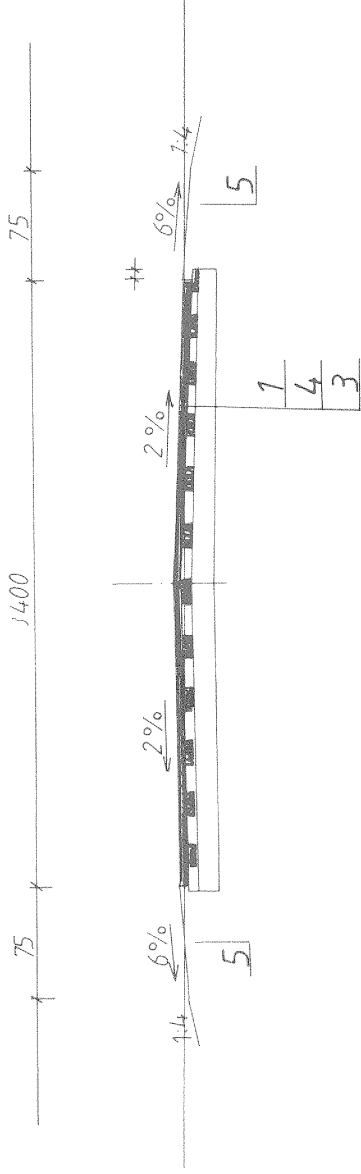

OZNACZENIA

- Warstwa ścierna grubości 5 cm z betonu asfaltowego 0÷11mm KR-2 AC 11S PN-EN 13108-1
- Warstwa wzmacniająca grubości 10 cm z mieszanek tłuczni kamiennego 0÷32 mm PN-EN 13242
- Istniejąca nawierzchnia powierzchniowo utwardzona na podbudowie tłuczniowo-żuźłowej
- Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 0÷11mm KR-1 AC 11W PN-EN 13108-1 w ilości 60 kg/m²
- Pobocze ziemne istniejące uzupełnione gruntem dowieżionym

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Włodzimierz
na odcinku od km 0+000 do km 2+675

WYSZCZEGÓLNIENIE	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	RYS. NR 2
PROJEKTOWAŁ	Zygmunt Sowała nr upr.proj. 767/88		
OPRACOWAŁ	Stanisław Żuber nr upr. bud. 519/85		
			SKALA 1:50
			DATA 21.08.2011