


PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45262300-4 Betonowanie

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka starej i wykonanie nowej podmurówki żelbetowej ogrodzenia działki przy ul. Przyjacielskiej w Kobyłce
ADRES INWESTYCJI : Działka przy ul. Przyjacielskiej w Kobyłce
INWESTOR : Burmistrz Miasta Kobyłka
ADRES INWESTORA : ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka

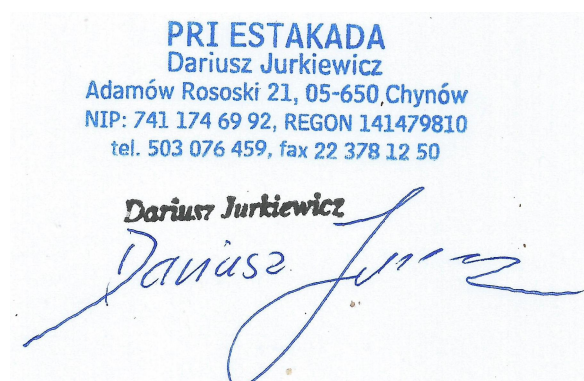

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Rozbiórka starej i wykonanie nowej podmurówki żelbetowej ogrodzenia działki przy ul. Przyjacielskiej w Kobylce			
1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne	1	7
2	Betonowanie	8	13

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Rozbiórka starej i wykonanie nowej podmurówki żelbetowej ogrodzenia działki przy ul. Przyjacielskiej w Kobyłce					
1	45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne			
1 d.1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm 267*0,425	m ³ m ³	 113,475	
				RAZEM	113,475
2 d.1	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do USTALA OFERENT km poz.1	m ³ m ³	 113,475	
				RAZEM	113,475
3 d.1	KNR 4-01 0105-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II 200	m ³ m ³	 200,000	
				RAZEM	200,000
4 d.1	KNR 4-01 0102-01	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II 255*1,80*1	m ³ m ³	 459,000	
				RAZEM	459,000
5 d.1	KNR 4-01 0105-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II poz.4 -poz.8*0,1 -255*1,20*0,25	m ³ m ³ m ³	 459,000 -25,500 -76,500	
				RAZEM	357,000
6 d.1	material	Piasek do zasyпки poz.5	m ³ m ³	 357,000	
				RAZEM	357,000
7 d.1	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do USTA-LA OFERENT km grunt.kat. I-II poz.4 -poz.5	m ³ m ³ m ³	 459,000 -357,000	
				RAZEM	102,000
2	45262300-4	Betonowanie			
8 d.2	KNR 2-18 0504-02 analogia	Podłoża betonowe o grubości 10 cm 255*1	m ² m ²	 255,000	
				RAZEM	255,000
9 d.2	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu 255*0,25*1,70	m ³ m ³	 108,375	
				RAZEM	108,375
10 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm 1,87	t t	 1,870	
				RAZEM	1,870
11 d.2	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa 255*1,2*2	m ² m ²	 612,000	
				RAZEM	612,000
12 d.2	KNR 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa poz.11	m ² m ²	 612,000	
				RAZEM	612,000
13 d.2	KNR AT-39 0115-03 analogia	Zamocowanie marek ogrodzeniowych 100	szt. szt.	 100,000	
				RAZEM	100,000