
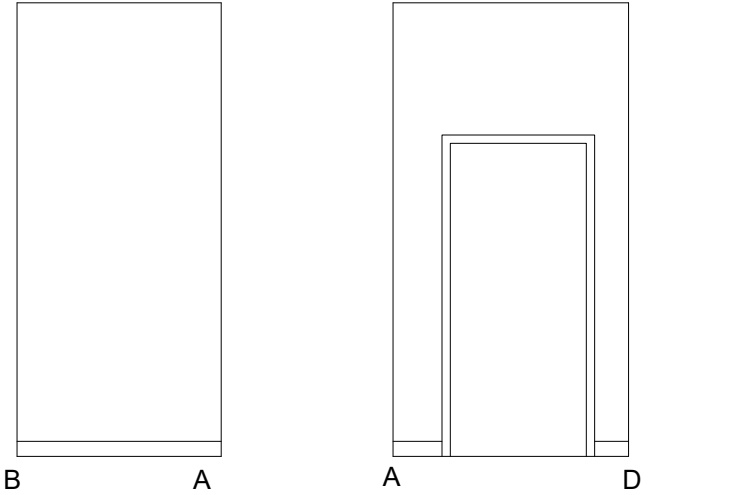
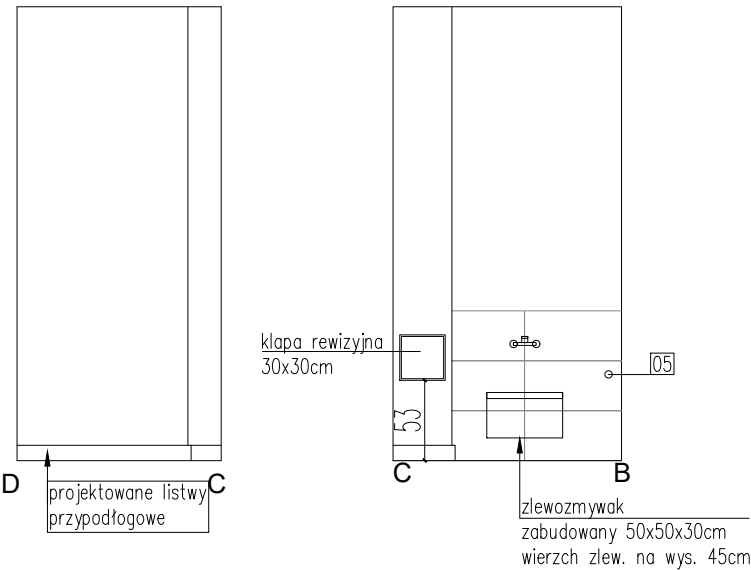


LEGENDA:
WSZYSTKIE ELEMENTY, KTÓRE NALEŻY WYKONAĆ
(NA RYSUNKU OZNACZONE W RAMKACH):
01. Umywalka prostokątna 36 cm z otworem, z przelewem,
z baterią umywalkową, stojącą, zasięg wylewki 122 mm,
wysokość korpusu 163mm, jednouchwytowy typ mieszacza,
kolor:chrom,
02. Zlew granitowy, czarny, jednokomorowy z ociekaczem
wskim z baterią stojącą, wylewka w kształcie U, wysokość
33,3cm,jednouchwytowy typ mieszacza, kolor:chrom,
03. Miejsce na lodówkę podblatową,
04. Przesunięcie jednego gniazda, które zlokalizowane jest
na wysokości ok 30cm nad posadzką i dodanie dwóch
nowych gniazd na wysokości 120cm nad posadzką
05. Kranik ze złączką
06. Umywalka prostokątna z otworem z przelewem,
głębokość 42cm, szerokość 50cm, z baterią umywalkową,
stojącą, zasięg wylewki 122 mm, wysokość korpusu 163mm,
jednouchwytowy typ mieszacza, kolor:chrom,
07. Dozownik na mydło 500ml, pojemnik w kolorze białym
wykonany z wysokiej jakości tworzywa, zamykany na kluczyk,
08. Pojemnik na ręczniki papierowe pojedyncze, w kolorze
białym wykonany z wysokiej jakości tworzywa, zamykany na
kluczyk, do 400 ręczników,
09. Pojemnik na papier toaletowy, pojemnik w kolorze białym,
wykonany z wysokiej jakości tworzywa, zamykany na kluczyk,
10. Szczotka wc "tuba" wykonana ze stali nierdzewnej
malowana proszkowo na biało, Ø9cm, wys. 40cm, mocowana
do ściany
11. Mały kosz na nieczystości, poj.4,5l, malowany proszkowo
na biało,wyposażony w podnoszoną pokrywę mocowany do
ściany,
12. Kosz na odpady otwarty 27l., ze stali nierdzewnej
matowej, w kształcie prostopadłościanu,
13. Lustro w ramie, zawieszane, wymiar całkowity 50x66cm,
14. Lustro w ramie, zawieszane, wymiar całkowity 60x80cm,
15. Pojemnik na ręczniki papierowe pojedyncze, w kolorze
białym wykonany z wysokiej jakości tworzywa, zamykany na
kluczyk, do 400 ręczników,
16. Lustro w ramie, zawieszane, wymiar całkowity 50x100cm
17. Uchwyt ścienny uchylny, dł.60cm, wierzch górnej
poziomej części na wysokości 90cm,
18. Obudowa skrzynkowa na grzejnik, z płyty mdf
lakierowanej
19. Umywalka dla niepełnosprawnych 65 cm, z otworem bez
przelewu wierzch na wysokości 80cm, z baterią umywalkową,
stojącą, zasięg wylewki 122 mm, wysokość korpusu 163mm,
jednouchwytowy typ mieszacza, kolor:chrom,

-
- istniejące płytki ścienne 898x328 mm,
-
-
- ściany pomalowane na kolor biały,

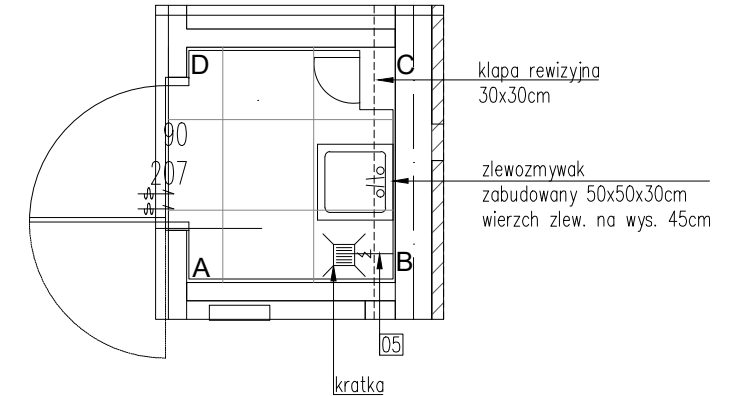

- UWAGI:
- PROJEKT NALEŻY REALIZOWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH I TECHNOLOGICZNYCH SKONSULTOWAĆ SIĘ Z G.P.
 - WSZYSTKIE ZMIANY KONSULTOWAĆ Z G.P.
 - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE
 - WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ MATERIAŁY, URZĄDZENIA, ELEMENTY I TECHNOLOGIE POWINNY SPEŁNIAĆ WSZYSTKIE ZAŁOŻONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE, STATYCZNE I FORMALNO–PRAWNE, A TAKŻE PRZED SKIEROWANIEM DO REALIZACJI POWINNY UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ G.P., INSPEKTORA NADZORU I INWESTORA
 - W PRZYPADKU ZAISTNIENIA KONIECZNOŚCI ZMIAN PROJEKTU, DOTYCZĄCYCH PROPONOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ I ODPOWIEDNIO UZGODNIONYCH ROZWIĄZAŃ ZAMIENNYCH KOSZTY OPRACOWANIA PEŁNEJ KONIECZNEJ DOKUMENTACJI PONOSI WYKONAWCA
 - WSZYSTKIE URZĄDZENIA, MATERIAŁY, ELEMENTY I TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY I CERTYFIKATY
 - WYKONAWCA BIERZE NA SIEBIE PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DZIAŁANIE SYSTEMU (PRZEDSTAWIONEGO CZY ALTERNATYWNEGO)
 - JEŻELI W OPINII WYKONAWCY JAKIKOLWIEK SYSTEM LUB CZĘŚCI SYSTEMU POKAZANEGO NA RYS. ARCHITEKTONICZNYM LUB OPISANYCH NA SPECYFIKACJI, NIE SPEŁNIA STAWIANYCH IM WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH, WYKONAWCA POWINIEN NATYCHMIAST POINFORMOWAĆ PISEMNIE ARCHITEKTA I OCZEKIWAĆ NA INSTRUKCJE OD ARCHITEKTA PRZED WYKONANIEM PRACY
 - OTWORY W ŚCIANACH KOORDYNOWAĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
 - RYSEK NALEŻY ROZPATRYWAC ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI PRZEKROJÓW, ROZWINIĘĆ ŚCIAN
 - PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ PRZEGRODY W RAMACH RÓŻNYCH STREF POŻAROWYCH WYKONAĆ ZGODNIE Z PN ORAZ WYTYCZNYMI P.POŻ ZAMIESZCZONYMI W PROJEKCIE.
 - WSZYSTKIE ŚCIANY DZIAŁOWE WYPROWADZAĆ POMIĘDZY STROPAMI – ŚCIANY DZIAŁOWE POWINNY UTRZYMAĆ SWE PARAMETRY NA CAŁEJ WYSOKOŚCI (OGNIOWE I AKUSTYCZNE)
 - PRZEJŚCIA PIONÓW WOD–KAN, WENT GRAW. ITP. NALEŻY USZCZELNIĆ PRZY PRZEJŚCIACH PRZEZ PRZEGRODY OGNIOWE PRZECIWPOŻAROWO, ZGODNIE Z KLASYFIKACJĄ OGNIOWĄ PRZEGRÓD WYTYCZNYMI P.POŻ.
 - RYSEK NALEŻY ROZPATRYWAC ŁĄCZNIE Z ZAPISAMI OPISU TECHNICZNEGO
 - RYSEK NALEŻY ROZPATRYWAC ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIAMi BRANŻOWYMI

Archigraf

PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA

ul. Rosoła 58/113, 02-786 Warszawa, tel/fax: 22 4468089
e-mail: pracownia@archigraf.eu

PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt wielobranżowy wykonawczy
(dostosowanie wykonanych prac
do nowych rozwiązań projektowych)
nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej
w budynku zlokalizowanym przy ul. Leśnej 8 w Kobyłce

INWESTOR

Miasto Kobyłka
ul.Wołomińska 1
05-230 Kobyłka

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

MGR INŻ. ARCH. MICHAŁ BRUTKOWSKI
upr. bud. nr 51-534 /87 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
MGR INŻ. ARCH. EVELINA ROBAKOWSKA

ETAP:

DATA

27.03.2020

PROJEKT WYKONAWCZY

SKALA

1:50

NAZWA RYSUNKU:

08. POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE - ARANŻACJA

NAZWA PROJEKTU	ETAP	BRANŻA	TYP RYSUNKU	POZIOM	NR RYSUNKU	REWIZJA
BP-K	PW	AR	A	1	04	0

Niniejsze opracowanie stanowi dzieło autorskie i podlega ochronie zgodnie z Ustawą 83 z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych