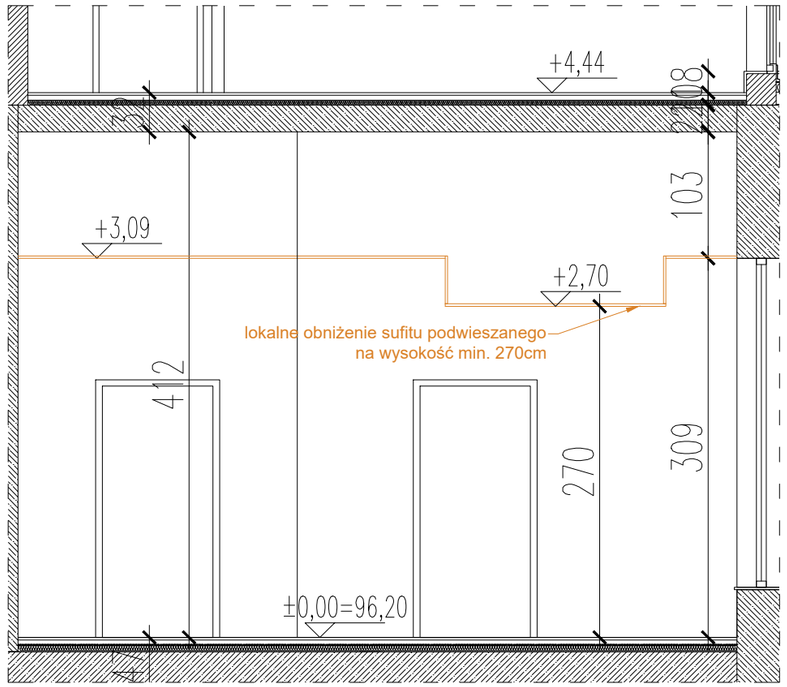

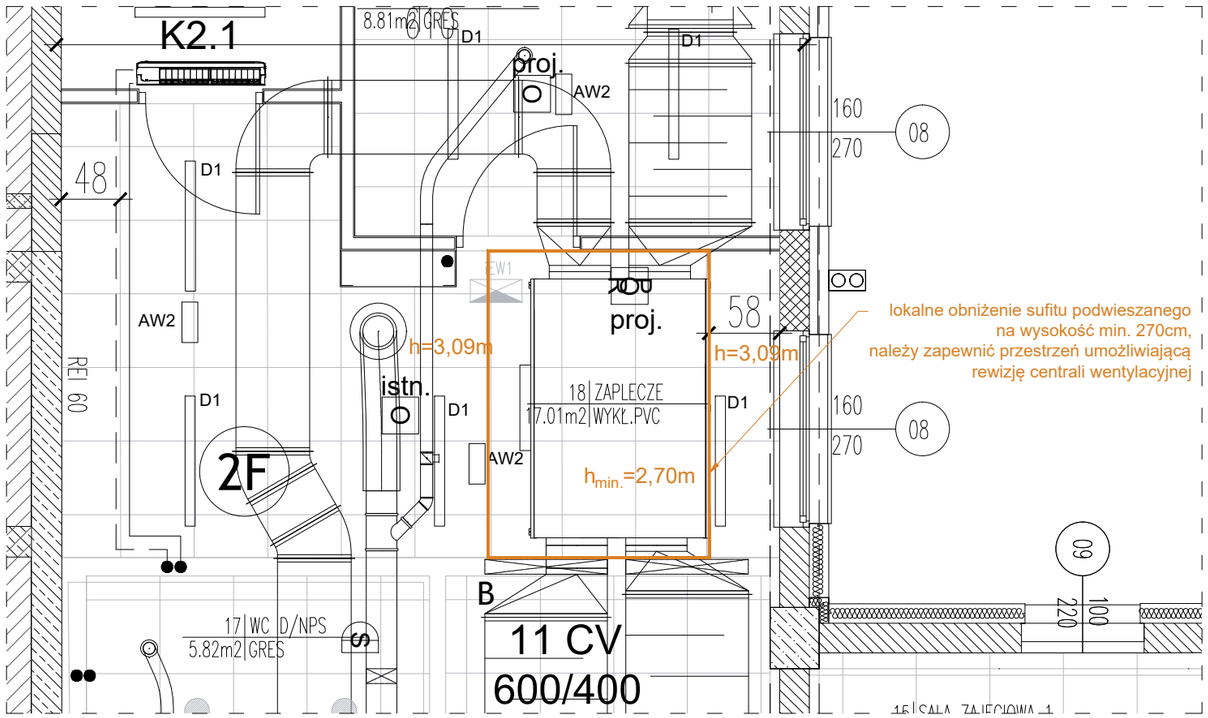

LEGENDA
Instalacje elektryczne wykonane:

- Gniazdo wtyczkowe 2P+PE, 16A, 230V, IP20
- Gniazdo wtyczkowe 2x(2P+PE), 16A, 230V, IP20
- Gniazdo wtyczkowe 32A 4P+PE, 400V, IP44
- Wypust kablowy pod urządzenie
- Łącznik oświetleniowy, świecznikowy, 16A, 250V, IP2
- Łącznik oświetleniowy, schodowy, 16A, 250V, IP20
- Łącznik oświetleniowy, jednobiegunowy, 16A, 250V,
- Łącznik oświetleniowy, jednobiegunowy, 16A, 250V,
- Łącznik oświetleniowy, świecznikowy, 16A, 250V, IP4
- Łącznik oświetleniowy, krzyżowy, 16A, 250V, IP20
- Przycisk oświetleniowy, 16A, 250V, IP20
- Rozdzielnica elektryczna
- PWP - przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Instalacja LAN

- Gniazdo komputerowe 2xRJ45 cat. 6a

Instalacja SSP

- czujka optyczna
- czujka optyczna w przestrzeni międzystropowej z zewnętrznym sygnalizatorem zadziałania
- ręczny ostrzegacz pożarowy
- sygnalizator akustyczny
- KPxx klapa pożarowa

Instalacja domofonowa

- stacja wywoławcza domofonu
- unifon instalacji domofonowej
- sufity kasetonowe 60x60cm - isniejące
- panele akustyczne wolnowiszące 120x180cm - projektowane

UWAGI:

1. PROJEKT NALEŻY REALIZOWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH I TECHNOLOGICZNYCH SKONSULTOWAĆ SIĘ Z G.P.
2. WSZYSTKIE ZMIANY KONSULTOWAĆ Z G.P.
3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE
4. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ: MATERIAŁY, URZĄDZENIA, ELEMENTY I TECHNOLOGIE POWINNY SPEŁNIAĆ WSZYSTKIE ZAŁOŻONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE, STATYCZNE I FORMALNO–PRAWNE, A TAKŻE PRZED SKIEROWANIEM DO REALIZACJI POWINNY UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ G.P., INSPEKTORA NADZORU I INWESTORA
5. W PRZYPADKU ZAISTNIENIA KONIECZNOŚCI ZMIAN PROJEKTU, DOTYCZĄCYCH PROPONOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ I ODPOWIEDNIO UZGODNIONYCH ROZWIĄZAŃ ZAMIENNYCH KOSZTY OPRACOWANIA PEŁNEJ KONIECZNEJ DOKUMENTACJI PONOSI WYKONAWCA
6. WSZYSTKIE URZĄDZENIA, MATERIAŁY, ELEMENTY I TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY I CERTYFIKATY
7. WYKONAWCA BIERZE NA SIEBIE PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DZIAŁANIE SYSTEMU (PRZEDSTAWIONEGO CZY ALTERNATYWNEGO)
8. JEŻELI W OPINII WYKONAWCY JAKIKOLWIEK SYSTEM LUB CZĘŚCI SYSTEMU POKAZANEGO NA RYS. ARCHITEKTONICZNYM LUB OPISANYCH NA SPECYFIKACJI, NIE SPEŁNIA STAWIANYCH IM WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH, WYKONAWCA POWINIEN NATYCHMIAST POINFORMOWAĆ PISEMNIE ARCHITEKTA I OCZEKIWAĆ NA INSTRUKCJE OD ARCHITEKTA PRZED WYKONANIEM PRACY
9. OTWORY W ŚCIANACH KOORDYNOWAĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
10. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAC ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI PRZEKROJÓW, ROZWINIĘĆ ŚCIAN
11. PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ PRZEGRODY W RAMACH RÓŻNYCH STREF POŻAROWYCH WYKONAĆ ZGODNIE Z PN ORAZ WYTYCZNYMI P.POŻ ZAMIESZCZONYMI W PROJEKCIE.
12. WSZYSTKIE ŚCIANY DZIAŁOWE WYPROWADZAĆ POMIĘDZY STROPAMI – ŚCIANY DZIAŁOWE POWINNY UTRZYMAĆ SWE PARAMETRY NA CAŁEJ WYSOKOŚCI (OGNIOWE I AKUSTYCZNE)
13. PRZEJŚCIA PIONÓW WOD–KAN, WENT GRAW. ITP. NALEŻY USZCZELNIĆ PRZY PRZEJŚCIACH PRZEZ PRZEGRODY OGNIOWE PRZECIWPOŻAROWO, ZGODNIE Z KLASYFIKACJĄ OGNIOWĄ PRZEGRÓD WYTYCZNYMI P.POŻ.
14. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ZAPISAMI OPISU TECHNICZNEGO
15. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAC ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI

LEGENDA OPRAWY DO WYKONANIA

A	oprawa kasetonowa, kwadratowa, 597x597mm, profil z blachy stalowej malowanej na biało, powierzchnia rastra matowa, 35w	D1	oprawa tubularna, 1060x82mm, wys. 78mm, obudowa pc w kolorze czarnym, dyfuzor ze strukturą pryzmatyczną, 41w	AW1	oprawa okrągła Ø80mm, wys. 40mm,obudowa z blachy stalowej malowanej na kolor biały, dyfuzor bezbarwny
B	oprawa kasetonowa, kwadratowa, 595x595mm, profil aluminiowy lakierowany na biało, dyfuzor mikropryzmatyczny, 40w	D2	oprawa tubularna, 1060x82mm, wys. 78mm, obudowa pc w kolorze czarnym, dyfuzor ze strukturą pryzmatyczną, 27w	AW2	oprawa prostokątna, 156x356mm, wys.60mm, obudowa pc, szara, dyfuzor bezbarwny
C1	oprawa liniowa, 2045x95mm, wys. 90mm, anodowany profil aluminiowy, rodzaj dyfuzora opalowy, 22w	E1	oprawa - spot, okrągła, Ø190mm, wys. 116mm, profil z blachy stalowej w kolorze białym, dyfuzor: mrożony, 16w	EW1	oprawa prostokątna, 140x340mm, wys.42mm, obudowa pc, przezroczysta, dyfuzor mrożony
C2	oprawa liniowa, 1045x95mm, wys. 90mm, anodowany profil aluminiowy, rodzaj dyfuzora opalowy, 11w	E2	oprawa - spot, okrągła, Ø190mm, wys. 116mm, profil z blachy stalowej w kolorze białym, dyfuzor: mrożony, 24w	EW2	oprawa prostokątna, 46x340mm, wys.286mm, obudowa pc, przezroczysta, dyfuzor do piktogramu
C3	oprawa liniowa, 545x95mm, wys. 90mm, anodowany profil aluminiowy, rodzaj dyfuzora opalowy, 6w	F	oprawa wisząca, dekoracyjna, e27		

OPRAWY WYKONANE
(OZNACZONE KOLOREM SZARYM)

iE1	oprawa - spot, okrągła (1szt.)
iE1.1	oprawa - spot, okrągła (1szt.)
iE1.1aw	oprawa - spot, okrągła (1szt.)
iE2	oprawa - spot, okrągła (1szt.)
iE2.1aw	oprawa - spot, okrągła (4szt.)
iEW1	oprawa prostokątna, obudowa pc, przezroczysta (5szt.)

Archigraf
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ul. Rosoła 58/113, 02-786 Warszawa, tel/fax: 22 4468089
e-mail: pracownia@archigraf.eu

PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt wielobranżowy wykonawczy
(dostosowanie wykonanych prac
do nowych rozwiązań projektowych)
nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej
w budynku zlokalizowanym przy ul. Leśnej 8 w Kobyłce

INWESTOR

Miasto Kobyłka
ul.Wołomińska 1
05-230 Kobyłka

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

MGR INŻ. ARCH. MICHAŁ BRUTKOWSKI
upr. bud. nr ST-534 /87 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
MGR INŻ. ARCH. EWELINA ROBAKOWSKA

ETAP:	DATA	
PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA	1:50

NAZWA RYSUNKU:
OBNIŻENIE SUFITU PODWIESZANEGO - LOKALNIE W POM.18 - ZAPLECZE

NAZWA PROJEKTU	ETAP	BRANŻA	TYP RYSUNKU	POZIOM	NR RYSUNKU	REWIZJA
BP-K	PW	AR		**K1**		-

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH