


## PRZEKRÓJ TYPOWY B-B

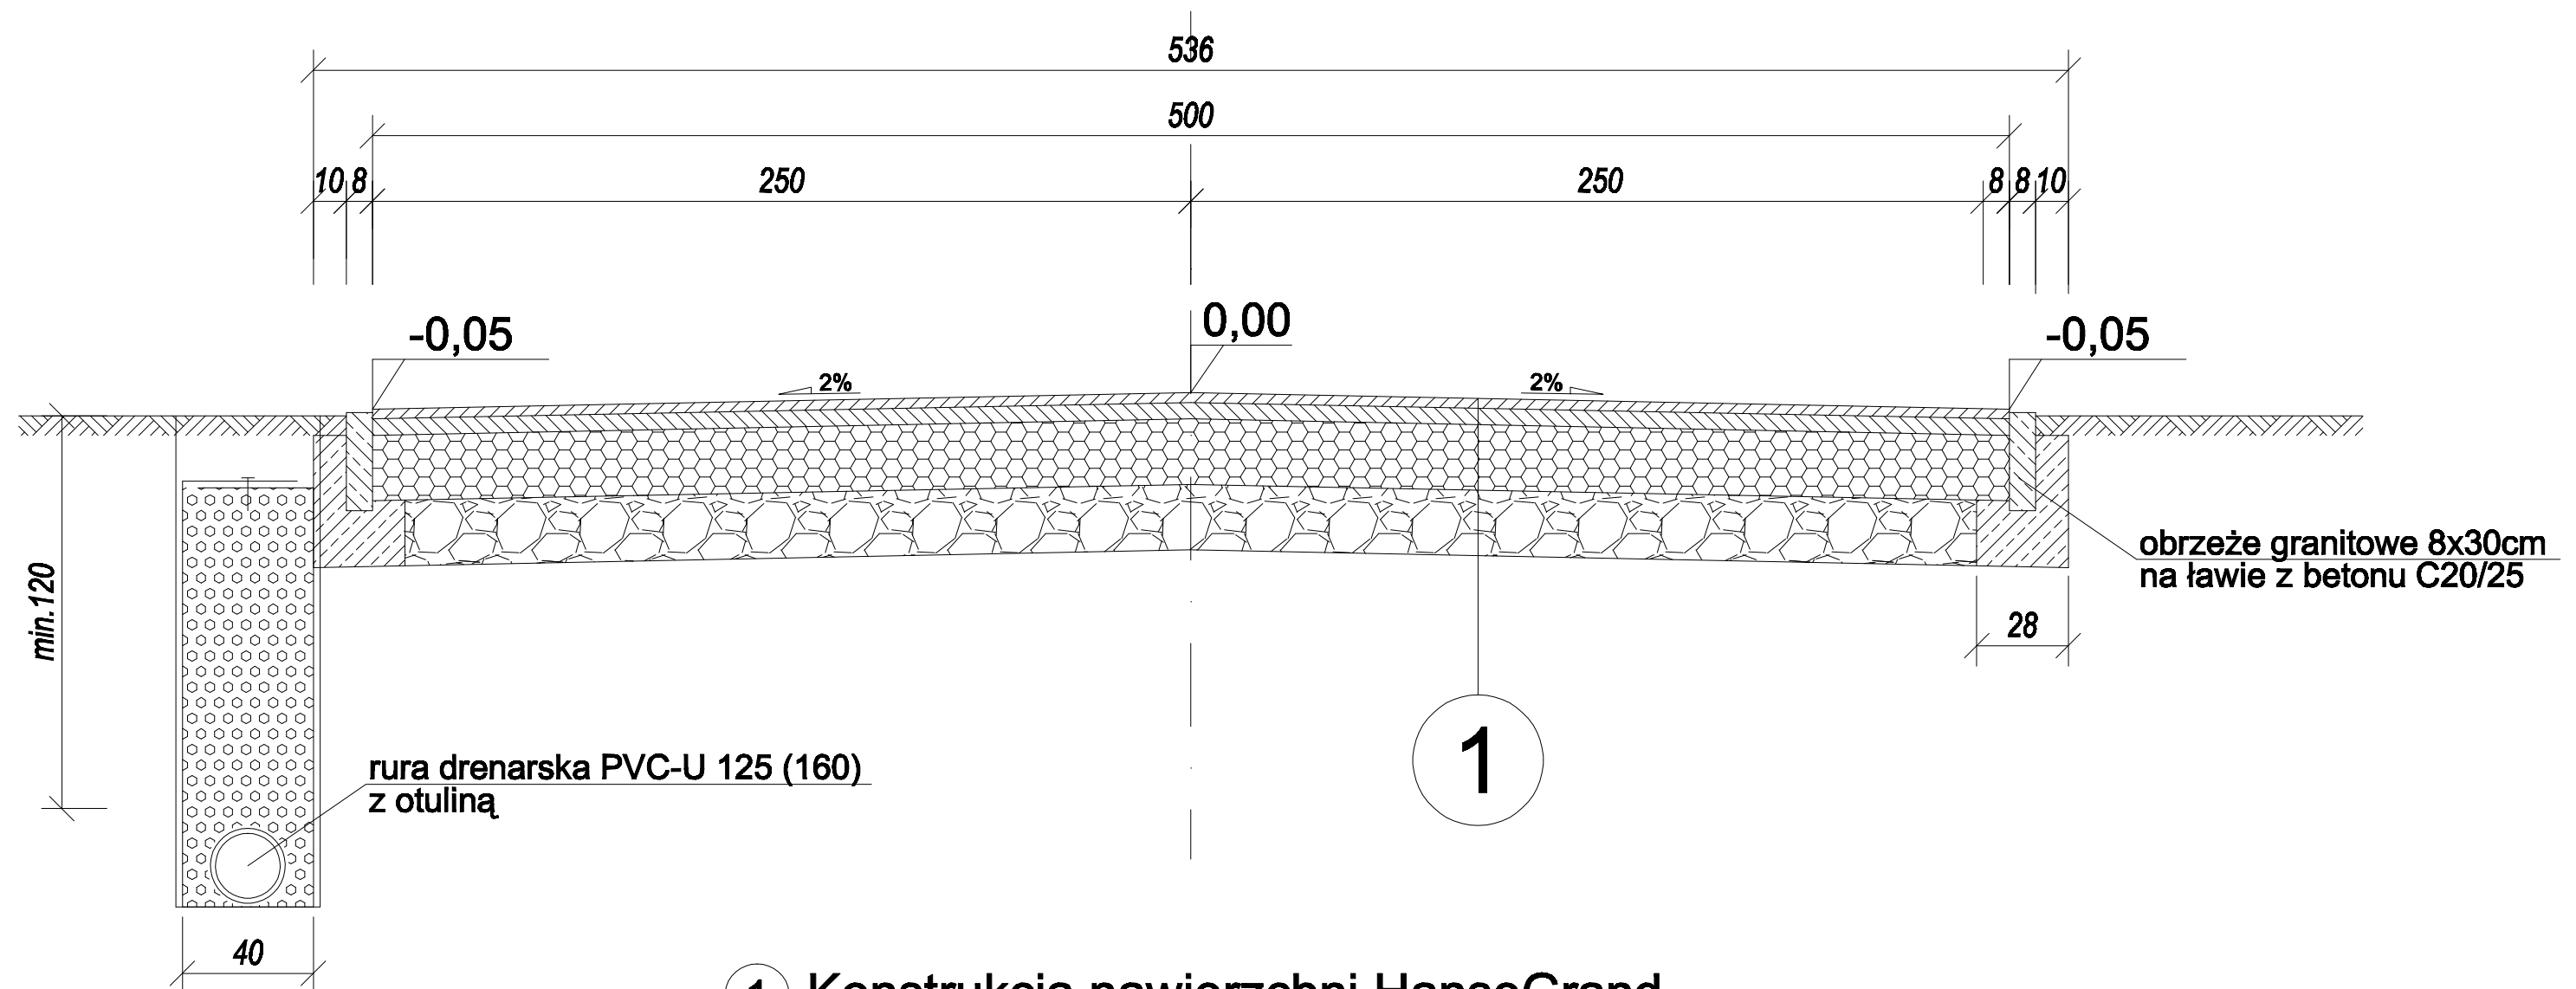

## 1 Konstrukcja nawierzchni HanseGrand

3 cm HanseGrand nawierzchnia 0/8 mm  
5 cm HanseGrand warstwa dynamiczna 0/16  
20 cm podbudowa z tŁuczniŁ łamanego 0/31,5  
stabilizowanego mechanicznie  
PodŁo¿e gruntowe o  $E_2 > 100$  MPa  
20 cm wymiana gruntu CBR>25  
----- geowłÓknina separujŁca

	<b>Pracownia Projektowa ARCHAD - Artur Moryson</b> 50-077 Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 7 www.archad.pl e-mail: pracownia@archad.pl tel./fax +48 71 354 45 06, 0 509 986 075				
<b>Temat</b>	<b>Rewitalizacja miasta Końskie - Park Miejski im. Tamowskich</b>				
<b>Temat oprac.</b>	<b>PB - Projekt zagospodarowania terenu</b>				
<b>Adres</b>	ul. Partyzantów, 26-200 Końskie; mapa 7.150.15.15.1.4 i 7.150.15.15.1.2; obręb 02; dz. nr 5188/1, 5188/2, 5193/2				
<b>Inwestor</b>	Gmina Końskie, ul. Partyzantów, 26-200 Końskie				
<b>Tytuł rysunku</b>	Przekroje typowe nawierzchni				
<b>Branża</b>	<b>Funkcja</b>	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Nr upr.</b>	<b>Podpis</b>	
<b>Drogi</b>	<b>Projektant</b>	mgr inż. Tomasz Pacut	MAP/BO/3680/01		
	<b>Opracowanie</b>	inż. Wojciech Skulski	-		
	<b>Sprawdzający</b>	Jacek Okniański	NBGP V-7342/33/98UW		
<b>Nr projektu</b>	<b>Skala</b>	<b>Stadium</b>	<b>Data</b>	<b>Branża</b>	<b>Nr rys.</b>
05/11	1:20	PB	01.2012 r.	D	D-3