



RZUT PIWNICY
SKALA 1:100

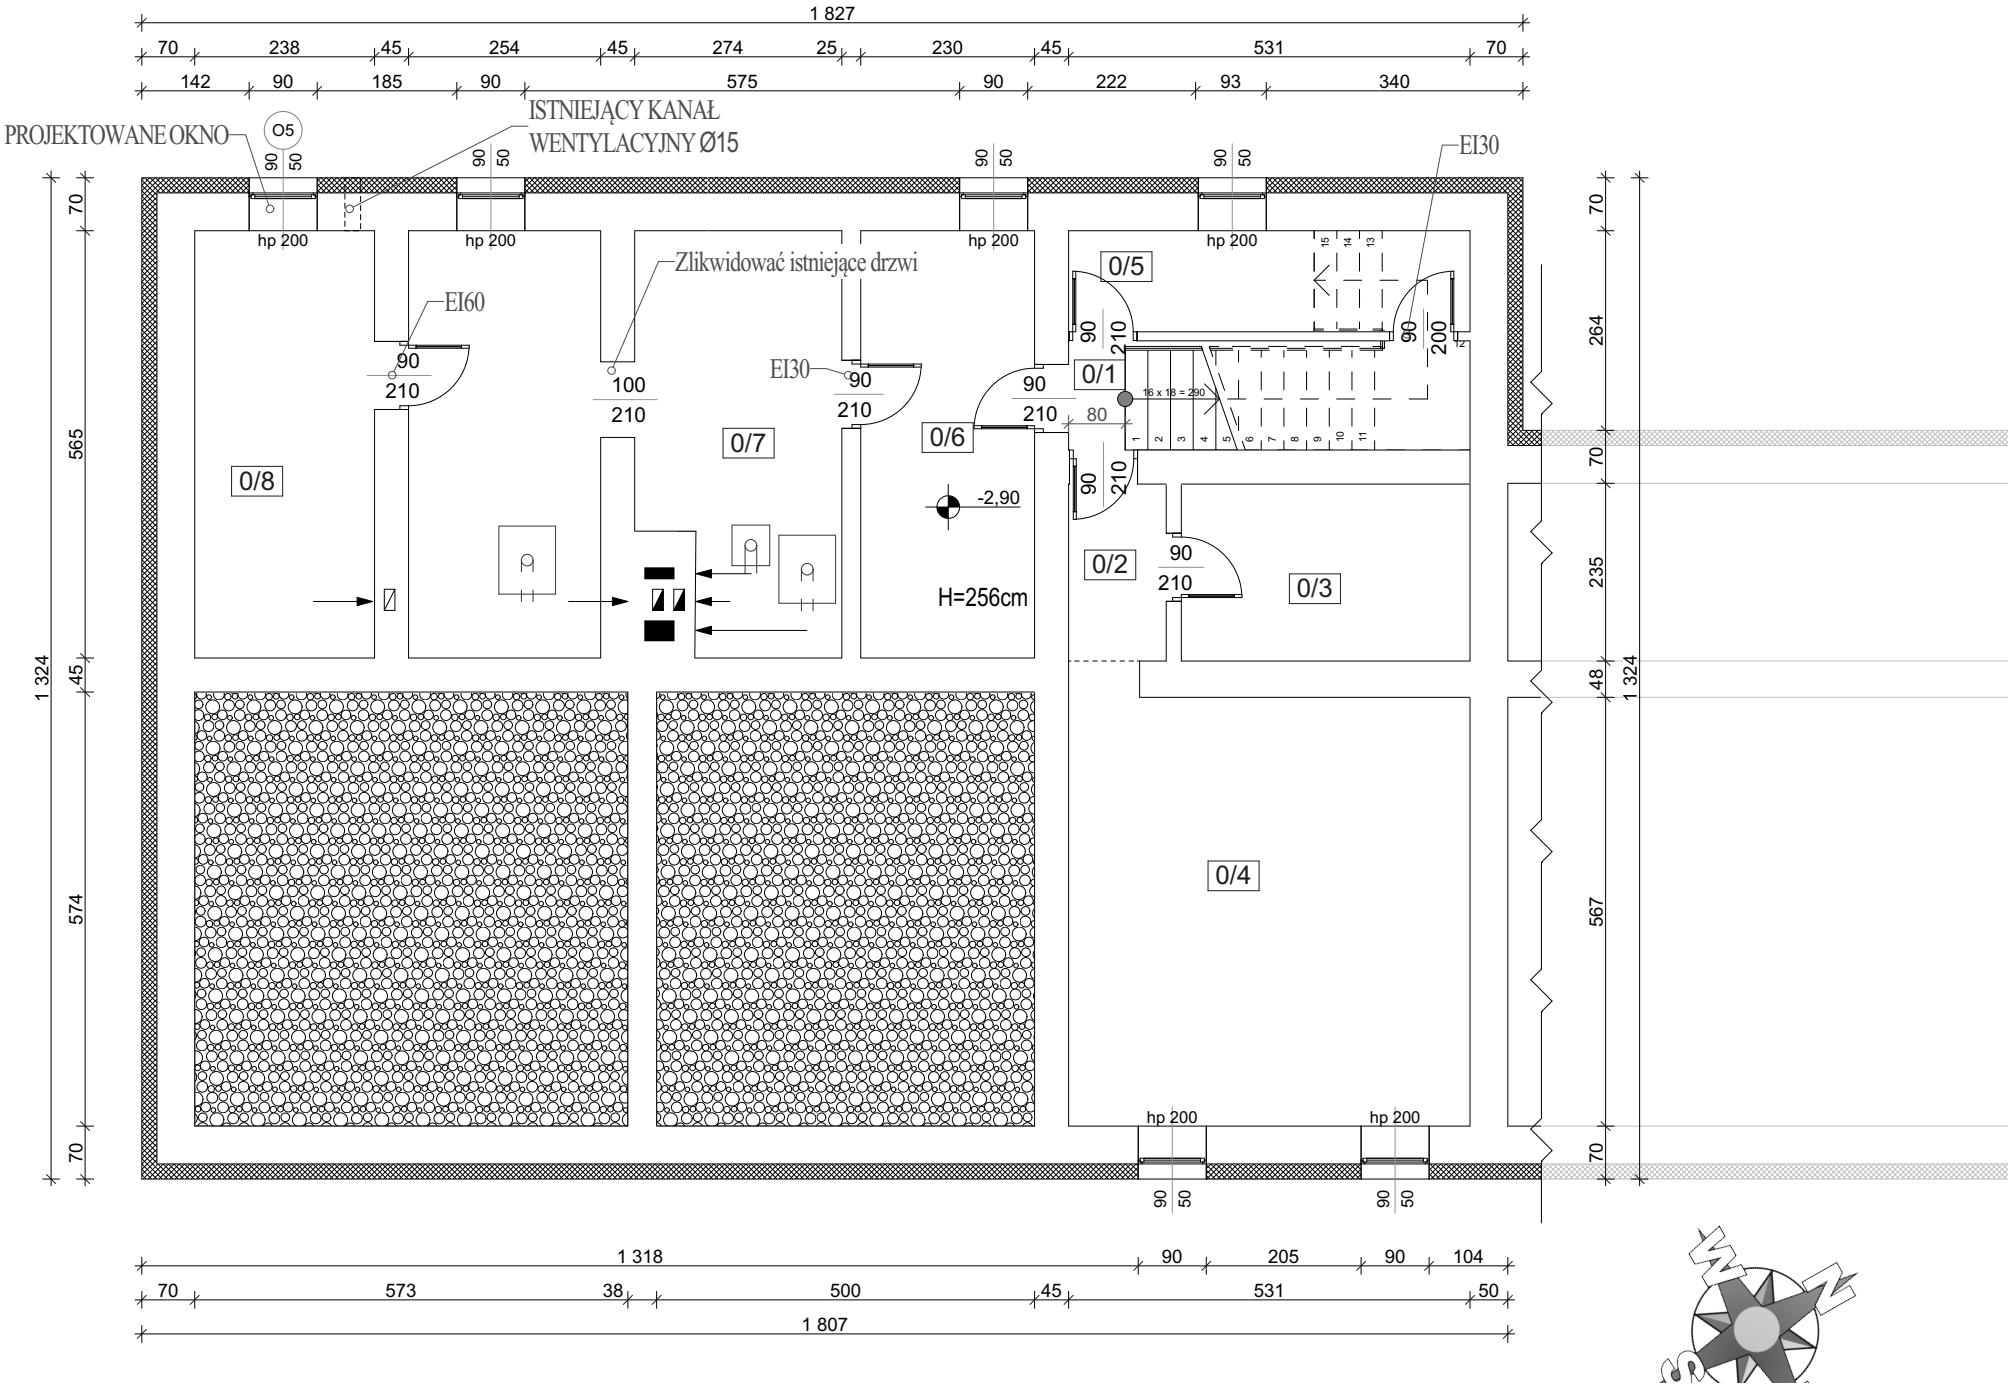


ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PIWNICY		
Nr strefy	Pomieszczenie	Powierzchnia
0/1	Klatka schodowa	8,0
0/2	Korytarz	3,3
0/3	Składzik	8,9
0/4	Piwnica szkolna	30,6
0/5	Hydrofor	7,1
0/6	Pom. gospodarcze	13,0
0/7	Kotłownia	28,6
0/8	Zbiorniki	13,7
		113,2 m²

P.B.H. BAZA - PRACOWNIA PROJEKTOWA				
Adres obiektu:	ZPO w Kazanowie, Nowy Kazanów 19, 26-200 Końskie, dz. nr 888, obręb nr 26, obszar wiejski	Spec. upr. arch./konstr.	A-1	1:100
Przedmiot rys.	RZUT PIWNICY	Nr upr.	Podpis:	Data:
Projektował:	inż. Henryk Kos	KI-227/92, KI-90/82		VII-2018r.
Opracował:	mgr inż. Błażo Vukšić	-		


RZUT PARTERU
SKALA 1:100

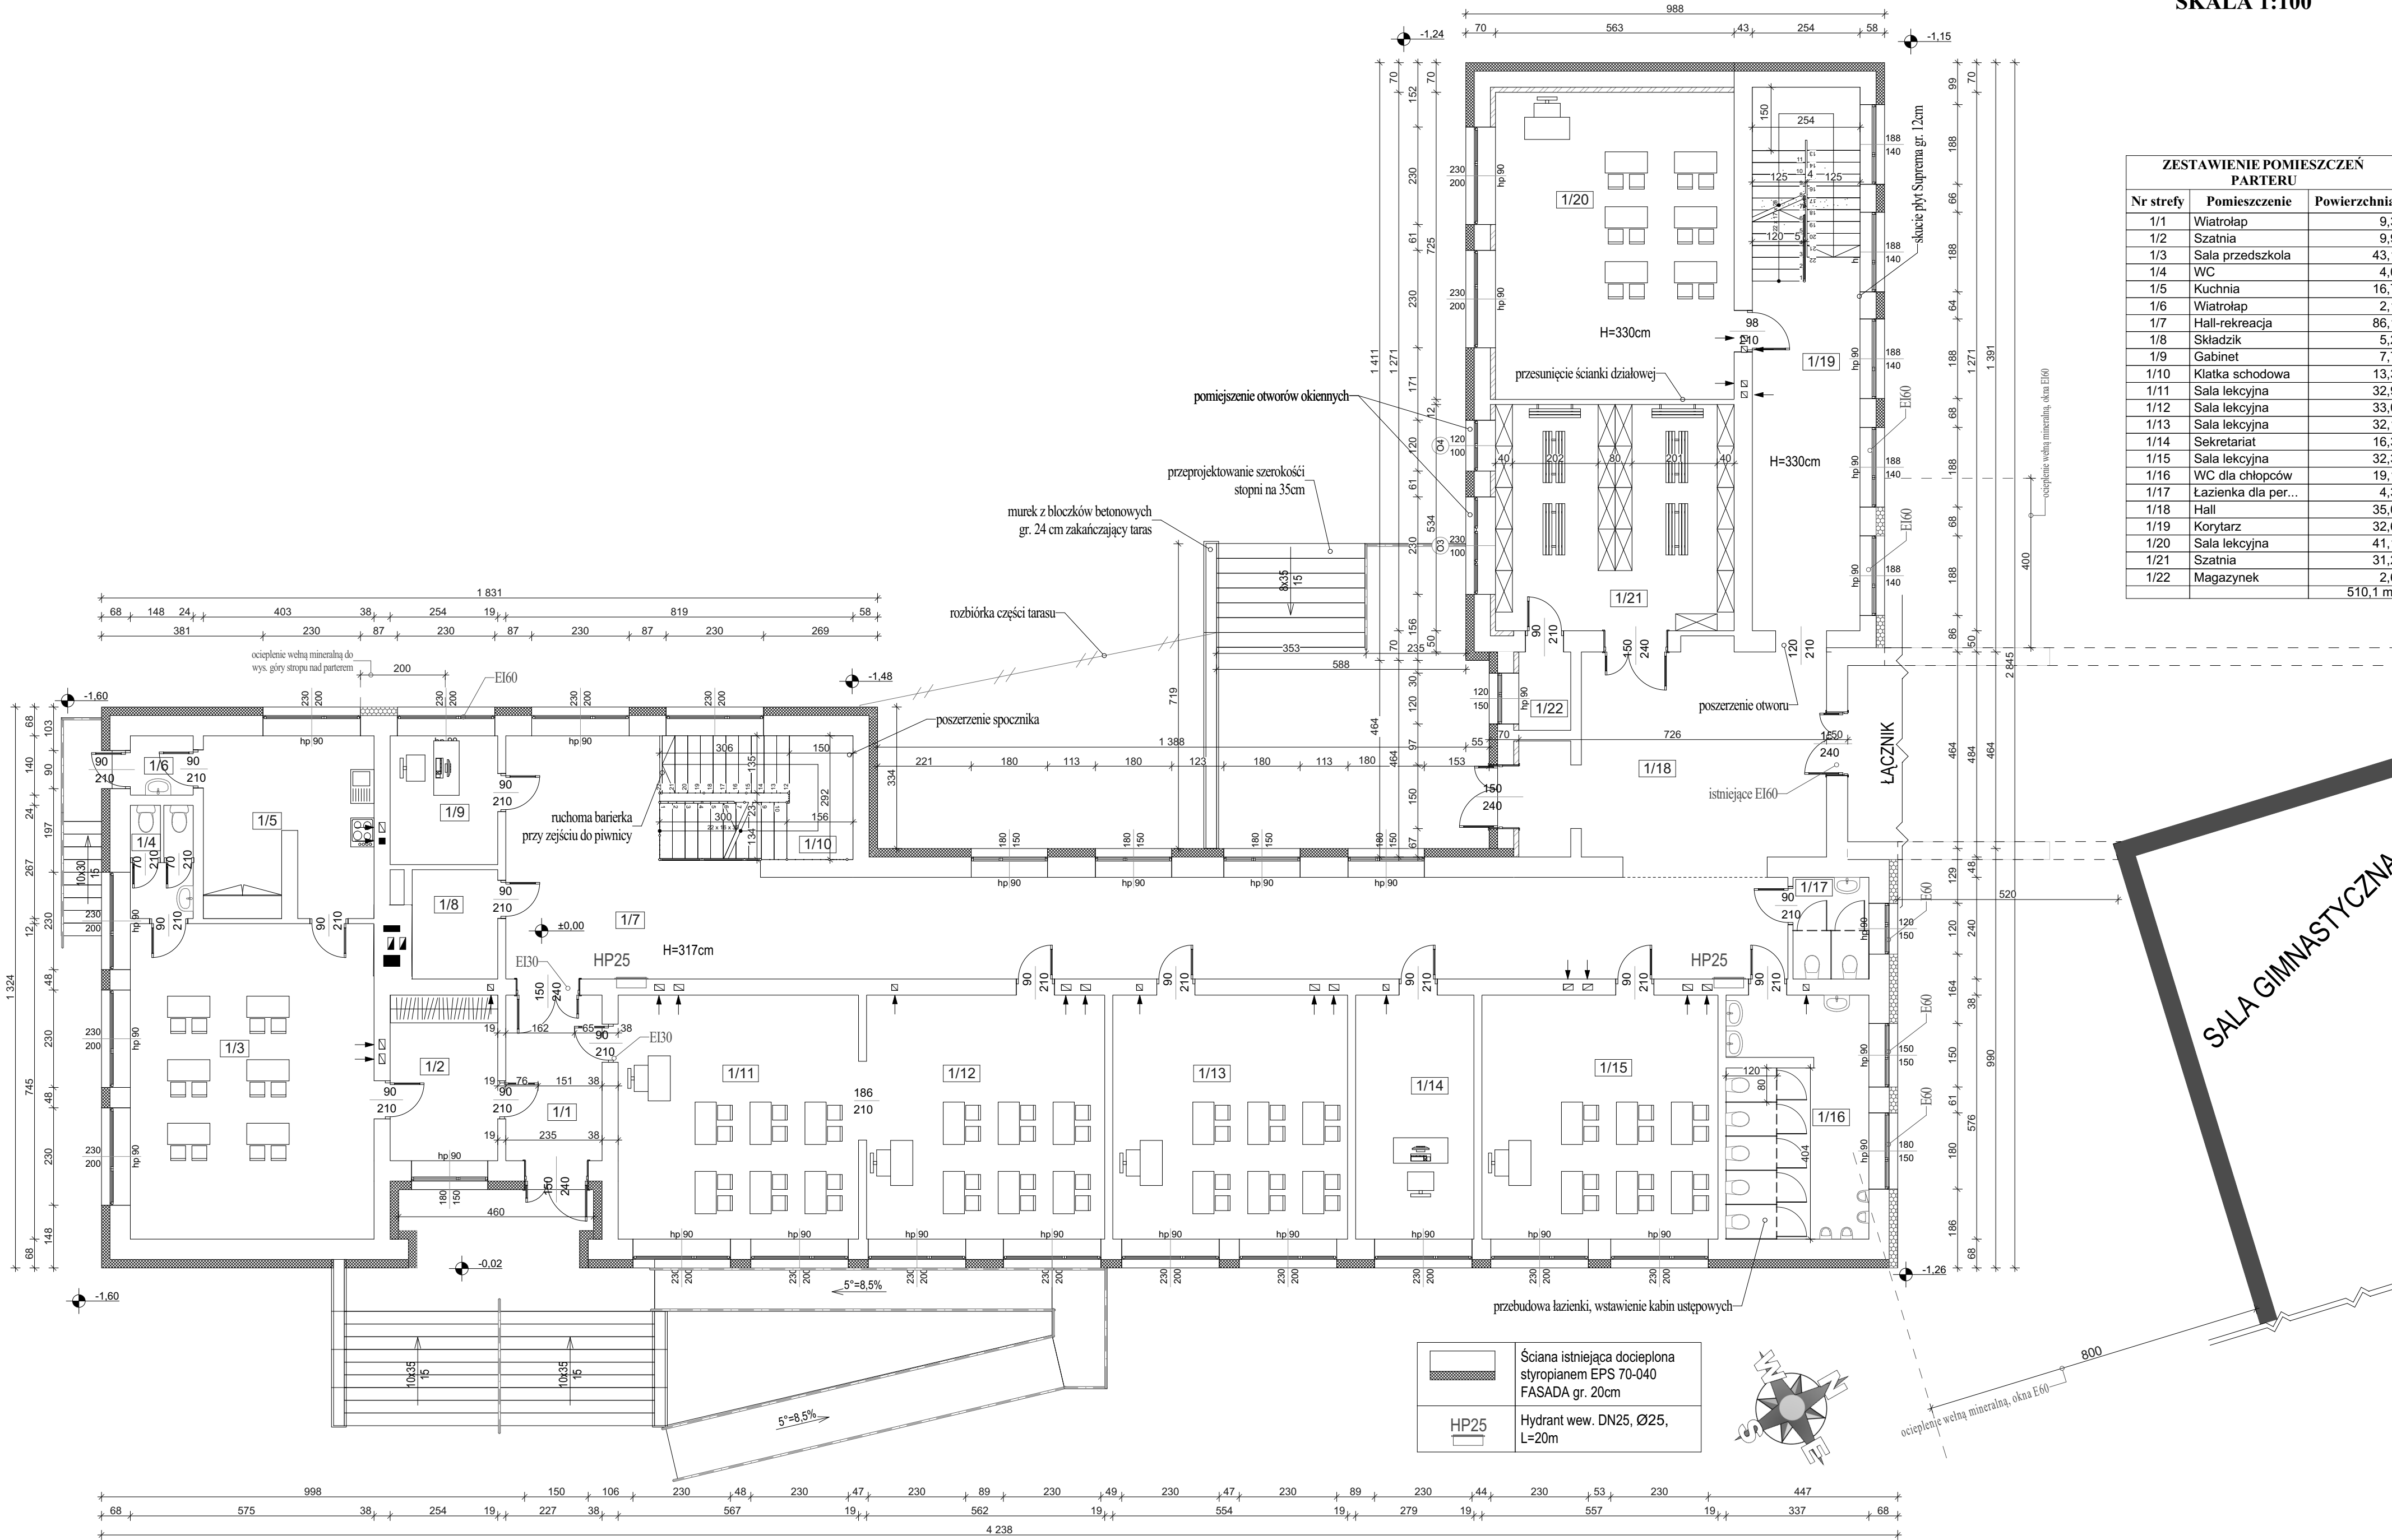

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU		
Nr strefy	Pomieszczenie	Powierzchnia
1/1	Wiatrołap	9,3
1/2	Szatnia	9,9
1/3	Sala przedszkola	43,1
1/4	WC	4,0
1/5	Kuchnia	16,7
1/6	Wiatrołap	2,1
1/7	Hall-rekreacja	86,1
1/8	Składzik	5,2
1/9	Gabinet	7,7
1/10	Klatka schodowa	13,3
1/11	Sala lekcyjna	32,9
1/12	Sala lekcyjna	33,0
1/13	Sala lekcyjna	32,1
1/14	Sekretariat	16,3
1/15	Sala lekcyjna	32,3
1/16	WC dla chłopców	19,1
1/17	Łazienka dla per...	4,3
1/18	Hall	35,0
1/19	Korytarz	32,6
1/20	Sala lekcyjna	41,1
1/21	Szatnia	31,2
1/22	Magazynek	2,6
		510,1 m ²



P.B.H. BAZA - PRACOWNIA PROJEKTOWA				
Adres obiektu:	ZPO w Kazanowie, Nowy Kazanów 19, 26-200 Końskie, dz. nr 888, obręb nr 26, obszar wiejski	Spec. upr. arch./konstr.	A-2	1:100
Przedmiot rys.	RZUT PARTERU	Nr upr.	Podpis:	Data:
Projektował:	inż. Henryk Kos	KI-227/92, KI-90/82		VII-2018r.
Opracował:	mgr inż. Błażej Vukšić	-		

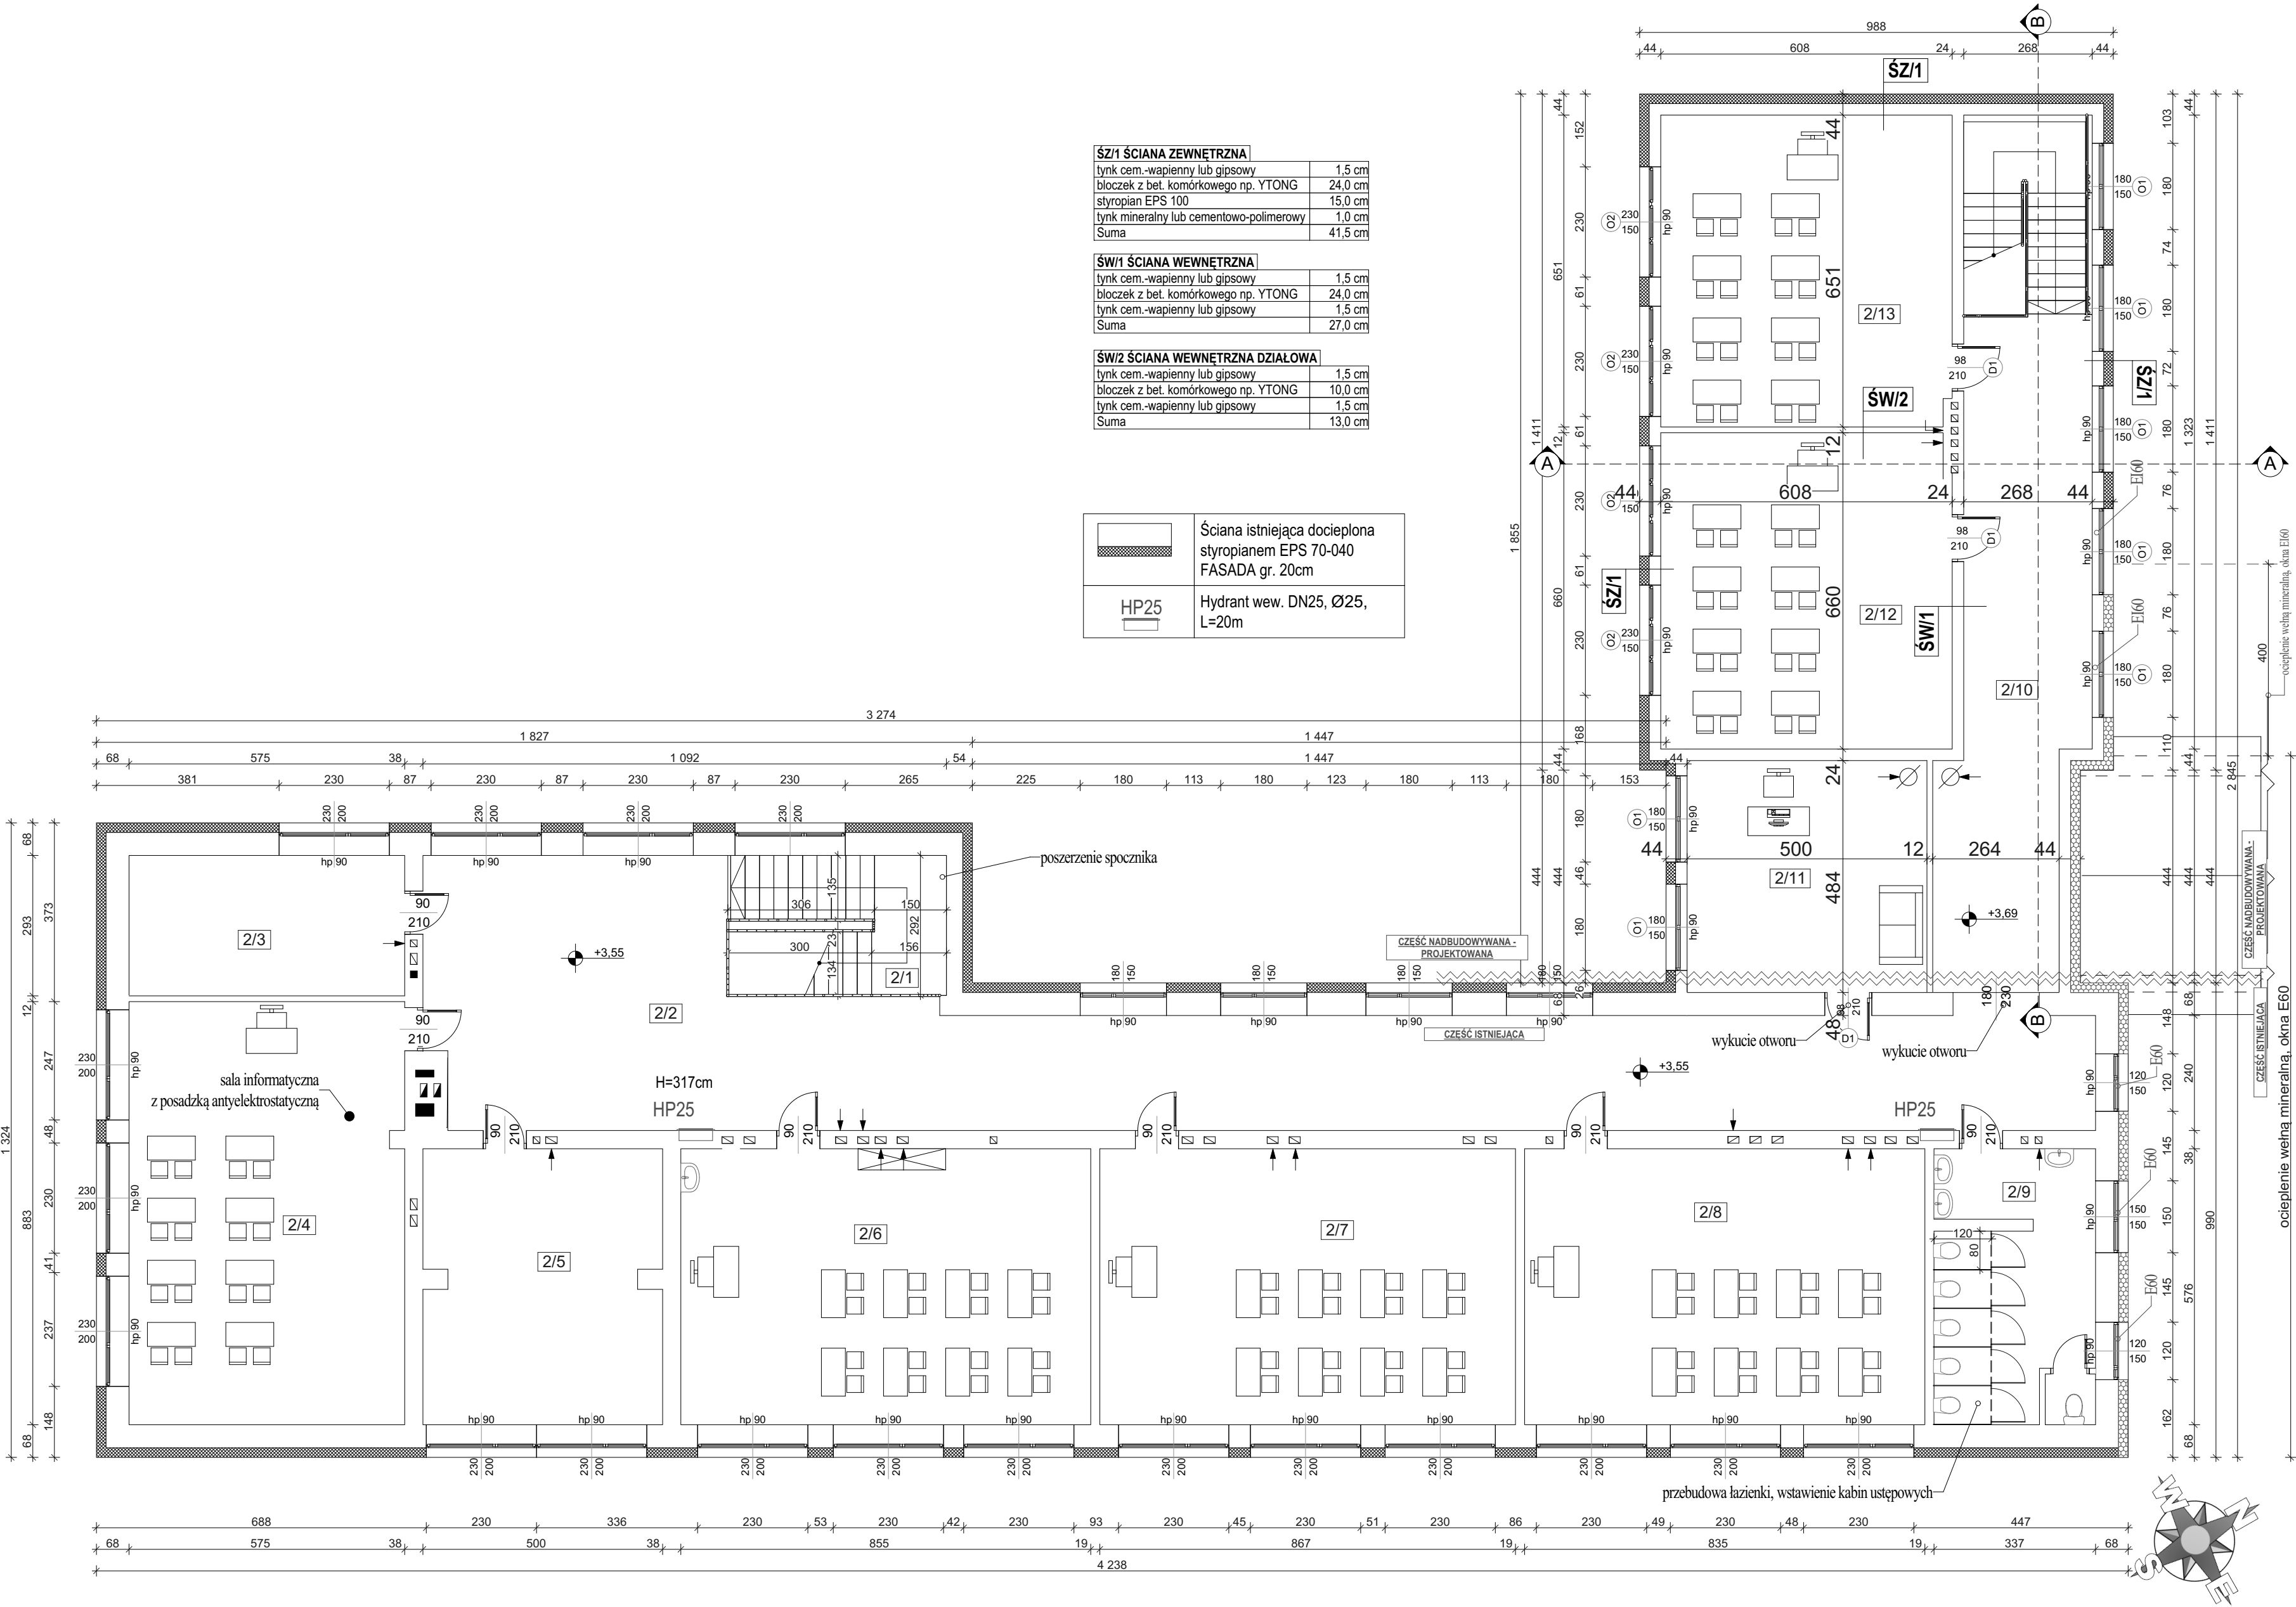

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PIĘTRA		
Nr pom.	Pomieszczenie	Powierzchnia
2/1	Klatka schodowa	13,3
2/2	Hall-rekreacja	107,6
2/3	Biblioteka	16,8
2/4	Sala informatyczna	50,9
2/5	Pokój nauczycielski	28,4
2/6	Pracownia chemiczna	49,5
2/7	Sala lekcyjna	50,2
2/8	Sala lekcyjna	48,3
2/9	WC dla dziewczynynek	18,9
2/10	Hall-rekreacja	49,0
2/11	Gabinet dyrektora	24,2
2/12	Sala lekcyjna	38,9
2/13	Sala lekcyjna	38,9
		534,9 m²

P.B.H. BAZA - PRACOWNIA PROJEKTOWA				
Adres obiektu:	ZPO w Kazanowie, Nowy Kazanów 19, 26-200 Końskie, dz. nr 888, obręb nr 26, obszar wiejski	Spec. upr. arch./konstr.	A-3	1:100
Przedmiot rys.	RZUT PIĘTRA,	Nr upr.	Podpis:	Data:
Projektował:	inż. Henryk Kos	KI-227/92, KI-90/82		VII-2018r.
Opracował:	mgr inż. Błażej Vukšić	-		


PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:50

W1 - PODŁOGA NA GRUNCIE - istniejąca	
gres	2,0 cm
jastrych cementowy	7,0 cm
styropian	15,0 cm
folia PE	
istniejące warstwy	
Suma	24,0 cm

W2 - STROP NAD PARTEREM	
gres	2,0 cm
jastrych cementowy	5,0 cm
styropian twardy	5,0 cm
folia PE	
strop gęstożebrowy	27,0 cm
wykończenie - tynk	1,5 cm
Suma	40,5 cm


W3 - STROP NAD PIĘTREM	
poszycie z desek	4,0 cm
węlna mineralna pomiędzy belkami stropowymi	30,0 cm
belki dwuteowe fenirowe z drew. klejonego 90x300 Steico Joist lub równoważne o niegorszych parametrach	
plyty gipsowo-kartonowe typu DF gr. 18 mm	1,8 cm
Suma	37,0 cm

W4 - DACH NIEOCIEPLONY	
blacha płaska na rąbek	0,5 cm
folia dachowa	
deskowanie z płyt OSB	2,4 cm
łaty - szczelina wentylacyjna	4,0 cm
krokwie 8x16cm	16,0 cm
paroizolacja	
Suma	22,9 cm

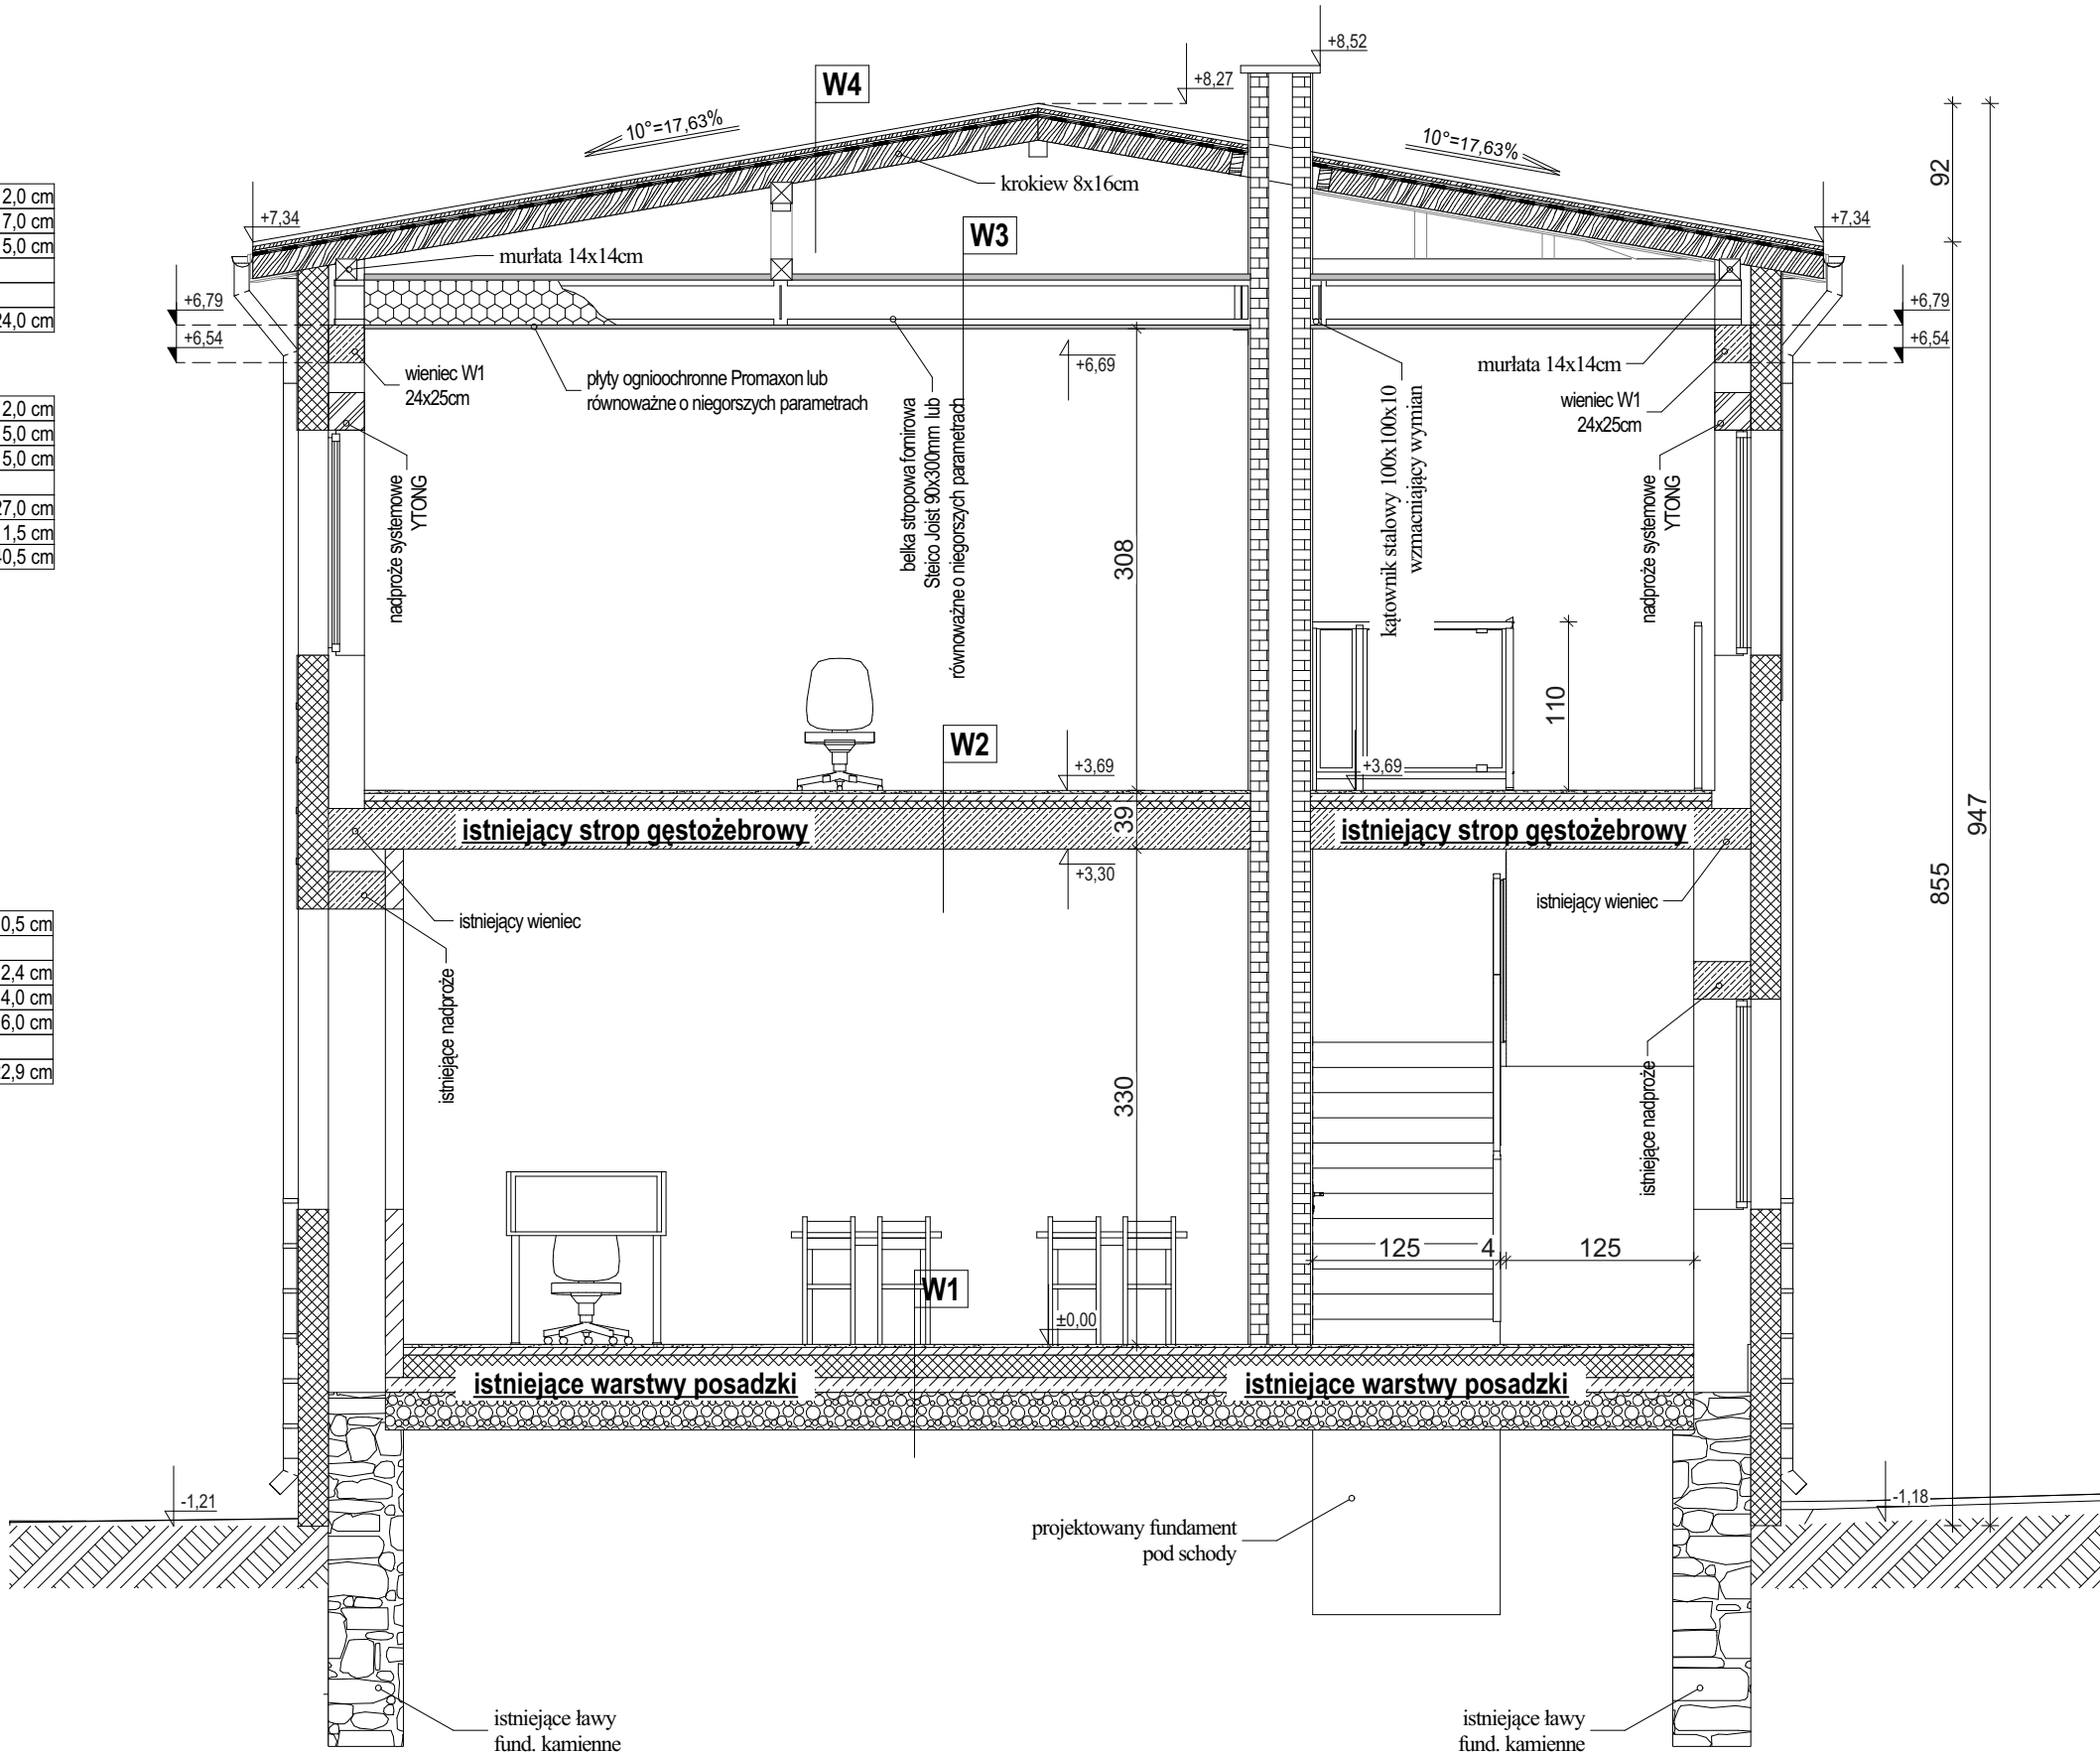

P.B.H. BAZA - PRACOWNIA PROJEKTOWA				
Adres obiektu:	ZPO w Kazanowie, Nowy Kazanów 19, 26-200 Końskie, dz. nr 888, obręb nr 26, obszar wiejski	Spec. upr. arch./konstr.	A-4	1:50
Przedmiot rys.	PRZEKRÓJ A-A	Nr upr.	Podpis:	Data:
Projektował:	inż. Henryk Kos	KI-227/92, KI-90/82		VII-2018r.
Opracował:	mgr inż. Błażej Vukšić	-		

PRZEKRÓJ B-B
SKALA 1:50

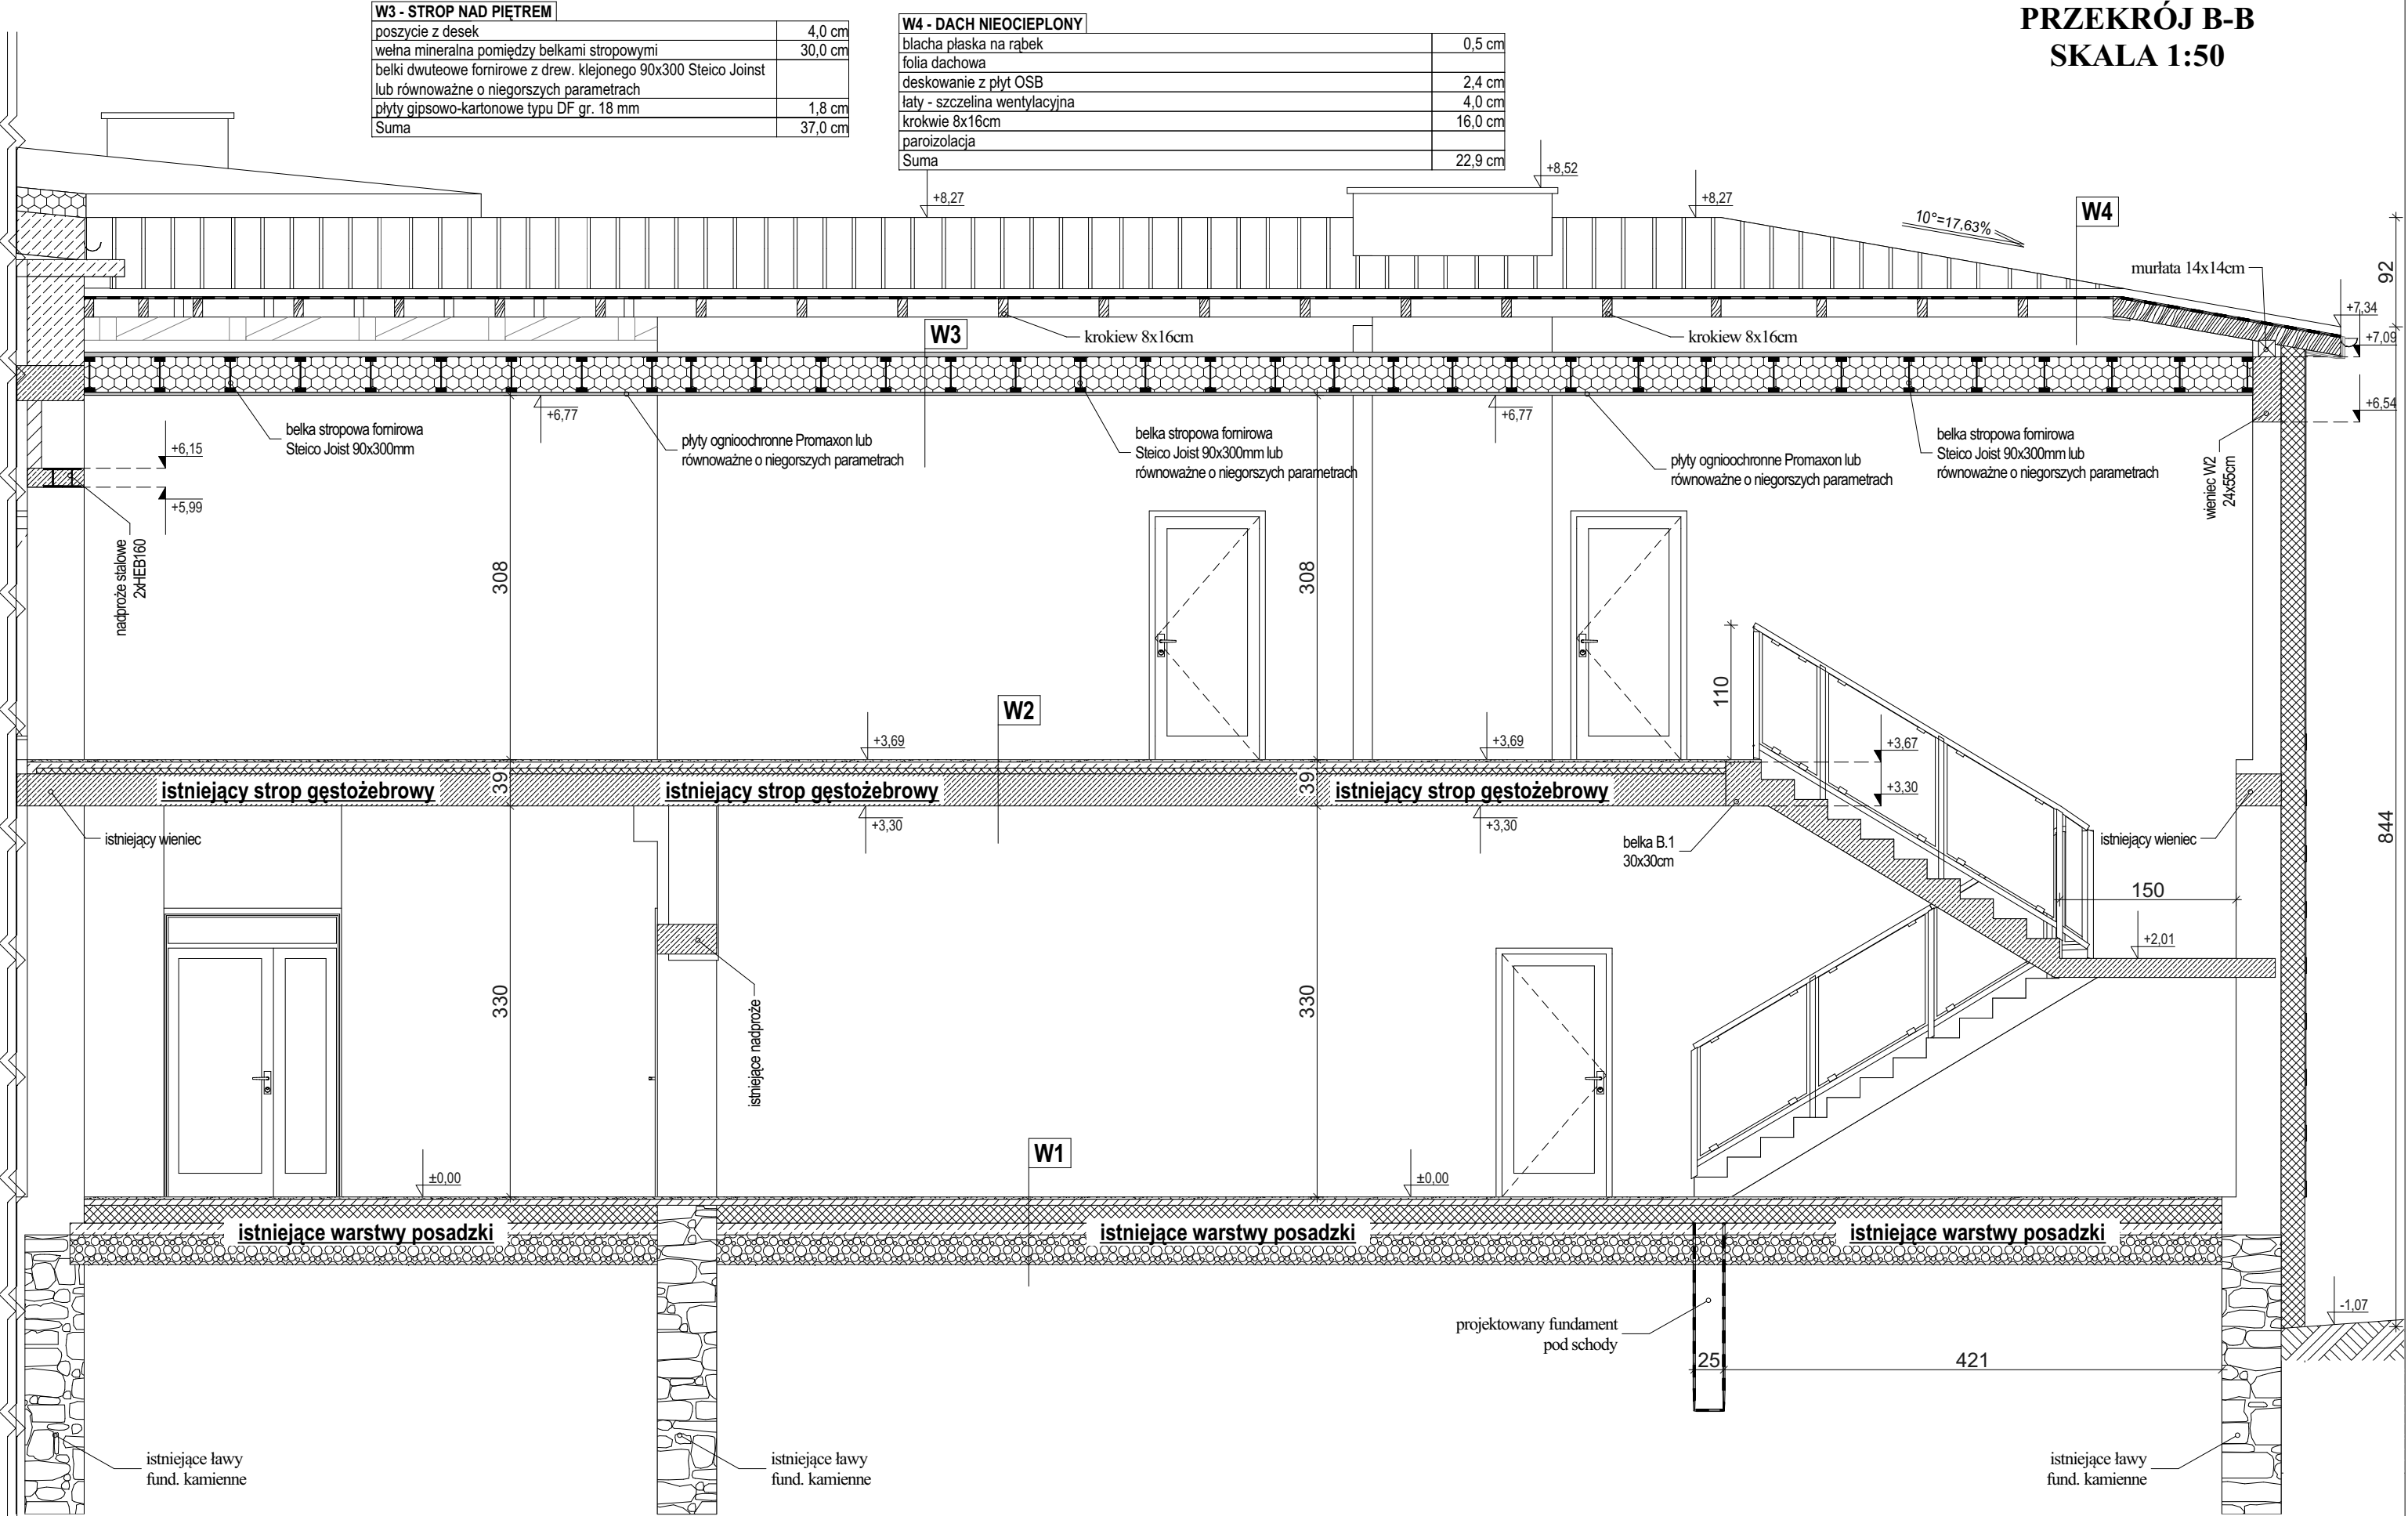


W3 - STROP NAD PIĘTREM	
poszycie z desek	4,0 cm
welna mineralna pomiędzy belkami stropowymi	30,0 cm
belki dwuteowe fomirowe z drew. klejonego 90x300 Steico Joist lub równoważne o niegorszych parametrach	
plyty gipsowo-kartonowe typu DF gr. 18 mm	1,8 cm
Suma	37,0 cm

W4 - DACH NIEOCIEPLONY	
blacha płaska na rąbek	0,5 cm
folia dachowa	
deskowanie z płyt OSB	2,4 cm
łaty - szczelina wentylacyjna	4,0 cm
krokwie 8x16cm	16,0 cm
paroizolacja	
Suma	22,9 cm

W1 - PODŁOGA NA GRUNCIE - istniejąca	
gres	2,0 cm
jastrych cementowy	7,0 cm
styropian	15,0 cm
folia PE	
istniejące warstwy	
Suma	24,0 cm

W2 - STROP NAD PARTEREM	
gres	2,0 cm
jastrych cementowy	5,0 cm
styropian twardy	5,0 cm
folia PE	
strop gęstożebrowy	27,0 cm
wykończenie - tynk	1,5 cm
Suma	40,5 cm

P.B.H. BAZA - PRACOWNIA PROJEKTOWA				
Adres obiektu:	ZPO w Kazanowie, Nowy Kazanów 19, 26-200 Końskie, dz. nr 888, obręb nr 26, obszar wiejski	Spec. upr. arch./konstr.	A-5	1:50
Przedmiot rys.	PRZEKRÓJ B-B	Nr upr.	Podpis:	Data:
Projektował:	inż. Henryk Kos	KI-227/92, KI-90/82		VII-2018r.
Opracował:	mgr inż. Błażo Vukšić	-		

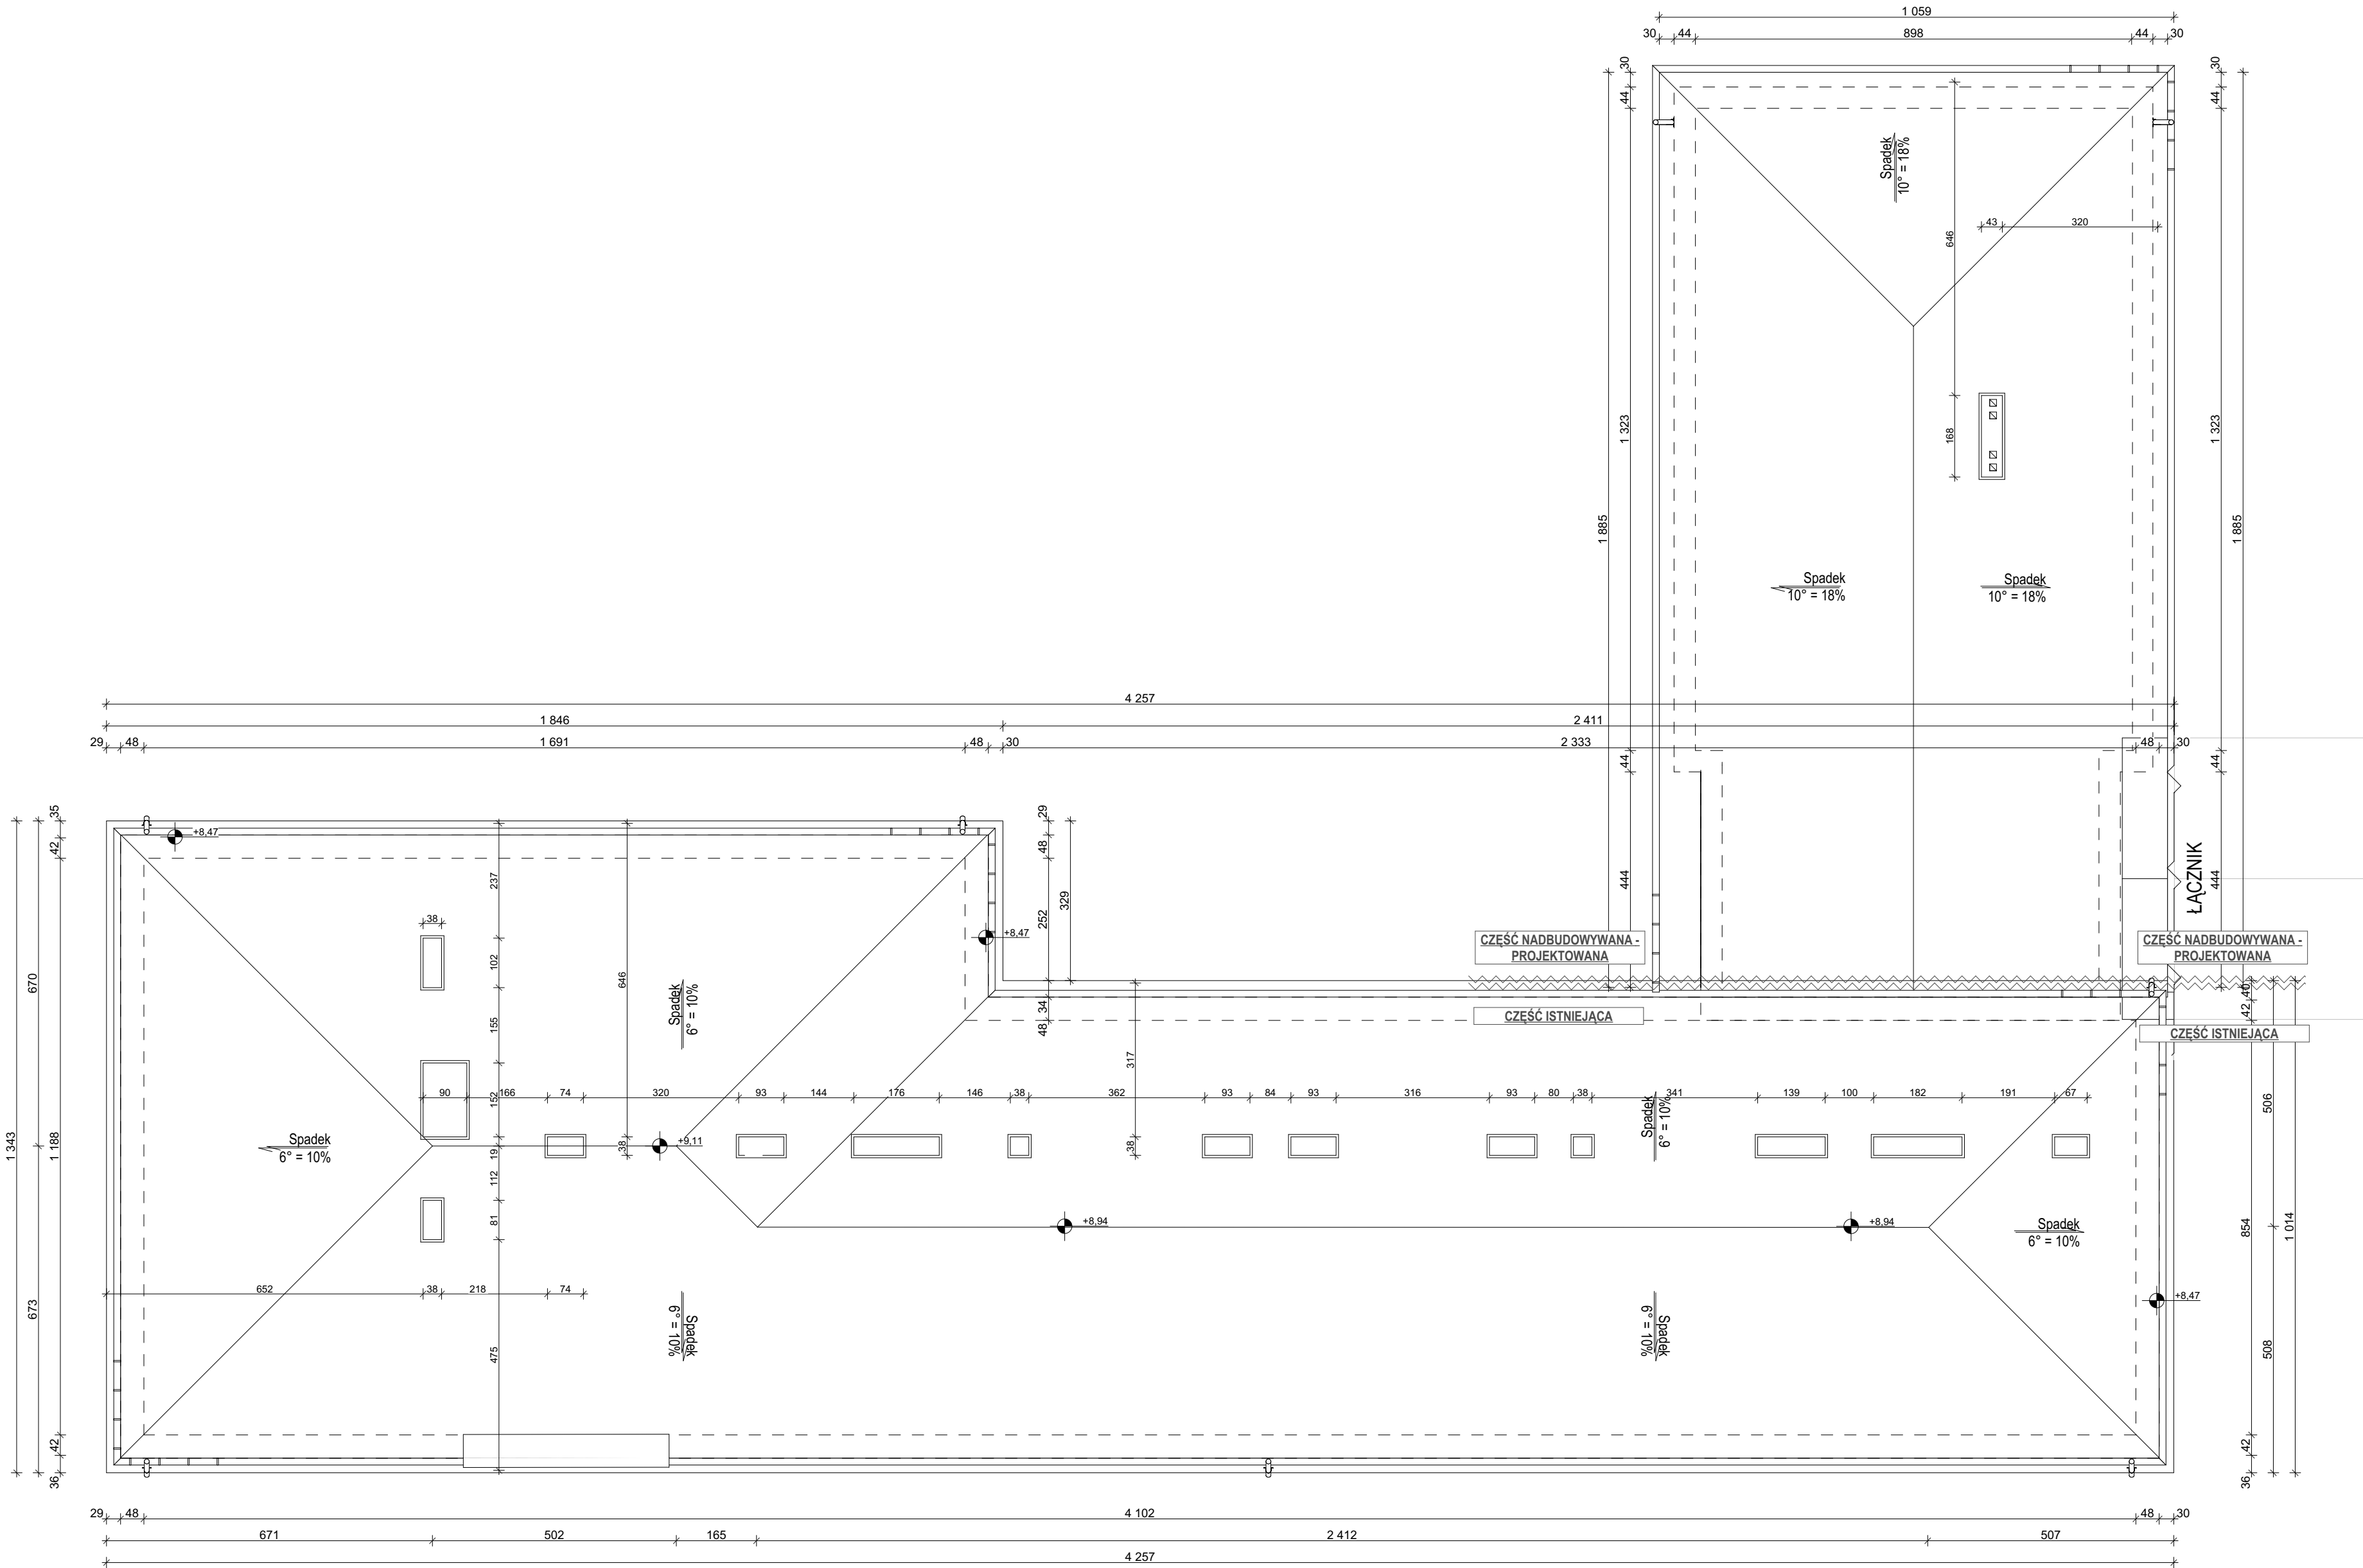

Powierzchnia dachu: 663,5m² **ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH:**

- Z głównej połaci dachu:**
- rynny dachowe R125 Ø125(mm)
 - rury spustowe RS105 Ø105(mm)

P.B.H. BAZA - PRACOWNIA PROJEKTOWA				
Adres obiektu:	ZPO w Kazanowie, Nowy Kazanów 19, 26-200 Końskie, dz. nr 888, obręb nr 26, obszar wiejski	Spec. upr. arch./konstr.	A-6	1:100
Przedmiot rys.	RZUT DACHU	Nr upr.	Podpis:	Data:
Projektował:	inż. Henryk Kos	KI-227/92, KI-90/82		VII-2018r.
Opracował:	mgr inż. Błażo Vukšić	-		




ELEWACJA FRONTOWA
POŁUDNIOWO-ZACHODNIA

Nr	Element	Kolor	Kod RGB
1	Ściany	biały perłowy	255, 252, 240
2	Elementy ozdobne	jasnoszary perła	156, 156, 156
3		brązowy terra	64, 46, 33
4	Podmurówka	brązowy terra	64, 46, 33
Materiał:		Tynki silikonowe	



ELEWACJA TYLNA
PÓŁNOCNO-WSCHODNIA

P.B.H. BAZA - PRACOWNIA PROJEKTOWA				
Adres obiektu:	ZPO w Kazanowie, Nowy Kazanów 19, 26-200 Końskie, dz. nr 888, obręb nr 26, obszar wiejski	Spec. upr. arch./konstr.	A-7	1:100
Przedmiot rys.	ELEWACJE CZ.1	Nr upr.	Podpis:	Data:
Projektował:	inż. Henryk Kos	K1-227/92, K1-90/82		VII-2018r.
Opracował:	mgr inż. Błażo Vukšić	-		

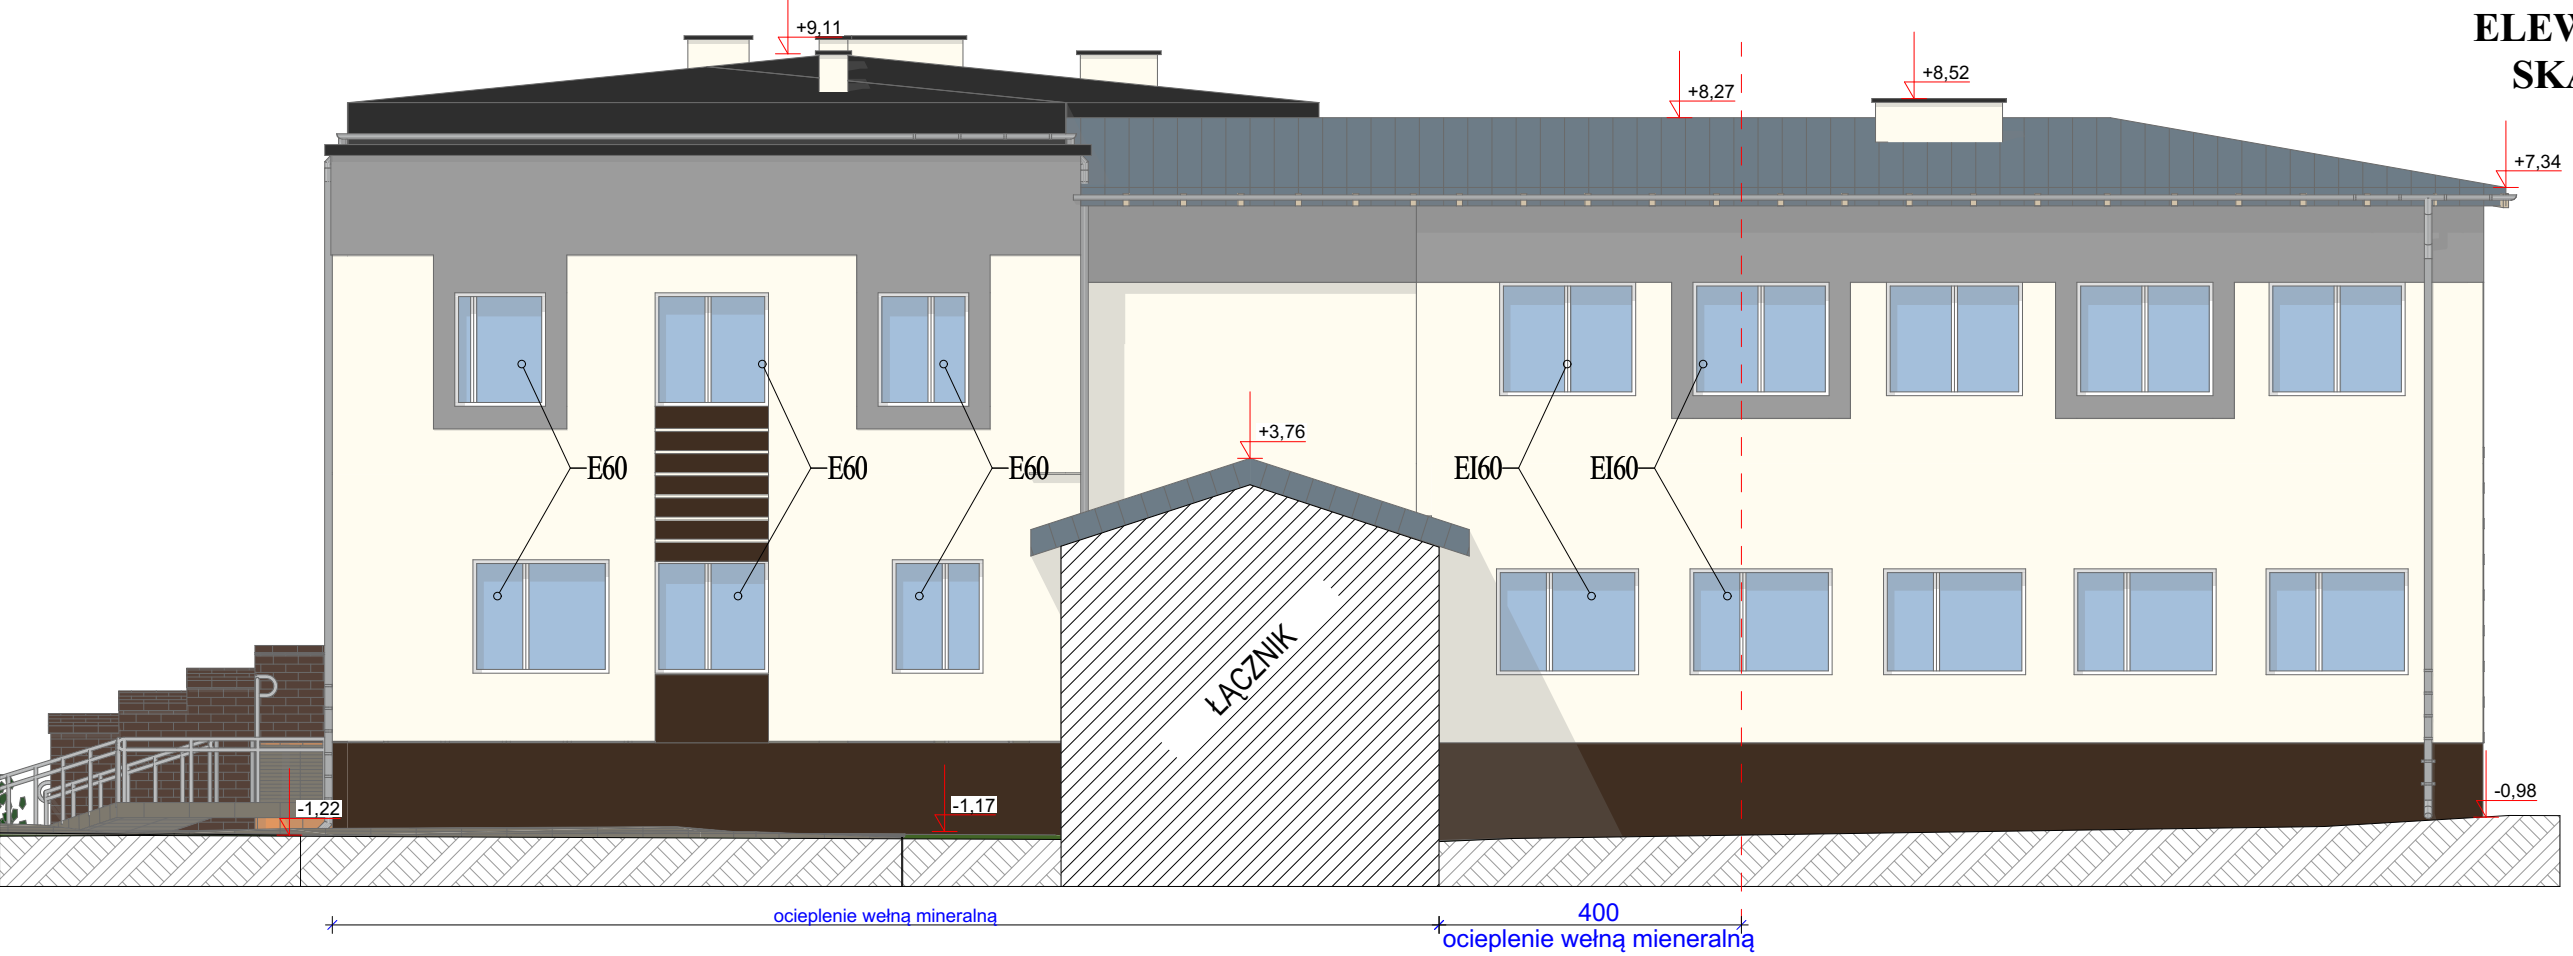

ELEWACJE CZ.2
SKALA 1:100






ELEWACJA BOCZNA




ELEWACJA BOCZNA
POŁUDNIOWO-WSCHODNIA

P.B.H. BAZA - PRACOWNIA PROJEKTOWA				
Adres obiektu:	ZPO w Kazanowie, Nowy Kazanów 19, 26-200 Końskie, dz. nr 888, obręb nr 26, obszar wiejski	Spec. upr. arch./konstr.	A-8	1:100
Przedmiot rys.	ELEWACJE CZ.2	Nr upr.	Podpis:	Data:
Projektował:	inż. Henryk Kos	KI-227/92, KI-90/82		VII-2018r.
Opracował:	mgr inż. Błażo Vukšić	-		

Zestawienie stolarki SKALA 1:1

Zestawienie Okien					
Element	O1	O2	O3	O4	O5
Rozmiar Szer. x Wys.	180×150	230×150	230×100	120×100	90×50
Ilość	7	4	1	1	2
Aksonometria					
Sposób otwierania	Uchylno - rozwieralne	Uchylno - rozwieralne	Uchylno - rozwieralne	Uchylno - rozwieralne	Uchylnie
UWAGI	W tym dwa jako witryny EI60				

Zestawienie Drzwi	
Element	D1
Rozmiar Szer. x Wys.	98×210
Ilość	3
Aksonometria	
Orientacja	P

UWAGA:

- Wymiary stolarki podane w świetle otworu w stanie surowym
- Wymiary sprawdzić na budowie
- Stolarkę okienną i drzwiową należy sprawdzić z oznaczonymi na rzutach wymogami p.poż.
- Stolarka okienna z funkcją mikrorozszczelnienia
- Wymiary parapetów:
długość: jak okno + 2x 4cm
szerokość: 40cm
grubość: 3cm
kolor: bianco carrara lub beige marfil wg kolekcji Bolticino lub zbliżone

P.B.H. BAZA - PRACOWNIA PROJEKTOWA				
Adres obiektu:	ZPO w Kazanowie, Nowy Kazanów 19, 26-200 Końskie, dz. nr 888, obręb nr 26, obszar wiejski	Spec. upr. arch./konstr.		1:1
Przedmiot rys.	Zestawienie stolarki	Nr upr.	Podpis:	Data:
Projektował:	inż. Henryk Kos	K1-227/92, K1-90/82		VII-2018r.
Opracował:	mgr inż. Błażo Vukšić	-		