


PIŁKOCHWYT O WYSOKOŚCI 4,0m
Skala 1:50

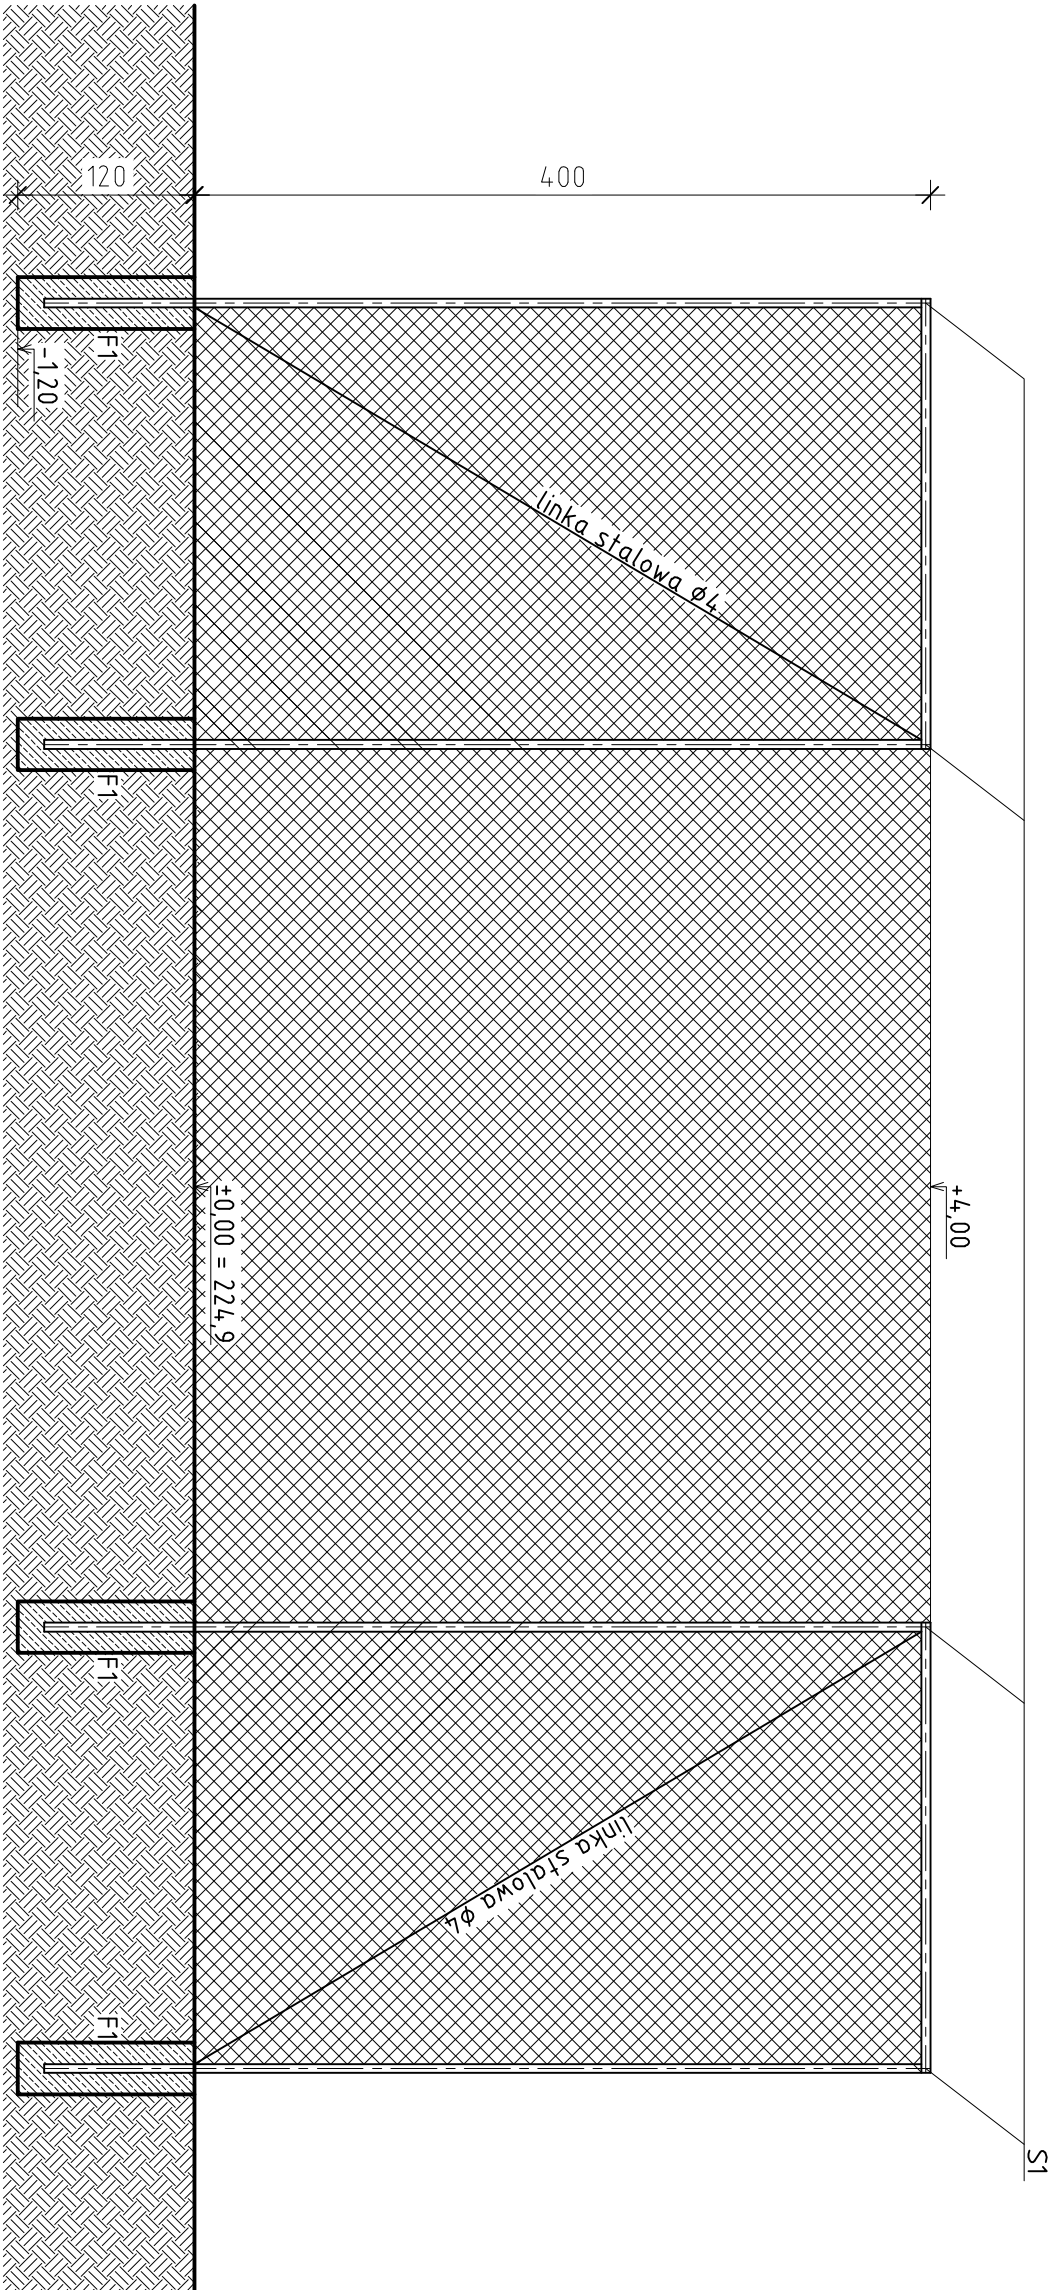

Rozstaw słupów S1 wg. zaleceń producenta.

S1 – słup stalowy $\phi 60,2$, ocynkowany, malowany

F1 – prefabrykowana stopa fundamentowa z betonu B25, $35 \times 35 \times 120$ cm

– siatka polipropylenowa bezwęzłowa, oczko 5×5 cm
grubość spłotu 5mm

- liny stalowe podtrzymujące siatkę, $\phi 4$, w powłoce PCW
- śruby rzymskie naciągowe
- karabińczyki do mocowania siatki z linką stalową,

UWAGA:

Zachować głębokość słup fundamentowych oraz parametry siatki.
Nie wolno łączyć siatki do słupów pośrednich, jest to pomniejszenie
objętości pola siatki i grozi szybszym zużyciem (przedarcie).