


Przebudowa dr. wewn. w m Wincentów

Przekrój poprzeczny A-A


Stan projektowany

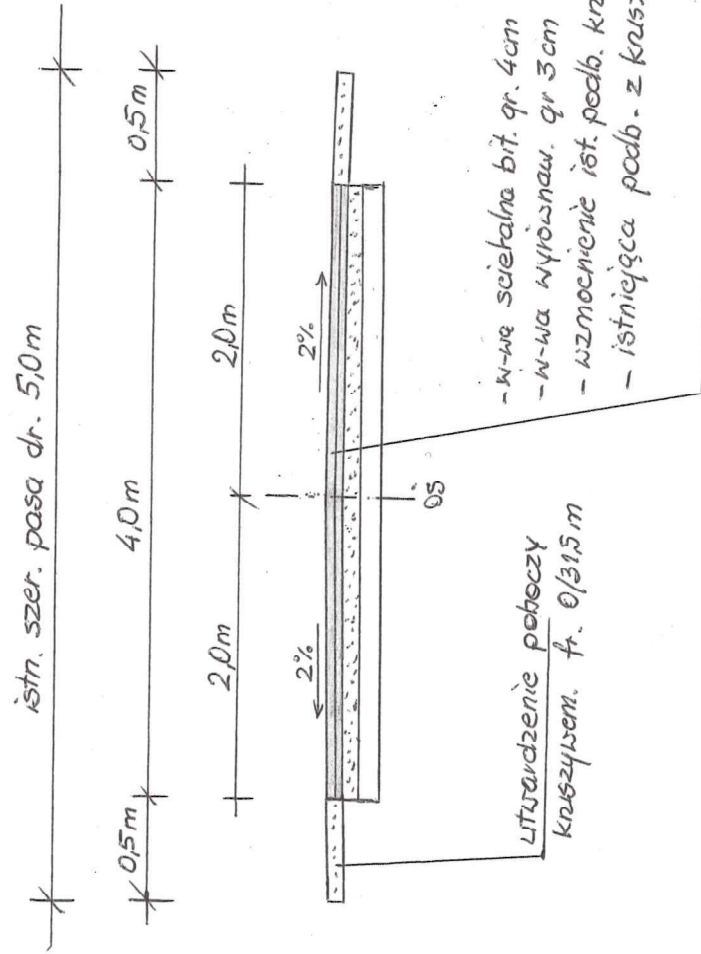

Przebudowa dr. wewn. w m. Wincentów


Przekrój B-B

Stan projektowany

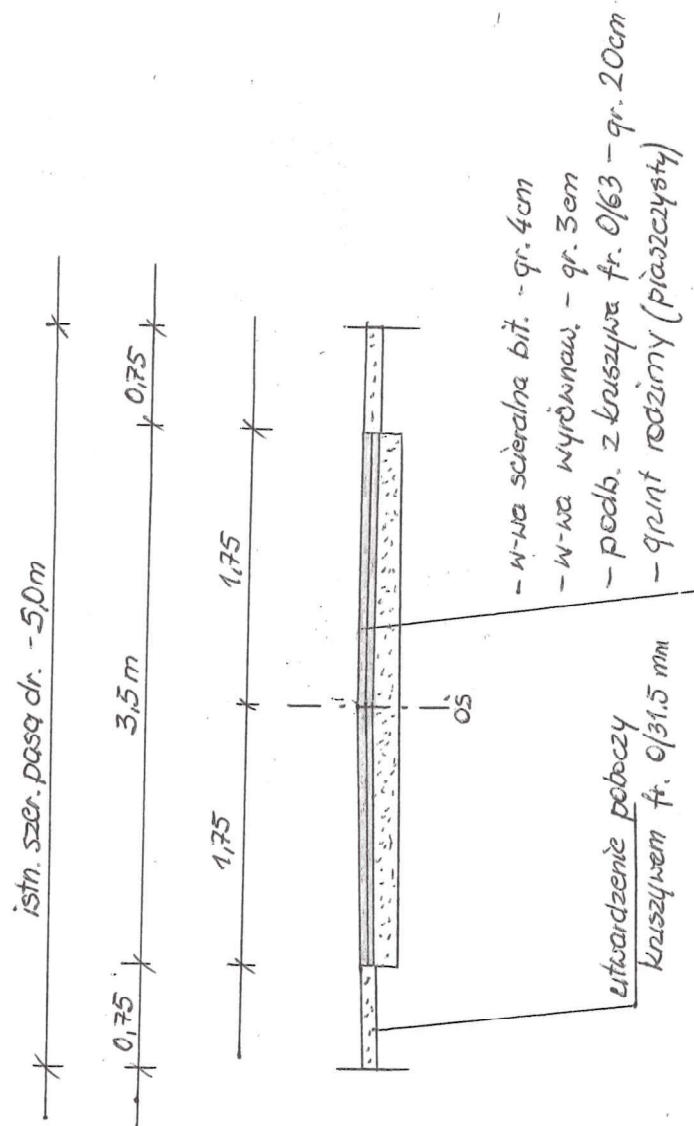

Przebudowa dr. woj. w m. Wincentów

Sytuacja

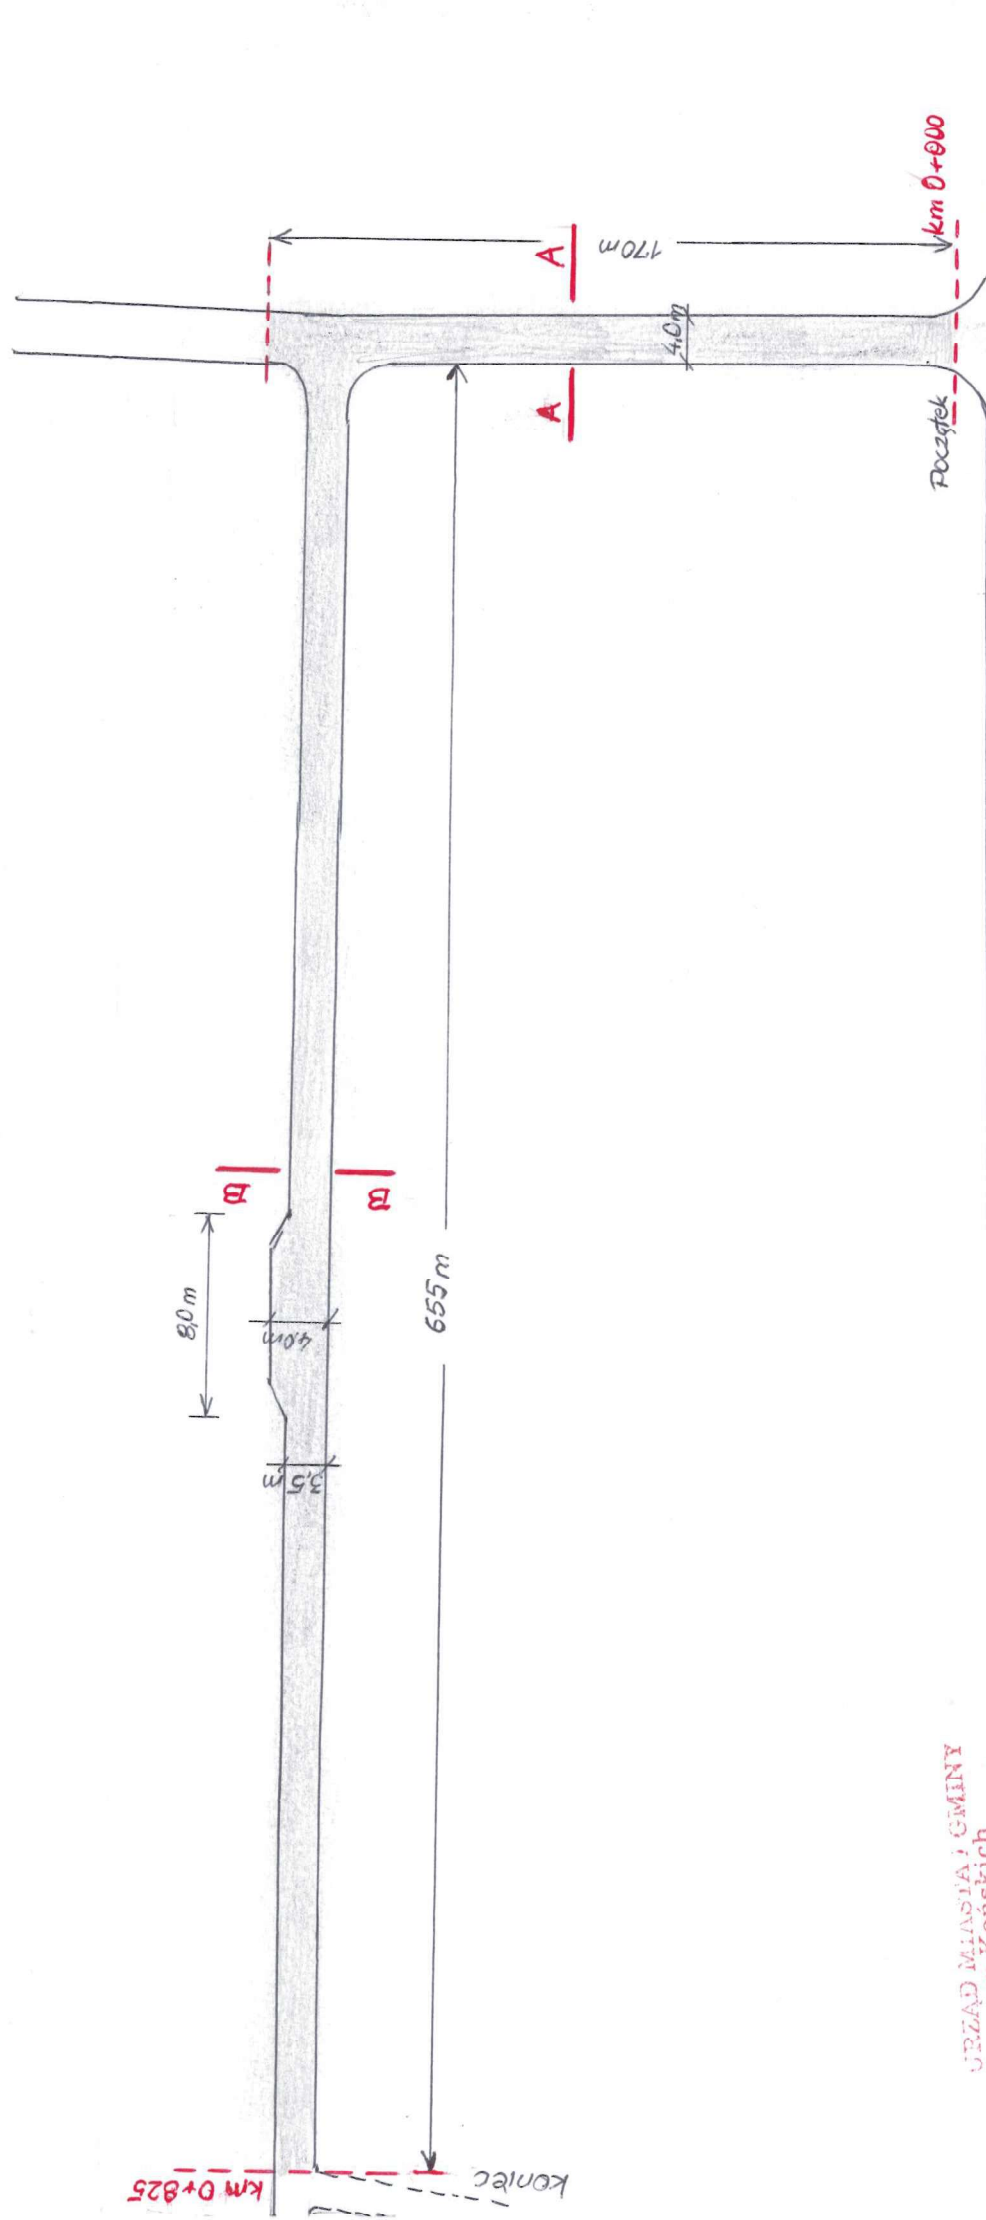

KOŃSKIE
←

chr. woj. 728

URZĄD MIASTAJ GMINY
w Końskich
INSPEKTOR NADZORU
Tadeusz Pasinowski
Nr udz. KL 252/94 KL 253/94

GMINA KOŃSKIE

imię i nazwisko lub nazwa zgłaszającego

ul. PARTYZANTÓW 1, 26-200 KOŃSKIE

(adres)

41 372 37 20

(telefon)

STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH
WPŁYNĘŁO
Kancelaria Ogólna
14. 12. 2020
L. dz. 35327
Podpis

10.12.2020 r., Końskie

(data i miejscowość)

STAROSTA KONECKI

Wydział Budownictwa

i Gospodarki Przestrzennej

ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie

ZGŁOSZENIE

Na podstawie Art.30 ustawy Prawo budowlane zgłaszam zamiar wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie w istniejącym pasie drogowym, utwardzonej drogi wewnętrznej w Wincentowie, zgodnie z art. 29 ust 2 pkt 12 Prawa budowlanego. Długość odcinka 825 m, szerokość nawierzchni bitumicznej 3,5-4,0m, pobocza z kruszywa o szer. 0,75m. Kategoria ruchu KR 2.

(wymienić rodzaj obiektu/-ów lub robót budowlanych)

na działce nr 181/2, 152

położonej w obrębie ewidencyjnym 0047 Wincentów

w jednostce ewidencyjnej 260503_5 KOŃSKIE – obszar wiejski

Określenie zakresu robót:

1. rozbiórka istniejącej nawierzchni i wykonanie nowej podbudowy z kruszywa frakcji 0,63 mm, gr. w-wy 20 cm
2. wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni kruszywem, gr. warstwy do 5 cm,
3. wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego gr. 3 cm,
4. regulacja zaworów wodnych i studni kanalizacyjnych,
5. wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm,
6. wykonanie poboczy z kruszywa.

Określenie sposobu wykonywania robót :

Roboty drogowe będą prowadzone metodami tradycyjnymi – bez zastosowania nowych niesprawdzonych technologii. Powyższe roboty zostaną wykonane przez firmę wyłonioną z przetargu, posiadającą odpowiedni sprzęt i wykwalifikowany personel.

Prace będą prowadzone z należytą ostrożnością i starannością przy użyciu atestowanych materiałów i wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Ww. działka znajduje się poza obszarem Natura 2000, nie znajduje się w rejestrze WKZ w Kielcach. Wody opadowe w teren działki drogowej. W pasie drogowym znajdują się sieci: wodociągowa wraz z przyłączami, kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przyłącze elektryczne na które zarządca drogi wyraził zgodę. Przyłącza (urządzenie obce) znajduje się na głębokości ok. 1m poniżej istniejącej nawierzchni i nie koliduje z wykonaniem przebudowy przedmiotowej drogi.

Cena stanu technicznego istniejącej drogi – stan techniczny zły.

Termin rozpoczęcia robót: 1.02.2021 r.

(data, co najmniej 21 dni od daty zgłoszenia)

Załączniki :

1. Oświadczenie, o którym mowa w Art.32 ust.4 pkt.2
2. Szkice rysunki¹ przekroje A-A, stan istniejący i projektowany, mapy syt-wys. skala 1:1000,
3. Pozwolenia, uzgodnienia, opinie¹: uzgodnienie z PWIK.

(wymienić rodzaje dokumentów)

1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu¹: brak

UWAGA:

- do zgłoszenia budowy, o której mowa w Art.29 ust.1 pkt.19, projekt ten winien być uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, wraz z opisem instalacji wykonanej przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane.
- lub
- do zgłoszenia budowy, o której mowa w Art.30 ust.1 pkt 4, projekt winien być wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane

– w zależności od potrzeb

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Końskie
(podpis zgłaszającego lub osoby reprezentującej)

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
w Końskich

mgr inż. Justyna S. 2020-12-23
Inspektor

Z up. STAROSTY

mgr Justyna Jędrusińska Gula
Naczelnik Wydziału Budownictwa
i Gospodarki Przestrzennej

Podpis

Końskie, dn.

22 GRU. 2020