


PRZEKRÓJ POPRZECZNY  
0+000 – 0+140

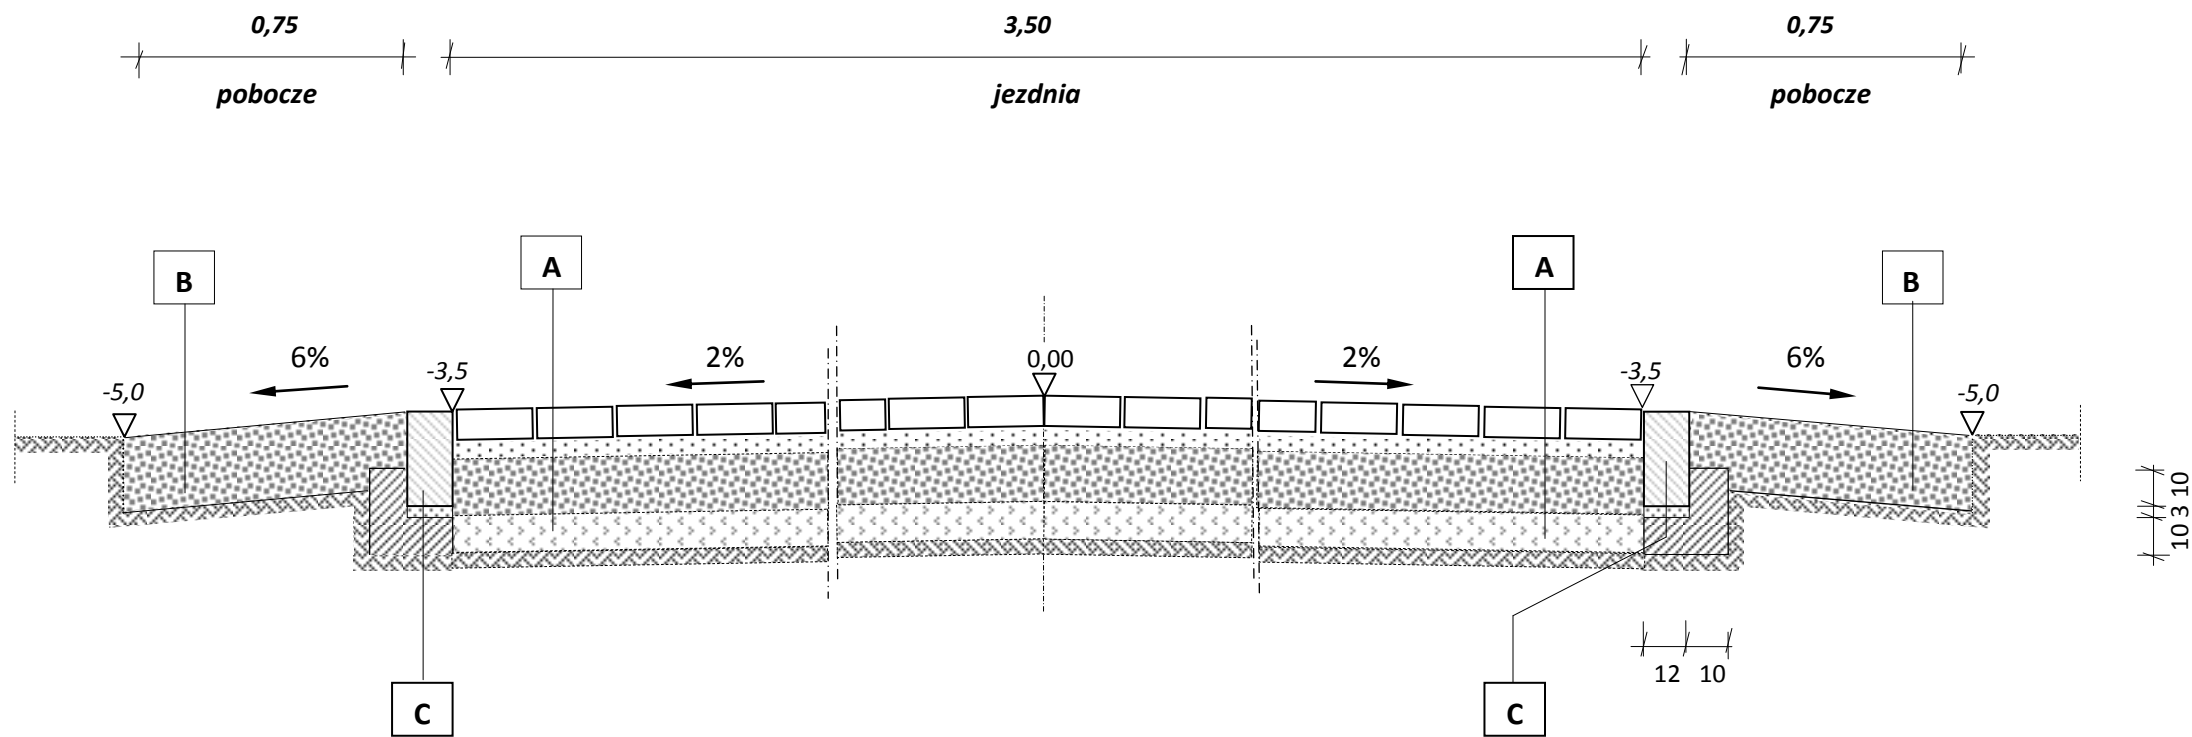

- A JEZDNIA**
- KOSTKA BETONOWA gr. 8 cm
  - PODSYPKA CEM. PIASKOWA 1:4 gr. 4 cm
  - PODBUDOWA Z TŁUCZNI KAMIENNEGO 0/31,5 STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE gr. 15 cm
  - WARSTWA ODCINAJĄCA Z PIASKU gr. 10 cm

- B POBOCZE**
- KRUSZYWO STABILIZOWANE MECHANICZNIE – TŁUCZEŃ KAMIENNY 4/25 gr. 15 cm

- C KRAWĘŻNIK**
- OPORNIK BETONOWY 12X25
  - ŁAWA BETONOWA C8/10

<b>Christiani</b> Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego ul. Dunikowskiego 7/8, 02-784 Warszawa		
INWESTOR: GMINA BARANÓW		
PROJEKT: Przebudowa drogi gminnej – ul. Pałacowa w m. Boża Wola		
RYSUNEK: PRZEKROJE NORMALNE		
OPRACOWAŁ	mgr inż. Przemysław Wiącek	Upr. bud. MAZ/0396/POOD/06
DATA: 03.2013 r.	SKALA: 1:20	PODPIS: