


PRZEKRÓJ NORMALNY 1-1


skala 1:50

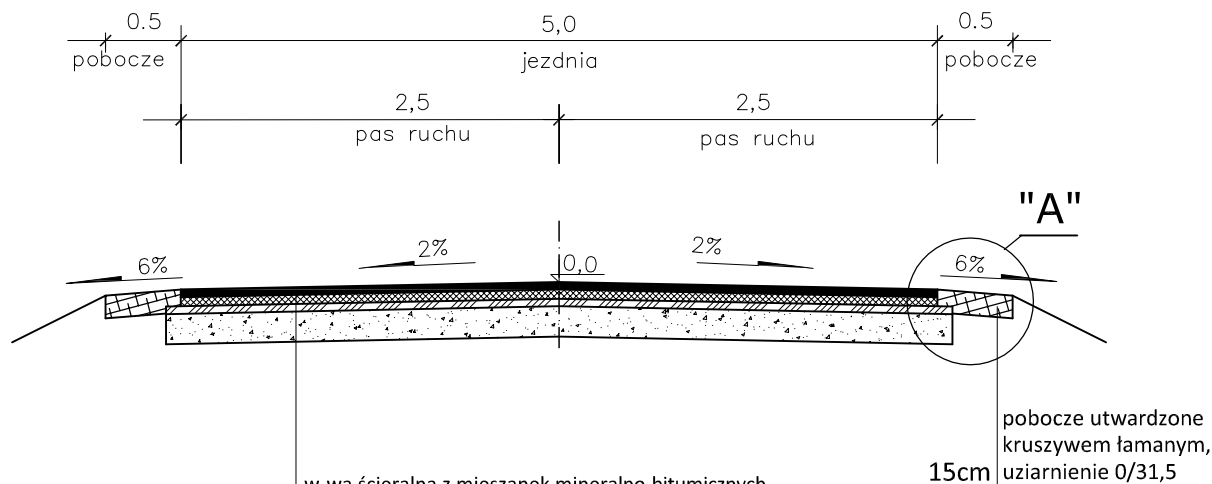

5cm	w-wa ściernalna z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 11S 50/70) wg PN-EN-13108-1 i WT-2 nawierzchnie asfaltowe skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ²
6cm	w-wa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 16W 50/70) wg PN-EN-13108-1 i WT-2 nawierzchnie asfaltowe skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m ²
5cm	górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, uziarnienie ciągłe 0/31,5mm
20cm	dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, uziarnienie 0/63mm zagęszczone istniejące podłoże umocnione kruszywem łamanym i pospółką

Szczegół A

skala 1:20

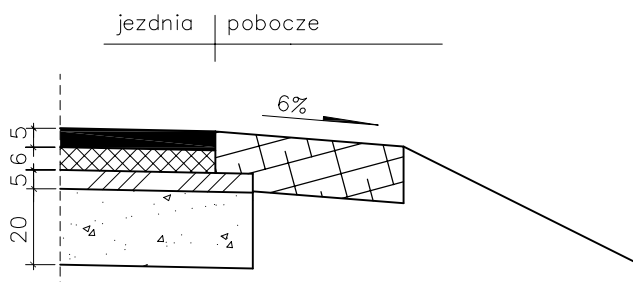

Piketaż	Pochylenie
Odcinek I	
0+000,00 ÷ 0+131,56	2% 2%
0+151,56 ÷ 0+171,91	3%
0+191,91 ÷ 0+830,48	2% 2%
0+850,48 ÷ 0+885,35	3%
0+905,35 ÷ 1+441,54	2% 2%
Odcinek II	
0+000,00 ÷ 0+430,96	2% 2%

Nazwa i adres obiektu:	Przebudowa drogi gminnej Muchy Salamony Gmina Czajków			
Obiekt:	Droga			
Tytuł rysunku:	PRZEKRÓJ NORMALNY			
	Projektant:	Opracowujący:	Skala:	1:50
Imię i nazwisko	Józef Przybyłek	Magdalena Łuczak-Wawrzyniak	Nr egz.	
Nr uprawnień	UAN 7342-31/92	-----		
Specjalność	drogowa	-----	Nr rys.	3.
Podpis				
Data	Marzec 2021r.			