


PRZEKRÓJ A-A - projekt

skala 1:50

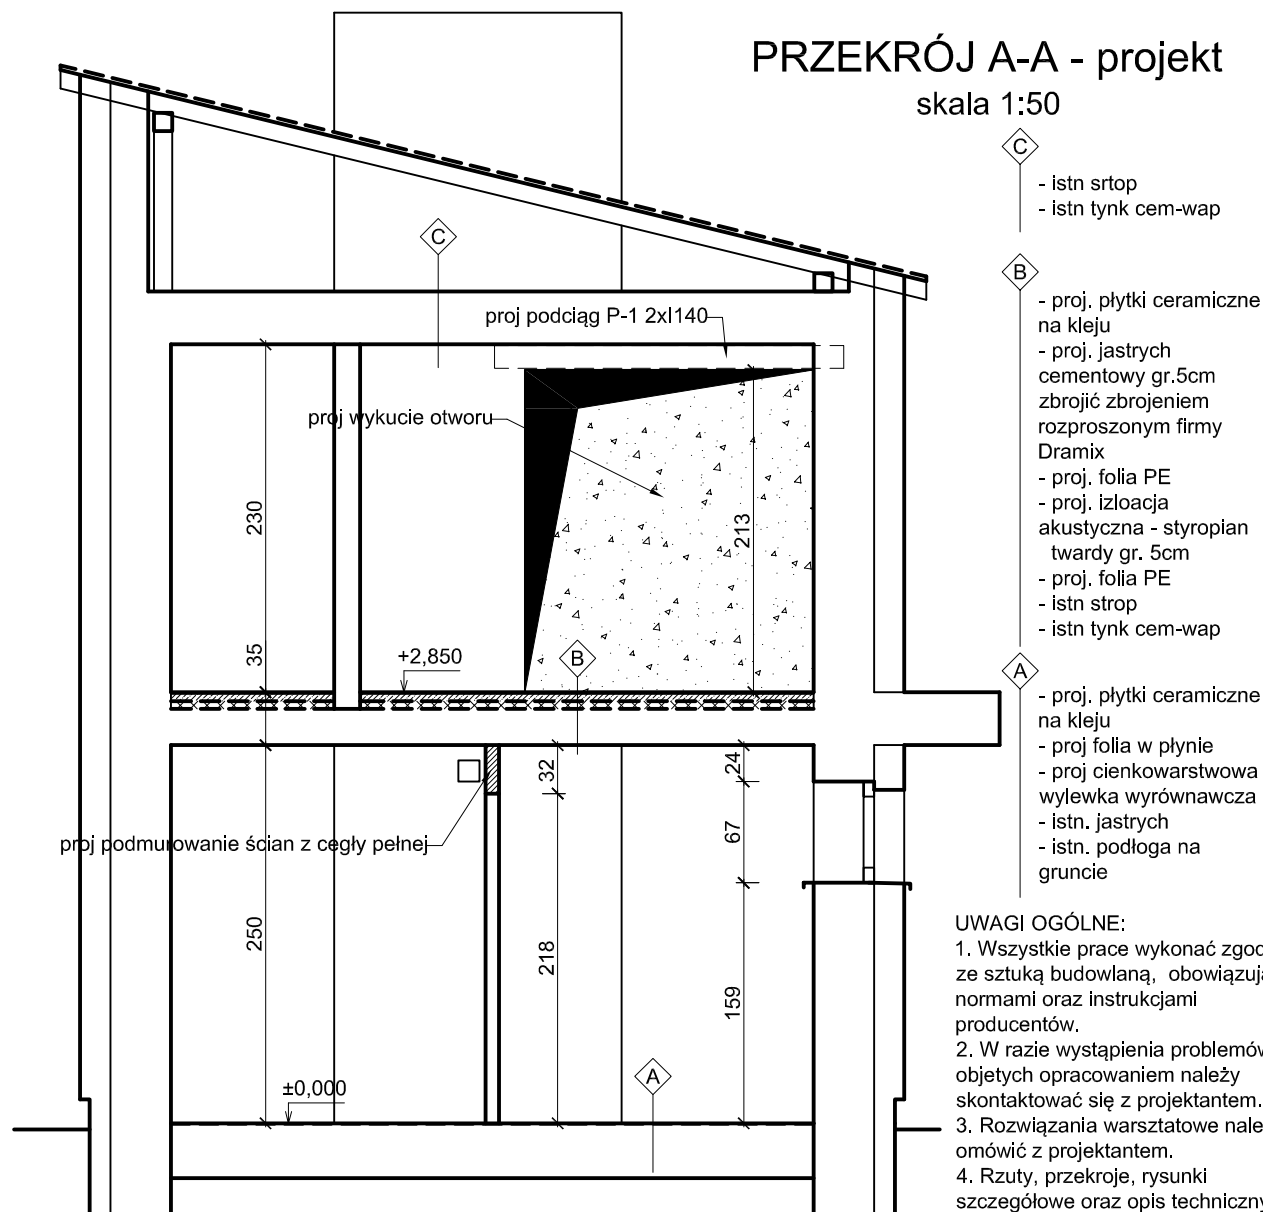

- istn. strop
- istn. tynk cem-wap

- proj. płytki ceramiczne na kleju
- proj. jastrych cementowy gr. 5cm zbroj. zbrojeniem rozproszonym firmy Dramix
- proj. folia PE
- proj. izolacja akustyczna - styropian twardy gr. 5cm
- proj. folia PE
- istn. strop
- istn. tynk cem-wap


- proj. płytki ceramiczne na kleju
- proj. folia w płynie
- proj. cienkowarstwowa wylewka wyrównawcza
- istn. jastrych
- istn. podłoga na gruncie

UWAGI OGÓLNE:

1. Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami oraz instrukcjami producentów.
2. W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem należy skontaktować się z projektantem.
3. Rozwiązania warsztatowe należy omówić z projektantem.
4. Rzuty, przekroje, rysunki szczegółowe oraz opis techniczny należy łącznie rozpatrywać.
5. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.

PRZEKRÓJ A1-A1 - podłoga w bibliotece

- projekt
skala 1:50



- proj. płytki ceramiczne na kleju
- proj. jastrych cementowy gr. 7cm zbroj. zbrojeniem rozproszonym firmy Dramix
- proj. folia PE
- proj. izolacja akustyczna - styropian twardy gr. 9cm
- proj. folia PE
- istn. strop
- istn. tynk cem-wap

RAZEM 17cm

RAZEM 18cm

UWAGI:
1. PRZED WYKONANIEM WYLEWEK W TRAKCIE PROWADZENIA PRAC NA STROPACH I PIĘTRA WYKONAĆ OCENĘ TECHNICZNĄ NOŚNOŚCI STROPÓW I OD JEJ WYNIKÓW ZOSTANIE USTALONY DALSZE POSTĘPOWANIE Z WYKONANIEM POSADZEK NA I PIĘTRZE

Tytuł rysunku:

Przekrój A-A, A1-A1 - projekt

Tytuł projektu: *Projekt przebudowy i remontu pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Pogrzebień*

Adres obiektu budowlanego: *ul. Grabowa 4, działka nr 1055/226 44-285 Pogrzebień*

Inwestor: *Gmina Kornowac, ul. Raciborska 48 44-285 Kornowac*

Projektant główny architekt: mgr inż. arch. Bernard Łopacz nr upr. 171/91/OP

Opracował: mgr inż. Piotr Szlufcik

Rys. nr:

A-3

Skala:

1:50

Branża:

architektura i konstrukcja

Stadium:


proj. wykonawczy

Data:

luty 2014

Jednostka projektowa:

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Bernard Łopacz



ARCHIDOM

ul. Śródkowa 5 47-400 Racibórz