


RZUT I PIĘTRA - projekt
skala 1:100

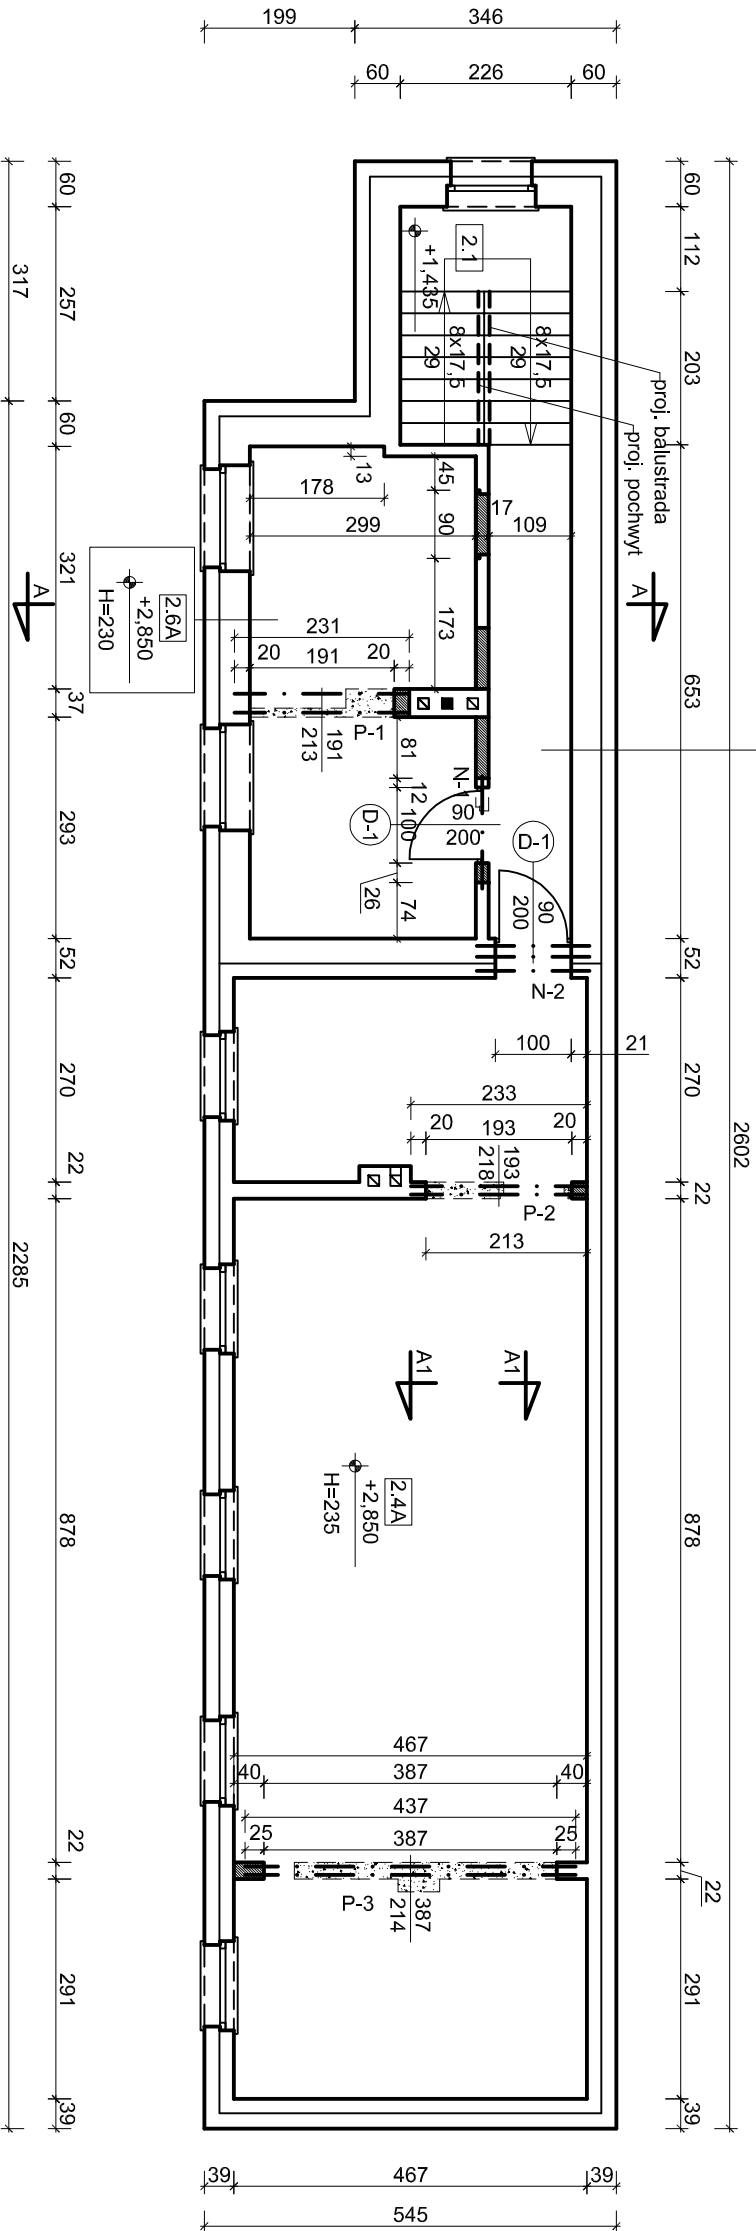

ZESTAWIENIE NADPROŻY I PODCIĄGÓW		
nazwa	przekrój	ciężkość [m]
P-1	2 I 140	2,31
P-2	2 I 140	2,33
P-3	2 I 180	4,37
N-1	1xL 19 - 150	1,49
N-2	3xL 19 - 150	1,49

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ					
l.p.	nazwa	powierzchnia [m²]	posadzka	ściany	sufit
2.1	schody (*)	3,56	proj. płytki ceram	proj. malowanie	proj. malowanie
2.2	korytarz	7,12	proj. płytki ceram	proj. malowanie	proj. malowanie
2.4A	biblioteka	68,33	proj. płytki ceram	proj. malowanie	proj. malowanie
2.4B	biuro	18,91	proj. płytki ceram	proj. malowanie	proj. malowanie

Uwaga: 1. Pomieszczenie 2.1 - uwzględniono 50% powierzchni rzutu schodów do tej kondygnacji

LEGENDA

- istn. ściana zewnętrzna murowana docieplona styropianem
- istn. ściana wewnętrzna murowana
- proj. zamurowania cegła pełna
- proj. wyburzenia
- proj. oś elementów nadprożowych/podciągów

UWAGI OGÓLNE:

- Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami oraz instrukcjami producentów.
- W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem należy skontaktować się z projektantem.
- Rozwiązania warsztatowe należy omówić z projektantem.
- Rzuty, przekroje, rysunki szczegółowe oraz opis techniczny należy łącznie rozpatrywać.
- Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.

Tytuł rysunku:

Rzut I piętra - projekt

Tytuł projektu: Projekt przebudowy i remontu pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Pogrzebie

Adres obiektu: ul. Grabowa 4, działka nr 1055/226
budowlanego: 44-285 Pogrzebie

Inwestor: Gmina Komowice, ul. Raciborska 48
44-285 Komowice

Projektant główny architekt: mgr inż. arch. Bernard Łopacz
nr upr. 171/91/OP

Opracował: mgr inż. Piotr Szulicki

Rys. nr: Branża: architektura i konstrukcja
Stadium: proj. wykonawczy
Skala: 1:100
Data: luty 2014

Jednostka projektowa: PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Bernard Łopacz
ARCHIDOM
ul. Środkowa 5
47-400 Racibórz