



SZCZEGÓŁ 4

szczególí połączenia projektowanej nawierzchni z krawężnikiem przy pasie zieleni

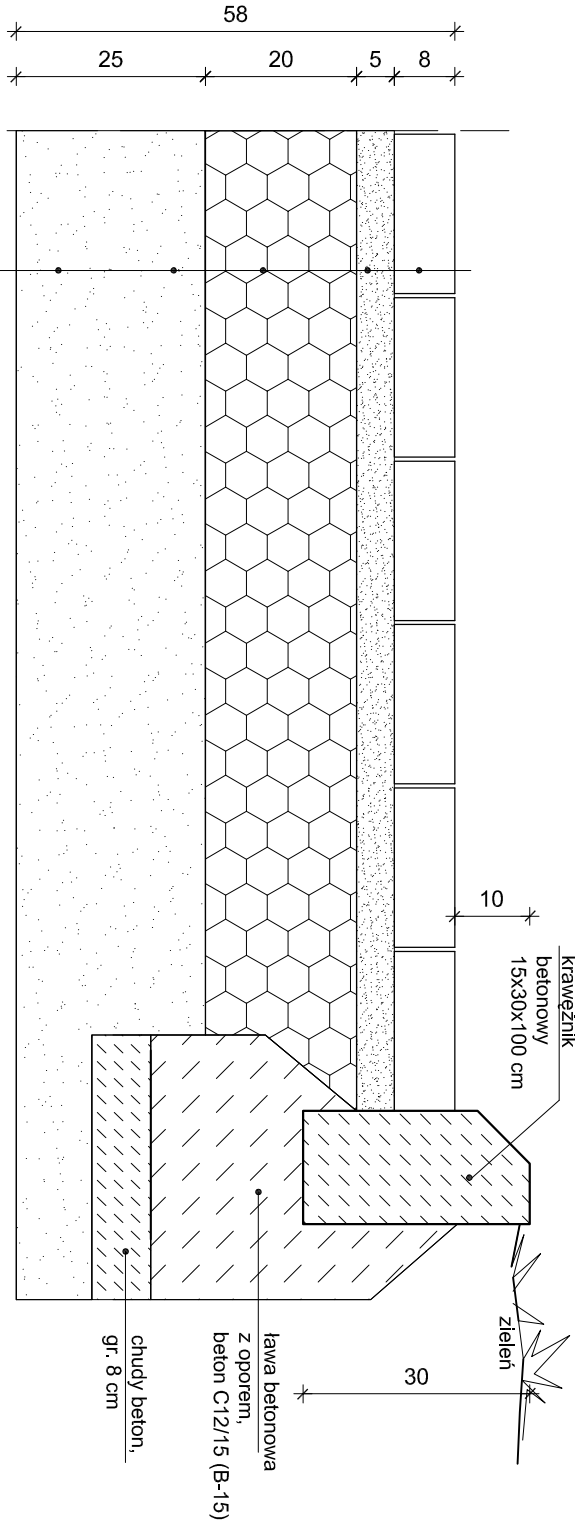


proj. 58 cm	kostka betonowa, gr. 8 cm
	podsyпка cementowo-piaskowa 1:3, gr. 5 cm
	kruszywo łamane 16-64 mm stabilizowane mechanicznie, gr. 20 cm
	piasek, gr. 25 cm
	istniejące podłoże gruntowe



szczególí połączenia kostki betonowej z trawnikiem

SZCZEGÓŁ 5

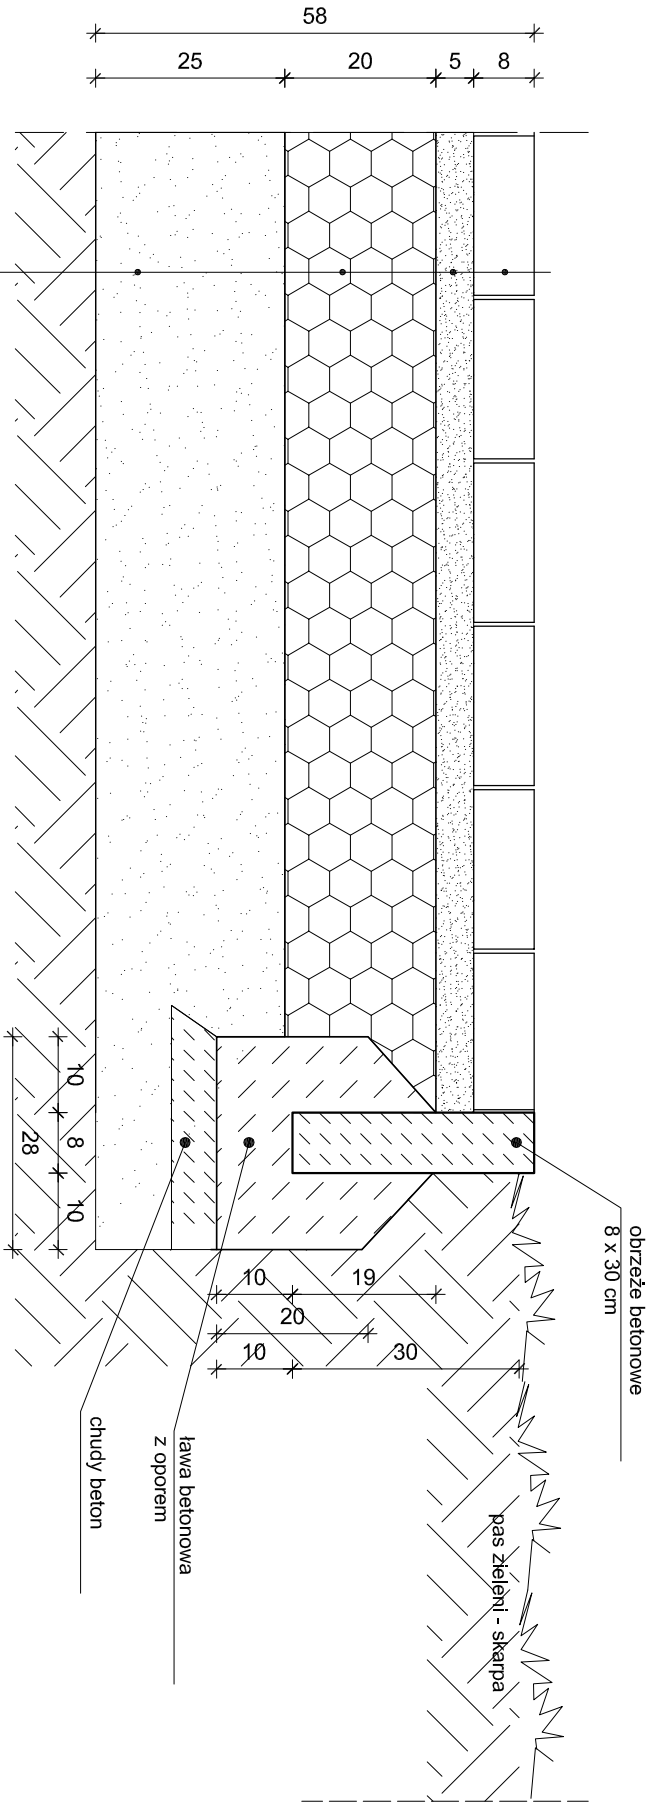

proj. 58 cm	kostka betonowa, gr. 8 cm
	podsyпка cementowo-piaskowa 1:3, gr. 5 cm
	kruszywo łamane 16-64 mm stabilizowane mechanicznie, gr. 20 cm
	piasek, gr. 25 cm
	istniejące podłoże gruntowe

SZCZEGÓŁ 4,5

budynek B

UWAGA:
1) Wszystkie prace wykonać ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami oraz instrukcjami producentów
2) Rozwiązania warsztatowe należy omówić z projektantem
3) Rzut i przekrój należy łącznie rozpatrywać
4) Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy

TYTUŁ OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY, CZĘŚCIOWEJ ROZBIÓRKI I MODERNIZACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOBYLI NA ZESPÓŁ SZKOŁNO - PRZEDSZKOLNY
Kobyła, Gmina Kornowac
ul. Główna 69, 69a,
dz. nr 1527/220, 508/225, 1096/219

INWESTOR:
Gmina Kornowac
ul. Raciborska 48
44 - 285 Kornowac
woj. śląskie

BIURO PROJEKTOWE:

BIURO INŻYNIERSKIE
MGR INŻ. ROMAN MUCHA
ul. Marińska 9
47-400 Racibórz
Tel. 032/4152586
e-mail: romanmuch@wp.pl

PROJEKTANT:
mgr inż. Roman Mucha, upr. nr 89/02

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
RYSUNEK:
SZCZEGÓŁ Y 4,5 - zagospodarowania terenu

SKALA: 1:10
NR RYSUNKU Z - 5
DATA: listopad 2013