ZBROJENIE BIEGU SCHODOWEGO
BG-1.2
skala 1:20

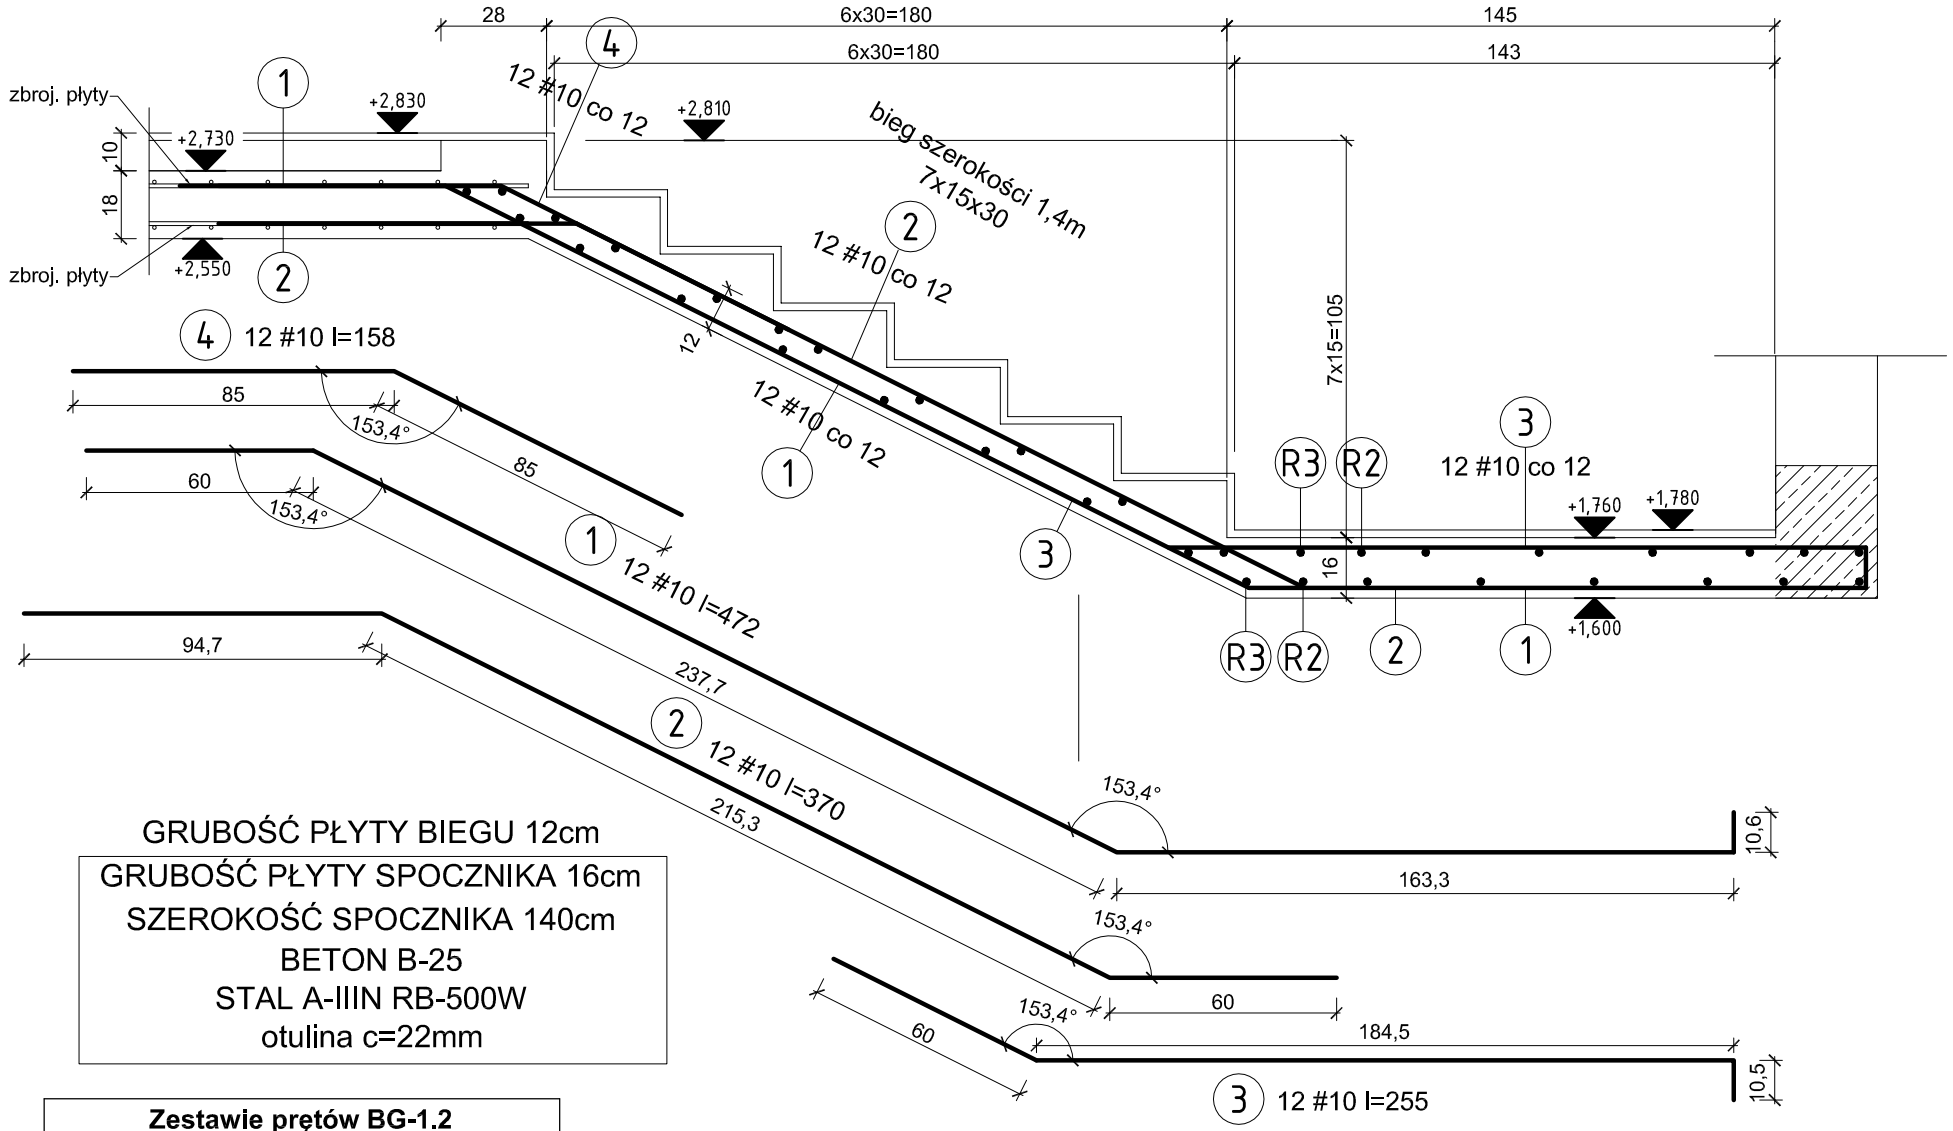

GRUBOŚĆ PŁYTY BIEGU 12cm
GRUBOŚĆ PŁYTY SPOCZNIKA 16cm
SZEROKOŚĆ SPOCZNIKA 140cm
BETON B-25
STAL A-IIIN RB-500W
otulina c=22mm

Zestawie prętów BG-1.2

NR	fi [mm]	dług. [mm]	szt. razem	stal RB500W A-IIIN łączna długość [m] # 8	# 10	# 12
1	10	4720	12		56.64	
2	10	3700	12		44.40	
3	10	2550	12		30.60	
4	10	1580	12		18.96	
Łączna długość [m]					150.60	
Masa pręta [kg/m]				0.395	0.617	0.888
Masa prętów [kg]				0	92.9	0
Masa prętów [kg]					92.9	

UWAGA:
1) Wymiary zbrojenia podano na rysunku w cm, a w tabeli w mm, długości prętów podano w osi prętów.
2) Pręty zbrojenia dopasować kształtem do deskowania
3) Pręty rozdzielcze w rozstawie nie większym niż 30cm i na każdym załamaniu pręta zbrojenia głównego, tabela zbrojenia prętów rozdzielczych zawiera pręty zbrojenia dla biegu schodowego BG-1.1 i BG-1.2 i jest zamieszczona na rysunku biegu BG-1.1
4) Wykończenie stopnie oraz spocznik między piętrowy (płytki na kleju) - 2cm,
5) Przed przystąpieniem do wykonywania prac ustalić ostateczny układ warstw i ewentualnie skorygować poziomy stropu i schodów.
6) Beton zagęścić oraz chronić przed nadmiernym nasłonecznieniem lub przemarznięciem.

UWAGI OGÓLNE:
1) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami oraz instrukcjami producentów.
2) W razie wystąpienia problemów nie objetych opracowaniem należy skontaktować się z projektantem.
3) Rozwiązania warsztatowe należy omówić z projektantem.
4) Rzuty, przekroje, rysunki szczegółowe oraz opis techniczny należy łącznie rozpatrywać.
5) Przed przystapieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.

TYTUŁ OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY, CZĘŚCIOWEJ ROZBIÓRKI
I MODERNIZACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOBYLI NA ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY
Kobyla, Gmina Kornowac
ul. Główna 69, 69a,
dz. nr 1527/220; 508/225; 1096/219

INWESTOR:
Gmina Kornowac
ul. Raciborska 48
44 - 285 Kornowac
woj. śląskie

BIURO PROJEKTOWE:
BIURO INŻYNIERSKIE
MGR INŻ. ROMAN MUCHA
ul. Mariańska 9
47-400 Racibórz
tel. 032/4152586
e-mail: romanmucha@wp.pl

PROJEKTANT:
mgr inż. Roman Mucha, upr. nr 89/02

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

RYSUNEK:
ZBROJENIE BIEG SCHODOWY BG-1.2

SKALA: 1:20
NR RYSUNKU: KB-9-2
DATA: listopad 2013

A3