


PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY K.S. KORNOWAC

PLANSZA PODSTAWOWA; SKALA 1:250

LEGENDA

- GRANICA OPRACOWANIA TERENU
- A - 1-9 PARKING 2,4x5 NA SAMOCHODY
10- PARKING NA AUTOBUS
- B - PLAC DLA MŁODZIEŻY
- C - PLAC DLA DZIECI
- D - WIATA DLA DOROSŁYCH
- 1 - WIELOKĄT SPRAWNOŚCIOWY
- 2 - URZĄDZENIE LINOWE- RAKIETA
- 3 - HUŚTAWKA PODWÓJNA
- 4 - HUŚTAWKA WAŻKA
- 5 - ALTANA NA GRILL
- 6 - WIATA REKREACYJNA
- 7 - STOLIK DO GRY W SZACHY I KARTY
- 8 - STOLIK DO GRY W PING PONGA
- 9 - PIŁKOCHWYT
- PROJEKTOWANA ZIELEŃ
- ISTNIEJĄCE DRZEWA LIŚCIASTE
- ŁAWKI / SIEDZISKA
- KOSZ NA ŚMIECI
- STOJAK NA ROWERY (10 SZT.)
- REGULAMIN PLACU ZABAW
- NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
- NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - SZUTER
- PIASEK
- NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
- PIŁKOCHWYT 56 MB

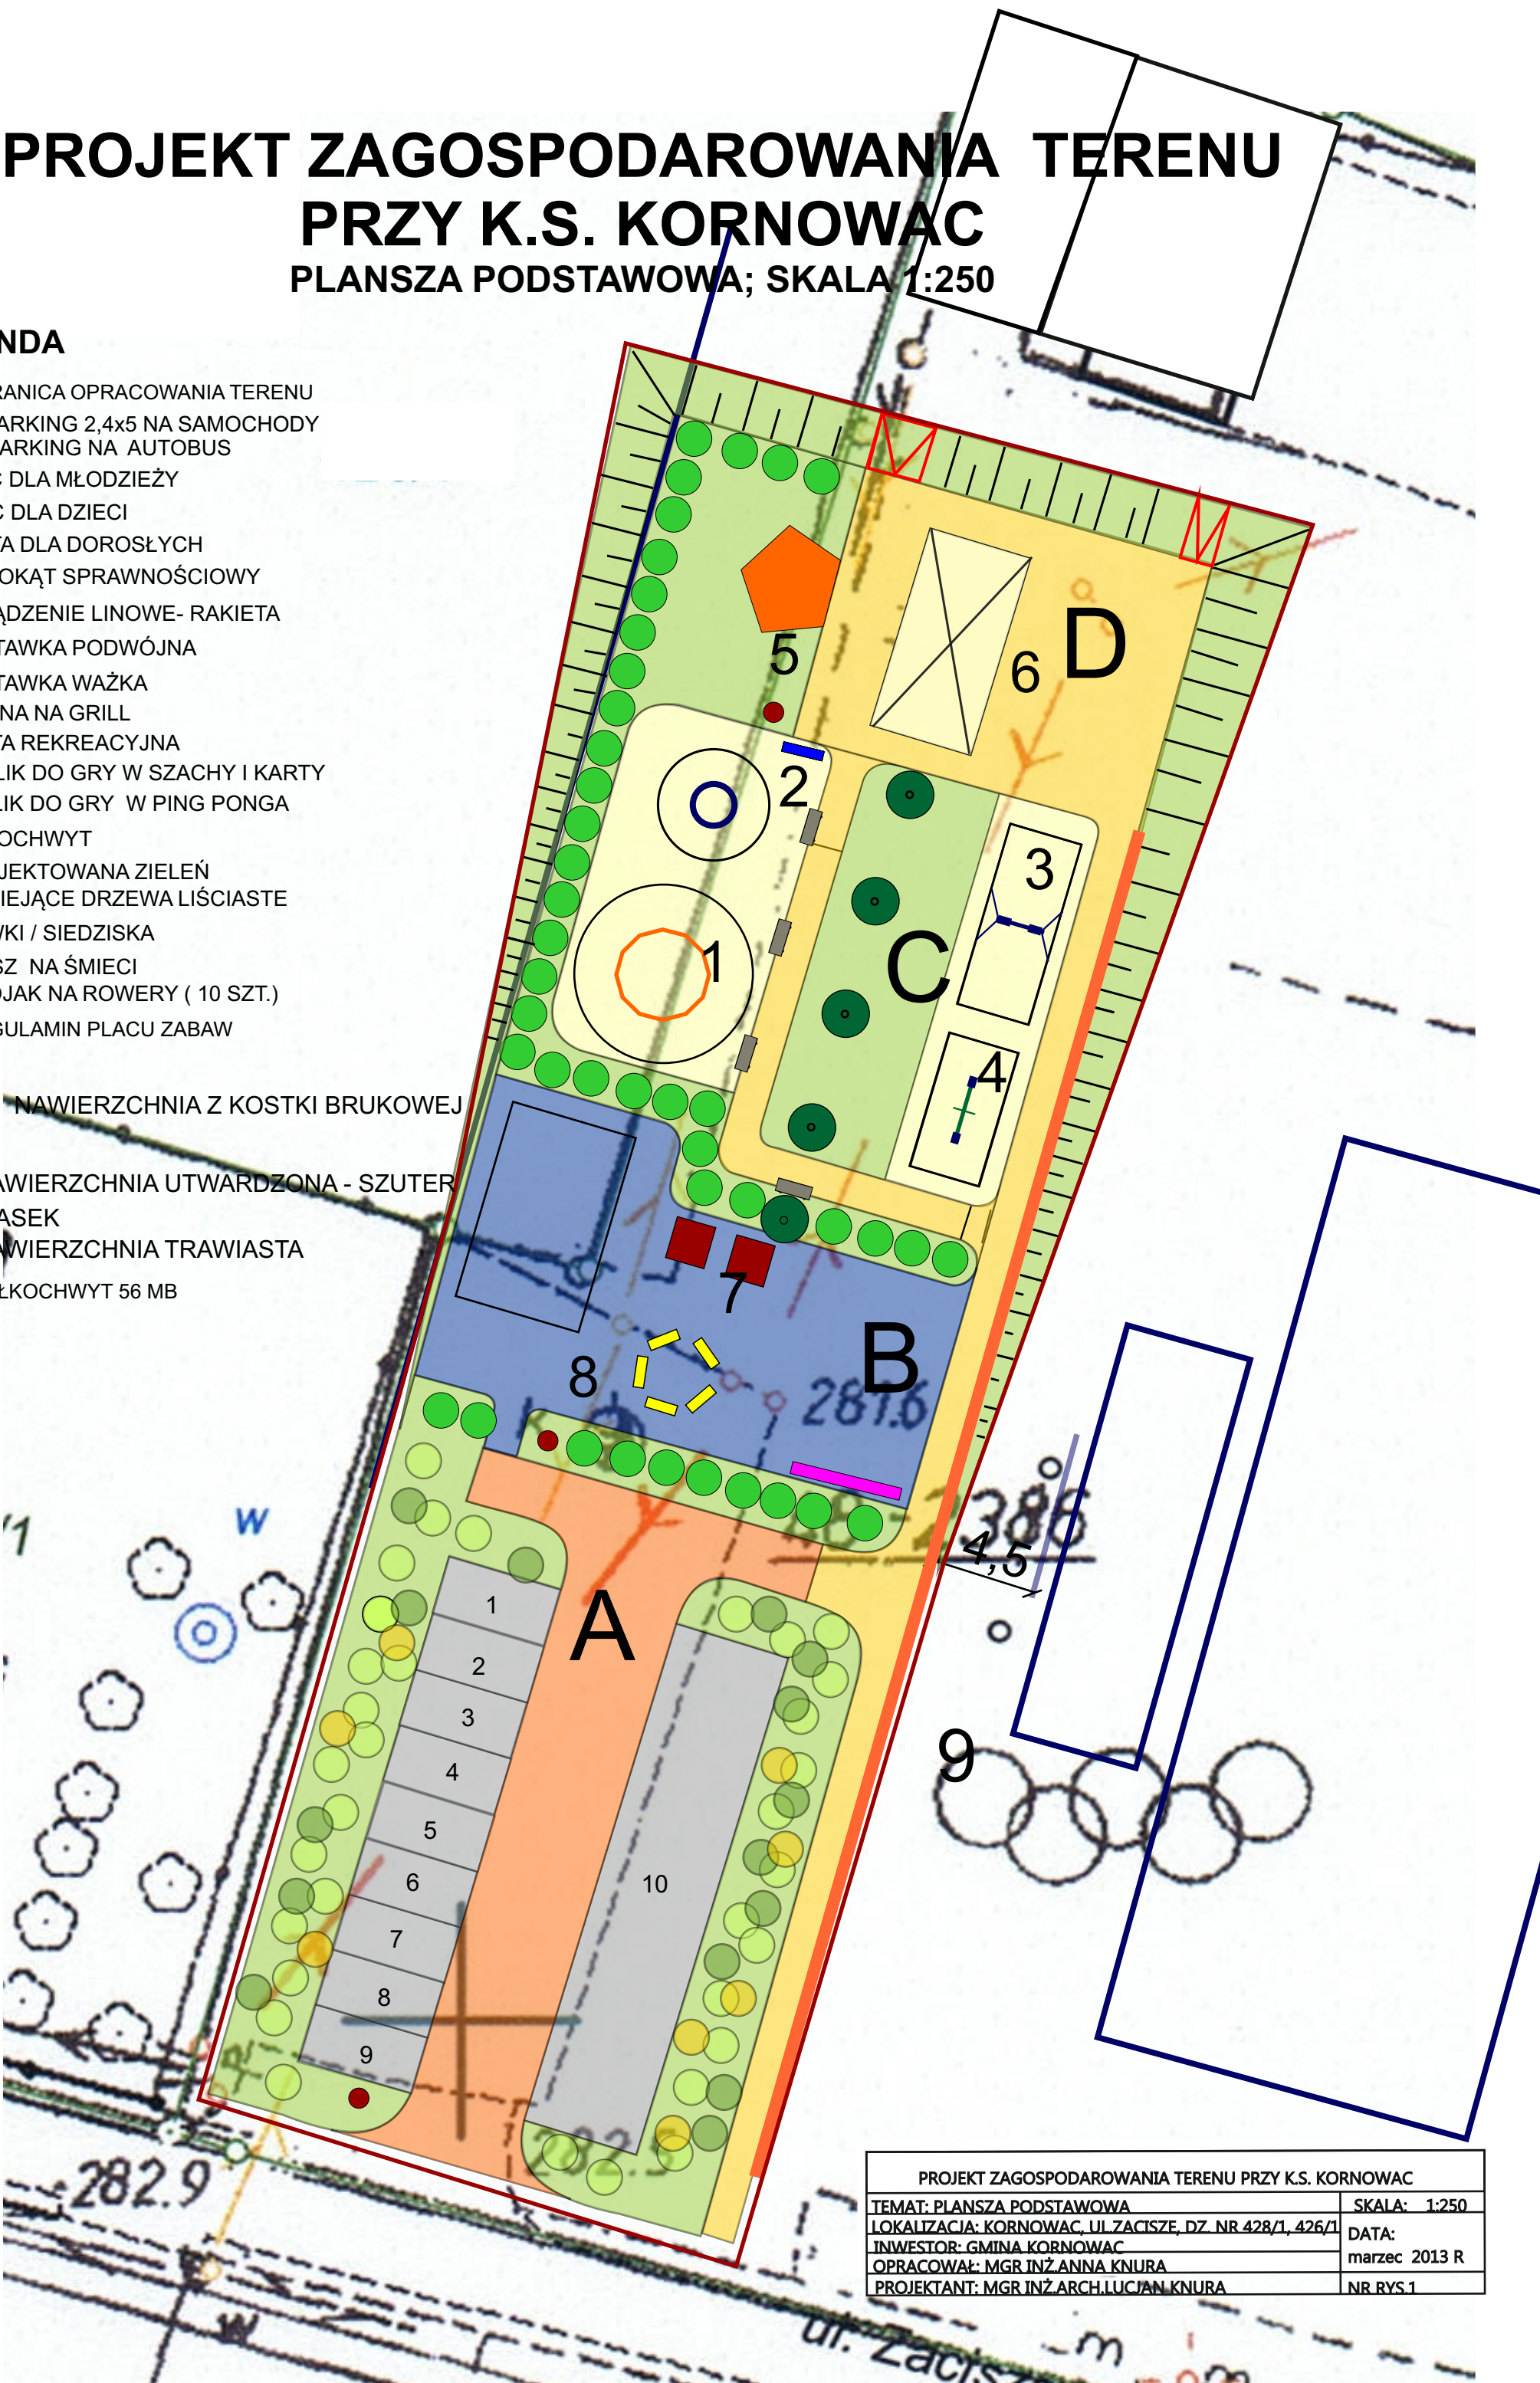

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY K.S. KORNOWAC	
TEMAT: PLANSZA PODSTAWOWA	SKALA: 1:250
LOKALIZACJA: KORNOWAC, UL. ZACISZE, DZ. NR 428/1, 426/1	DATA: marzec 2013 R
INWESTOR: GMINA KORNOWAC	
OPRACOWAŁ: MGR INŻ. ANNA KNURA	
PROJEKTANT: MGR INŻ. ARCH. LUCJAN KNURA	NR RYS. 1

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY K.S. KORNOWAC NAWIERZCHNIE

KOSTKA BRUKOWA
gr. 8 cm

PODSYPKA
gr. 5 cm - suchy beton

PODBUDOWA
KRUSZYWO ŁAMANE
gr. 20 cm, stabilizowane mechanicznie

SZUTER CIEMNY (GRANIT MIELONY)




SZARY LUB GRAFIT (NOSALIT)



POMARAŃCZOWY (NOSALIT)



ŻÓŁTY JASNY (NOSALIT)

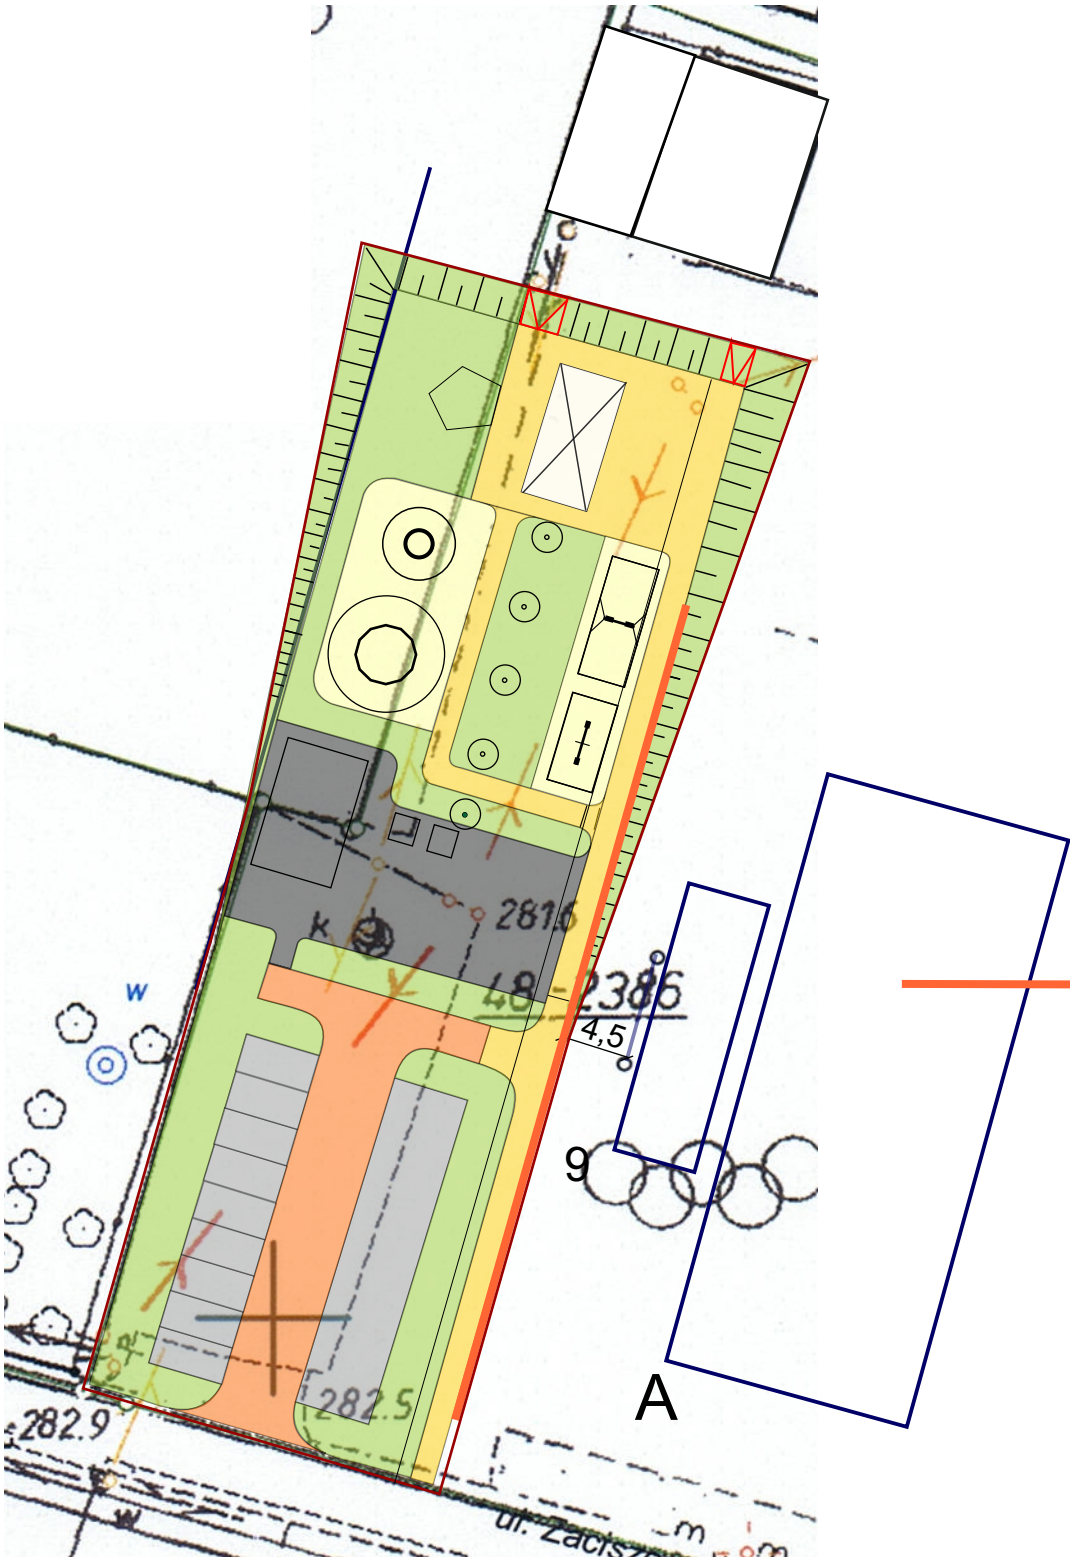

LEGENDA


- NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ GR. 8 CM; 240 M2
- NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ GR. 8 CM; 183 M2
- NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ GR. 6 CM; 285 M2
- NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - SZUTER; 255 M2
- PIASEK; 220 M2
- NAWIERZCHNIA TRAWIASTA; 770 M2

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY K.S. KORNOWAC	
TEMAT: NAWIERZCHNIE	SKALA: 1:500
LOKALIZACJA: KORNOWAC, UL.ZACISZE, DZ. NR 428/1, 426/1	DATA: marzec 2013 R
INWESTOR: GMINA KORNOWAC	
OPRACOWAŁ: MGR INŻ.ANNA KNURA	NR RYS.2
PROJEKTANT: MGR INŻ.ARCH.LUCJAN KNURA	


PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY K.S. KORNOWAC

OBRZEŻA I KRAWĘŻNIKI

OBRZEŻE CHODNIKOWE GR 6 CM, WYSOKOŚĆ 20 CM




Krawężnik betonowy prosty 15x30x100cm



Konstrukcja wbudowywanego krawężnika:

- 1. Krawężnik betonowy prosty zgodny z PN-EN 1340:2004
wymiary: 15x30x100cm, klasa ekspozycji - XF4, typ - uliczny, prefabrykowany
- 2. Podsypka cementowo-piaskowa
grubość: 5cm, stosunek cementu do piasku - 1:4
- 3. Ława betonowa z oporem zgodna z PN-EN 206-1:2003
wymiary: 35x30x15cm, beton - C8/10 klasa ekspozycji - XF2, "in situ"

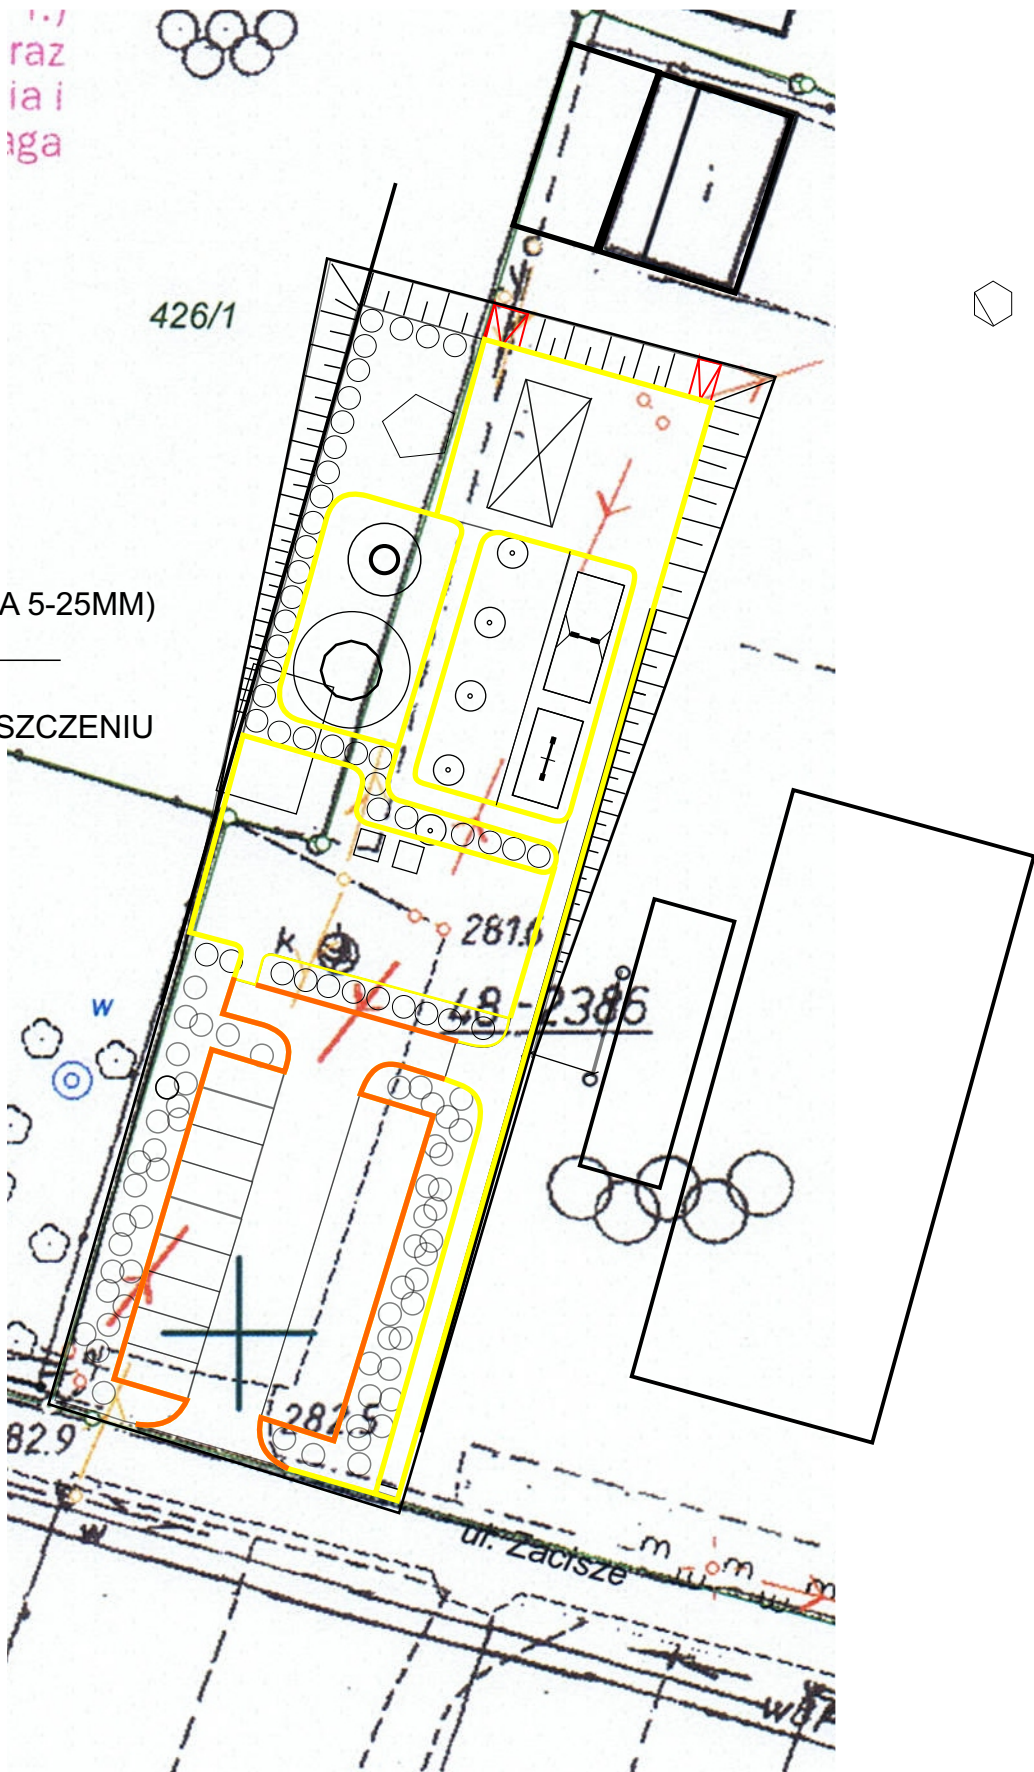

LEGENDA

- KRAWĘŻNIK WYSOKI; 104 MB
- OBRZEŻE CHODNIKOWE; 360 MB
- SCHODY TERENOWE

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY K.S. KORNOWAC	
TEMAT: OBRZEŻA, KRAWĘŻNIKI	SKALA: 1:500
LOKALIZACJA: KORNOWAC, UL.ZACISZE, DZ. NR 428/1, 426/1	DATA: marzec 2013 R
INWESTOR: GMINA KORNOWAC	
OPRACOWAŁ: MGR INŻ.ANNA KNURA	NR RYS.3
PROJEKTANT: MGR INŻ.ARCH.LUCJAN KNURA	

