Istniejąca nawierzchnia	boczna ul. Głównej – trawa L=18m ul. Główna – jezdnia asfaltowa L= 4,5m
Sposób wykonania wykopów	Roboty ziemne wykonać koparką podsiębierną z odwozem urobku
Sposób zabezpieczenia ścian wykopów	Wykop o ścianach pion. , zabezp. boksai KRINGS–VERBAU
Posadowienie przewodu	Podłoże pod rurociąg – piasek 15cm , kąt podaparacia 120°
Zasypka wykopów	Nad rurą obsypka piaskowa gr. 30 cm ubijana warstwowo. Wypełnienie wykopu – pospółka zagęszczana warstwowo
Odwodnienie wykopów	bez odwodnienia

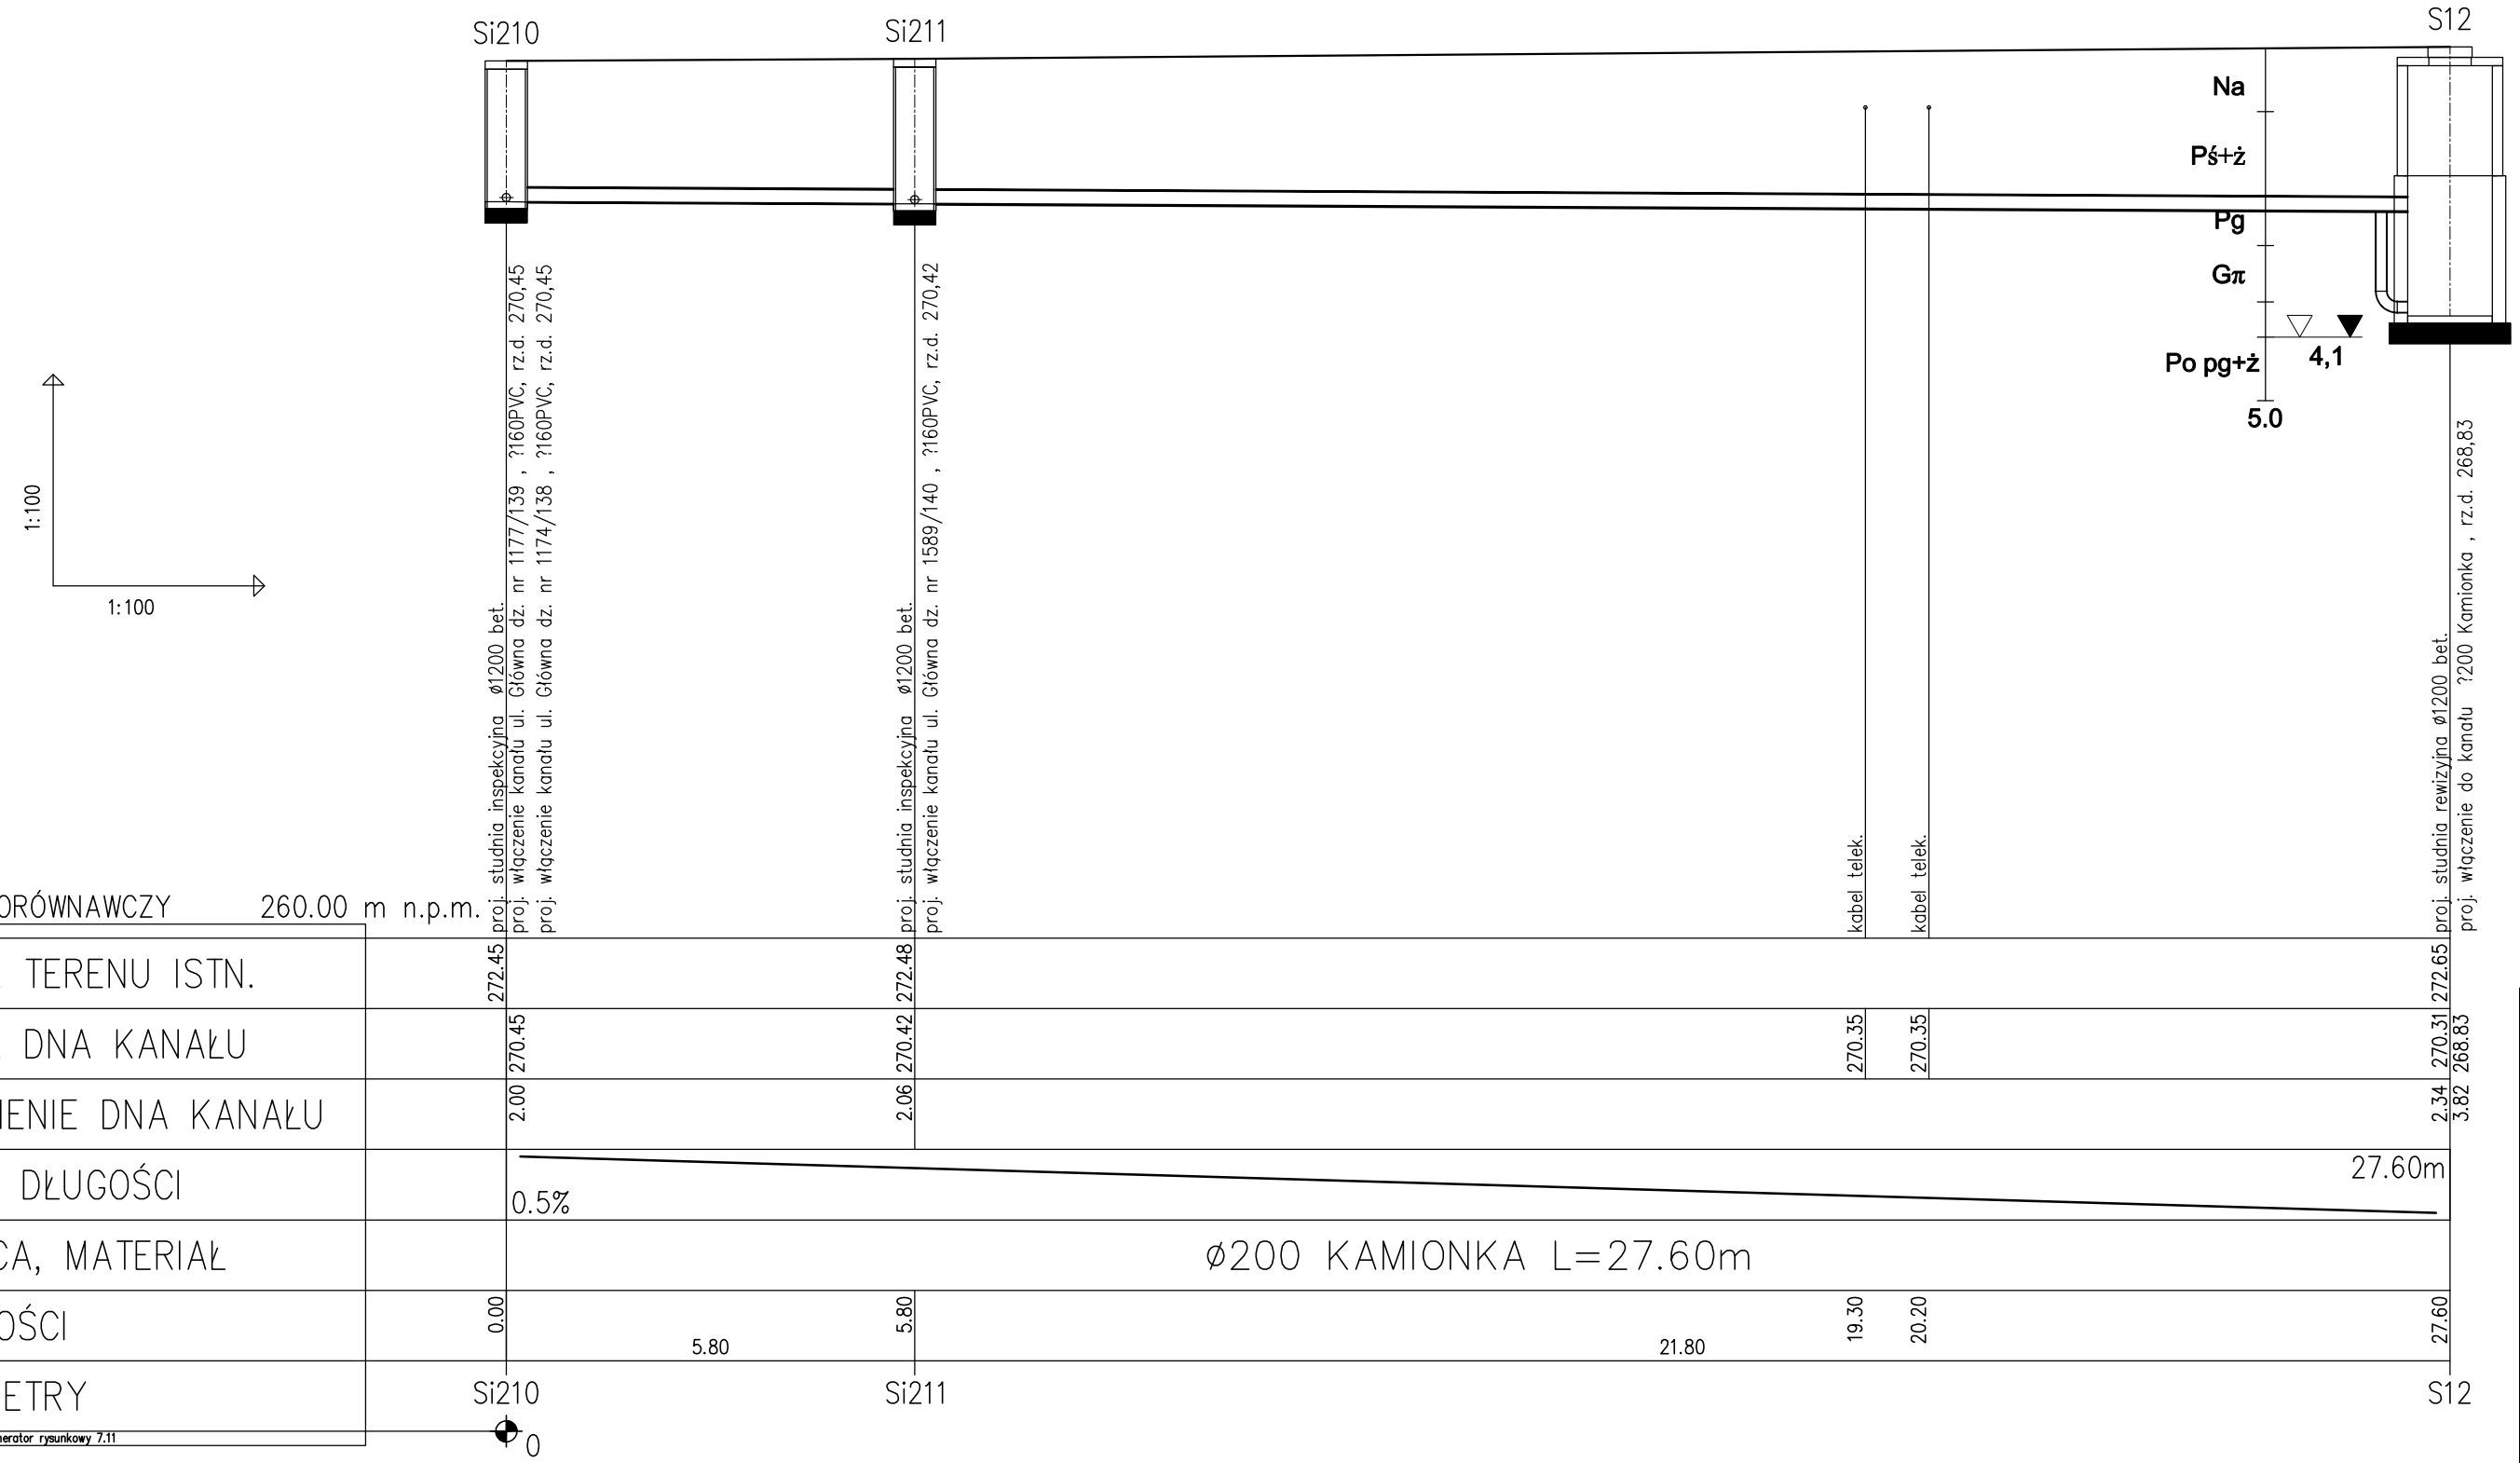

Wykonawca	KONSORCJUM FIRM:			
Przedsiębiorstwo Usługowe "Borbud" Sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Wodna 21	Biuro Projektów "Profim" s.c. 47-400 Racibórz, ul. Środkowa 5			
Skala rys. 1:100/100		Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
	Projektant:	mgr inż. Bożena Żurek	353/94/Op	
Data 10.2009 r.	Sprawdził:	mgr inż. Marek Dąbrowski	75/76/Op	

Zadanie 9.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobyla w gminie Kornowac

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Górna Odra" Sp. z o.o. 47-450 Roszków, ul. Kolejowa 2/1

Tytuł rysunku

PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU Si210-S12

Nr projektu	Stadium	Branża	Nr rysunku
944/08/2009	PROJEKT WYKONAWCZY	SIECI SANITARNE	3-35