



Przekrój A-A

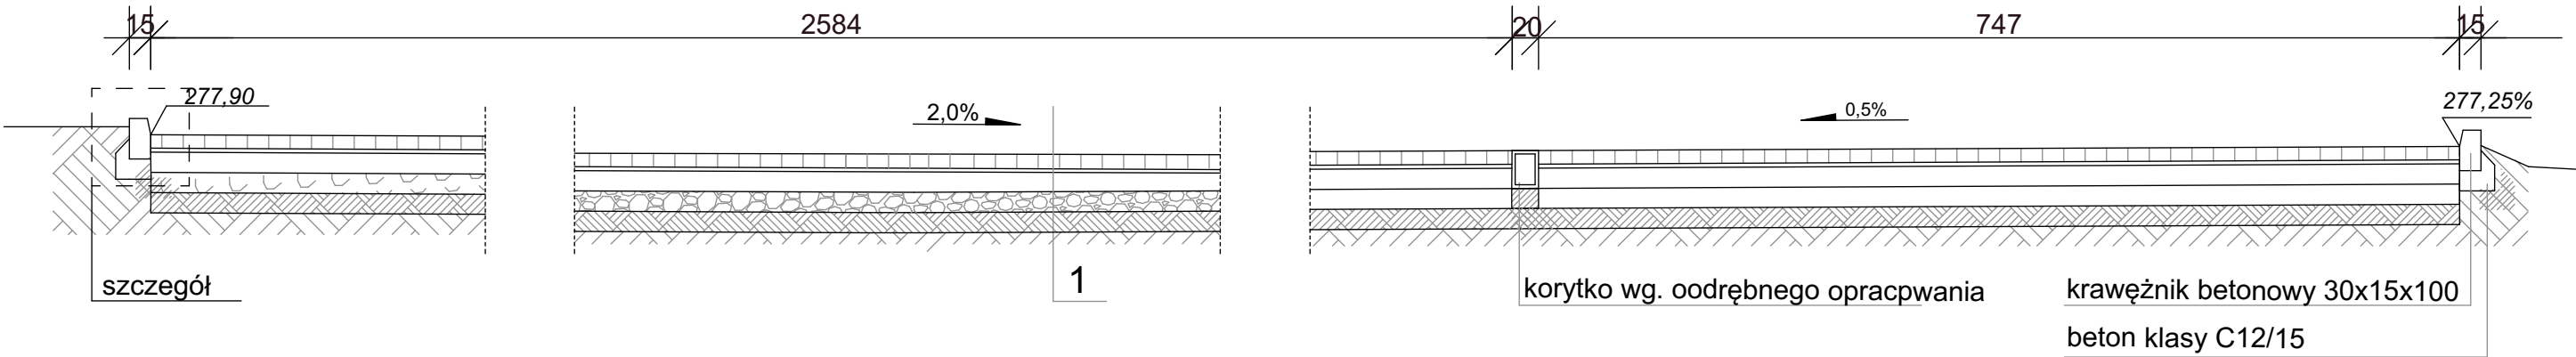

- 1
- |   |
|---|
| kostka betonowa w kolorze szarym i czarnym gr. 10cm               |
| podsyпка bazaltowa lub granitowa 0-3mm gr. 3cm                    |
| podbudowa z mieszanki bazaltowej lub granitowej 0-31,5mm gr. 15cm |
| podbudowa z kamienia bazaltowego 31,5mm-64mm gr.15cm              |
| warstwa gruntu stabilizowanego cementem o RM=1,5MPa gr.15cm       |
| zagęszczony grunt rodzimy   |

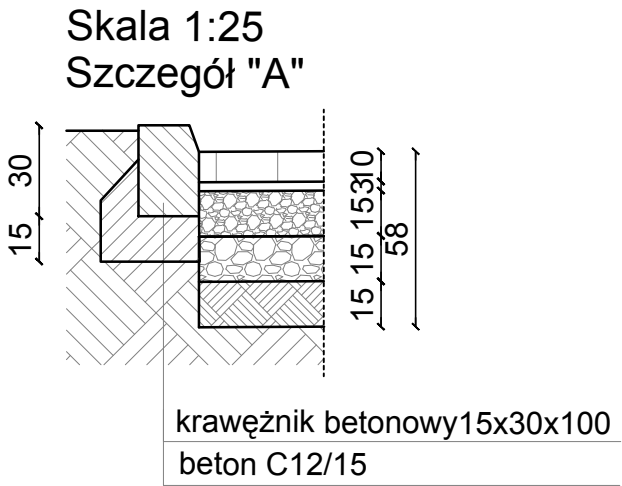

UWAGA:  1) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami; 2) W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem; 3) Rzut należy rozpatrywać łącznie z przekrojem, szczegółem oraz opisem; 4) Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.			
BIURO PROJEKTOWE  ARCHIPLAN KORPORACJA PROJEKTANTÓW			
TYTUŁ OPRACOWANIA: <b>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Kornowac</b>			
LOKALIZACJA: Kornowac, nr działki: 461/1 województwo śląskie, powiat raciborski, gmina Kornowac			
INWESTORZY: Gmina Kornowac ul. Raciborska 48 44-285 Kornowac			
PROJEKTANT ARCHITEKTURY: inż. arch. Rafał Fuchs upr. nr W22/2018			
PROJEKTANT KONSTRUKCJI: inż. Piotr Rostek upr. nr SLK/2442/PWOK/88			
PROJEKTANT INSTALACJI wod/kan: Paweł Pawlicki upr.nr 109/79			
PROJEKTANT INSTALACJI el.: Mgr inż. Marcin Tront SLK/3640/PWOE/11			
BRANŻA:  BUDOWLAN			
STADIUM:  PROJEKT BUDOWLANY			
RYSUNEK:  PRZEKRÓJ I SZCZEGÓŁ UTWARDZENIA PLACU			
OPRACOWANIE:  mgr inż. arch. Magdalena Stańczyk			
SKALA: 1:50	DATA: 2020-05-11	NR RYS.: A-11	NR STR.: