


Poz.	Zbrojenie	Kształt	Stal	Il. szt.
1	Ø12 l=243	243	A-III (34GS)	4
2	Ø12 l=245	245	A-III (34GS)	2
3	Ø8 l=99	20 150	A-0 (St05)	15

### Zbrojenie belki B 1


3 szt.


Uwagi do rysunku znajdują się na  
rys. K-9 "Uwagi dotyczące  
wydruków komputerowych"

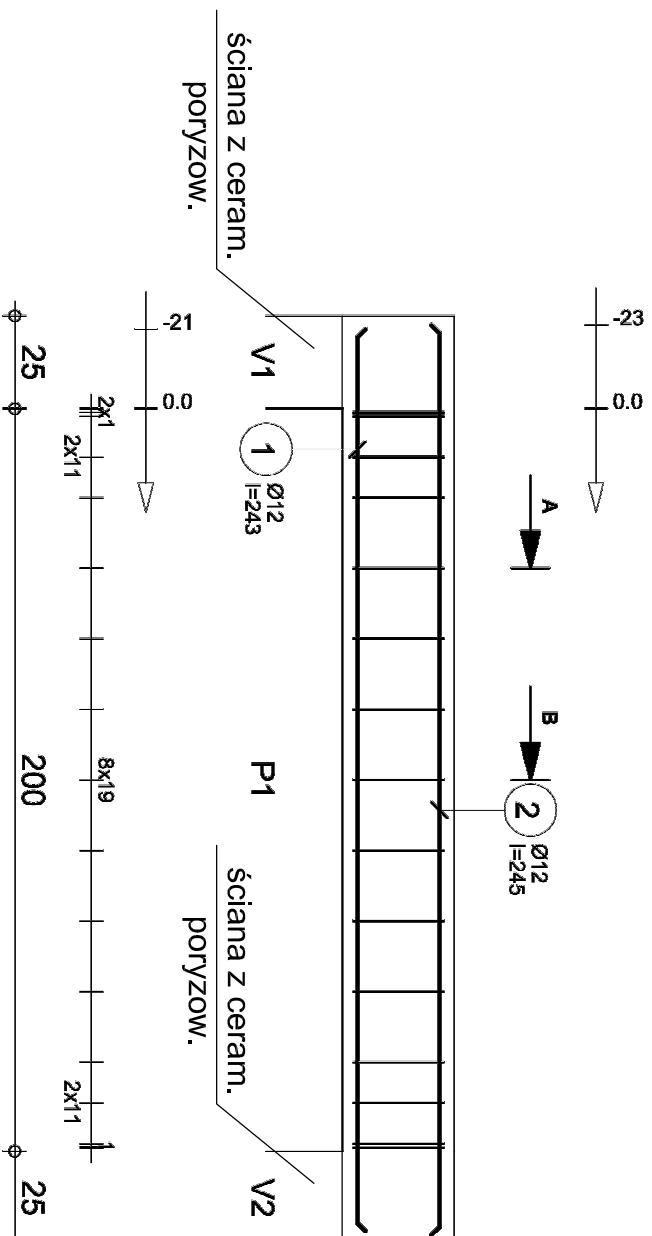

A-A

B-B

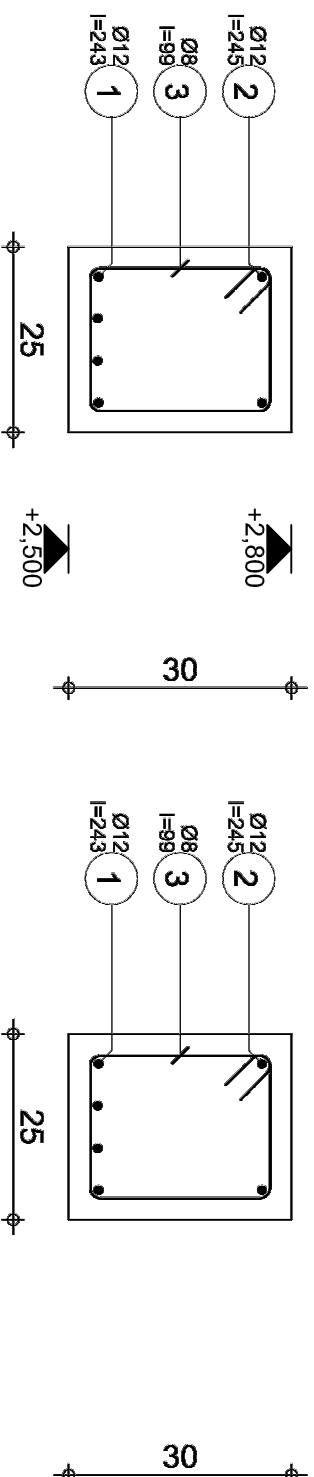

 <b>ARCHIDOM</b> ul. Śleszewska 5, 41-400 Bełchatów	PRACOWNIA PROJEKTOWA Bernard Łopacz	
	projektant: mgr inż. arch. Bernard Łopacz upr. nr 17191/OP	
	projektant konstrukcji: mgr inż. Roman Siós upr. nr 49/91	
	kontrolujący: mgr inż. Roland Kalus upr. nr 663/01	
projekt: PROJEKT RZEBUDOWY Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU ZESPÓŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W RZECZOWIE		
branża: KONSTRUKCJE		
stałemu: PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY		
inwestor: Gmina Koronów ul. Radwicka 48 44-285 Koronów		
lokalizacja: działka nr 1498/114 ul. Karłowicza 8 Rzeczów		
temat rysunku: <b>Zbrojenie belki B 1</b>		
skala: <b>1:20</b>		
rys.: <b>K-9-1</b>		
opracowanie: <b>marzec 2021</b>		

Tel.		Fax	
B 1 W02 25x30 01 Konstr 101		Przekrój 25x30	
Betón : B25 = 0.187 m <sup>3</sup>		Stal A-III (34GS) = 13 kg	
Otulina dolna 2.5 cm		Stal A-0 (St05) = 5.85 kg	
Gęstość = 100.5 kg/ m <sup>3</sup>		Otulina górna 2.5 cm	
Pow. deskowania = 2.15 m <sup>2</sup>		Otulina boczna 2.5 cm	
Skala widoku 1:20		Skala przekroju 1:10	
		Strona 1/1	