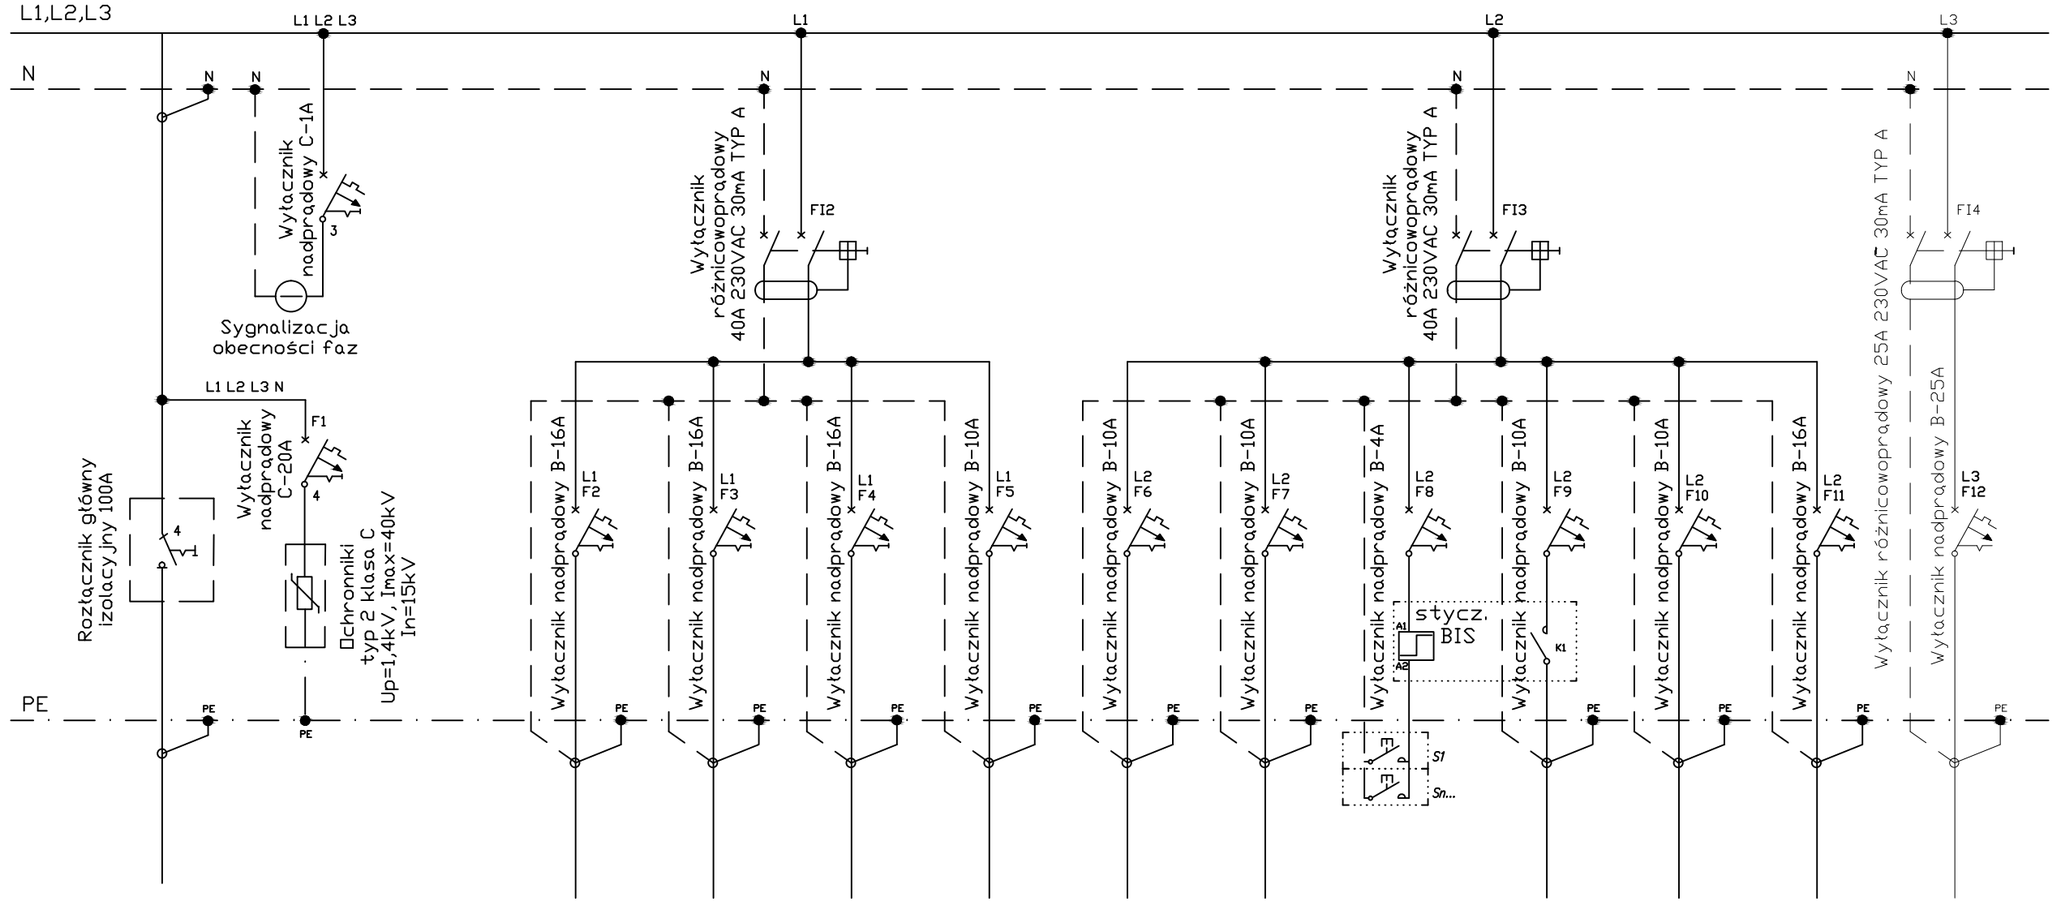

Nr obwodu	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10a	10	11	12	13
Nazwa	WLZ dopływ z RG	Zabezpieczenie przepięciowe	Sygnalizacja napięcia	Gniazda 1-faz. świetlica + zasilanie rekuperatora	Gniazda 1-faz. magazyny + szatnie + zas. went. i rekup.	Gniazda 1-faz. sala gimnastyczna	Oświetlenie sala gimnastyczna	Oświetlenie świetlica + magazyny + schowek	Oświetlenie szatnie + sanitariaty	Oświetlenie komunikacja przycisk	Oświetlenie komunikacja parter	Oświetlenie awaryjne + ewakuacyjne + zewnętrzne	Zasilanie aparatów grzewczo-wentylacyjnych	Zasilanie centrali wentylacyjnej
Moc [kW]	12,3	–	–	2,0	2,0	2,0	1,2	0,3	0,2	–	0,2	0,2	1,2	3,0
Typ przewodu	YKY	4xLgY/LgYżo	4xLgY/LgYżo	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY/HDGs	YDY	YDY
Przekrój mm	5x16	10/10	2,5/2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5/4x1,5	3x2,5	3x4

UKŁAD TN-S
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Rozdzielnica podtynkowa IP40 IK07, 3x18 54 moduły 507x426x98mm, drzwi metalowe zamykana na klucz.

UWAGA!
Klauzula o stosowaniu materiałów zamiennych.
Wszelkie nazwy własne produktów przywołane w zestawieniu materiałów służą określeniu pożądanego standardu wykonania, określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań.

UWAGA!
Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką oraz obowiązującymi normami i przepisami. W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem.

TYTUŁ PROJEKTU	PROJEKT PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W RZUCHOWIE	OPRACOWANIE: KAZIMIERZ KUBIENIEC	PODPIS
TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMAT IDEOWY TABLICY BEZPIECZNIKOWEJ TB1	PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIDOM BERNARD ŁOPACZ UL. ŚRODKOWA 5 47-400 RACIBÓRZ	
ADRES INWESTYCJI	UL. KAROLA MIARKI 8, 44-285 RZUCHÓW DZIAŁKA NR 1496/114		
INWESTOR	GMINA KORNOWAC UL. RACIBORSKA 48, 44-285 KORNOWAC		

BRANŻA: ELEKTRYCZNA
RYS. NR: E-14
DATA: 04.2021
STR. NR:
SKALA --
A3