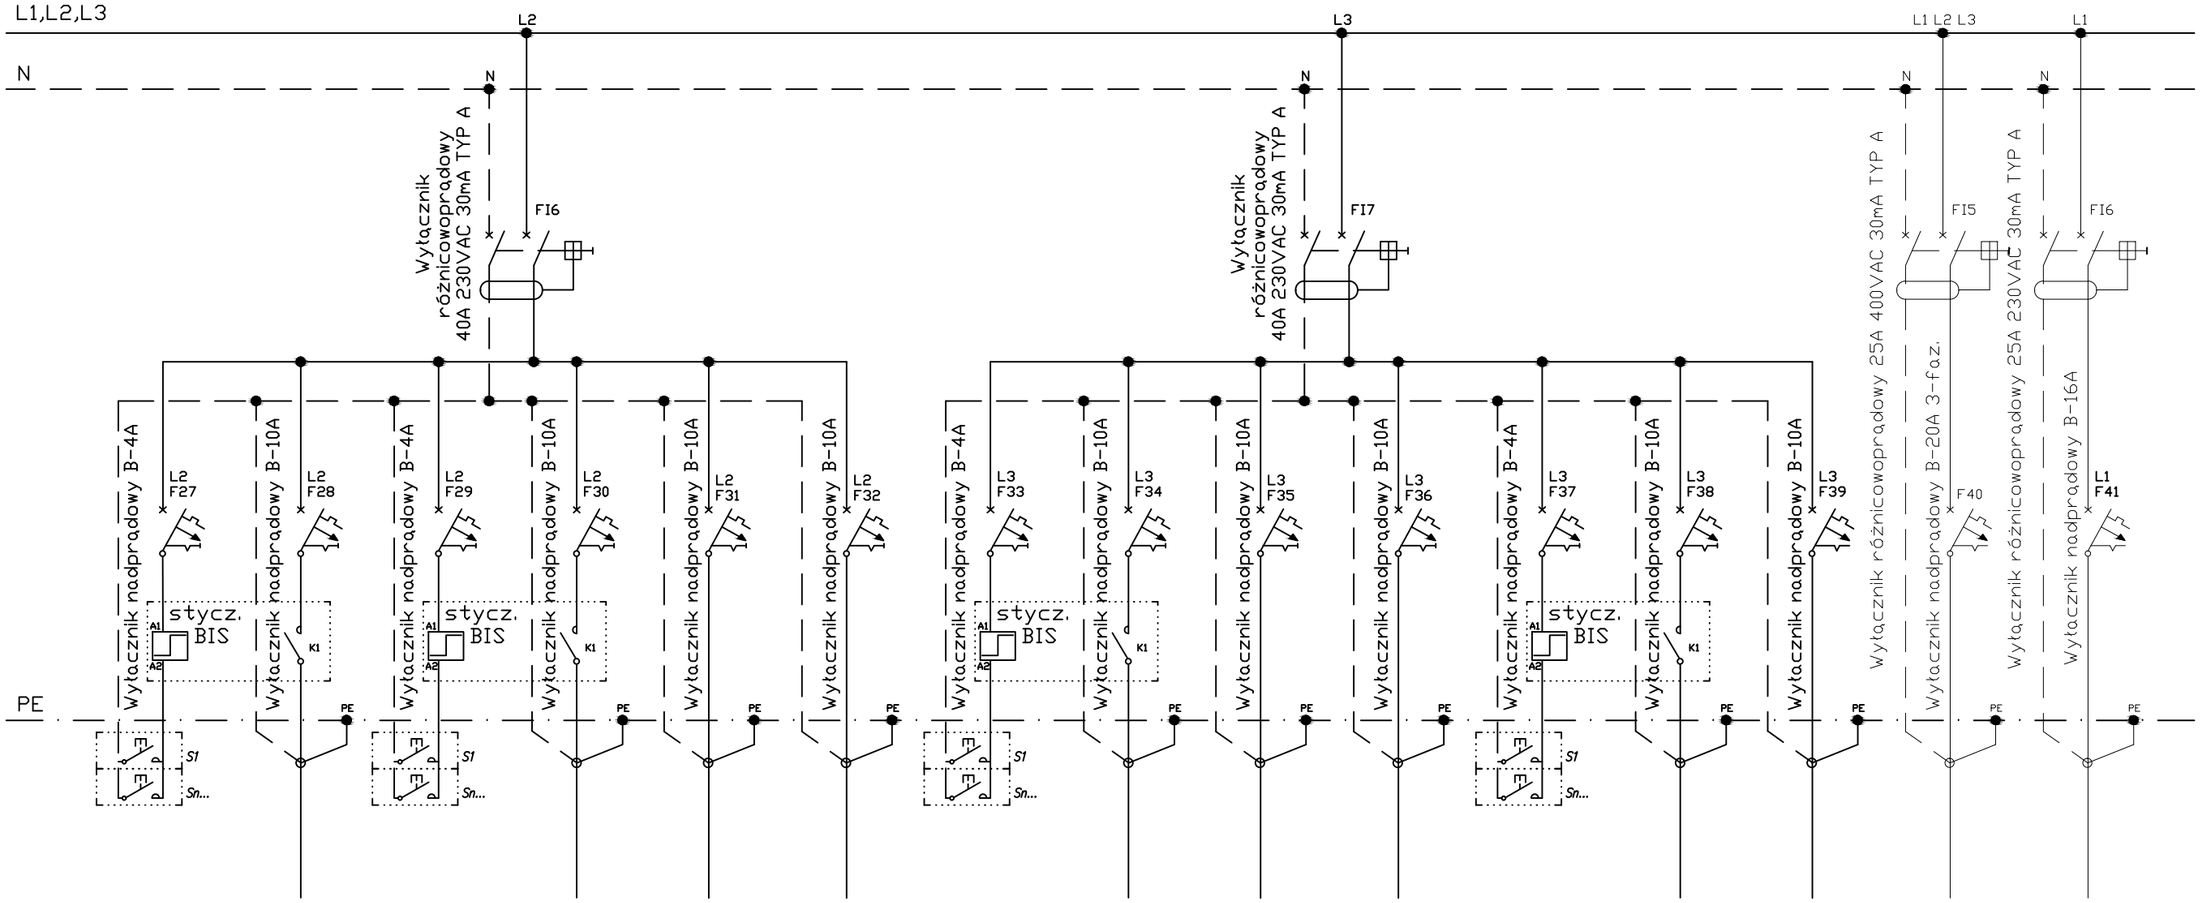

Nr obwodu	27a	27	28a	28	29	30	31a	31	32	33	34a	34	35	36	37
Nazwa	Oświetlenie komunikacja przycisk	Oświetlenie komunikacja parter	Oświetlenie komunikacja przycisk	Oświetlenie komunikacja parter	Oświetlenie sale lekcyjne nr 3, 4 i 5	Oświetlenie sala lek. nr 2 + WC + schow. + archiwum	Oświetlenie komunikacja przycisk	Oświetlenie komunikacja I piętro	Oświetlenie sale lekcyjne nr 5 i 6	Oświetlenie sala lek. nr 7 + biblioteka + WC	Oświetlenie komunikacja przycisk	Oświetlenie komunikacja II piętro	Oświetlenie awaryjne + ewakuacyjne + zewnętrzne	Zasilanie kuchenki elektrycznej	Oświetlenie zewnętrzne
Moc [kW]	–	0,2	–	0,2	0,7	0,5	–	0,2	0,5	0,3	–	0,2	0,5	4,0	1,0
Typ przewodu	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY/HDGs	YDY	YKY
Przekrój mm	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5/4x1,5	5x2,5	5x4

UKŁAD TN–S
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Rozdzielnica podtynkowa IP40 IK07,
5x24 120 modułów 920x550x122mm,
drzwi metalowe zamykana na klucz.

UWAGA!
Klauzula o stosowaniu materiałów zamiennych.
Wszelkie nazwy własne produktów przywołane w zestawieniu materiałów służą określeniu pożądanego standardu wykonania, określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań.

UWAGA!
Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką oraz obowiązującymi normami i przepisami. W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem.

TYTUŁ PROJEKTU	PROJEKT PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO–PRZEDSZKOLNEGO W RZUCHOWIE	OPRACOWANIE: KAZIMIERZ KUBIENIEC	PODPIS
TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMAT IDEOWY TABLICY BEZPIECZNIKOWEJ TB cz.3	PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIDOM BERNARD ŁOPACZ UL. ŚRODKOWA 5 47–400 RACIBÓRZ	
ADRES INWESTYCJI	UL. KAROLA MIARKI 8, 44–285 RZUCHÓW DZIAŁKA NR 1496/114		
INWESTOR	GMINA KORNOWAC UL. RACIBORSKA 48, 44–285 KORNOWAC		

BRANŻA: ELEKTRYCZNA
RYS. NR: E–13
DATA: 04.2021
STR. NR:
SKALA --

A3