


SZCZEGÓŁ 4 ODWODNIENIA DACHU  
ISTNIEJĄCEGO I PROJEKTOWANEGO NAD  
KLATKĄ SCHODOWĄ  
SKALA 1 : 10

ISTNIEJĄCY STROPODACH  
-papa wierzchniego krycia  
-styropapa wg dokumentacji archiwalnej  
-warstwy papy  
-wylewka cementowa  
-warstwa spadkowa  
-strop Akerman wg dokumentacji archiwalnej  
-tynk cementowo-wapienny

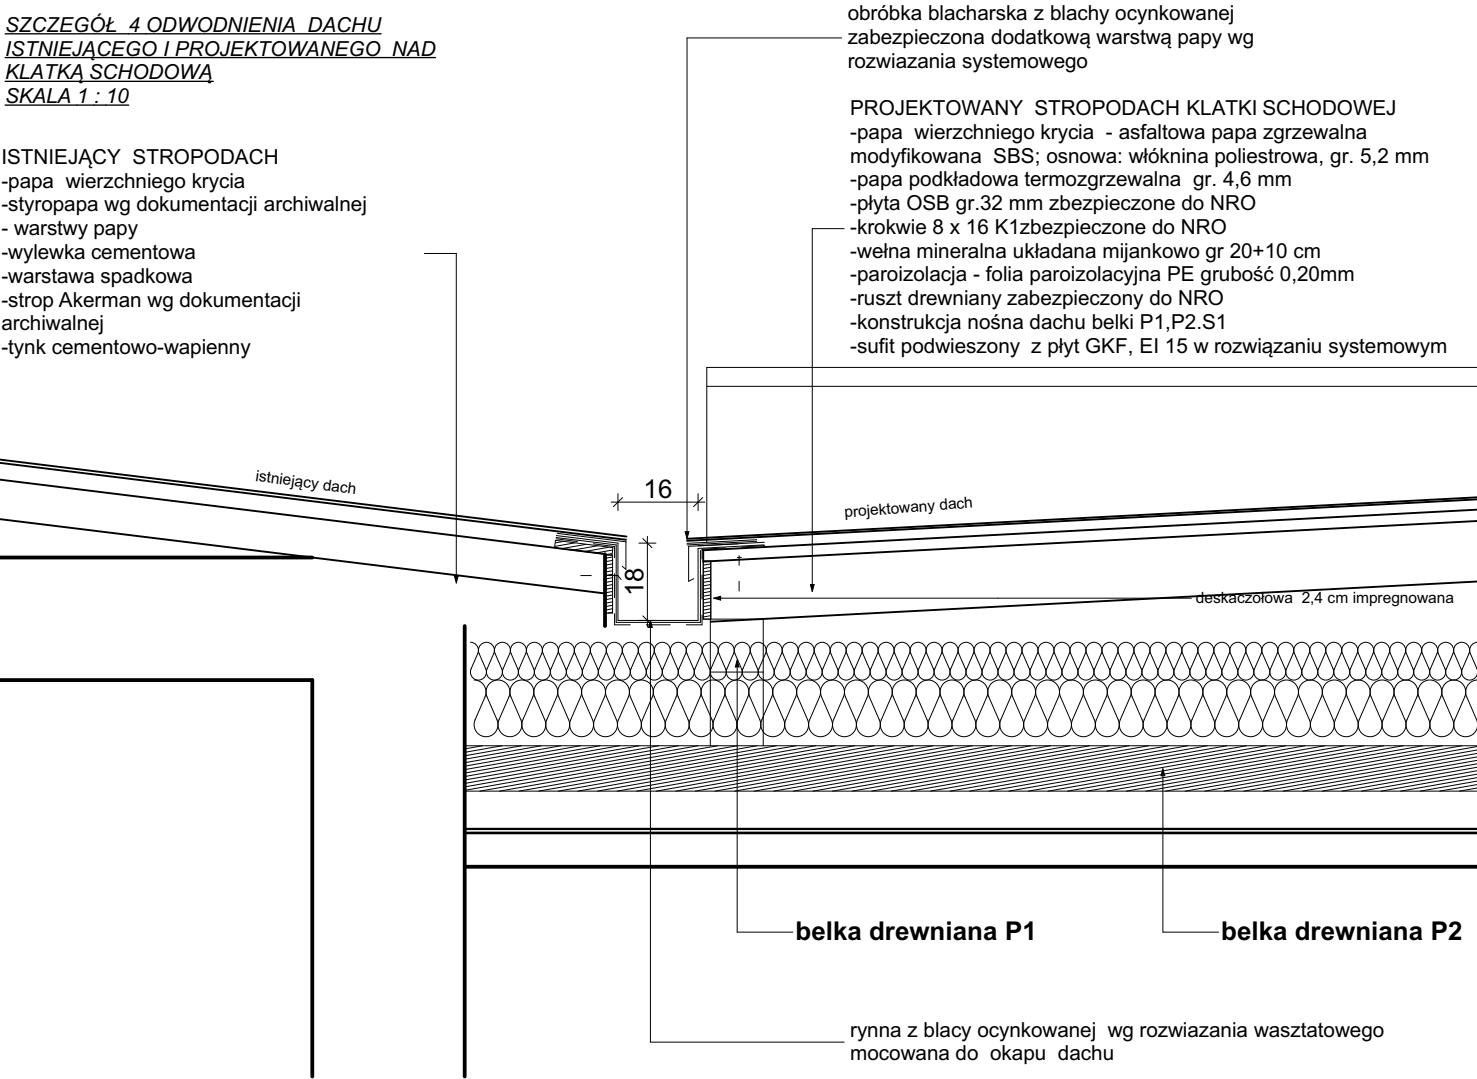

obróbka blacharska z blachy ocynkowanej  
zabezpieczona dodatkową warstwą papy wg  
rozwiązania systemowego

PROJEKTOWANY STROPODACH KLATKI SCHODOWEJ  
-papa wierzchniego krycia - asfaltowa papa zgrzewalna  
modyfikowana SBS; osnowa: włóknina poliestrowa, gr. 5,2 mm  
-papa podkładowa termozgrzewalna gr. 4,6 mm  
-płyta OSB gr.32 mm zbezpieczone do NRO  
-krokwie 8 x 16 K1zbezpieczone do NRO  
-wełna mineralna układana mijankowo gr 20+10 cm  
-paroizolacja - folia paroizolacyjna PE grubość 0,20mm  
-ruszt drewniany zabezpieczony do NRO  
-konstrukcja nośna dachu belki P1,P2.S1  
-sufit podwieszony z płyt GKF, EI 15 w rozwiązaniu systemowym

UWAGA  
1) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami.  
2) W razie wystąpienia problemów nieobjętych opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem.  
3) Rzut należy rozpatrywać łącznie zprzekrojem, szczegółem oraz opisem.  
4) Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.

aktualizacja projektu 2021

 <div>PRACOWNIA PROJEKTOWA <b>ARCHIDOM</b> Bernard Łopacz ul. Śródkowa 5, 47-400 Racibórz</div>	Tytuł rysunku: <b>szczegół 4 odwodnienia dachu</b>		
	Tytuł projektu: <b>PROJEKT PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W RZUCHOWIE</b>		
Projektant: mgr inż. arch. Bernard Łopacz Nr 171/91/OP	Lokalizacja: Rzuchów ul. Karola Miarki 8 działki Nr. 1496/114		
	Inwestor: Gmina Kornowac ul. Raciborska 48, 44-285 Kornowac		
Sprawdzający: mgr inż. arch. Piotr Bykowski upr Nr OKK/UpB/07/04	Opracowanie: mgr inż arch. Beata Drewniok		Format: A3
	Data: marzec 2021	Skala: 1:20	Nr str.: A16

PROJEKT TECHNICZNY