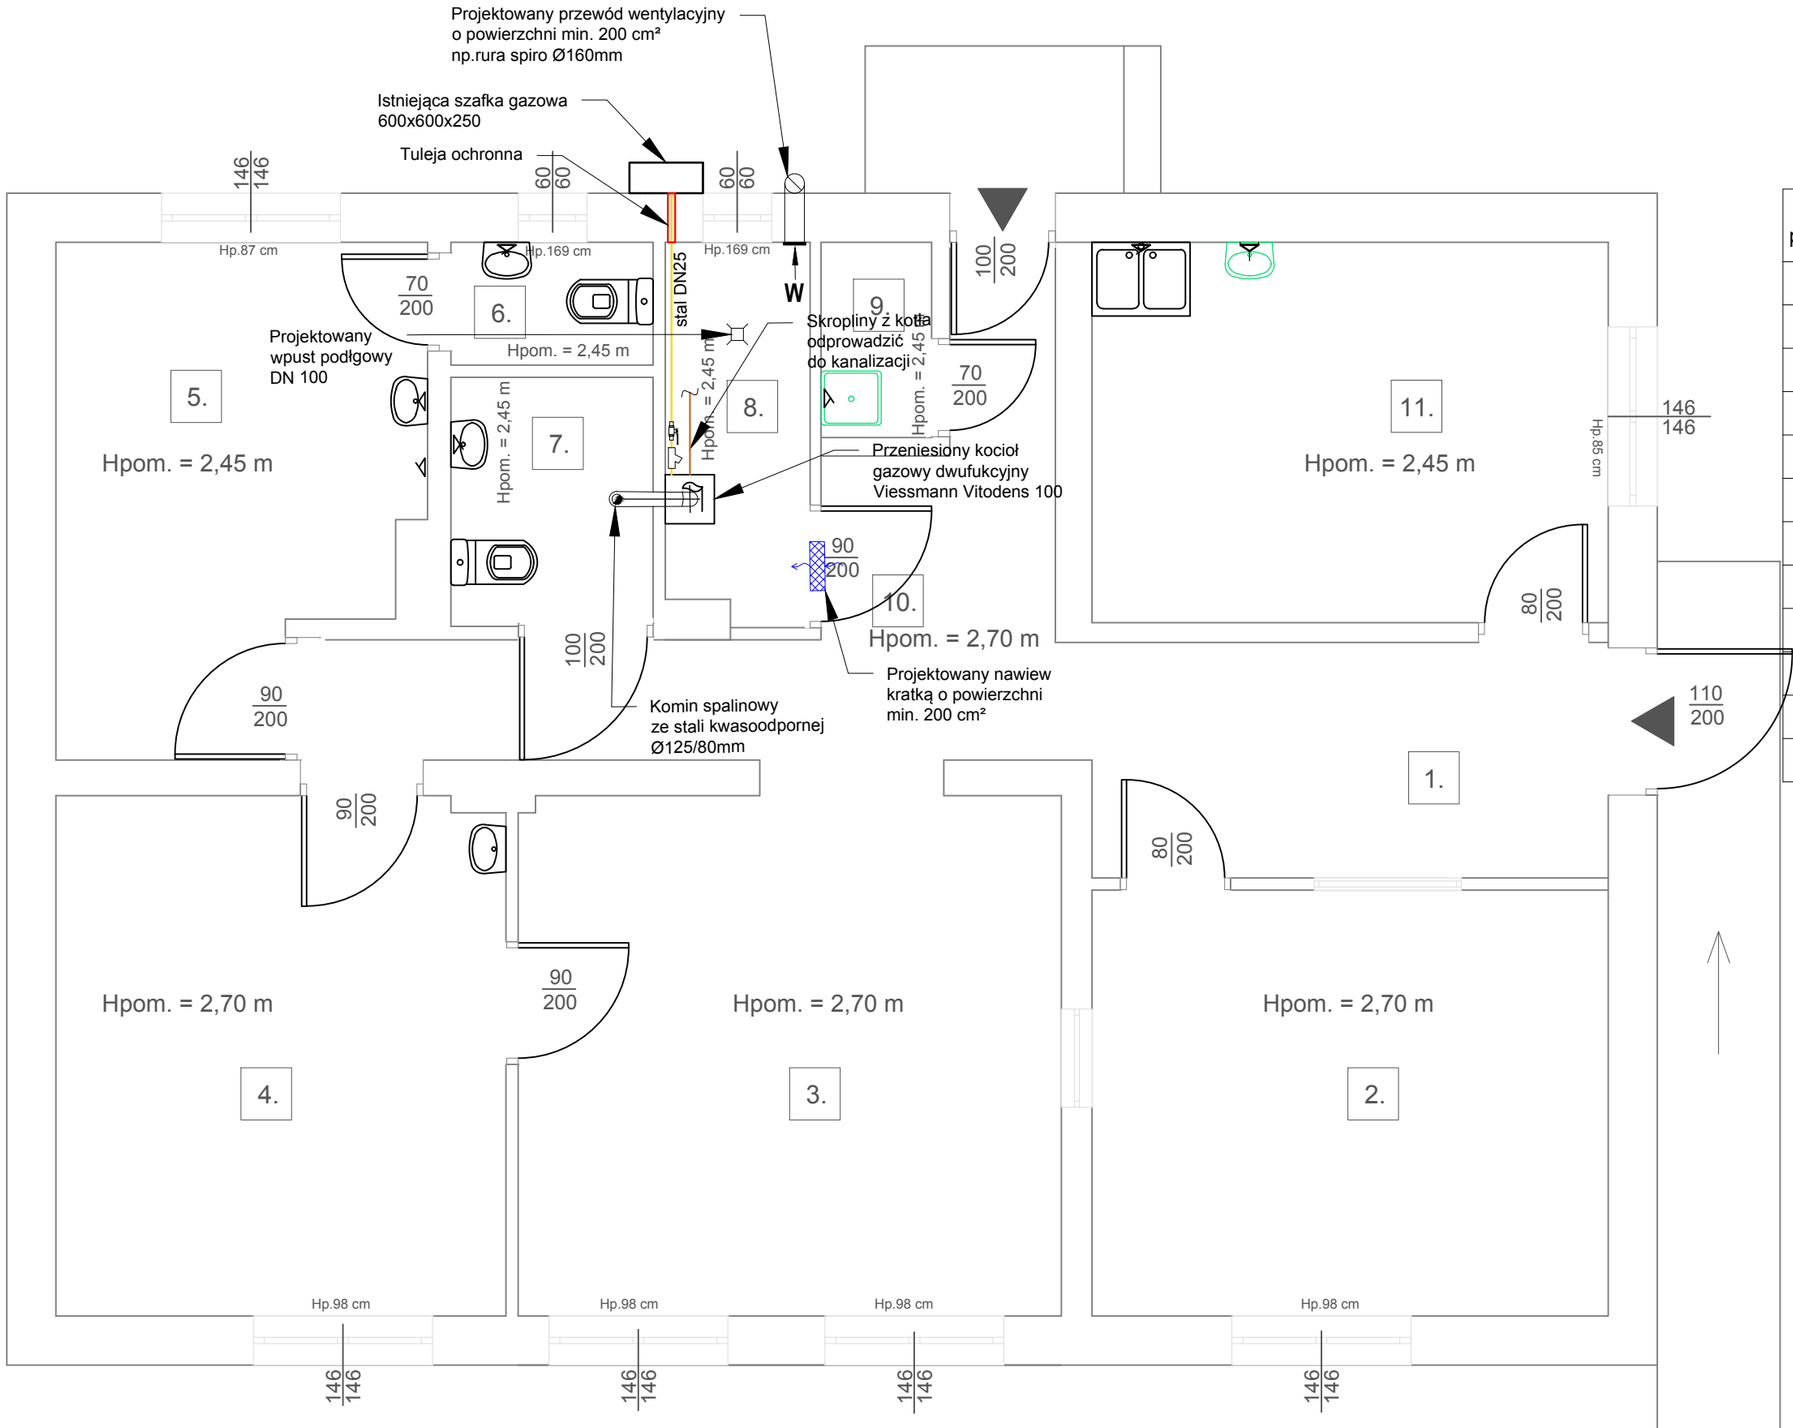


| Nr pom. | Nazwa pom. | Powierzchnia [m²] |
|---|---|---|
| 1. | Hall | 8,08 |
| 2. | Rejestracja | 14.61 |
| 3. | Poczekalnia | 18,76 |
| 4. | Gabinet lekarski | 15.50 |
| 5. | Pokój socjalny | 11.24 |
| 6. | WC personelu | 1.65 |
| 7. | WC dla pacjentów | 3.35 |
| 8. | Pom.gospod. | 3.58 |
| 9. | Pom.gospod. | 1.43 |
| 10. | Komunikacja | 10.46 |
| 11. | Gabinet zabiegowy | 13.05 |
| | | **101,71** |

## OZNACZENIA

- istniejąca instalacja gazu
- projektowany zawór odcinający
- projektowany filtr gazowy

UWAGI:

1. Wewnętrzną instalację gazu należy wykonać z rur stalowych czarnych nie izolowanych produkowanych wg PN-80/H74219 łączonych za pomocą spawania. Alternatywnie instalację gazu można wykonać z rur miedzianych łączonych na zacisk posiadających odpowiednie atesty oraz dopuszczenia do stosowania w instalacjach gazowych. lub z rur miedzianych twardych łączonych na lut twardy.
2. Instalację gazową do wyprowadzenia poza lico wewnętrzne ściany zewnętrznej należy wykonać z rur stalowych.
3. Przejścia przez przegrody budowlane należy prowadzić w tulejach ochronnych, a wolną przestrzeń wypełnić materiałem trwale elastycznym.
4. Po wykonaniu robót na instalacji gazowej, wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia próby szczelności (ciśnienie próbne na instalacji wewnętrznej - 100 kPa, czas próby - 30 minut).
5. Po wykonaniu odprowadzenia spalin i wentylacji pomieszczenia, w którym przewidziano montaż kotła, należy zwrócić się do mistrza kominiarskiego w celu wydania opinii kominiarskiej.

| | | |
|---|---|---|
| Temat : | **Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Kornowacu na potrzeby zapobieganie zakażeniom wirusem Covid i poprawą ochrony pacjentów w tym zakresie** | |
| Rysunek : | Rzut parteru - plan instalacji gazowej | |
| Lokalizacja : | 44-285 Kornowac ul.Zacisze 27 | Nr rys. IS-6 |
| Inwestor: | Gmina Kornowac<br>44-285 Kornowac ul. Raciborska 48 | Podpis |
| Projektant : | Paweł Pawlicki SLK/IS/3674/01<br>upr. nr 109/79 Kt | |
| Skala 1 : 50 | Data : 15.03. 2022 r. | |