| Istniejąca nawierzchnia | łąka – trawa L=100,5m | ul. Wiłowa droga asfaltowa L=3m |
|---|---|---|
| Sposób wykonania wykopów | Roboty ziemne wykonać koparką podsiębierną z odwozem urobku | |
| Sposób zabezpieczenia ścian wykopów | Wykop o ścianach pion. , zabezp. boksai KRINGS-VERBAU | |
| Posadowienie przewodu | Podłoże pod rury – pospółka gr.25 cm stabilizowana cementem + piasek gr.10 cm | |
| Zasypka wykopów | Nad rurą obsypka piaskowa gr. 30 cm ubijana warstwowo. Wypełnienie wykopu – pospółka zagęszczana warstwowo | |
| Odwodnienie wykopów | bez odwodnienia | odwodnienie igłofiltrami o długości 6,0m , w obsypce , umieszczonymi po jednej stronie wykopu , w rozstawie co 2 m |

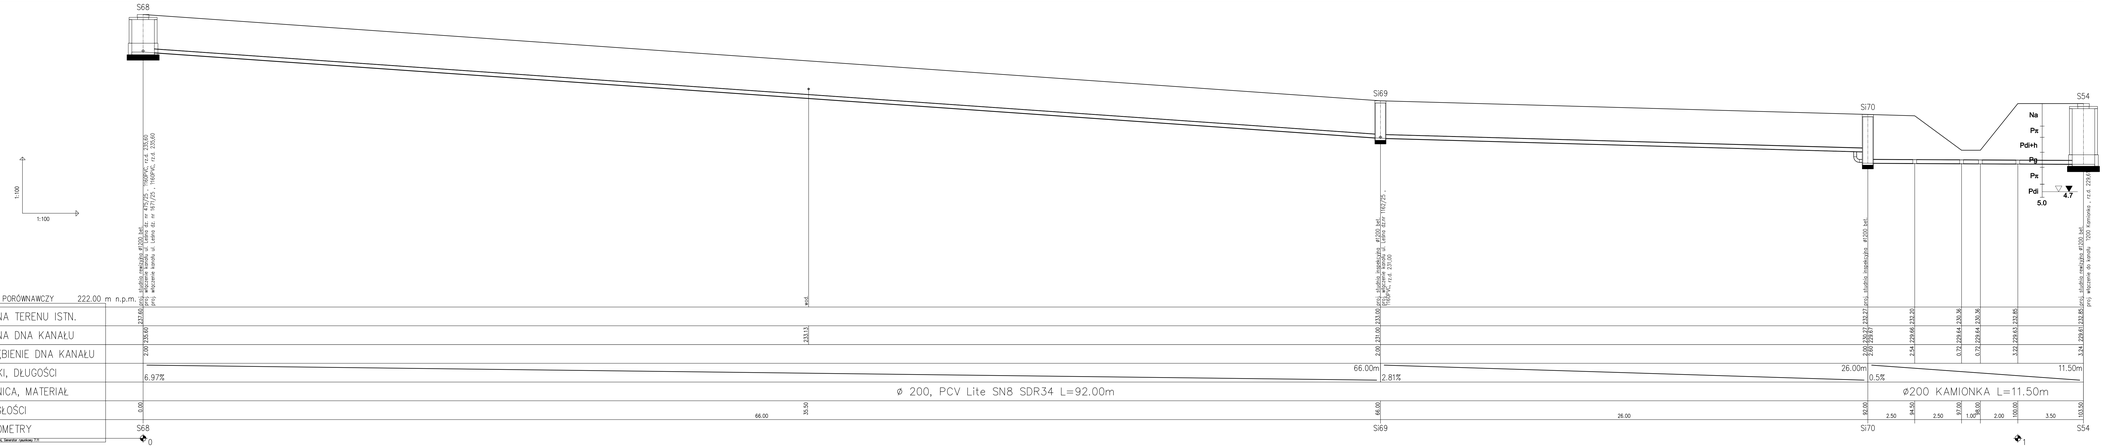


| Wykonawca | KONSORCJUM FIRM: | |
|---|---|---|
| Przedsiębiorstwo Usługowe "Borbud" Sp. z o.o. 47-400 Raciborz, ul. Wodna 21 | Biuro Projektów "Profin" s.c. 47-400 Raciborz, ul. Środkowa 5 | |
| Skala rys. 1:100/100 | Imię i nazwisko | Nr uprawnień Podpis |
| Data 10.2009 r. | Projektant: mgr inż. Bożena Żurek | 353/94/Op |
| | Sprawdził: mgr inż. Marek Dąbrowski | 75/76/Op |

Zadanie lt.: **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobyla w gminie Kornowac**

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Górna Odra" Sp. z o.o. 47-450 Rozłoźw, ul. Kolejowa 2/1

Tytuł rysunku: **PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU S68-S54**

| Nr projektu | Stadium | Branża | Nr rysunku |
|---|---|---|---|
| 944/08/2009 | PROJEKT WYKONAWCZY | SIECI SANITARNE | 3-31 |