


istniejąca nawierzchnia	ul. Główna – jezdnia asfaltowa L=108m	ul. Główna – chodnik betonowy L=71,5m
Sposób wykonania wykopów	Roboty ziemne wykonać koparką podsiębierną z odwozem urabku	
Sposób zabezpieczenia ścian wykopów	Wykop o ścianach pion. , zabezp. bolszi KRINGS-VERBAU	
Posadowienie przewodu	Podkate pod rurociąg – piasek 15cm	
Zasyпка wykopów	Nad rurą obsypka piaskowa gr. 30 cm ubijana warstwowo. Wypełnienie wykopu – posypka zagęszczana warstwowo	
Odwodnienie wykopów	odwodnienie igłofiltrami o długości 6,0m w obsypce umieszczonymi po jednej stronie wykopu w rozstawie co 1,3m	

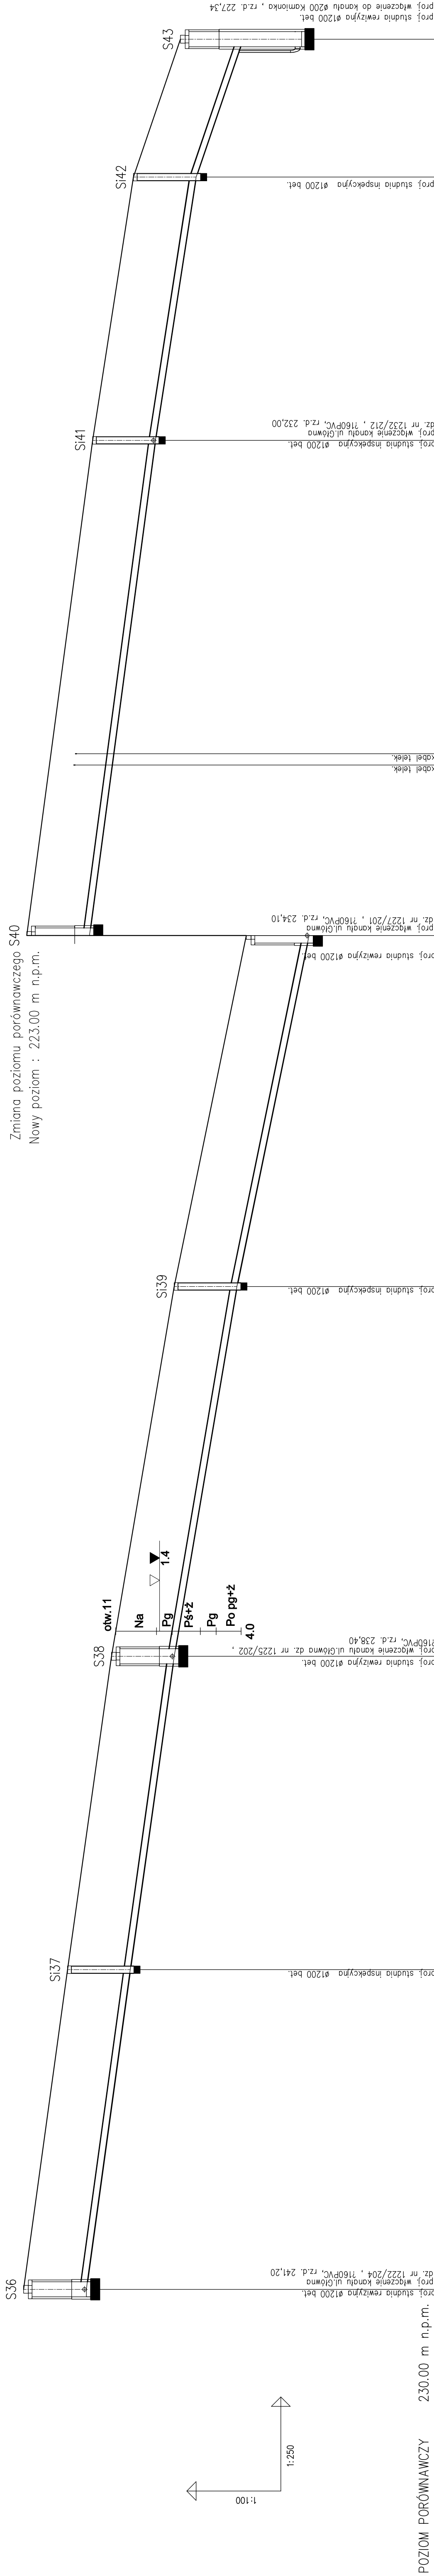

RZĘDNA TERENU ISTN.  RZĘDNA DLA KANAŁU  ZAGŁĘBIENIE DLA KANAŁU  SPADKI, DŁUGOŚCI  ŚREDNICA, MATERIAŁ  ODLEGŁOŚCI  HEKTOMETRY	243.20	239.80	240.40	238.40	236.40	238.40	236.10	233.38	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	232.70	231.20
	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	5.49%	5.6%	6.78%	6.78%	8.21%	8.21%	5.32%	5.32%	6.19%	6.19%	13.6%	13.6%	13.6%	13.6%	13.6%
	25.50m	25.00m	25.00m	29.50m	29.50m	28.00m	39.50m	21.00m	11.00m	11.00m	11.00m	11.00m	11.00m	11.00m	11.00m
	0.00	25.50	25.00	29.50	80.00	28.00	39.50	21.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51

[illegible]

Wykonawca Przedsiębiorstwo Usługowe "Borbut", Sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Wodna 21		KONSORCJUM FIRM: Biuro Projektów "Profin" s.c. 47-400 Racibórz, ul. Środkowa 5	
Skala rys. 1:100/250	Projektant: mgr inż. Bożena Żurek	Linia i nazwisko mgr inż. Marek Dąbrowski	Nr uprawnień 35394/Op
Data 10.2009 r.	Sprawdził:		7576/Op
Zadanie 9. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylá w gminie Kornowác			
Zamawiający Przedsiębiorstwo Wodociągów-Kanalizacyjne "Gmina Odra" Sp. z o.o. 47-450 Roszków, ul. Kolejowa 2/1			
Tytuł rysunku PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU S36-S43			
Nr projektu 944/08/2009	Stadium PROJEKT WYKONAWCZY	Branża SIECI SANITARNE	Nr rysunku 3-05