


Istniejąca nawierzchnia	ul. Wolności – jednina asfaltowa L= 273,5m	
Sposób wykonania wykopów	Radytły ziemne wykonąć koparką podłączoną z odzawem urzchu	
Sposób zabezpieczenia ścian wykopów	Wykop o ścianach pion.,zabez.boksami KRINGS-VERBAU	
Posadowienie przewodu	Podłazę pod rury – pospółka gr.25 cm stabilizowana cementem + płasek gr.10 cm	
Zasypka wykopów	Nad rurą obsypka piaskowa gr. 30 cm ubijana warstwowo. Wygłębienie pozostałej części wykopu – pospółka zagęszczana warstwowo (wymiana gruntu)	
Odwodnienie wykopów	odwodnienie igłofiltrami ø50 o długości 6,0m . w obsyrcie umieszczonymi po jednej stronie wykopu w rozstawie co 1,3m odwodnienie igłofiltrami o długości 6,0m w obsyrcie umieszczonymi po jednej stronie wykopu w rozstawie co 2 m bez odwodnienia	

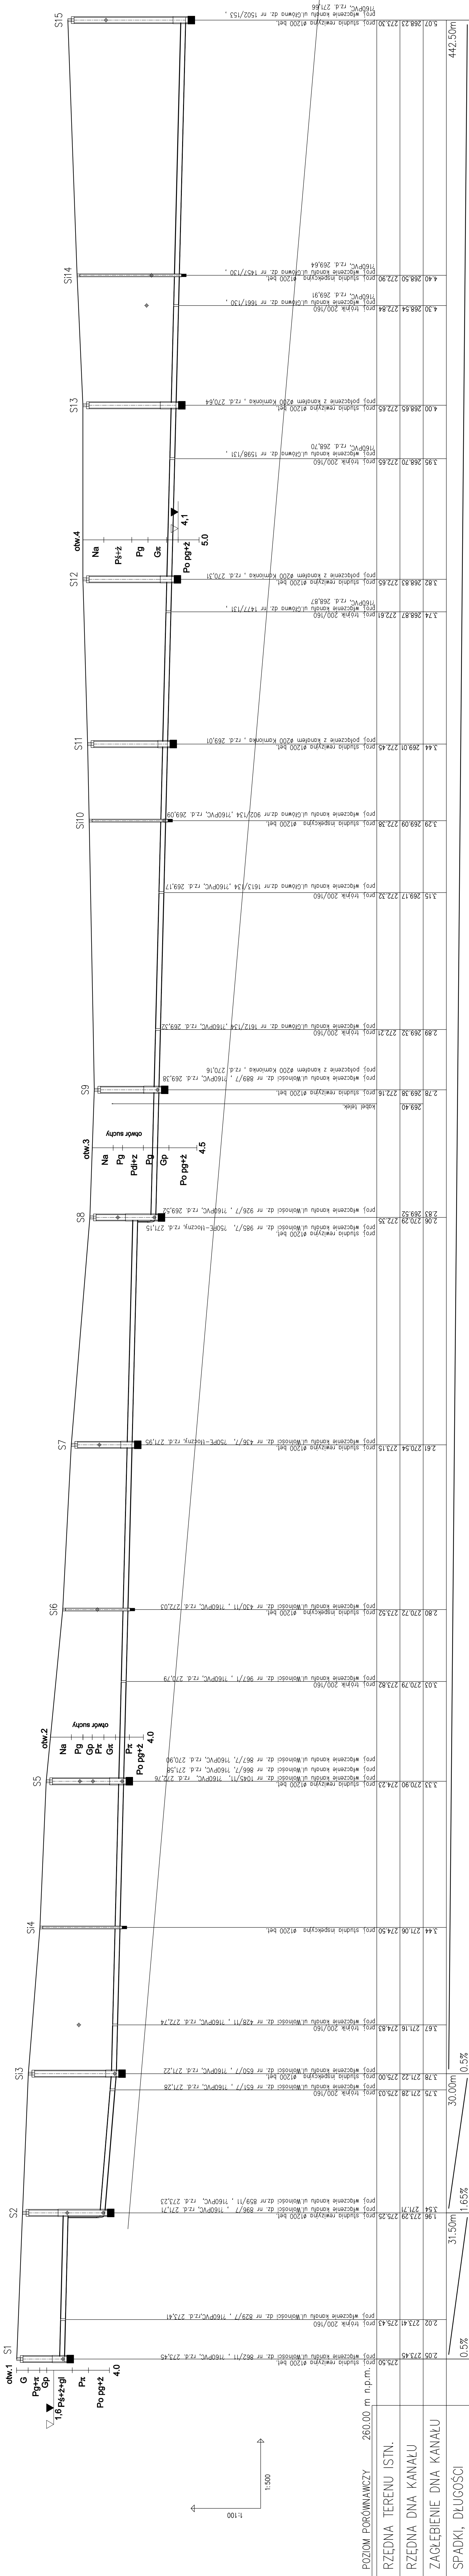

POZIOM PORÓWNAWCZY	260.00 m n.p.m.	
RZĘDNA TERENU ISTN.	275.50	proj. włączenie kanału ul.Wolności dz. nr 862/11, 7160PVC, rz.d. 273.45
RZĘDNA DŃA KANAŁU	273.45	proj. techn. 200/160
ZAGŁĘBIENIE DŃA KANAŁU	273.45	proj. techn. 200/160
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.5%	31.50m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	0.5%	30.00m
ODLEGŁOŚCI	0.5%	31.50m
HEKTOMETRY	0.5%	31.50m
WYKONAWCA	KONSORCJUM FIRM: Przedsiębiorstwo Usługowo-Remontowe "Rozbud" Sp. z o.o. 47-400 Radobrz, ul. Wolna 21	
Stala rys.	1:100/600	
Data	10.2009 r.	
Projektant	mgr inż. Bożena Żurek	Nr uprawnień
Sprawdział	mgr inż. Marek Dąbrowski	Podpis
Załącznik 9	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobyła w gminie Kornowac	
Zamawiający	Przedsiębiorstwo Wodociągów-Kanalizacyjne "Górną Odrą" Sp. z o.o. 47-450 Roszków, ul. Kolejowa 2/1	
Tytuł rysunku	PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU S1-S15	
Nr projektu	944/08/2009	Nr rysunku
Projekt wykonawczy	Projekt wykonawczy	Secc sanitarne
Branda	Branda	3-01