


Istniejąca nawierzchnia	boczna ul. Kościelnej – jezdnia asfaltowa L=51,2m
Sposób wykonania wykopów	Roboty ziemne wykonać koparką podsiębierną z odwozem urabku
Sposób zabezpieczenia ścian wykopów	Wykop o ścianach pion. , zabezp. boksał KRINGS-VERBAU
Posadowienie przewodu	Podłoże pod rurociąg – piasek 15cm , kąt podparacia 120°
Zasyпка wykopów	Nad rurą obsypka piaskowa gr. 30 cm ubijana warstwowo. Wypełnienie wykopu – pospółka zagęszczana warstwowo
Odwodnienie wykopów	bez odwodnienia

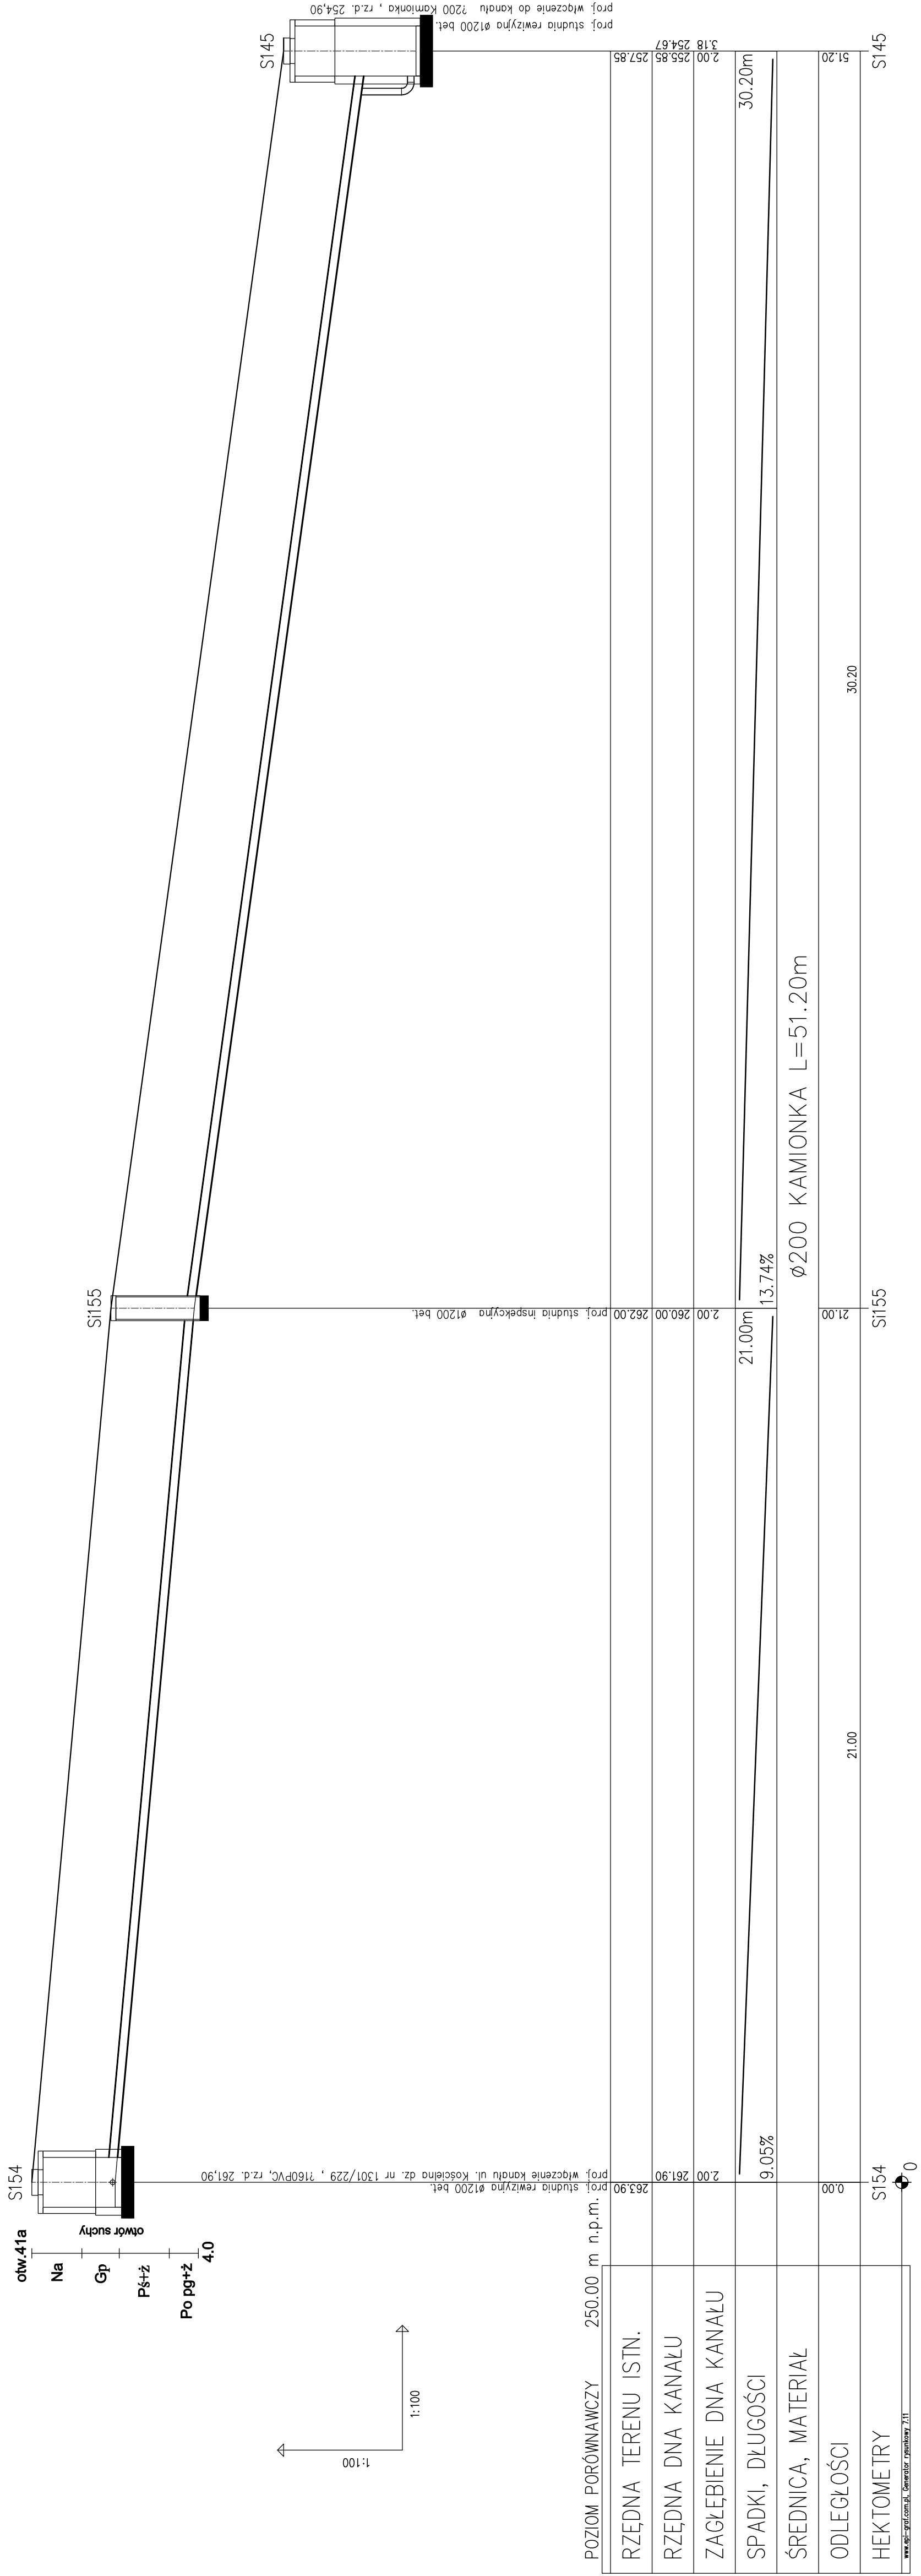

Wykonawca				KONSORCJUM FIRMI: Biuro Projektów "Profim" s.c. 47-400 Racibórz, ul. Strokowa 5			
Przedsiębiorstwo Usługowe "Borbud" Sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Wodna 21				Przedsiębiorstwo Wodociągów-Kanalizacyjne "Górna Odra" Sp. z o.o. 47-450 Roszków, ul. Kolejowa 2/1			
Skala rys. 1:100/100		Limit i nazwisko mgr inż. Bożena Żurek		Nr uprawnień 353/94/Op		Podpis	
Data 10.2009 r.		Projektant: Sprawdził: mgr inż. Marek Dąbrowski		75/76/Op			
Zadanie 9.							
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobyła w gminie Kornowac							
Zamawiający				Przedsiębiorstwo Wodociągów-Kanalizacyjne "Górna Odra" Sp. z o.o. 47-450 Roszków, ul. Kolejowa 2/1			
Tytuł rysunku							
Nr projektu 944/08/2009		Stadium PROJEKT WYKONAWCZY		Branża SIECI SANITARNE		Nr rysunku 3-37	