


Istniejąca nawierzchnia		droga ziemna L=77m
Sposób wykonania wykopów		Roboty ziemne wykonać koparką podsiębierną z odwozem urobku
Sposób zabezpieczenia ścian wykopów		Wykop o ścianach pion. , zabezp. boksai KRINGS-VERBAU
Posadowienie przewodu		Podłoże pod rury – pospółka gr.25 cm stabilizowana cementem + piasek gr:10 cm
Zasyпка wykopów		Nad rurą obсыпка płaskowa gr. 30 cm ubijana warstwowo. Wypełnienie wykopu – pospółka zagęszczana warstwowo
Odwodnienie wykopów		bez odwodnienia

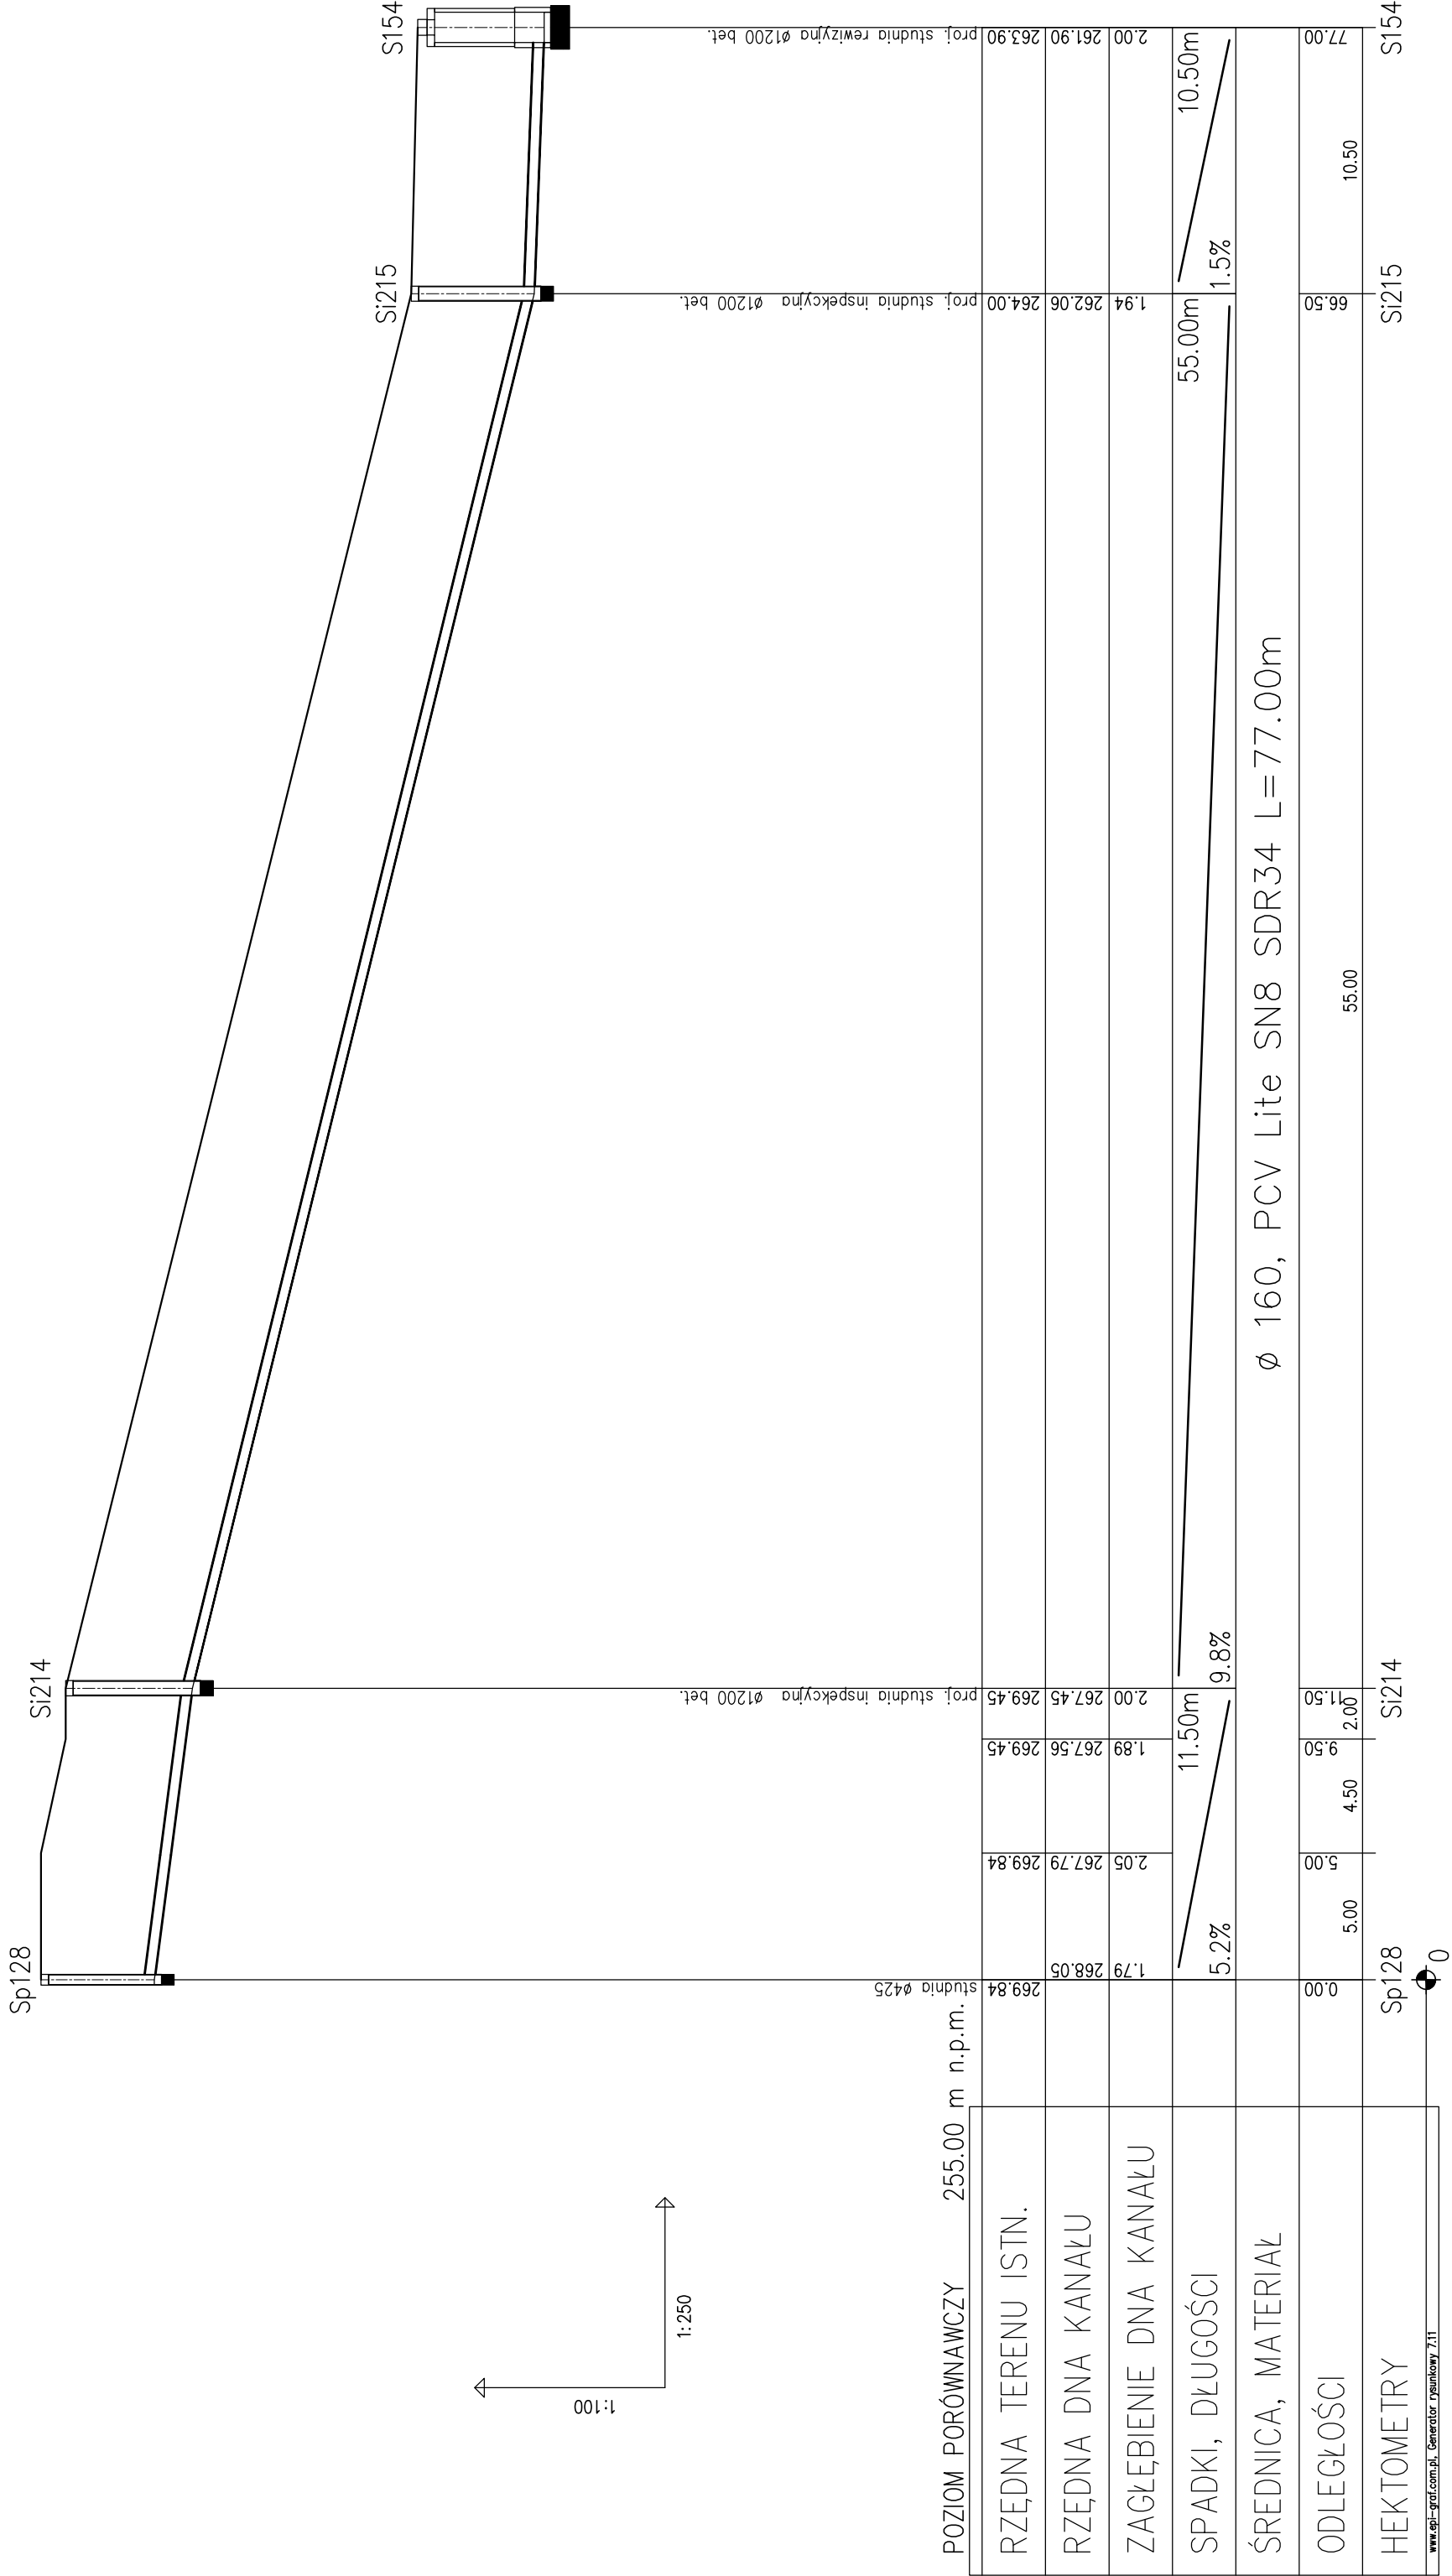

Wykonawca		KONSORCJUM FIRM: Biuro Projektów "Profil" s.c. 47-400 Racibórz, ul. Srodkowa 5	
Przedsiębiorstwo Usługowe "Borbud" Sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Wodna 21			
Skala rys.	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
1:100/250	mgr inż. Bożena Żurek	353/94/Op	
Data	Projektant:		
10.2009 r.	Sprawdził:	757/6/Op	
Zadanie 9. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobyla w gminie Kornowac			
Zamawiający		Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Góma Odra" Sp. z o.o. 47-450 Roszków, ul. Kolejowa 2/1	
Tytuł rysunku			
Nr projektu		Stadium	Branża
944/08/2009		PROJEKT WYKONAWCZY	SIECI SANITARNE
		Nr rysunku	3-45