Istniejąca nawierzchnia	ul. Polna – jezdnia asfaltowa L=263.4m
Sposób wykonania wykopów	Roboty ziemne wykonać koparką podsiębierną z odwozem urobku
Sposób zabezpieczenia ścian wykopów	Wykop o ścianach pion., zabezp. bokses KRINGS-VERBAU
Posadowienie przewodu	Podłoże pod rury – posypka gr.25 cm stabilizowana cementem + piasek gr.10 cm
Zasypka wykopów	Nad rurą obsypka piaskowa gr. 30 cm ubijana warstwowo. Wypełnienie wykopu – posypka zagęszczana warstwowo
Odwodnienie wykopów	bez odwodnienia

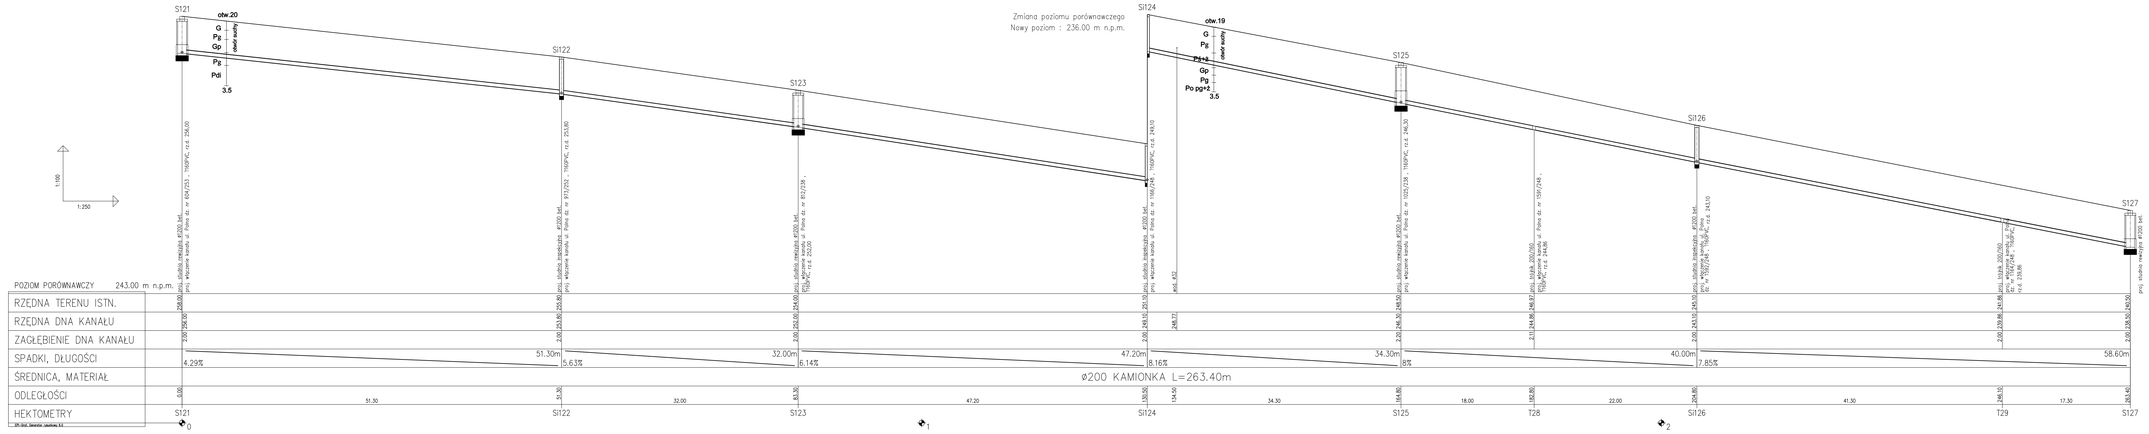

Wykonawca	KONSORCJUM FIRM: Przedsiębiorstwo Usługowe "Borbud" Sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Wodna 21 / Biuro Projektów "Profim" s.c. 47-400 Racibórz, ul. Środkowa 5		
Skala rys. 1:100/250	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
	Projektant: mgr inż. Bożena Żurek	353/94/Op.	
Data 10.2009 r.	Sprawdził: mgr inż. Marek Dąbrowski	75/76/Op	
Zadanie lit:	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobyla w gminie Kornowac		
Zamawiający	Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Górna Odra" Sp. z o.o. 47-450 Raszków, ul. Kolejowa 2/1		
Tytuł rysunku:	PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU S121-S127		
Nr projektu 944/08/2009	Stadium PROJEKT WYKONAWCZY	Branża SIECI SANITARNE	Nr rysunku 3-19