

PRZEKRÓJ A-A  
SKALA 1:100

GRUBOŚĆ PRZEGRODY	NAZWA PRZEGRODY
-------------------	-----------------


A	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
	projektowany tynk cienkowarstwowy barwiony w masie
	siatka z włókna szklanego
	klej
12cm	docieplenie styropianem, $\lambda = 0,034 [W/(m\cdot K)]$
42cm	istniejąca ściana z izolacją styropianową

A'	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE- WYKUSZE
	projektowany tynk cienkowarstwowy barwiony w masie
	siatka z włókna szklanego
	klej
12cm	docieplenie styropianem, $\lambda = 0,034 [W/(m\cdot K)]$
28cm	istniejąca ściana z izolacją styropianową

B	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE- LUKARNY
	projektowany tynk cienkowarstwowy barwiony w masie
	siatka z włókna szklanego
	klej
12cm	docieplenie styropianem, $\lambda = 0,034 [W/(m\cdot K)]$
26cm	istniejąca ściana drewniana z izolacją styropianową

C	DACH
	dachówka cementowa
	folia paroizolacyjna
20cm	welna mineralna, $\lambda = 0,036 [W/(m\cdot K)]$ ;
	istniejąca płyta g-k
	istniejący tynk wewnętrzny

D	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE- PIWNICA
	grunt z wykopu
	folia profilowana (kubelkowa, warstwą wypukłą do muru)
10cm	polistyren ekstrudowany
	zaprawa bitumiczna z wyobleniem na fundamentach
	istniejąca ściana

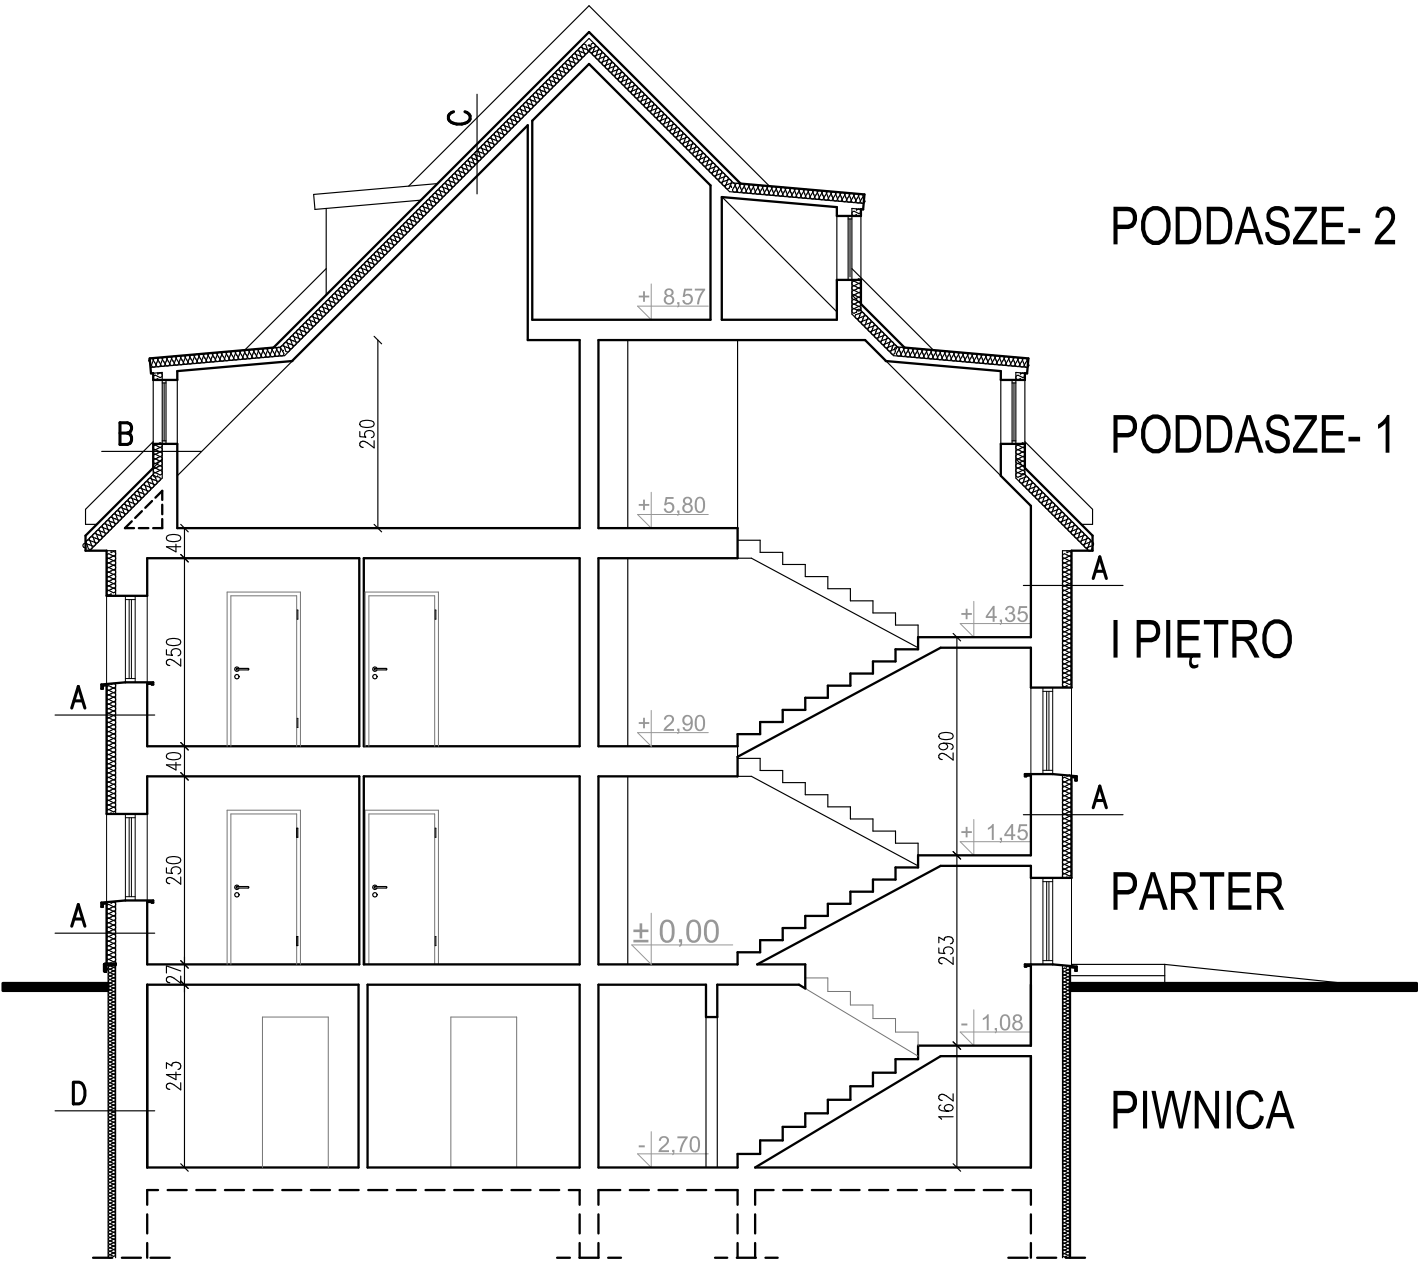

MAZE BIURO  
PROJEKTOWE  
MAGDALENA RETELSKA

ul. Rzemieślnicza 7-9, 59-220 Legnica  
tel. 697-208-033, mail: mazebiuro@mazebiuro.pl,  
strona www: www.mazebiuro.pl, NIP: 691-238-76-93

**NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:**  
Projekt wykonawczy termomodernizacji elewacji przy  
ul. Ogrodowej 4 we Wleniu

**ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:**  
ul. Ogrodowa 4, 59-610 Wleń

**INWESTOR:**  
Wspólnota Mieszkaniowa

**ADRES INWESTORA:**  
ul. Ogrodowa 4, 59-610 Wleń

**TYTUŁ RYSUNKU:**

PRZEKRÓJ A-A

**PROJEKTANT:**  
mgr. inż. arch. Magdalena Retelska  
Upr. budowlane w specjalności architektonicznej  
do projektowania bez ograniczeń  
Nr uprawnień: 36/DSOKK/2017

**PODPIS:**

**FAZA PROJEKTU:**  
PROJEKT WYKONAWCZY

**SKALA:**  
1:100

**BRANŻA:**  
ARCHITEKTURA

**DATA:**  
07.03.2018r

**NR RYS:**  
08

**STR:**  
54