

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: NAPRAWA MURU NA CMENTARZU KOMUNALNYM WLEŃ
ADRES INWESTYCJI: Miejscowość: 59-610 WLEŃ
Ul. GÓRSKA, dz. Nr 91
NAZWA INWESTORA: GMINA WLEŃ
ADRES INWESTORA: Plac Bohaterów Nysy 7 59-610 WLEŃ
DATA OPRACOWANIA: maj 2024 r.

WYKONAWCA:


INWESTOR:

Data opracowania maj 2024 r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opisy	j.m.	Przedmiar
1.	KNR 0-25 0403-05	Czyszczenie hydrościerne powierzchni pionowych mur z obu stron	m2	720,00
2.	TZKNC N-K/VI 1/15-d	Usuwanie plam i wykwitów metodami chemicznymi - kamień nieporowaty - granit i podobne przyjąłem 5% powierzchni	dm2	3 600,00
3.	KNR 19-01 0826-05	Spoinowanie murów z kamienia z wykuciem spoin przyjąłem 10% powierzchni	m2	72,00
4.	KNR DC-03 0209-04	Wzmocnienie muru przez kotwienie prętów stalowych	szt.	80,00
5.	KNR AT-20 0104-01	Zwiększanie nośności konstrukcji przez wklenie w spoiny taśm z włókien węglowych lub stali nierdzewnej	m	50,00
6.	KNR 19-01 0316-06	Naprawa powierzchni murów z kamienia bez wykucia o gł. do 30 cm i pow. ponad 0,35 m2	msc	10,00
7.	KNR AT-40 0404-05	Izolacja pozioma ze sztywnych szlamów uszczelniających i szpachlówki uszczelniającej na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie - uszczelnienie połączone z wyrównaniem warstwą o gr. 3 mm - uzupełnienia fragmentów korony muru zaprawą wodoszczelną w ilości około 40-50 % powierzchni korony	m2	90,00
8.	KNR AT-40 0404-06	Izolacja pozioma ze sztywnych szlamów uszczelniających i szpachlówki uszczelniającej na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie - uszczelnienie połączone z wyrównaniem - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 7	m2	90,00

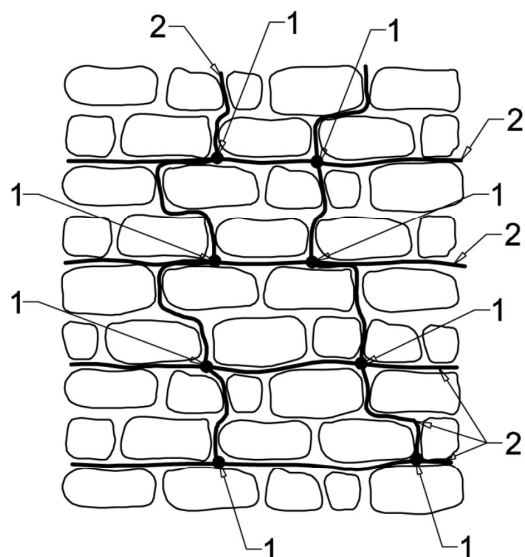

Wzmocnienie odspojonych fragmentów lica muru: **1** – stalowe kotwy wklejane,
2 – sploty z włókien węglowych lub ze stali nierdzewnej ukryte w spoinach muru