



STOPA FUNDAMENTOWA SF1, STOPA FUNDAMENTOWA SF2
UKŁAD ŻBROJENIA
STOPA SF1 - SZTUK 6
SKALA 1:20

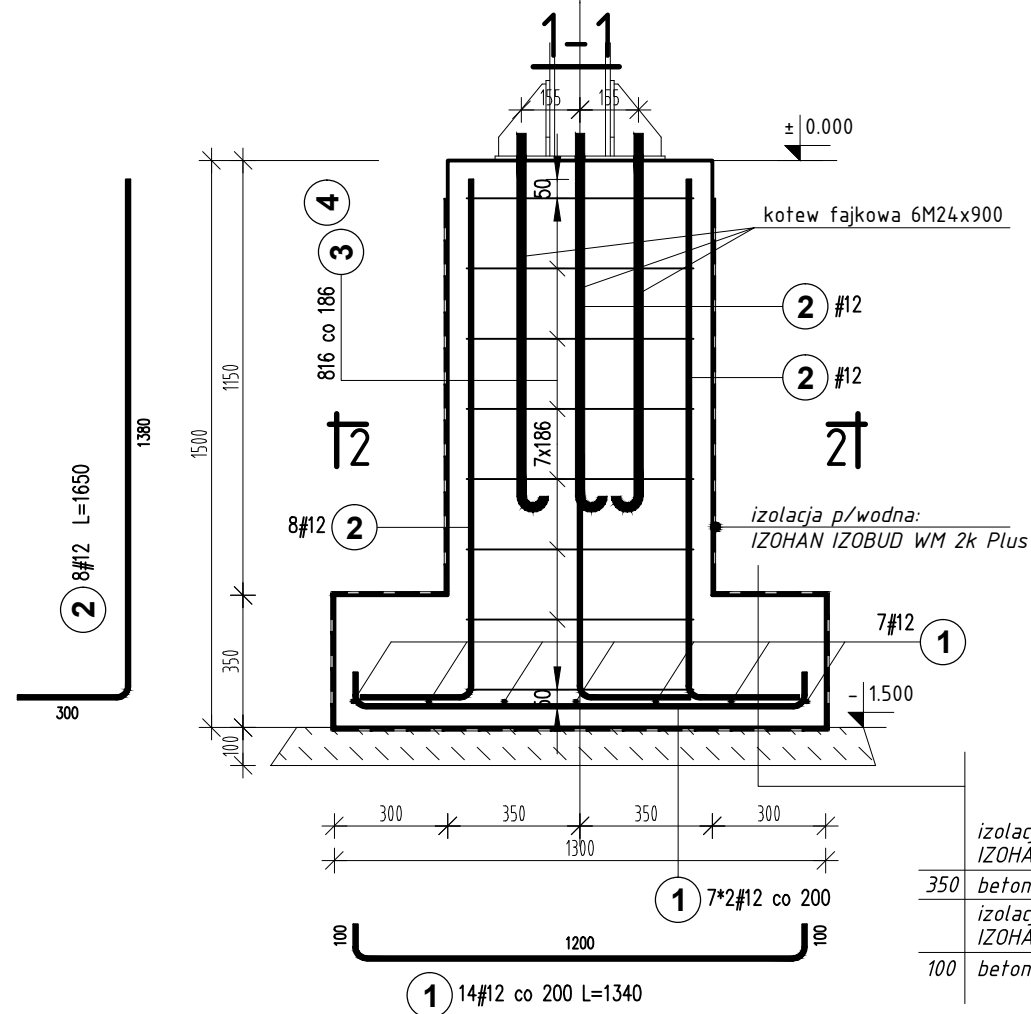

Poz.	Stal		Długość (mm)	Liczba			Długość łączna (m)	
	1	#		w elemencie	elementów	ogółem	A-I	A-IIIIN
	A-I	A-IIIIN					1 6	# 12
1		12	1340	14	6	84		112,56
2		12	1650	8	6	48		79,20
3	6		2490	8	6	48	119,52	
4	6		1840	8	6	48	88,32	
5		12	1020	6	4	24		24,48
6	6		1550	6	4	24	37,20	
Długość wg średnic (m)							245,04	216,24
Masa 1 m pręta (kg/m)							0,22	0,89
Masa łączna wg średnic (kg)							54,40	192,02
Masa łączna wg gatunku stali (kg)							54,40	192,02
Ogółem (kg)							246,42	

STOPA SF2 - SZTUK 4

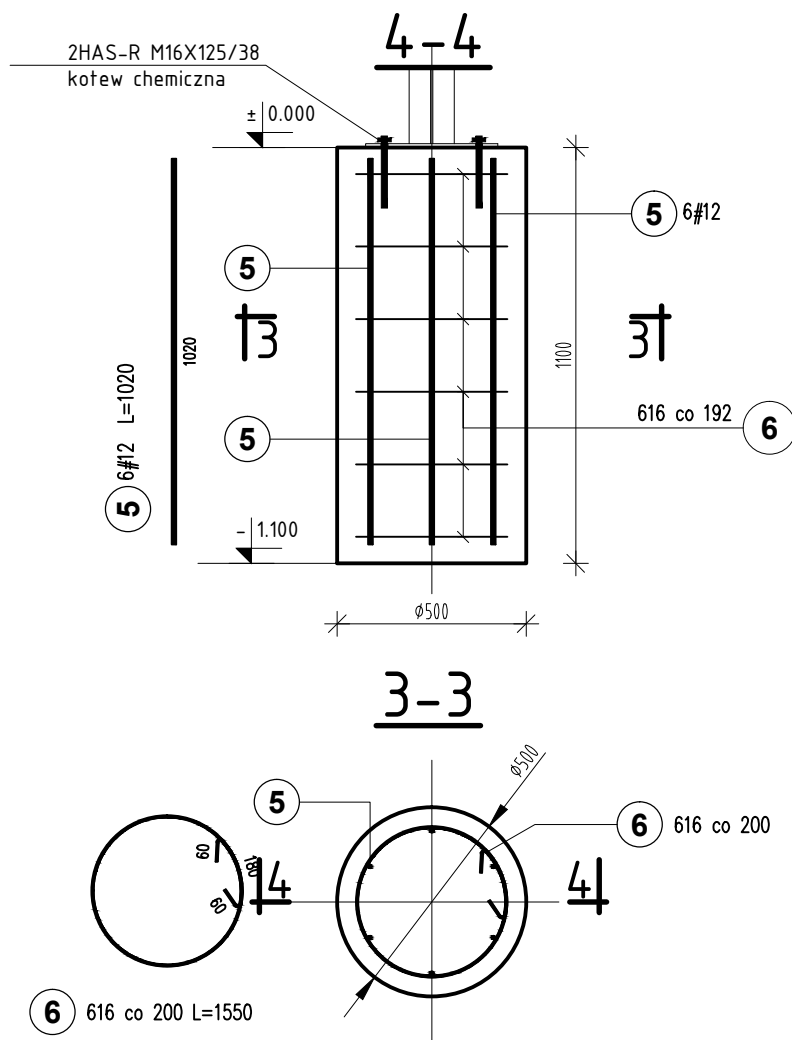


KLASA ŚRODOWISKA: XC3
BETON KONSTRUKCYJNY: C20/25 (B25)
STAL ŻBROJENIOWA: AI, AIIIN (B500SP)
OTULINA: 50

±0,00 = 155,50m n.p.m.

UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis
Nazwa inwestycji: Budowa oczyszczalni ścieków w m. Wieczfnia-Kolonia				
Adres obiektu budowlanego: m. Wieczfnia-Kolonia jedn.ewid.141309_2 Wieczfnia Kościelna obr. 20 Wieczfnia Kolonia, dz. 33/1 Branża: ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA		Indeks 00	Data 11.2015	Rys. Nr P 07.253/15
Rysunek: STOPA FUNDAMENTOWA SF1, STOPA FUNDAMENTOWA SF2 - UKŁAD ŻBROJENIA		Faza PBW	Skala 1:20	AK 63.00
Projektował: mgr inż. arch. Zbigniew Krzywiec mgr inż. arch. Dorota Krzywiec-Klein mgr inż. Stanisław Kutowski		Nr uprawnień 350/0L/73 180/EL/78		
Opracował: mgr inż. arch. Alicja Szynwald-Pitas		Specjalność spec. architektoniczna spec. konstrukcyjno- budowlana		
Sprawdził: mgr inż. arch. Andrzej Łasiński		Podpis spec. konstrukcyjno- budowlana		



PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
»BUDEX« **Euzebiusz Czuryło**
14-500 BRANIEWO, Warmińska 28