


PŁASKOWNIK UZIEMIAJĄCY

3 szt.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	SZT.	MATERIAŁ
1	PŁASKOWNIK 5x40	1	STAL OCYNK.
2	NAKLADKA 5x40	1	STAL OCYNK.
3	PODKŁADKA SPRĘŻYNUJĄCA	4	STAL OCYNK.
4	NAKRĘTKA M6	4	STAL OCYNK.
5	ŚRUBA M6x40	4	STAL OCYNK.

Długość płaskownika (NR1) – 2,10m

Skala 1:2

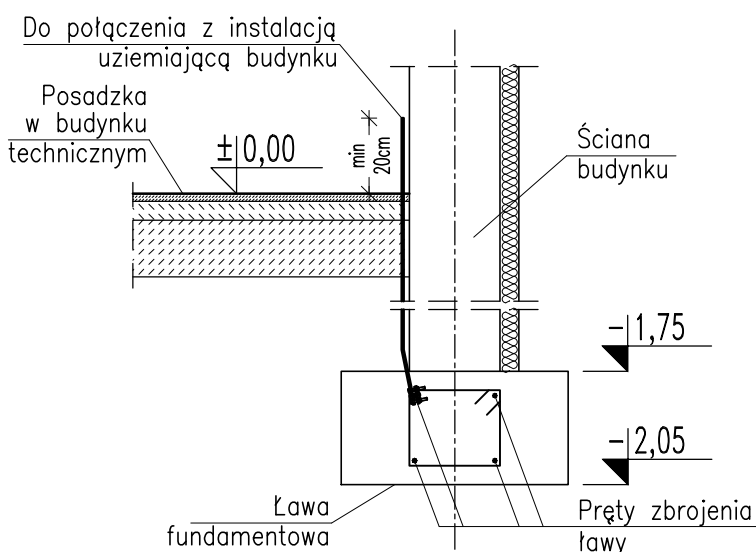

UWAGI:

- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- USYTUOWANIE PŁASKOWNIKÓW UZIEMIAJĄCYCH POKAZANO NA RYSUNKU AK10.00
- PŁASKOWNIKI ZAMOCOWAĆ PRZED WYLANIEM ŁAW FUNDAMENTOWYCH


Skala 1:20

±0,00 = 155,50m n.p.m.

UWAGA: Wymiary podano w centymetrach

UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis
Nazwa inwestycji: Budowa oczyszczalni ścieków w m. Wieczfnia-Kolonia				
Adres obiektu budowlanego: m. Wieczfnia-Kolonia jedn.ewid.141309_2 Wieczfnia Kościelna obr. 20 Wieczfnia Kolonia, dz. 33/1 Branża: ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA		Indeks 00	Data 11.2015	Rys. Nr P 07.253/15
Rysunek: BUDYNEK TECHNICZNY DETAL UZIEMIENIA		Faza PBW	Skala 1:2 1:20	AK50.00
Projektował: mgr inż. arch. Zbigniew Krzywiec		Nr uprawnień 350/OL/73	Specjalność spec. architektoniczna	Podpis
Opracował: Tomasz Oniszk		inż. Stanisław Kutowski	180/EL/78	spec. konstrukcyjno-budowlana
Sprawdził: mgr inż. arch. Alicja Szynwałd-Pitas		4806/Gd/91	spec. architektoniczna	
inż. Andrzej Łasiński		70/EL/76	spec. konstrukcyjno-budowlana	



PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
»**BUDEX**« **Euzebiusz Czuryło**
14-500 BRANIEWO, Warmińska 28