
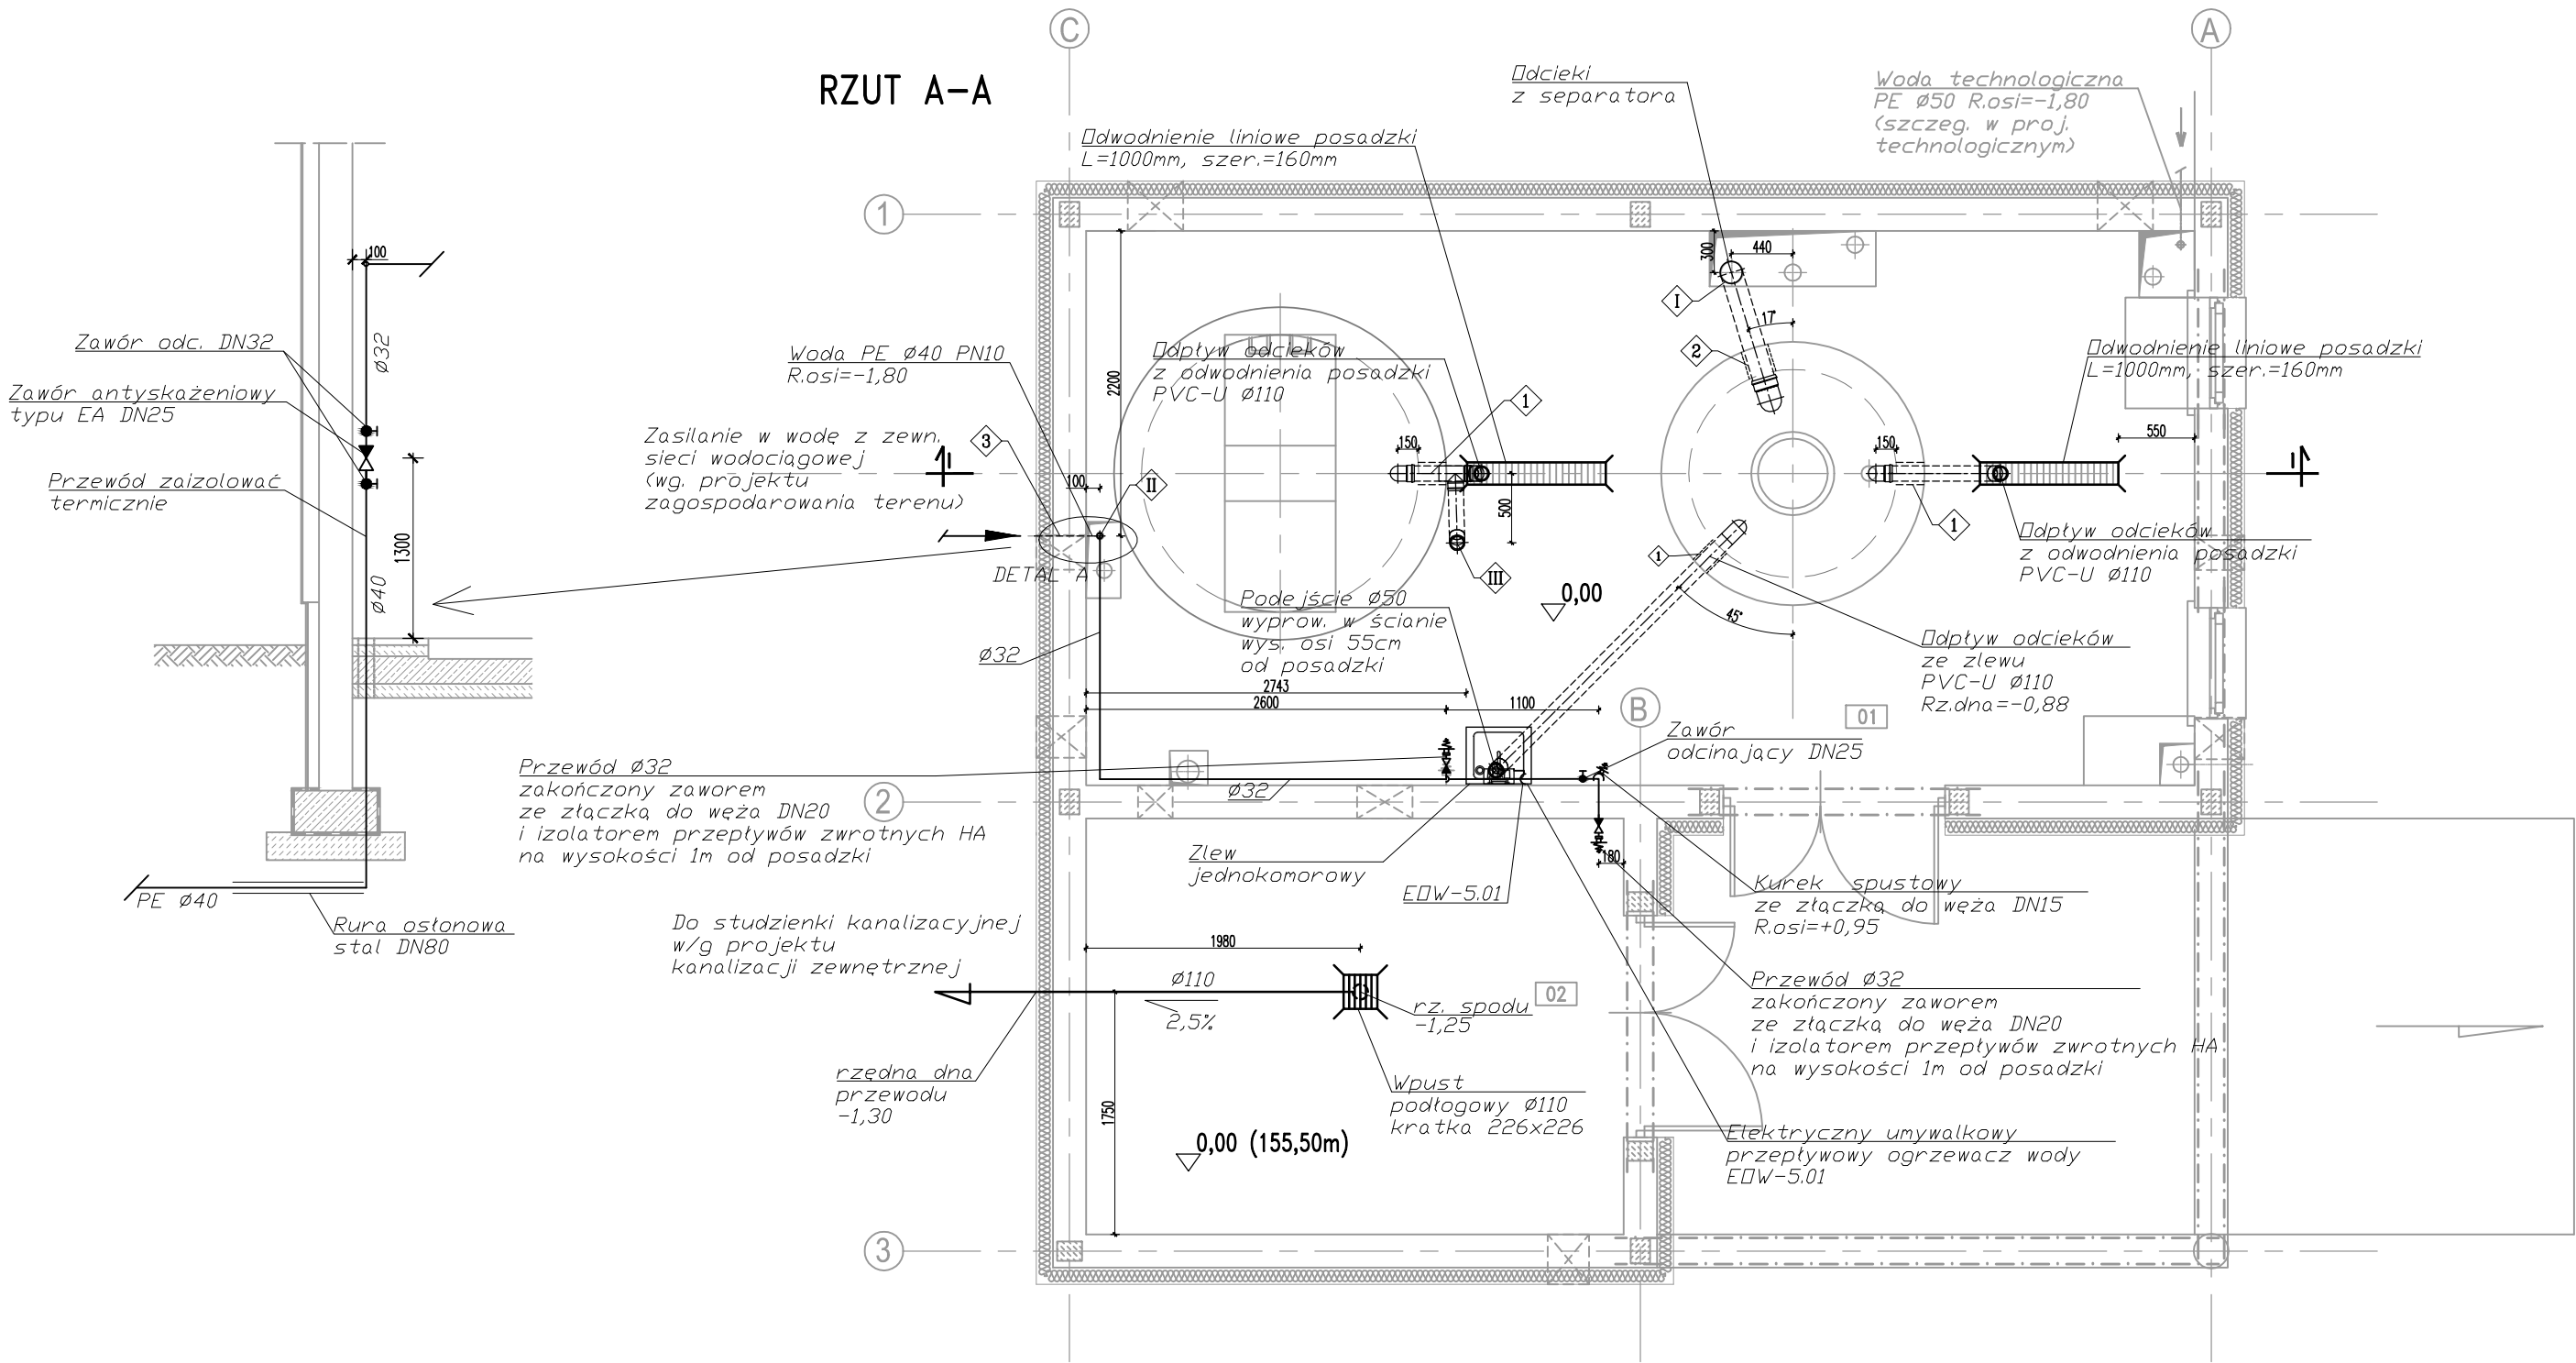


LEGENDA:

EOW-01 – Elektryczny ogrzewacz wody

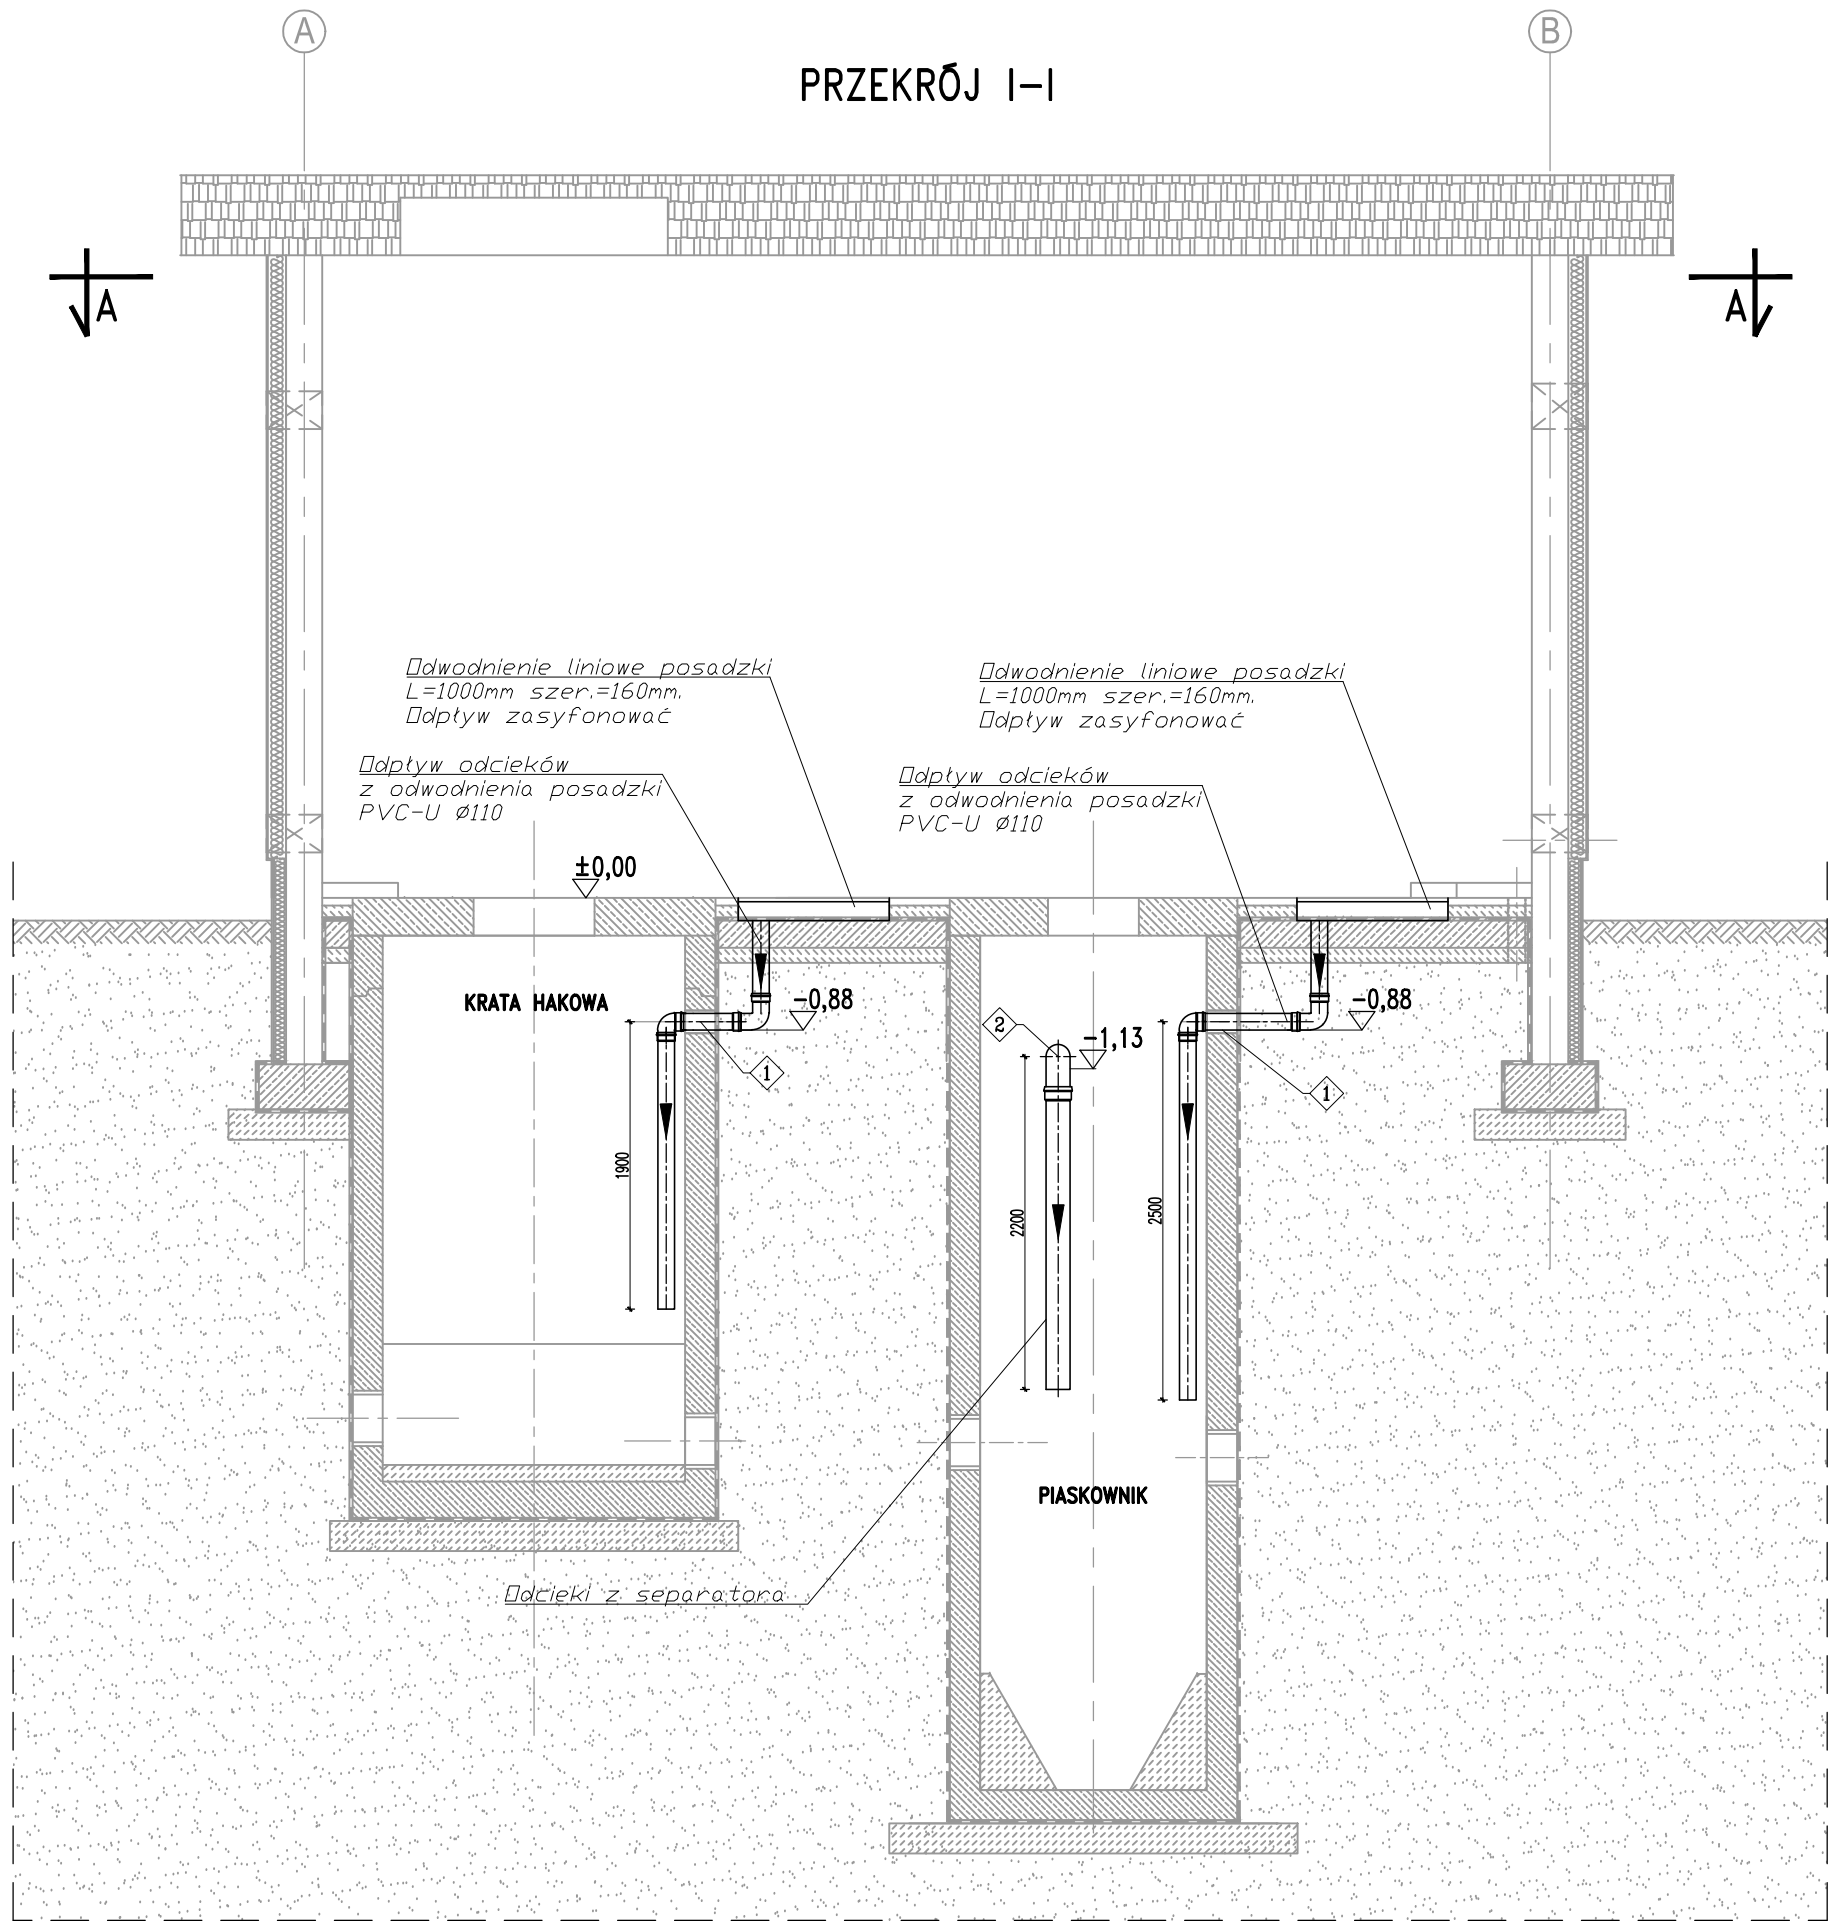

OTWOROWANIE ŚCIAN – PRZEJŚCIA SZCZELNE

Lp.	PRZEZNACZENIE	ØOTWORU [mm]	IŁOŚĆ OTW. szt.	RZĘDNA OSI	UWAGI
1	Przejście szczelne dla rurociągu odcieków z posadzki PVC-U Ø110mm	-	3	-0,82	Wprowadzić bosi koniec rurociągu na długość 150mm od ściany zbiornika
2	Przejście szczelne dla rurociągu odcieków z separatora piasku PVC-U Ø160mm	-	1	-1,05	Wprowadzić bosi koniec rurociągu na długość 250mm od ściany zbiornika
3	Rura osłonowa DN80 dla rurociągu wody wodociągowej PE Ø40mm	-	1	-1,80	-

OTWOROWANIE PŁYTY WIERZCHNIEJ

Lp.	PRZEZNACZENIE	ØOTWORU [mm]	IŁOŚĆ OTW. szt.	UWAGI
I	Otwór dla rurociągu odcieków z separatora piasku PVC-U Ø160	-	1	Rurę zakończyć kielichem, kielich zlicować z posadzką
II	Rurociąg wody wodociągowej PE Ø40mm	-	1	Rurę wyprowadzić na wysokość 500mm ponad posadzkę
III	Otwór dla rurociągu odcieków z praso-ptuczki skratek PVC-U Ø110	-	1	Kielich rury licować z posadzką i zakończyć korkiem.

Nr	NAZWA POMIESZCZENIA	Pow. [m ²]
01	POM. KRATY I PIASKOWNIKA	32,0
02	POM. TECHNICZNE	11,6

UWAGA: Wymiary podano w milimetrach.

UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego

UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis
Nazwa inwestycji: Budowa oczyszczalni ścieków w m. Wieczfnia-Kolonia				
Adres obiektu budowlanego: m. Wieczfnia-Kolonia jeden.ewid.141309_2 Wieczfnia Kościelna obr. 20 Wieczfnia Kolonia, dz. 33/1 Brzoza: INSTALACJE SANITARNE		Indeks 00	Data 11.2015	Rys. Nr R00 P 07.253/15
Rysunek: BUDYNEK MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA OB. NR 13 INSTALACJE WOD-KAN		Faza PBW	Skala 1:50	MO-WK11.00
Imię i Nazwisko Projektował: inż. Ireneusz Ciszak Opracował: mgr inż. Robert Marcinjuk Sprawdził: mgr inż. Anna Mikulska		Nr uprawnień 250/EL/79 –	Specjalność spec. instalacyjno-inżynierska instalacje wod-kan bud. techn. spec. instalacyjna instalacje sanitarne bud. technol.	Podpis
PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE »BUDEX« Euzebiusz Czuryło 14-500 BRANIEWO, Warmińska 28				