



Przekrój droga KD km 0+380

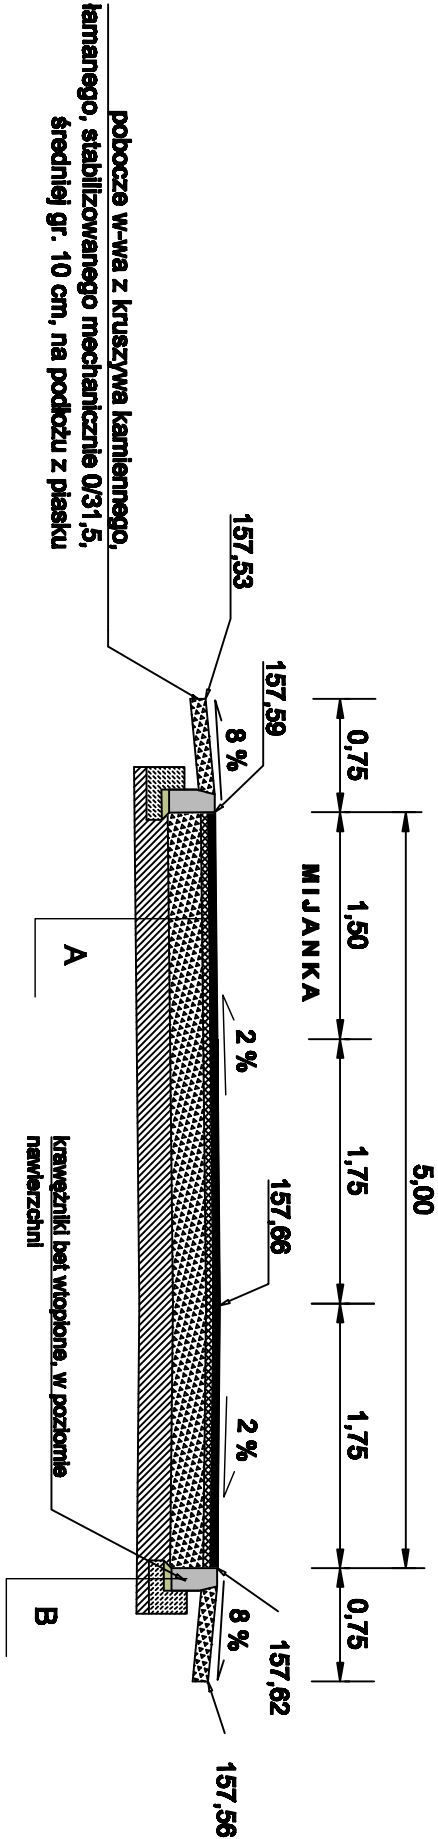


Przekrój drogi 1KDW km 0+006

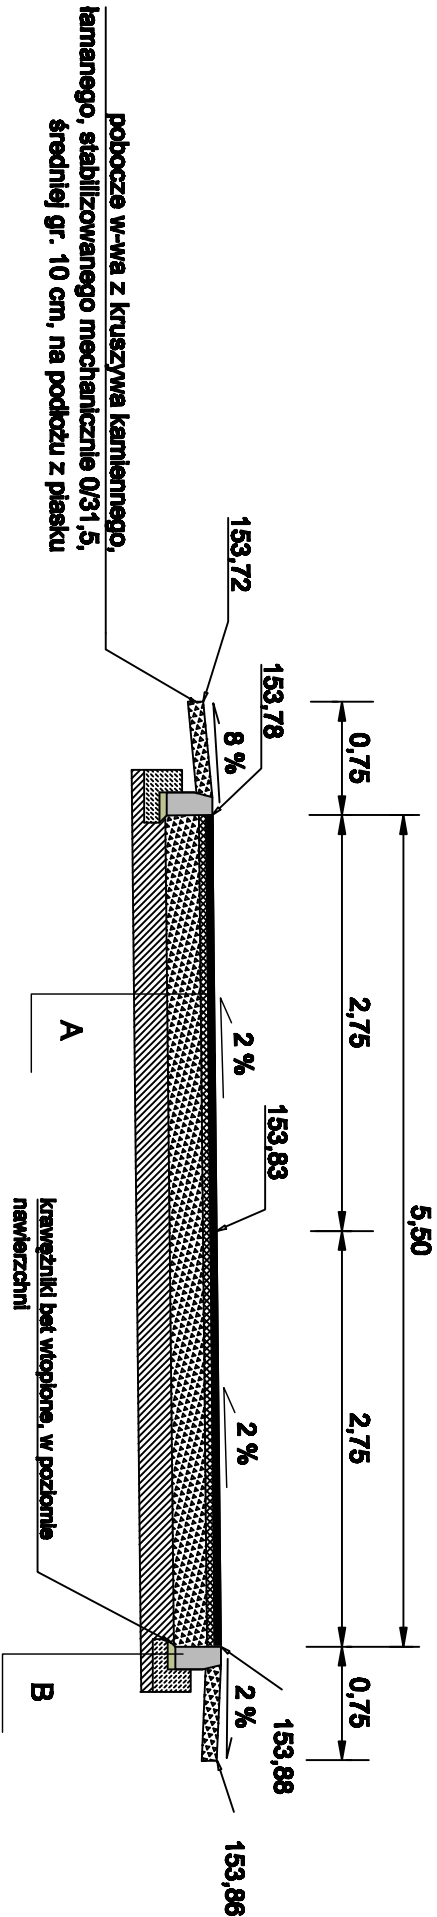

| |
|-------------------------------------|
| B |
| krawężnik betonowy 15 x 30 x 100 |
| podsyпка cementowo- piaskowa 1 : 4 |
| ławia z oporem- beton klasy C 12/15 |

| |
|---|
| A |
| warstwa ściernała beton asfaltowy AC 8S gr 4 cm |
| warstwa wiążąca beton asfaltowy AC 16W gr 5 cm |
| podbudowa kruszywo niezwiązane C szoso gr 22 cm |
| warstwa gruntu stabilizow cementem gr 22 cm |

| | | | | | | |
|--|-----------------|---|--|--------|----------------------|---------|
| Inwestycja: | | Data | | Stacja | Faza | Rys. nr |
| BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. WIECZPNA- KOŁONIA, dz. 47, 33/2, 33/1, 33/24 ORR. 28 WIECZPNA KOŁONIA | | 2016.11 | | 1+80 | Proj budow- wykon | D-03.2 |
| Rysunek: PRZEMKÓJ POPRZECZNY Obiekt: DROGA DOJAZDOWA DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I KOMUNIKACJA NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW | Zespół projekt. | | Inicj i nazwisko | | Nr uprawn. | Podpis |
| | Projektował | | mgr inż. Tomasz Paszowski | | WAAM0004/ PWCD/10 | |
| | Asystent proj. | | mgr inż. Wojciech Skiba mgr Wojciech Wiśniewski | | - | |
| | Sprawdził | | mgr inż. Dariusz Wodnicki | | 171/E/76 | |
| | Brandz: drogowy | | | | | |
|  | | PRYWATNE PRZEDSIĘWSTWOSTWO BUDOWLANE „BUDEX” ELŻBIETA CZURYŁO ul. Wierzyńska 28 14-600 Braniewo | | | | |