


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI

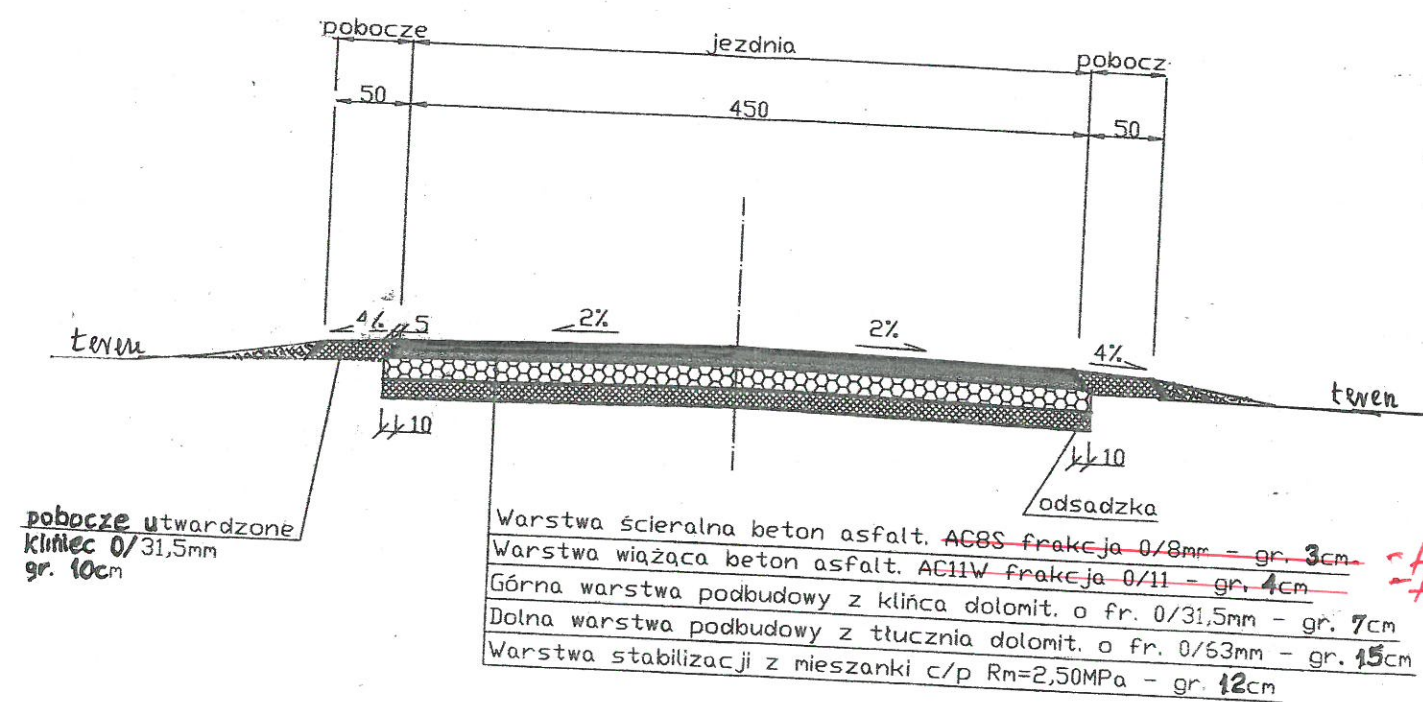

pobocze utwardzone
kłince 0/31,5mm
gr. 10cm


Warstwa scieralna beton asfalt. AC8S frakcja 0/8mm - gr. 3cm
Warstwa wiążąca beton asfalt. AC11W frakcja 0/11 - gr. 4cm
Górna warstwa podbudowy z kłınca dolomit. o fr. 0/31,5mm - gr. 7cm
Dolna warstwa podbudowy z tłucznia dolomit. o fr. 0/63mm - gr. 15cm
Warstwa stabilizacji z mieszanki c/p Rm=2,50MPa - gr. 12cm

-AC 11S - gr. 4cm
-AC 16W - gr. 5cm

Nie istotna zmiana

inż. BOGDAN PRZYBYCIEŃ
upr. projektant i kier. bud. w specj.
konstr.-inż. dróg § 5 ust. 1, § 7 i § 13
ust. 1 pkt 3b
97-400 Bełchatów
os. Dolnośląskie 341 m. 135, tel. 500 254 89

PRZEKRÓJ NORMALNY

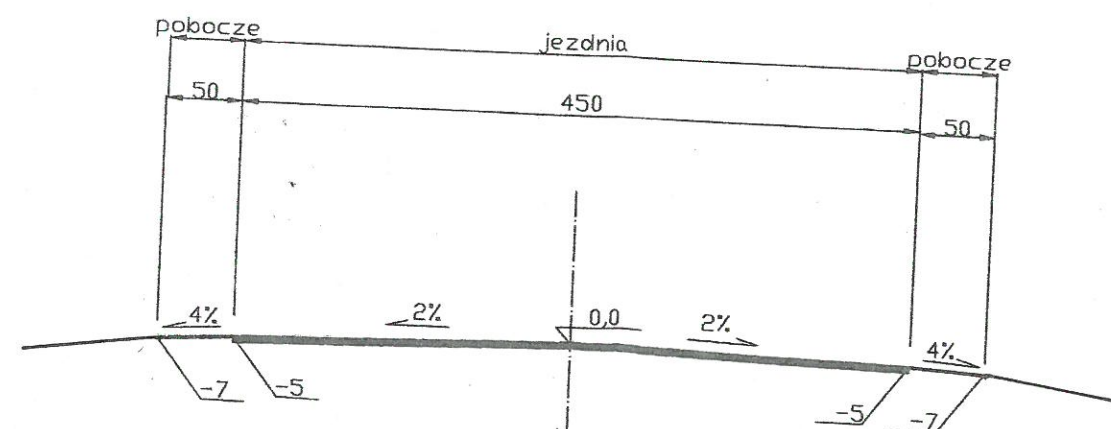

inż. BOGDAN PRZYBYCIEŃ
upr. projektant i kier. bud. w specj.
konstr.-inż. dróg § 5 ust. 1, § 7 i § 13
ust. 1 pkt 3b
97-400 Bełchatów
os. Dolnośląskie 341 m. 135, tel. 32-13-1

INWESTOR	GMINA ZELÓW, 97-425 ZELÓW, UL. ŻEROMSKIEGO 23	
	P.T. BUDOWLANY	NR RYSUNKU
OBIEKT	REMONT DROGI GMINNEJ W M. WYPYCHÓW DZ. NR 228	3
Adres	GM. ZELÓW, DZ. NR 228, OBR.36 WYPYCHÓW - PODLESIE	SKALA
PRZEDMIOT	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI	1 : 50
PROJEKTANT	inż. Bogdan Przybycień - uprawn. projekt. Nr UAN - IV - 10220 - 145/81 Specjalność: konstrukcyjno-inż.	Data Podpis
		07.2022 r.