PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI NA PROSTEJ
z dwustronnym rowem przydrożnym
1:50

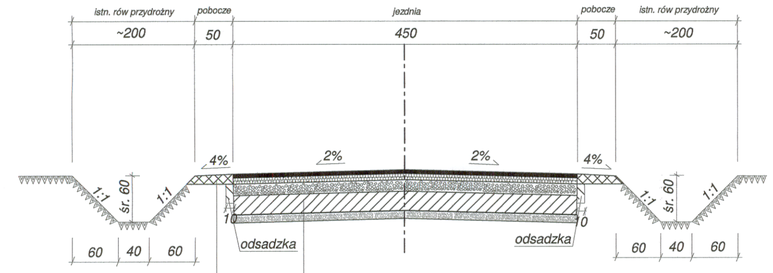

pobocze utwardzone
kliniec dolomit 0/31,5 mm gr. 10 cm
tłuczeń dolomit 0/63 mm gr. 15 cm

Warstwa ścieralna asfaltobeton AC 11S - gr. 4 cm
Warstwa wiążąca asfaltobeton AC16W - gr. 5 cm
Wyrównanie górne klińcem dolomit o fr. 0/31,5mm - gr. 8 cm
Wyrównanie dolne dolomit o fr. 0/63 mm - gr. 15 cm
Wzmocnienie istniejącego podłoża warstwa c/p o Rm 2,5MPa z wytwórni - gr 25 cm
Warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm

PRZEKRÓJ NORMALNY

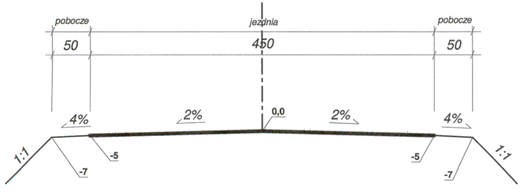

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI NA ŁUKU W1
1:50

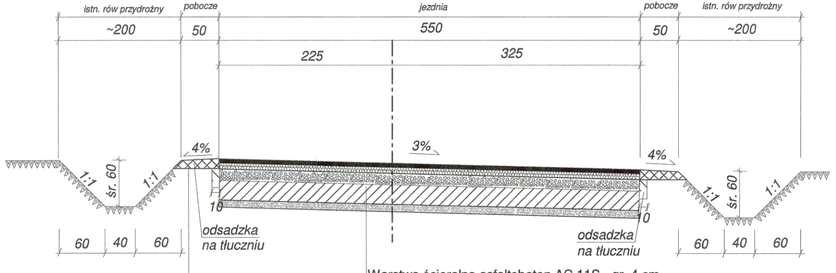

pobocze utwardzone
kliniec dolomit 0/31,5 mm gr. 10 cm
tłuczeń dolomit 0/63 mm gr. 15 cm

Warstwa ścieralna asfaltobeton AC 11S - gr. 4 cm
Warstwa wiążąca asfaltobeton AC16W - gr. 5 cm
Wyrównanie górne klińcem dolomit o fr. 0/31,5mm - gr. 8 cm
Wyrównanie dolne dolomit o fr. 0/63 mm - gr. 15 cm
Wzmocnienie istniejącego podłoża warstwa c/p o Rm 2,5MPa z wytwórni - gr 25 cm
Warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm

PRZEKRÓJ NORMALNY

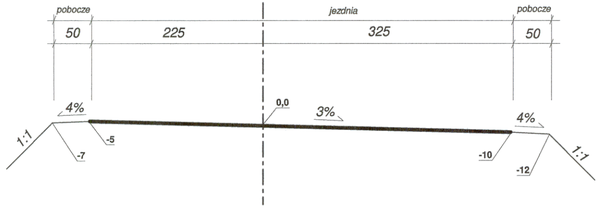

inż. BOGDAN PRZYBYCIEŃ
upr. projektant i kier. bud. w spec. konstr.-inż. dróg § 5 ust. 1, § 7 i § 13 ust. 1 pkt 3b
97-400 Bełchatów
os. Dolnośląskie 341 m. 135, tel. 500 254 894

INWESTOR	GMINA ZELÓW, 97-425 UL. ŻEROMSKIEGO 23	
ELEMENT	P.T. BUDOWLANY	NR RYSUNKU
OBIEKT	**REMONT DROGI GMINNEJ W M. MARSZYWIEC**	**3**
ADRES	GMINA ZELÓW DZ. NR. ~~305/1~~, 306, 307 OBR. OSTOJA	SKALA
PRZEDMIOT	**PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI**	**1:50**
PROJEKTANT	*Inż. Bogdan Przybycień – uprawn. projekt. Nr UAN-IV-10220 - 145/81*	Data Podpis 03.2026

inż. BOGDAN PRZYBYCIEŃ
upr. projektant i kier. bud. w spec. konstr.-inż. dróg § 5 ust. 1, § 7 i § 13 ust. 1 pkt 3b
97-400 Bełchatów
os. Dolnośląskie 341 m. 135, tel. 32-13-1