




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PIĘTRA II

	Funkcja pomieszczenia	wykończenie posadzki	Powierzchnia [m ²]
201	Sala konferencyjna	terakota	100,06
202	Pokój	terakota	5,79
K.9	Komunikacja	terakota	27,61
WC.4	Toaleta	terakota	6,42
WC.5	Toaleta	terakota	4,57
K1.2.2	Klatka schodowa	terakota	13,53
WINDA	Winda	---	3,06
Powierzchnia użytkowa pomieszczeń piętra II razem:			161,04

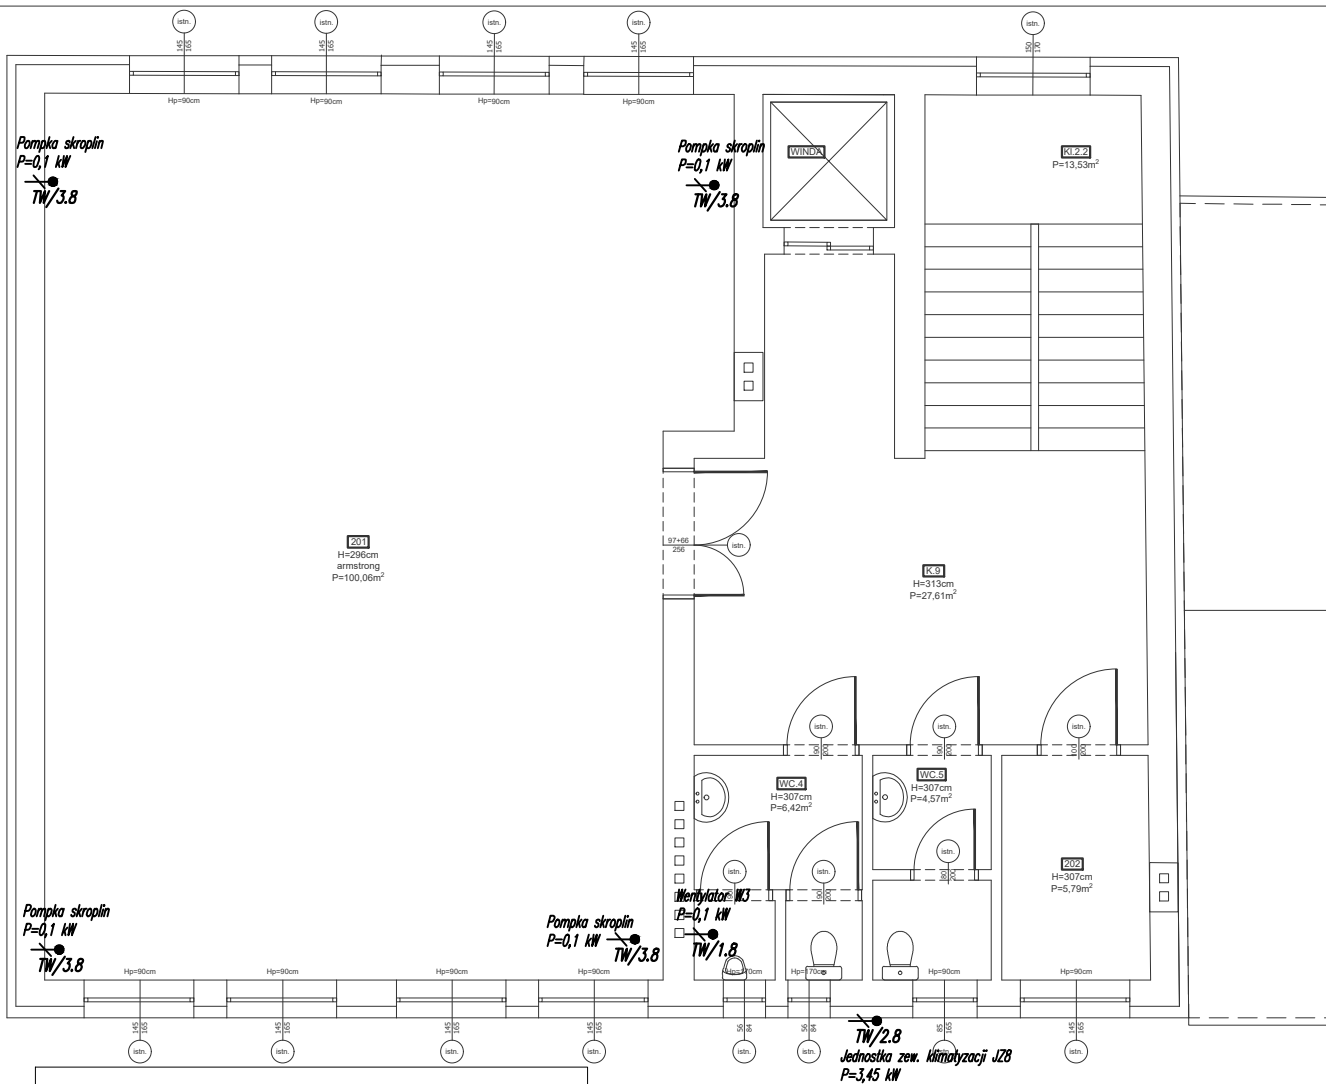

PROJEKTOWANIE
USŁUGI INWESTYCYJNE

ul. Słoneczna 24, 97-420 Szczerców, tel. 663 221 900, www.tmbud.com.pl

INWESTYCJA
PROJECT

**TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
URZĘDU MIEJSKIEGO**

ADRES
ADDRESS

działka nr ewid. 167/27 167/28,
obręb 4, miasta Żelów

INWESTOR
DEVELOPER

Gmina Żelów,
ul. Żeromskiego 15, 97-425 Żelów

RYSENEK
DRAWING

**Rzut piętra II - instalacje
elektryczne**

PROJEKTANT
ELEKTRYKA

mgr. inż. Maciej Osiński
upr. LOD/3551/PWBE/18

BRANŻA / INDUSTRY
ELEKTRYCZNA

SKALA / SCALE
1:100

DATA / DATE
Listopad 2024

NR / No.
E/03

LEGENDA:

- wypust 1-faz do bezpośredniego zasilania urzędzenia
- wypust 3-faz do bezpośredniego zasilania urzędzenia
- ⊠ tablica elektryczna

UWAGI:

- Instalacje zasilania urzędzeń wykonać przewodem YnKYzo
- Przewody prowadzić:
 - w korytkach kablowych, nad stropem podwieszonym przy ciągach wielokrotnych instalacji,
 - luźno po konstrukcji stropu w rurce RL, przy ciągach pojedynczych instalacji (nad stropem podwieszonym),
 - w brzdach pod tynkiem

Uwaga dot. klasy odporności kabli i przewodów na ogień.

Dla projektowanej instalacji przyjmuje się:

- poza drogami ewakuacyjnymi klasa Dca np. YnKYzo, N2XH
- na drogach ewakuacyjnych klasa Dca np. YnKYzo, N2XH

Uwaga dot. realizacji prac etapami

Etap I wymaga wykonania zasilania dla urzędzeń wentylacji, CO i CWU

- centrale wentylacyjne
- agregaty
- wentylatory kanałowe
- pompa ciepła

Etap II wymaga wykonania zasilania dla urzędzeń klimatyzacji

- jednostki zewnętrzne klimatyzacji
- pompki skroplin