



SYSTEM OCIEPLENIA W STREFIE DO 2m
POWYŻEJ POZIOMU TERENU

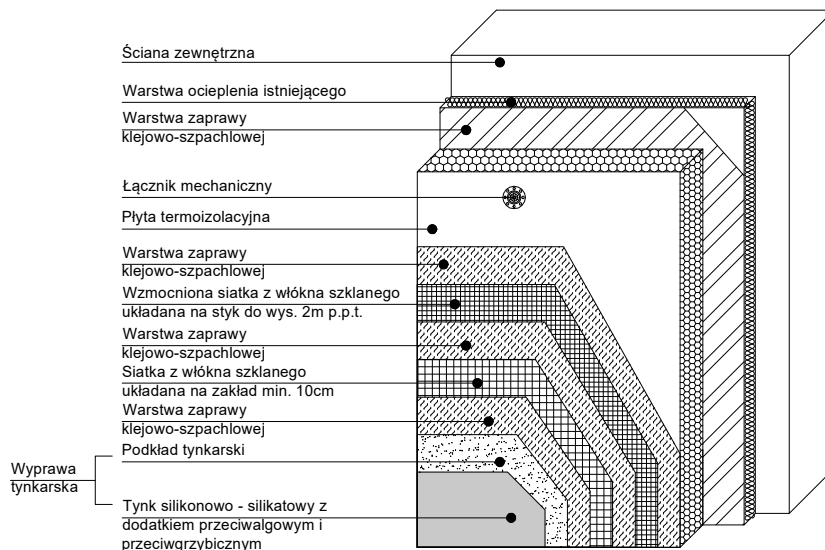

SYSTEM OCIEPLENIA W STREFIE POWYŻEJ
2m POWYŻEJ POZIOMU TERENU

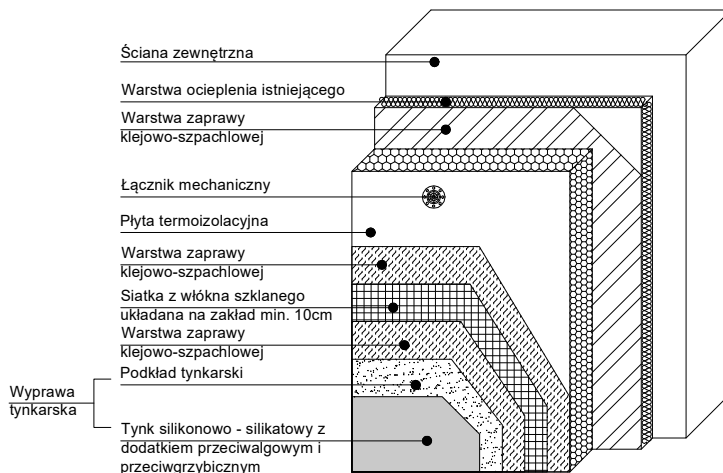

SYSTEM OCIEPLENIA STREF Z OCIEPLENIEM ISTNIEJĄCYM

1. Przed przystąpieniem do prac renowacyjnych termoizolacji istniejącej podłoże należy przygotować poprzez uprzednie oczyszczenie z glonów oraz grzybów a także usunięcie luźnych elementów istniejącego tynku.
2. Powierzchnię ścian należy sprawdzić również pod względem odchylek a nierówności usunąć lub uwzględnić ich niwelację podczas wykonywania prac termomodernizacyjnych.
3. Finalna grubość warstw ocieplenia nie powinna być mniejsza niż 20cm.
4. Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych należy bezwzględnie dokonać oceny stabilności mocowania ocieplenia istniejącego. W tym celu należy wykonać próby odrywania fragmentów ocieplenia w ilości min. 1 miejsce na każde 10m² powierzchni przeznaczonej do termomodernizacji.
5. Przed doбором technologii i przystąpieniem do przyklejania ocieplenia nowoprojektowanego do istniejącego należy wykonać próbę przyczepności kleju - ręczne odrywanie klocków styropianu o wymiarach ok. 10 x 10cm (liczba miejsc klejenia min. 1szt na każde 20m² ściany). Rozwarstwienie powinno nastąpić w styropianie. Jeżeli wyniki testu nie będą jednoznaczne, należy wykonać na powierzchniach próbnych zabiegi związane z przygotowaniem podłoża, tj. czyszczenie mechaniczne, zmywanie, gruntowanie itp., a następnie na tak przygotowanym podłożu ponownie zrobić testy. Ocena techniczna musi zawierać dokładny opis sposobu przygotowania podłoża lub, jeżeli wykonane w trakcie prób zabiegi nie przyniosą pozytywnego rezultatu, bezwzględnie należy usunąć stary system ocieplenia.
6. Łączniki do mocowania nowego ocieplenia należy stosować w taki sposób, aby przeszły przez wszystkie warstwy nowego i starego ocieplenia (najlepiej w miejscach, gdzie pod płytami termoizolacyjnymi znajduje się klej) i został we właściwy sposób zakotwiony w podłożu. Głębokość zakotwienia łączników należy określić na podstawie Aprobaty Technicznej łącznika oraz dobrać do podłoża klasy B (podłoże murowe pełne). Liczba łączników nie powinna być mniejsza niż 6 szt./m².



PROJEKTOWANIE
USŁUGI INWESTYCYJNE

ul. Słoneczna 24, 97-420 Szczerców, tel. 663 221 900, www.tmbud.com.pl

INWESTYCJA
PROJECT

**TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
URZĘDU MIEJSKIEGO**

ADRES
ADDRESS

działka nr ewid. 167/28, obręb nr 4,
gmina Żelów

INWESTOR
DEVELOPER

Gmina Żelów,
ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców

RYSUNEK
DRAWING

Detale: warstwy systemu docieplenia

PROJEKTANT
ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. Anna Malawko-Olejek
upr. nr 16/LOOKK/17

PROJEKTANT
KONSTRUKCJE

mgr. inż. Tomasz Kucharski
upr. nr LOD/3331/PBKb/17

BRANŻA / INDUSTRY
ARCHITEKTURA

SKALA / SCALE

DATA / DATE
Listopad 2024

NR / No.
D/02