



UKŁOŻENIE PŁYT IZOLACJI TERMICZNEJ - NAROŻE

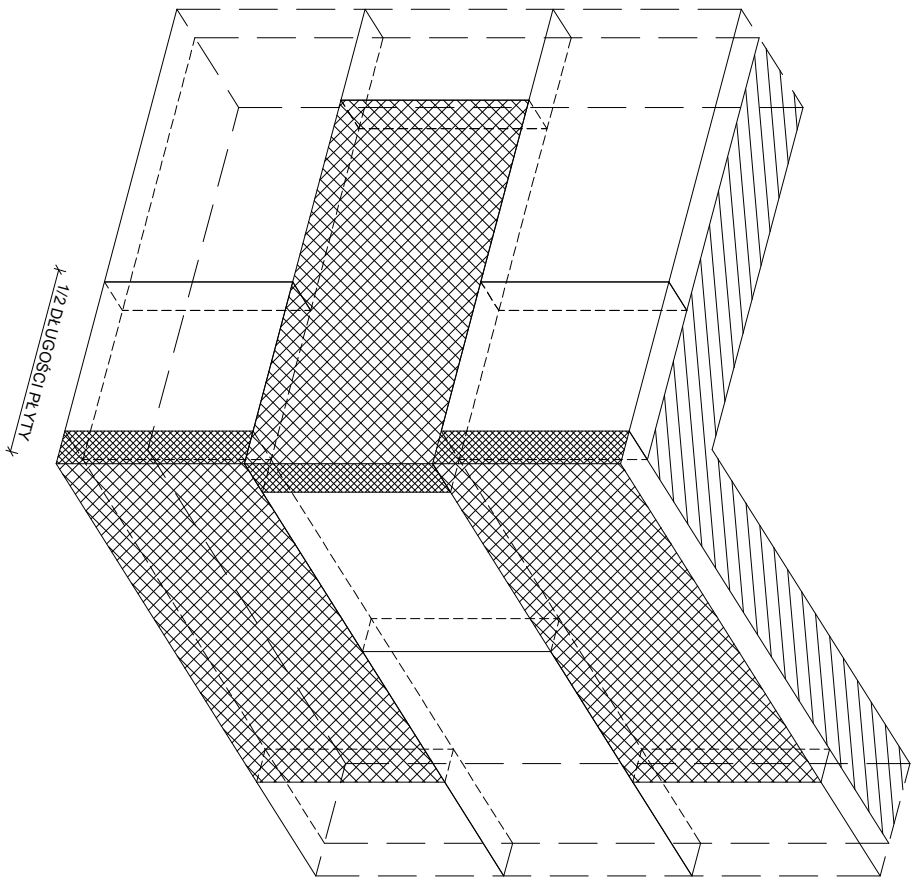

DETAL KOŁKOWANIA PŁYT STYROPIANOWYCH

Talerzyk łącznika powinien być dokładnie zlicowany z powierzchnią izolacji, tak aby warstwa szpachlowa była równa na całej doczepianej powierzchni (nie powinna być pocieniona ani pogrubiona w miejscu talerzyka). Zbyt płytkie lub zbyt głębokie osadzenie łącznika skutkować może w trakcie eksploatacji efektem "bied onki". Ponadto należy stosować łączniki o punktowym współczynniku przenikania ciepła o wartości 0,002 W/K lub mniej. Dopuszcza się również montaż zagłębiony łączników. Zastępka z materiału izolacyjnego nie powinna być cieńsza niż 2cm.

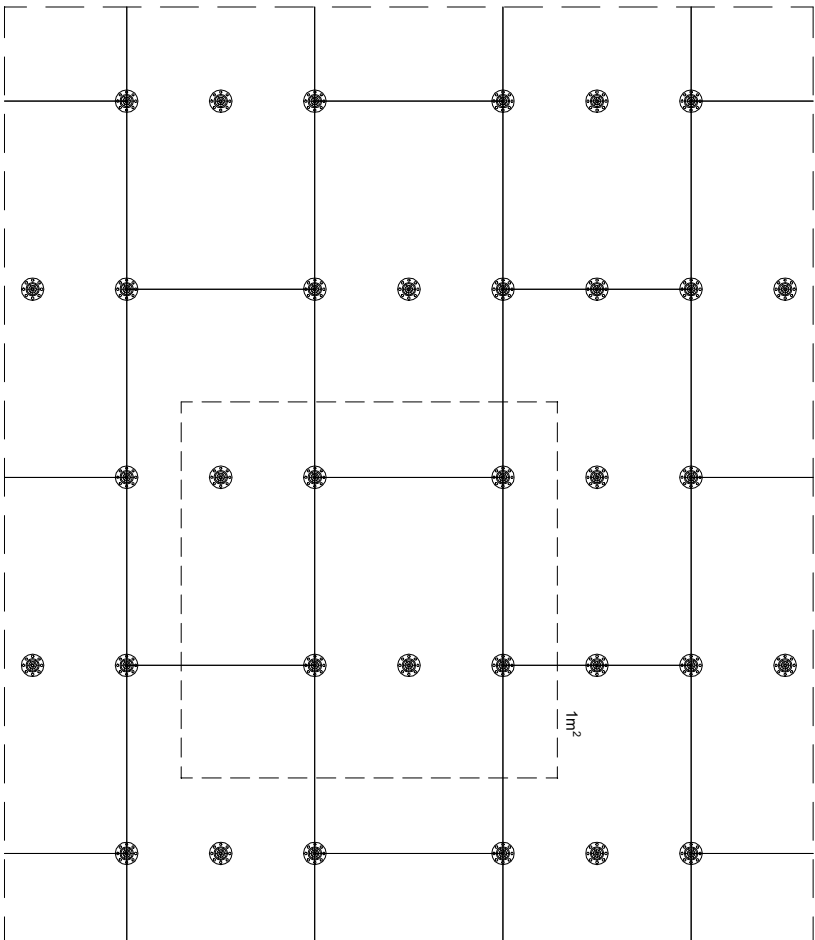

 TM-BUD PROJEKTOWANIE USŁUGI INWESTYCYJNE ul. Słoneczna 24, 97-420 Szczerców, tel. 663 221 900, www.tmbud.com.pl			
INWESTYCJA PROJECT		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO	
ADRES ADDRESS	działka nr ewid. 167/28, obręb nr 4, gmina Żelów		
INWESTOR DEVELOPER	Gmina Żelów, ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców		
RYSUNEK DRAWING	Detale: ułożenie płyt termoizolacyjnych - naroże; kołkowania płyt styropianowych		
PROJEKTANT ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Anna Malawko-Olejnik upr. nr 16/LOOK/17		
PROJEKTANT KONSTRUKCJE	mgr. inż. Tomasz Kucharski upr. nr LOD/3331/PBkb/17		
BRANŻA / INDUSTRY ARCHITEKTURA	SKALA / SCALE ---	DATA / DATE Listopad 2024	NR / No. D/03