POWIAT EŁCKI
ul. Piłsudskiego 4
19-300 EŁK

Interreg
Lietuva-Polska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
UNIA EUROPEJSKA

RP.272.4.2017

Ełk, dnia 15 maja 2017 r.

Zapytanie nr 4

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na **Wykonanie zadania inwestycyjnego na terenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku realizowanego w ramach projektu „Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Ełku oraz Birštonas".**

Nr ogłoszenia: 73887-2017

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) dnia 12.05.2017 r. wpłynęło zapytanie do ww. postępowania, następującej treści:

1. Uzupełnienie przedmiaru robót w zakresie ścianek ażurowych gr. 12cm, stanowiące oparcie dla płyt korytkowych, zgodnie z rysunkiem K04 (rzut dachu),
2. Uzupełnienie przedmiaru robót w zakresie wykonania „gładzi cementowej" gr. 3cm na płytach korytkowych pod izolacje z pap termozgrzewalnych- zgodnie z przekrojem A-A (rys. A09),
3. Uzupełnienie przedmiaru robót w zakresie wykonanhia wylewek WD-1:WD7, WD8 przedstawionych na rzucie dachu (rys. K04),
4. Uzupełnienie przedmiaru robót w zakresie „ścianki dociskowej" z bloczka betonowego gr. 24cm przedstawionej i opisanej na przekroju B-B (rys. A10),
5. Potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania obróbek blacharskich, podokienników zewnętrznych oraz rynien z blachy tytanowo-cynkowej (informacja w przedmiarze),
6. Uzupełnienie dokumentacji projektowej w zakresie detalu balustrady schodowej wewnętrznej (część rysunkowa, opisowa oraz przedmiar),
7. Wyjaśnienie czy podokienniki wewnętrzne mają być wykonane z konglomeratu (zgodnie z opisem) czy z drewna (przedmiar robót),
8. Uzupełnienie dokumentacji projektowej w zakresie detalu witryn „pomiędzy budynkiem głównym a basenem" (poz. 120 przedmiaru robót),
9. Wyjaśnienie, czy w zakres zamówienia wchodzi wykonanie grafiki „olimpijskiej" przedstawionej na rys. elewacji. Jeżeli tak, prosimy o wytyczne dotyczące technologii wykonania w/w elementu,
10. Wyjaśnienie czy okładziny schodów zewnętrznych należy wykonać z płyt granitowych (opis techniczny), czy z płyt gresowych (przedmiar robót),
11. Uzupełnienie przedmiaru robót w zakresie cyt: „zastosowania igłofiltrów w celu odprowadzenia wody z wykopu"- zgodnie z opisem technicznym pkt. II ppkt. 5.1 „warunki posadowienia",
12. Określenie jednoznaczne technologii wykonania okładziny zewnętrznej elewacji. Przekroje A-A (rys. A09), B-B (rys. A10), C-C (rys. A11) przedstawiają zamiennie wykonanie w/w elementu z „szalówka drewniana gr. 24mm" i „kaseton elewacyjny kolor dark silver …" co nie znajduje odwzorowania w rysunkach elewacji (rys. A-14, A-15, A-16). Wnosimy o korektę dokumentacji (części opisowej i rysunkowej) w tym zakresie. Jednocześnie zwracamy uwagę, że zamieszczony przez Zamawiającego przedmiar robót zakłada wykonanie elewacji w technologii „lekka-mokra", co w sposób znaczący zaniża koszt wyceny w/w elementu,

13. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań geotechnicznych (wykonanych w czerwcu 2011r.)- opis techniczny pkt. III „warunki lokalizacyjne" ppkt. 3.2- należy stwierdzić, że w poziomie posadowienia części ław fundamentowych występują grunty nienośne- wnosimy o uzupełnienie przedmiaru robót w zakresie wykonania wymiany gruntu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad.1
Należy uzupełnić przedmiar o poz. KNR 2-02 0120-06 Ścianki działowe ażurowe gr 1/2 cegły ilość 94,4 m2. Ponadto w poz. 91 d 2.3 KNR 2-02 0361-04 płyty dachowe korytkowe należy zmienić ilość elementów z 425 na 185.

Ad. 2

1.KNR 2-02 1102-02 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko. ilość 382 m2
2. KNR 2-02 1102-03 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąca zmianę grub.o 10mm. ilość 382 m2

Ad.3
Należy uzupełnić przedmiar o pozycje: - KNR 2-02 0216-01 analogia. Żelbetowe płyty stropowe, gr.8cm płaskie lub na żebrach-wylewki WD1-WD8. ilość: 5,64+38,2=43,84 m2 - KNR 2-02 0216-05 Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dod. za każdy 1cm różnicy grub. płyty - wylewka WD8 . ilość 38,2 m2, krotność 2 - KNR 2-02 1909-01 analogia. Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, belek, podciągów, wieńców, ścian, płyt pojedynczo i krzyżowo zbrojonych - pręty o śr. do 8 mm zbrojenie siatką zgrzewaną Q335 i Q513 wylewek. ilość 0,297 t

Ad. 4
Warstwa dociskowa nie będzie potrzebna. Pojawiła się omyłkowo z poprzedniej wersji projektu.

Ad.5
Obróbki blacharskie, podokienniki zewnętrzne i rynny powinny być wykonane z blachy stalowej powlekanej.

Ad. 6
Dane dotyczące balustrad opisane są w pkt. 5.17 opisu technicznego. Dodatkowo w załączniku detal balustrady.

Ad. 7
Podokienniki wewnętrzne powinny być wykonane z konglomeratu.

Ad. 8
Jako witrynę zastosowano system fasadowy słupowo-ryglowy aluminiowy o wysokiej izolacyjności termicznej spełniający wymagania zgodnie z Warunkami technicznymi. Celowo nie pokazano detali rozwiązań fasadowych aby nie sugerować producenta fasady. Kolorystyka szkła i fasady do ustalenia w trakcie realizacji inwestycji. Parametry techniczne systemu:
Przepuszczalność powietrza: *klasa AE (1350Pa), EN 12153:2004; EN 12152:2004*
Wodoszczelność: *klasa RE 1800Pa, EN 12155:2004; EN 12154:2004*
Odporność na obciążenie wiatrem: *2700PA, EN 12179:2004, EN 13116:2004*
Badanie bezpieczeństwa: 4050 Pa EN 12179:2004, EN 13116:2004

Odporność na uderzenie: *klasa I5/E5, EN 13049:2004, EN 14019:2006*
Izolacyjność termiczna (U_f)*: od 0,5 W/m²K*

Ad.9

Grafika jest w zakresie zamówienia i powinna zostać wykonana z wysokiej, jakości farb elewacyjnych zgodnych z dostawcą systemu elewacyjnego.

Ad10

Okładziny schodów zewnętrznych należy wykonać z płyt granitowych w odcieniu grafitu. Gr. 1.5 do 2 cm.

Ad.11

Nie przewiduje się stosowania igłofiltrów.

Ad 12

Cała opracowywana część elewacji ocieplona jest styropianem z wykończeniem tynkiem cienkowarstwowym. Poza bryłą klatki schodowej która wykończona jest elewacją wentylowaną wykończoną kasetonami elewacyjnymi.

Ad.13

W przypadku stwierdzenia w wykopie występowania w poziomie zaprojektowanego posadowienia gruntów nienośnych, posadowienie należy wykonać zgodnie z opisem konstrukcyjnym pkt 4.1. Wg badań geotechnicznych można się spodziewać miejscowej maksymalnej głębokości przegłębienia 0,50 m. Rzeczywiste warunki gruntowe będą znane po wykonaniu wykopu

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Marek Chojnowski

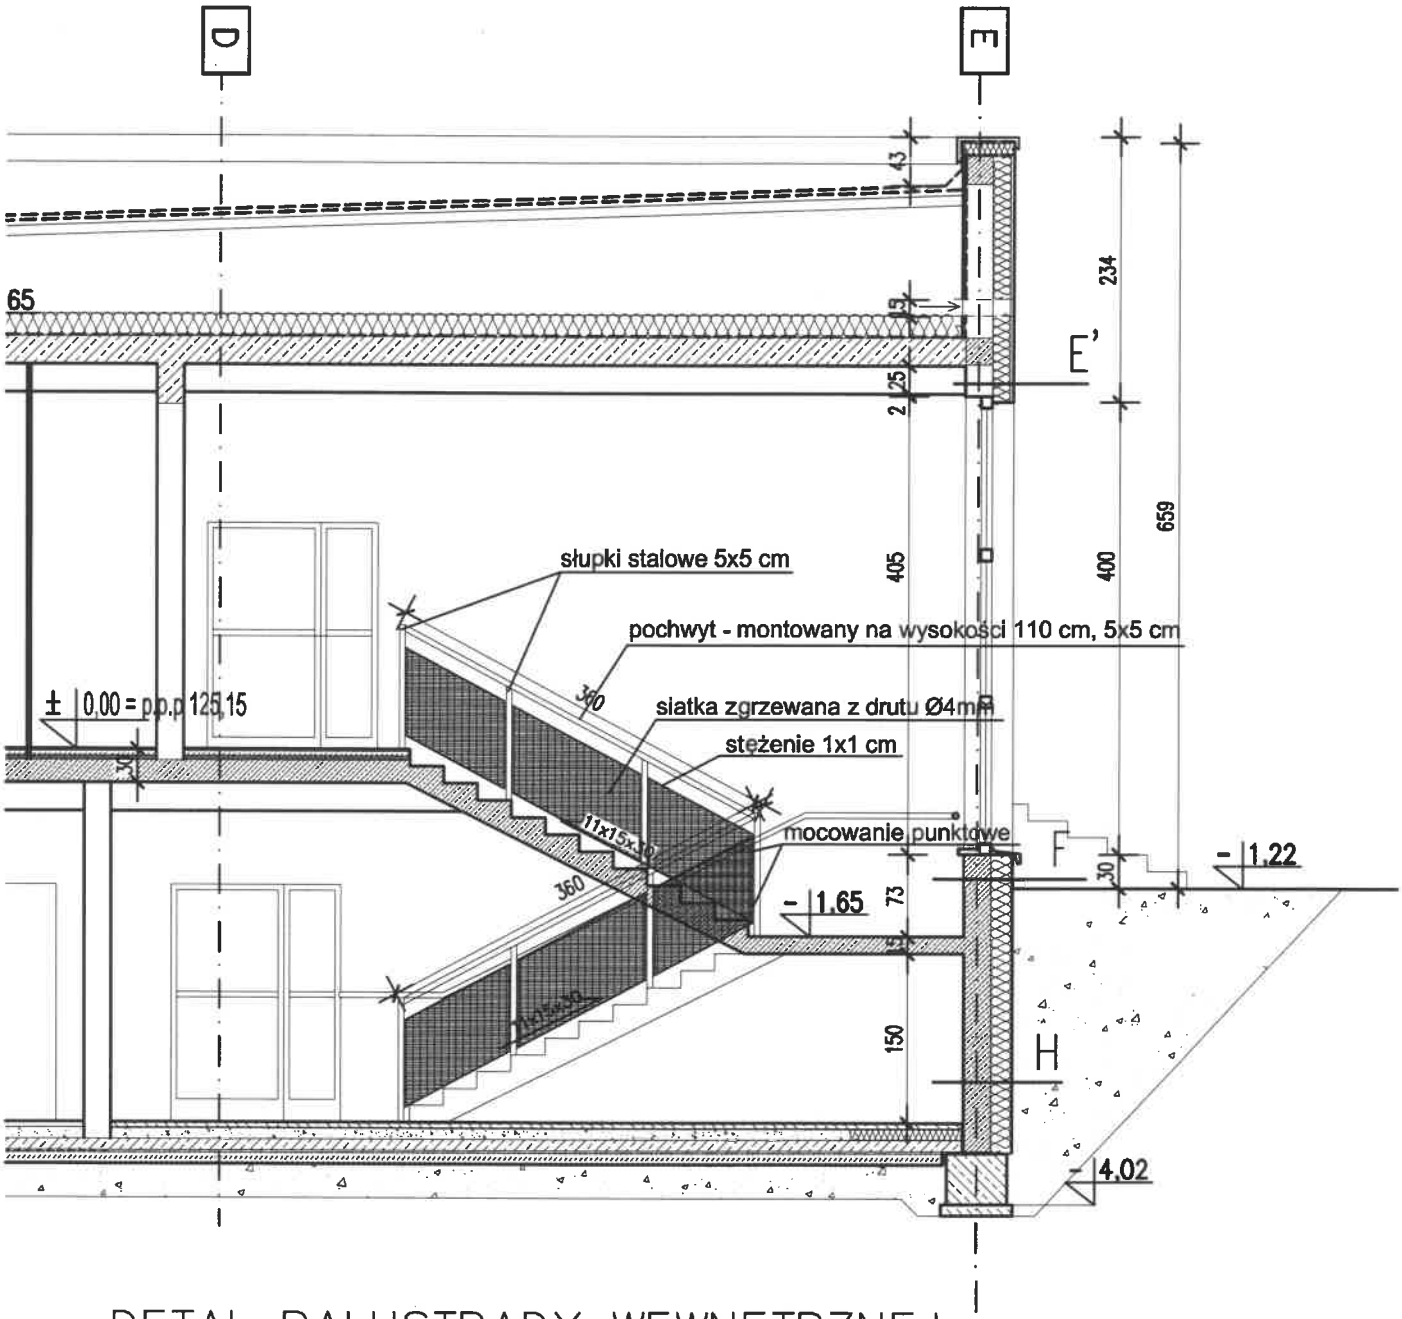

DETAL BALUSTRADY WEWNĘTRZNEJ