


Przekrój A-A skala 1:50

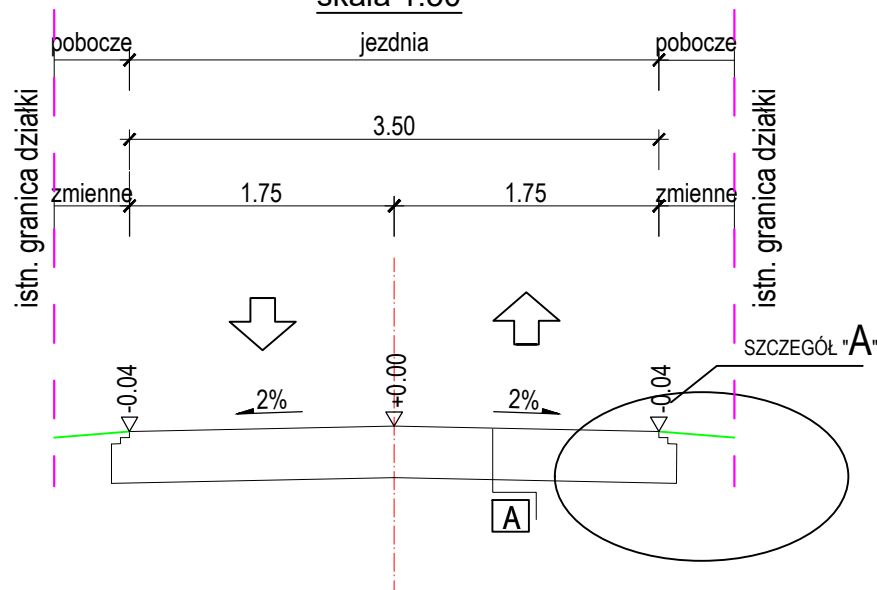

SZCZEGÓŁ "A" skala 1:20

A PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI


Warstwa ścieralna AC 11 S 50/70
Warstwa wiążąca AC 16 W 50/70
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie
Istniejąca nawierzchnia z tłucznia

gr 4 cm
gr 4 cm
gr. 20 cm

B PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDÓW

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie

gr. 15 cm

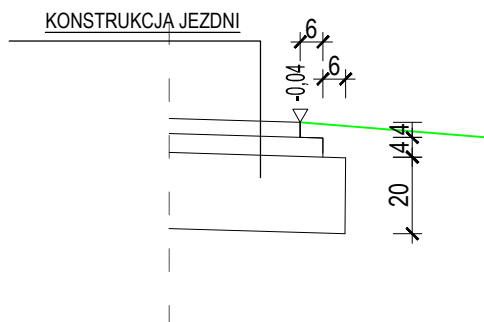

INWESTYCJA :

**Przebudowa drogi wewnętrznej
w miejscowości Aleksandrów
od km 0+300,00 do km 0+606,00**

INWESTOR :



**Gmina Gościeradów
Gościeradów Ukazowy 61
23-275 Gościeradów**

ZESPÓŁ AUTORSKI

| funkcja | nazwisko | nr upr. i specjalność | data | podpis |
|------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------|--------|
| projektant | mgr inż. Patrycja Sokal - Ludwich | LUB/0010/PWBD/17 drogowa | 2019.01 | |

STADIUM OPRACOWANIA:

**DOKUMENTACJA TECHNICZNA
DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH**

BRANŻA:

BRANŻA DROGOWA

TYTUŁ RYSUNKU:

Przekrój normalny

NR RYS.: **4.**

SKALA: **1:50**

MIEJSCOWOŚĆ, DATA:

Gościeradów, styczeń 2019

REWIZJA: