




PRZEKRÓJ

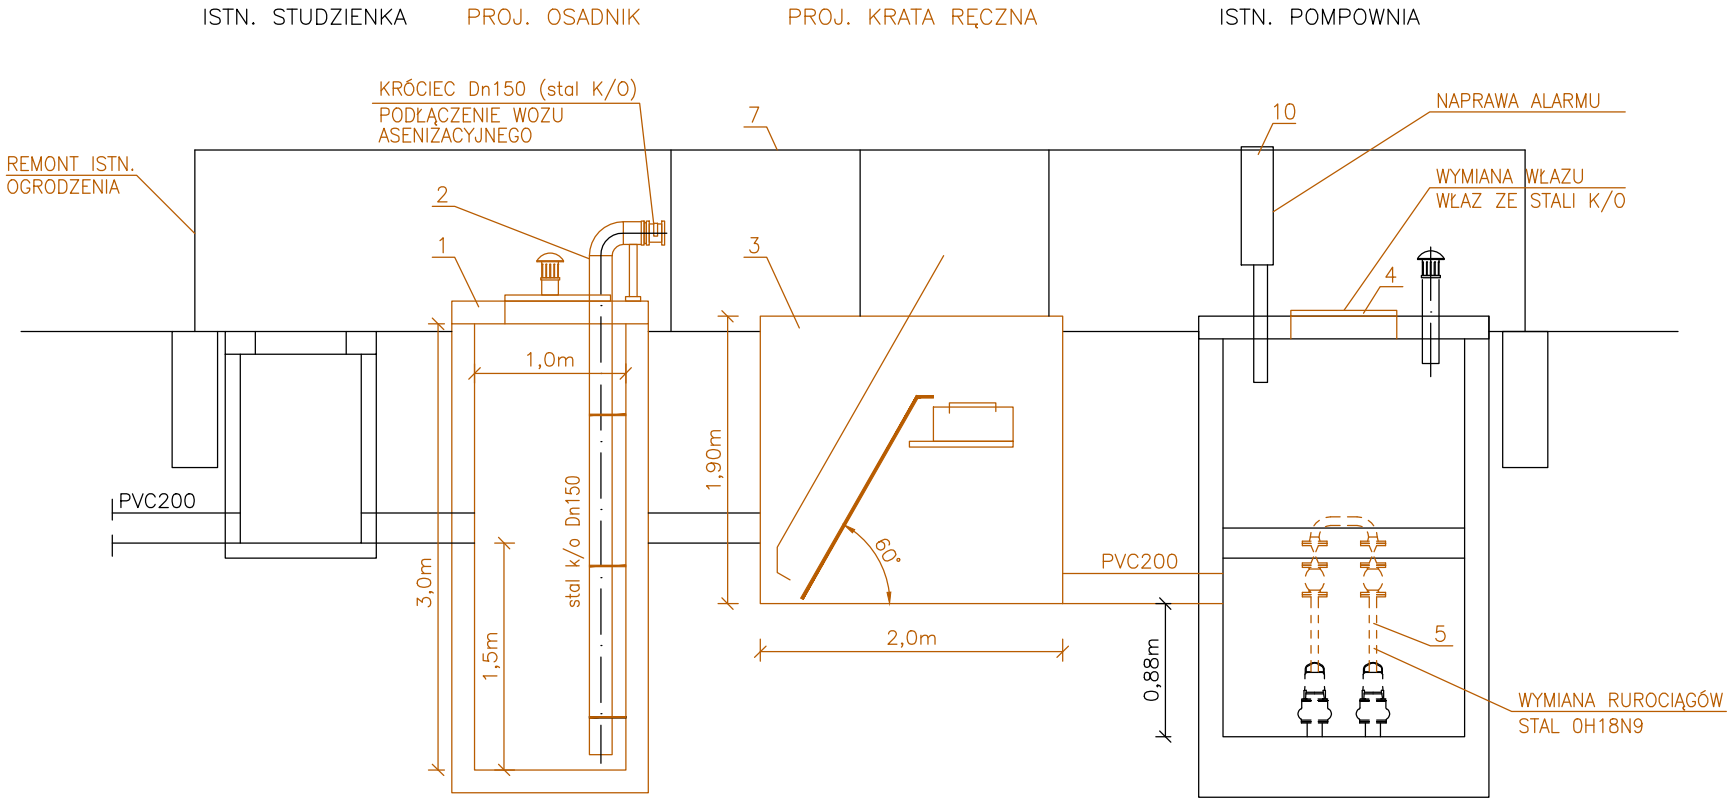

RZUT

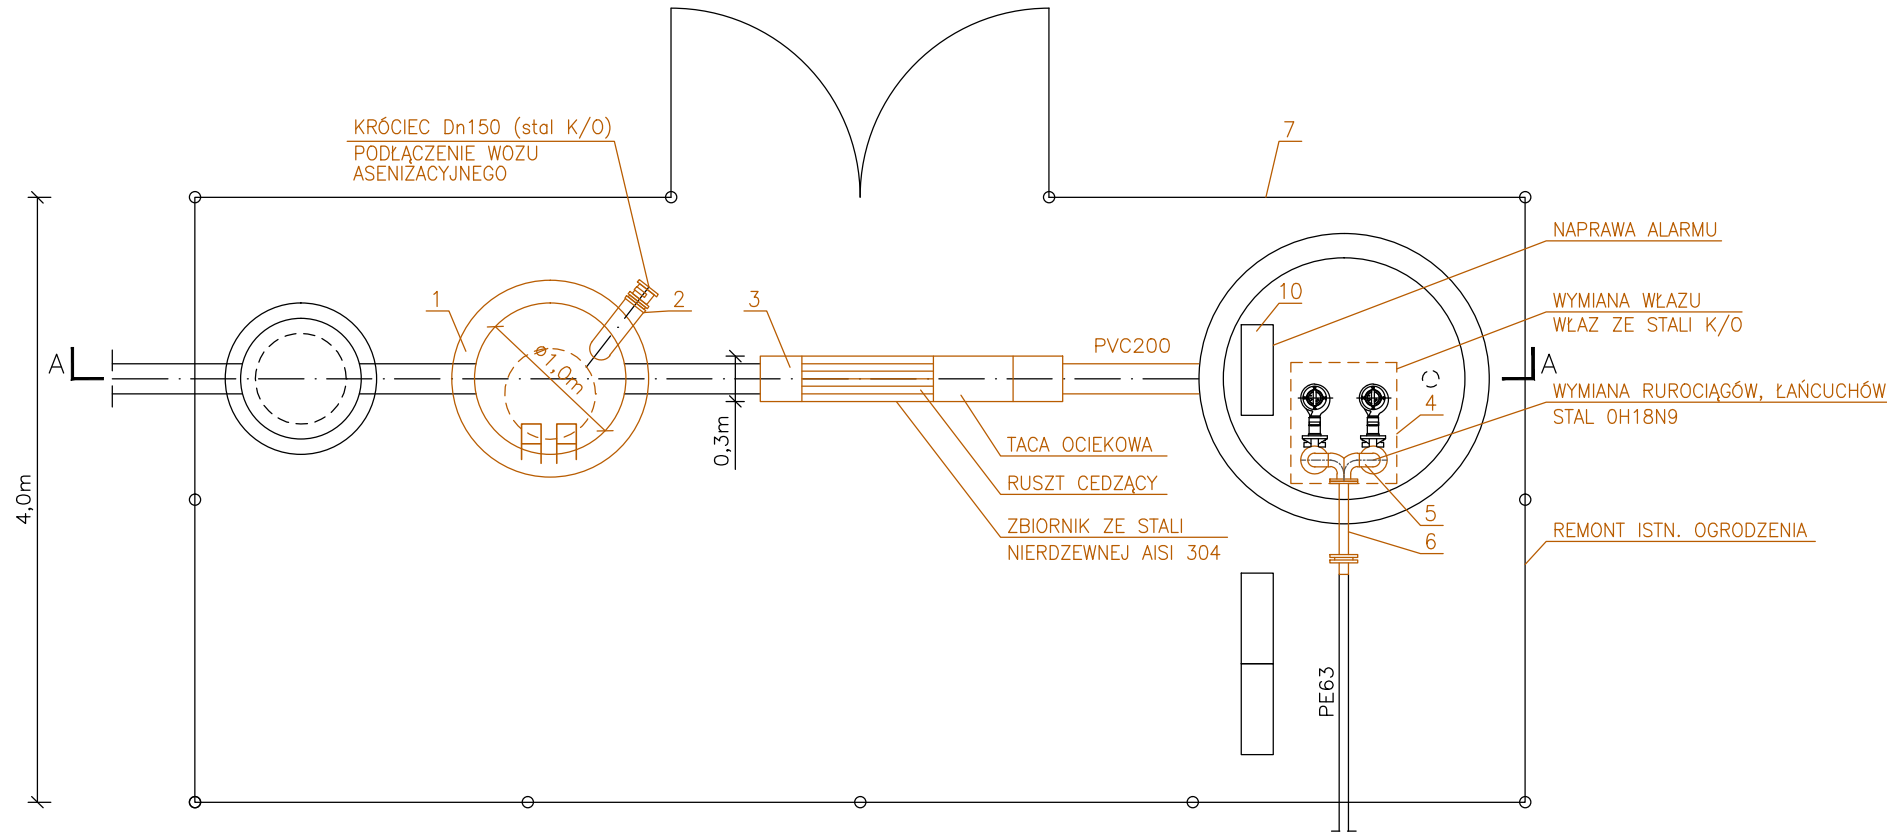

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ
1	OSADNIK – STUDZIENKA BETONOWA O ŚREDNICY Dw=1.2m i H=3.0m. STUDNIE ZAOPATRYĆ W STOPNIE ZŁAZOWE UMIESZCZONE MIJANKOWO ZGODNIE Z PN. PRZYKRYCIE STUDNI PŁYTĄ ŻELBETOWĄ Z WŁAZEM ZE STALI Kwasoodpornej Dn600 Z WYWIETRZNIKIEM	1kpl.
2	RURA STALOWA K/O Dn150 (STAL 0H18N9) – 3.5mb, ZAKOŃCZONA KRÓCCEM DO PODŁĄCZENIA WOZU ASENIZACYJNEGO MOCOWANA ZA POMOCĄ SYSTEMOWYCH OBEJM ZE STALI NIERDZEWNEJ	1kpl.
3	KRATA RĘCZNA – ZBIORNIK ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 304 2.0x0.3x1.9m Z POKRYWĄ, KRATA PRZEŚWIT 5mm, KĄT POCHYLENIA 60°, GRABIE I TACA OCIEKOWA (NP. KRATA B–KR BEGERMAN)	1kpl.
4	WŁAZ ZE STALI K/O 0.7x0.8m DWUDZIELNY W OBUDOWIE RAMOWEJ MOCOWANEJ DO PŁYTY	1kpl.
5	WYMIANA RUROCIĄGÓW W POMPOWNI: RURA STALOWA K/O Dn50 (STAL 0H18N9) – 2.0mb ZAWORY ZWROTNE Dn50 – 2szt, ZASUWY ODCINAJĄCE Dn50 – 2szt, TRÓJNIK PORTKOWY (STAL 0H18N9) – 1szt, WYMIANA ŁAŃCUCHÓW ZE STALI 0H18N9 I WYTRZYMAŁOŚCI 150kg	1kpl.
6	KRÓCIEC DWUKOŁNIERZOWY K/O Dn50, L=0.5mb (STAL 0H18N9) + TULEJA KOŁNIERZOWA PE63 + KOŁNIERZ Dn50	1kpl.
7	REMONT ISTN. OGRODZENIA (PROSTOWANIE, CZYSZCZENIE, MAŁOWANIE) OGRODZENIE 25.6x1.25=32m2	32m2
8	CZYSZCZENIE TERENU WEWNĄTRZ POMPOWNI	49m2
9	REMONT NAWIERZCHNI DOJAZDOWEJ – NARZUT Z KAMIENIA (KLIŃCA) GR. 20cm	46m2
10	NAPRAWA ALARMU (WYMIANA CZUJNIKA, DZWONKA AKUSTYCZNEGO I INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ)	1kpl.

PRO-IN-MAT®

Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT 33-100 TARNÓW, UJEJSKIEGO 12, TEL. 627-23-37,621-08-66, e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl			
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI W WÓLCIE GOŚCIERADOWSKIEJ, GMINA GOŚCIERADÓW			
TYTUŁ: REMONT POMPOWNI ŚCIEKÓW			SKALA: 1:50
PROJEKTANT: mgr inż. MAREK MATYJEWICZ BUA-8346/132 I 169/88 specjalność instalacyjno-inżynieryjna	DATA: 02.2019	PODPIS:	NR RYS.: 2