

Załącznik Nr 4 do SIWZ
wzór oświadczenia wstępnego – przesłanki wykluczenia

Gościeradów dn. 09.08.2019 r.

Zamawiający:

Gmina Gościeradów

Gościeradów Ukazowy 61

23-275 Gościeradów

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ZPO.271.9.2019 na „**Uzupełnienie infrastruktury rekreacyjnej i społeczno-kulturalnej w Wólce Gościeradowskiej**”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi i wyjaśnień na pisemne zapytanie wykonawców dotyczące treści SIWZ:

Pytanie nr 1:

Zgodnie z zapisami Dokumentacji technicznej – Szkic sytuacyjny – Zamawiający wskazał odcinek G1-G2 – umocnienie grobli płytami ażurowymi. Prosimy o wyjaśnienie czy należy zamontować płyty na istniejącej podbudowie czy też należy przygotować teren przed ich ułożeniem. Jeżeli teren powinien zostać przygotowany przez Wykonawcę prosimy o uszczegółowienie zakresu zadań.

Odpowiedź

Umocnienie grobli na odc. G1-G2 należy wykonać z betonowych płyt ażurowych o wym. 100x75(73) x12 (12,5) cm tj. na powierzchni 300m² (3,0x100,0m) na istniejącej nawierzchni grobli od strony wody.

Pytanie nr 2:

Zgodnie z zapisami Dokumentacji technicznej – Szkic sytuacyjny – Zamawiający wskazał odcinek W1-W15 – stanowiska wędkarskie wraz ze schodami. Prosimy o wyjaśnienie czy schody mogą zostać wykonane z gotowych prefabrykatów betonowych. Czy schody powinny być zbrojone? Prosimy o uszczegółowienie w tym zakresie.

Odpowiedź

Schody mogą zostać wykonane z gotowych prefabrykatów betonowych. Prefabrykaty winny być trwałe i przeznaczone do celu jakiemu mają służyć.

Pytanie nr 3:

Zgodnie z zapisami przedmiaru w odniesieniu do stanowisk wędkarskich Zamawiający, jako obowiązkowe uzupełnienie nawierzchni z kruszyw łamanych. Prosimy o wyjaśnienie czy

uzupełnienie powinno zostać wykonane wokół stanowisk czy jako droga dojścia do stanowisk?

Odpowiedź

Uzupełnienie nawierzchni kruszywem powinno być wykonane zgodnie z opisem zawartym w przedmiarze robót tj. o powierzchni średnie 5m² na jedno stanowisko (np. dojście do schodów, teren przy stanowisku wędkarskim itp.)


Pytanie nr 4:

W odniesieniu do zakresu prac związanych z wykonaniem stanowisk wędkarskich prosimy o udostępnienie dokumentacji technicznej szczegółowo opisującej sposób wykonania stanowisk. Na podstawie szacunkowych informacji wynikających ze szkicu sytuacyjnego Wykonawca nie jest w stanie oszacować kosztów wykonania tego elementu zamówienia, tym bardziej, że brakuje jakichkolwiek wytycznych Zamawiającego oraz niezbędnego projektu. Zwracamy uwagę, iż część stanowisk jest usytuowana w wodzie a część na nasypach w związku z czym tym bardziej istotne jest doprecyzowanie sposobu wykonania robót. Zgodnie z zapisami art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Odpowiedź

Stanowiska wędkarskie wykonane z elementów prefabrykowanych w kształcie lit. „L” należy lokalizować w miejscu istniejących o wymiarach zgodnie z opisem w przedmiarze robót i dokumentacji gdzie krótszy bok będzie ustawiony pionowo w wodzie stanowiąc jednocześnie podporę stanowiska a bok dłuższy (poziomy) oparty na gruncie stanowił będzie nawierzchnię stanowiska wędkarskiego. Jedno stanowisko wędkarskie składa się z dwóch jednakowych elementów ustawionych obok siebie.

**PRZYKŁADOWY PRZEKRÓJ
STANOWISKA WĘDKARSKIEGO**

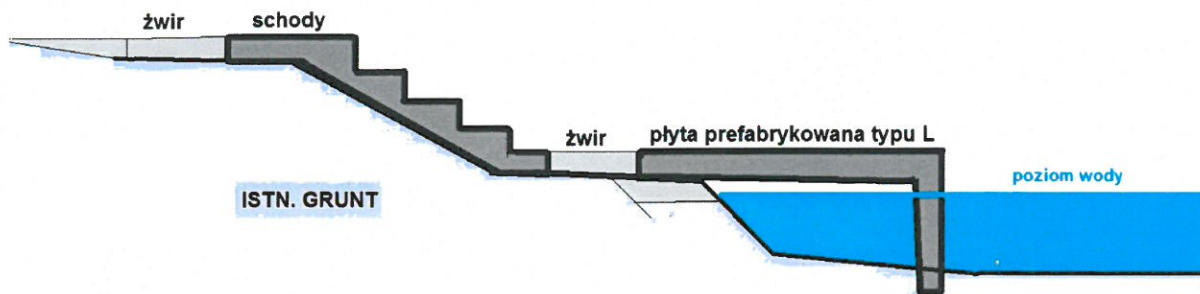

Pytanie nr 5:

Zgodnie z zapisami Dokumentacji technicznej – Mała architektura – Zamawiający wskazał bardzo szczegółowe wymiary ławek betonowych utrudniające rzeczywistą możliwość zaoferowania produktów innych niż producenckie, wskazane w dokumentacji technicznej. Prosimy o dopuszczenie marginesu wymiarów w granicach 15-20% tak by możliwe było zaoferowanie produktów równoważnych.

Analogicznie w odniesieniu do wymiarów betonowego kosza na śmieci - prosimy o dopuszczenie marginesu wymiarów w granicach 15-20% tak by możliwe było zaoferowanie produktów równoważnych.

Odpowiedź

Zamawiający w dokumentacji określił parametry poszczególnych elementów wyposażenia małej architektury. Wprowadzone są także wymiary z tolerancją, które Wykonawca może dobrać wg. uznania. Pozostałe parametry poszczególnych elementów należy przyjąć zgodnie z dokumentacją.

Pytanie nr 6:

Prosimy o potwierdzenie, że na istnieje możliwość wjechania na groblę ciężkim sprzętem niezbędnym do prac np. koparka.

Odpowiedź

Jeżeli pytanie dotyczy grobli G1-G2 to wyjaśniamy, że do umocnienia skarpy płytami ażurowymi nie ma potrzeby wprowadzania ciężkiego sprzętu. Do wykonania tego zakresu robót wystarczające jest wykorzystanie koparko-ladowarki na kołach gumowych o wadze max. 6,5 tony i na taką Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7:

Zgodnie z zapisami Dokumentacji technicznej – Szkic sytuacyjny – Zamawiający wskazał odcinek W1-W15 – stanowiska wędkarskie. Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób mają zostać wykonane stanowiska W6 oraz W7 – czy znajdują się na nasypach? Jak ma zostać wykonana ścieżka dojścia do stanowisk? W jaki sposób nasypy mają być wzmocnione? Prosimy o udostępnienie przekroju. Jakie technologiczne rozwiązanie zostało przewidziane przez projektanta?

Odpowiedź

Stanowiska wędkarskie W6 i W7 należy wykonać w analogiczny sposób jak wszystkie pozostałe. Nie przewiduje się wykonywania innych dodatkowych robót.

Pytanie nr 8:

Proszę o odpowiedź, z jakich materiałów należy wykonać urządzenia placu zabaw. Jeżeli Zamawiający jest w posiadaniu grafik/zdjęć urządzeń projektowanych prosimy io ich udostępnienie.

Odpowiedź

Dokumentacja techniczna określa konkretny materiał części urządzeń zabawowych. Pozostałe urządzenia należy przyjąć jako mieszane (metalowo-drewniane-płyta HDPE) – ogólna zasada: urządzenia montowane na kotwach metalowych malowanych proszkowo osadzonych w fundamencie betonowych, konstrukcja zestawów na słupach z drewna bezdrzeniowego ośr. min. 120mm, impregnowanych i malowanych powierzchniowo, łańcuchy ze stali nierdzewnej, elementy dekoracyjne i zabezpieczające ze sklejki wodoodpornej z płyty HDPE.


SEKRETARZ GMINY

dr hab. Jarosław Czerw