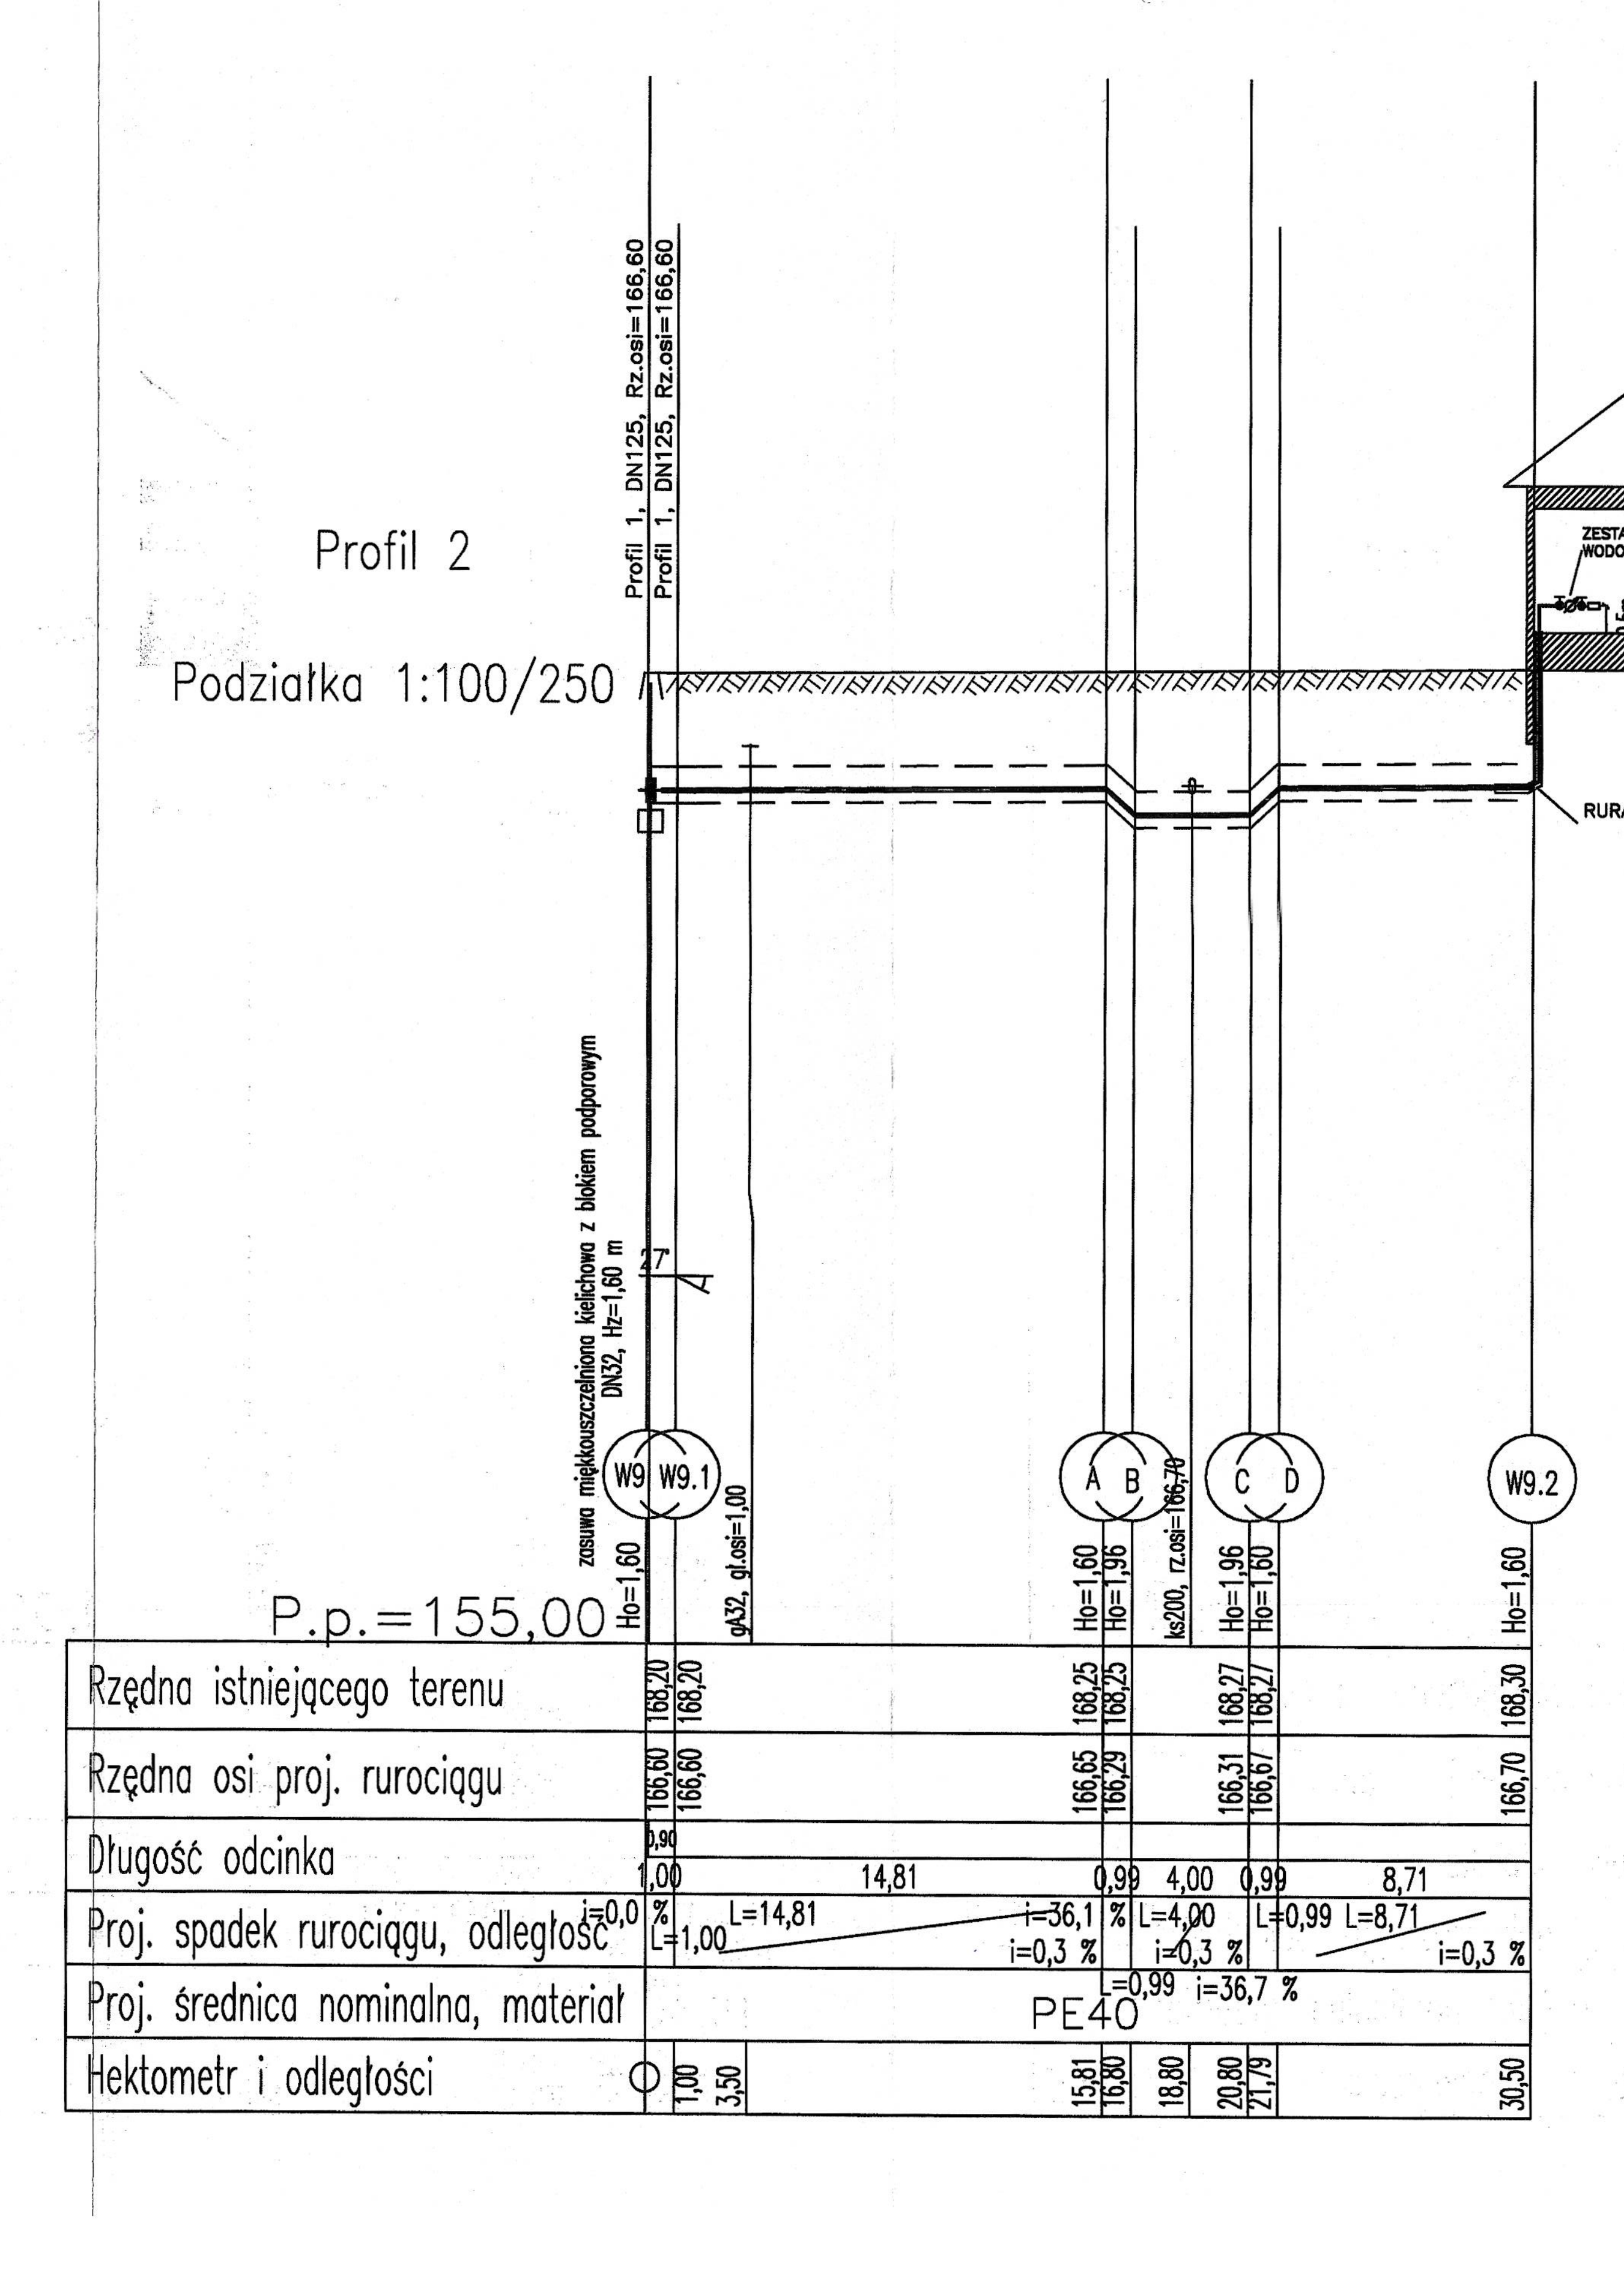

UWAGA:
1. Rurociąg układać na podsypce piaskowej grubości 15cm.
2. Trasę wodociągu oznakować taśmą z wkładką metalizowaną.
3. Sieć wodociągową wykonać z rur PE100 SDR17 Dn125x7,4mm
4. Włączenie do istn. sieci za pomocą trójnika kołnierzowego T z żel. sferoidanego Dn100/100 - nr 9203
5. Zastosować zasuwę miękkouszczelnioną kołnierzową Dn100 - nr 2111 oraz:
- obudowa teleskopowa nr 9011
- skrzynka uliczna nr 9501/Z
6. Skrzynkę uliczną obudować za pomocą obruków betonowych i oznakować za pomocą tabliczki umieszczonej na słupku betonowym.
7. Przyłącze wykonać z rur PE100 SDR17 Dn40x2,4mm
8. Skrzynki uliczne obudować za pomocą obruków betonowych i oznakować za pomocą tabliczki umieszczonej na ogrodzeniu.
9. Włączenie za pomocą obejmy gwintowanej do nawiercania z gwintem zewnętrznym 125/2" nr 3160 z zasuwą miękkouszczelnioną z kielichem gwintowanym zewnętrznie Dn32/2" - nr 3126
- obudowa teleskopowa nr 9011
- skrzynka uliczna nr 9501/Z

Długość wszystkich przewodów: 650,2 [m]

Nr profilu	Nazwa	Długość [m]	Węzły
2	Profil 2	30,5	W9–W9.2
1	Profil 1	619,7	W1–W10Hp5

TYTUŁ RYSUNKU	Profil podłużny sieci wodociągowej i przyłącza	Usługi Projektowe Marcin Stachula ul. Graniczna 147c 23-204 Kraśnik
TEMAT OPRACOWANIA	Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z hydrantami p.poż DN80 w m. Gościeradów Folwark	DATA 22.01.2018
INWESTOR	Gmina Gościeradów Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów	SKALA 1:100/500
ADRES INWESTYCJI	Gościeradów Folwark dz. nr ewid. 255/2, 409/1, 259, 280/6, 280/8, 280/7, 280/5, 280/2, 280/1, 401/10, 401/11, 401/12 184, 182, obręb: 4- Gościeradów Folwark gm. Gościeradów	Branża:
PROJEKTANT mgr inż. Marcin Stachula	NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH LUB/0114/PWBS/15	SANITARNA
mgr inż. Henryk Stachula	368/Lb/2001	SANITARNA
	NR RYSUNKU	2