

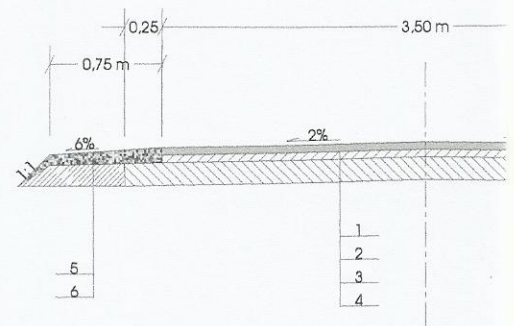


Obiekt	Przebudowa drogi gminnej w m. Kaliszkowice Ołoboczne	
Temat	PRZEKRÓJ NORMALNY	
Opracował	Józef Przybyłek UAN 7342-31/92 WKP/BD/4132/01	Podpis
Data 06/15	Rys 3.	



Odc. 1



Odc. 2

OZNACZENIA

1. projektowana nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej
- betonu asfaltowego warstwa ścieralna gr 5cm wg PN-EN-13108-1
2. projektowana podbudowa z kruszywa łamanego mieszanki 0/31,5 grubości 5 cm warstwa górna o szerokości 4,0m
3. projektowana podbudowa z kruszywa łamanego mieszanki 0/63 grubości 15 cm warstwa dolna o szerokości 4,0m
4. istniejące podłoże umocnione kruszywem łamanym gr. około 5 cm
5. umocnienie poboczy mieszanką kruszywa łamanego 0/31,5 grubości 10 cm
6. uzupełnienie nasypu gruntem z ukopu
7. projektowana podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 gr. 18 cm
8. istniejące podłoże gruntowe