


## PRZEKRÓJ PRZEZ JEZDNIĘ

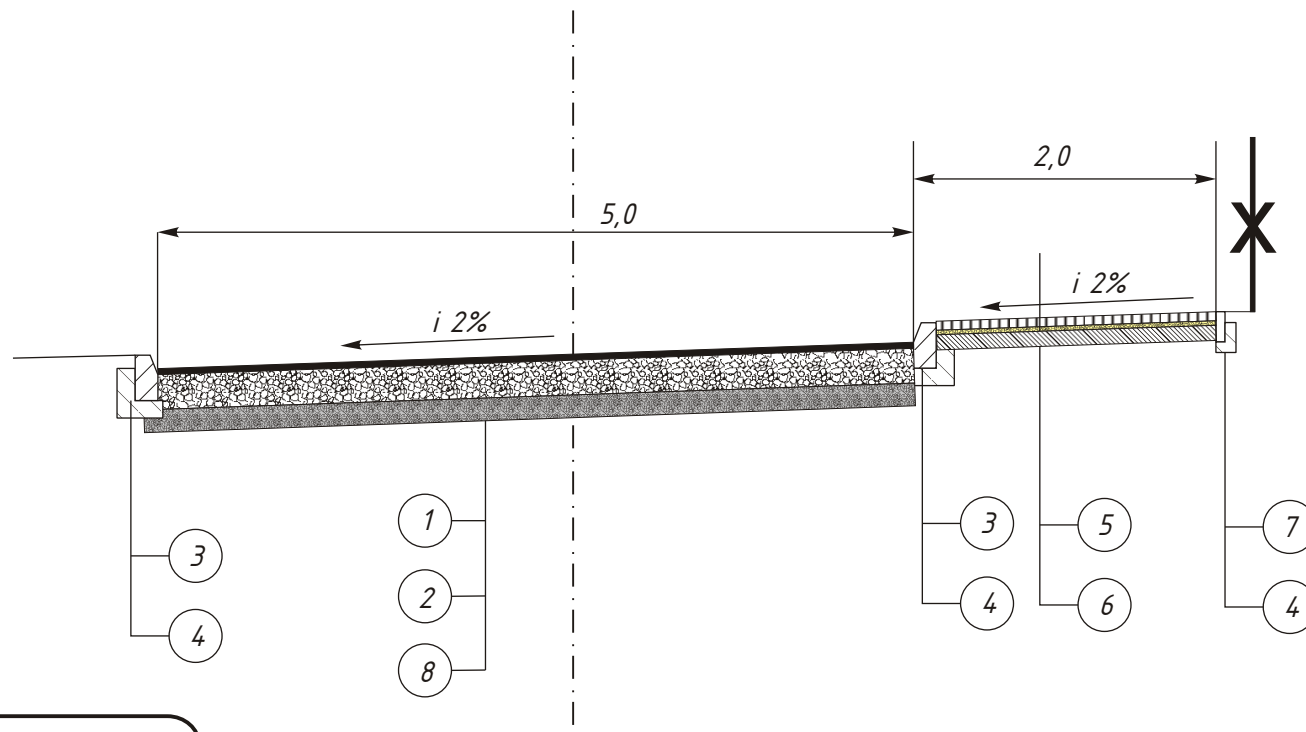

Legenda:

1. Projektowana nawierzchnia z mieszanki  
MA AC 11S 50/70 wg PN-EN 13108-1 i WT 2 dla KR 2 grubości 5 cm
2. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 23 cm
3. Krawężnik betonowy 15x30
4. Ława z betonu C8/10 z oporem
5. Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm
6. Podsyпка cementowo - piaskowa grub 10 cm
7. Obrzeże betonowe 8x30
8. Warstwa umocnionego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C-3/5 gr. 15 cm

Obiekt:

Przebudowa ul. Ogrodowej  
w m. Mikstat

Temat:

PRZEKRÓJ NORMALNY

Opracował:

Projektant: Józef Przybytek

UAN 7342-31/92

WKP/BD/4132/01

Asystent:

Adam Skowron

Data:

Marzec 2012

Nr rys:

3

Skala:

1:50