




RZUT FUNDAMENTÓW
1:25

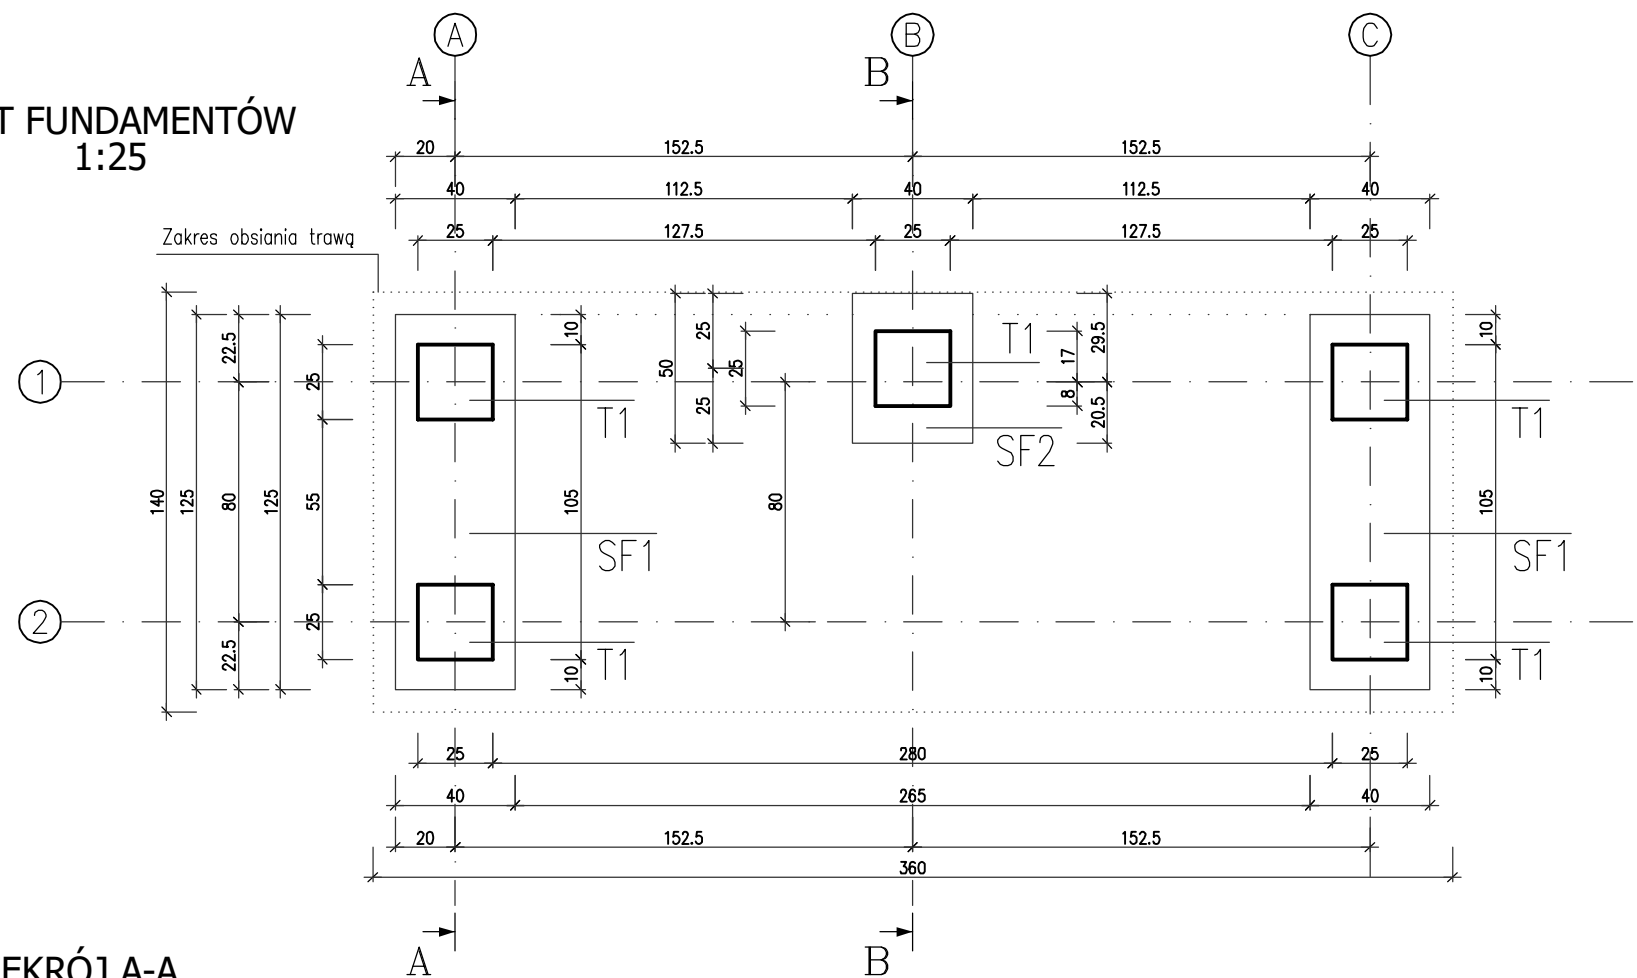

PRZEKRÓJ A-A
1:25

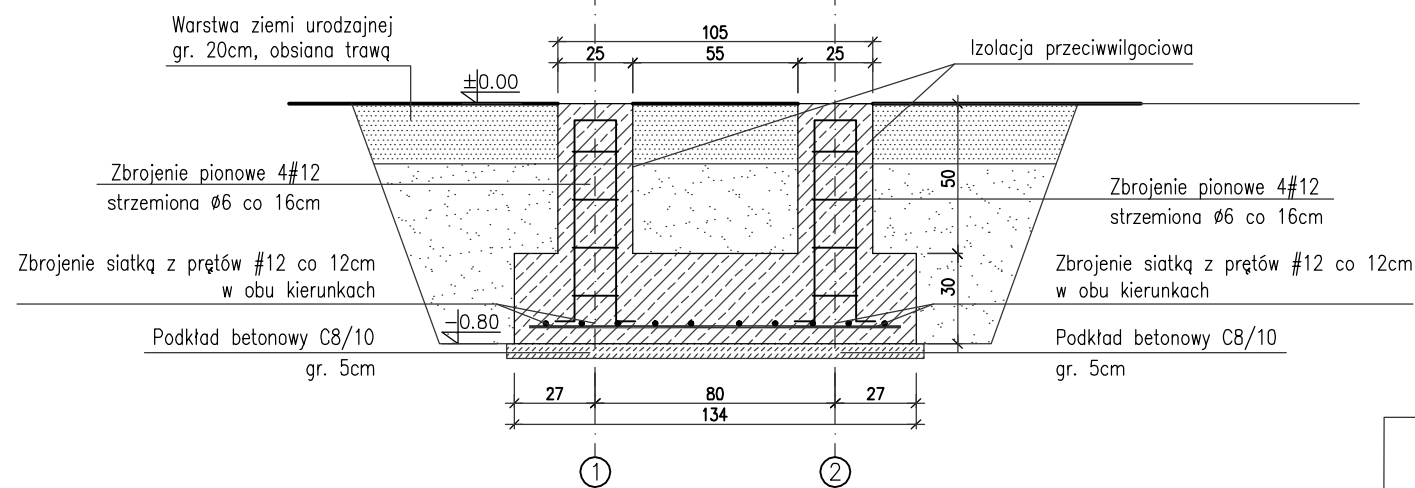

PRZEKRÓJ B-B
1:25

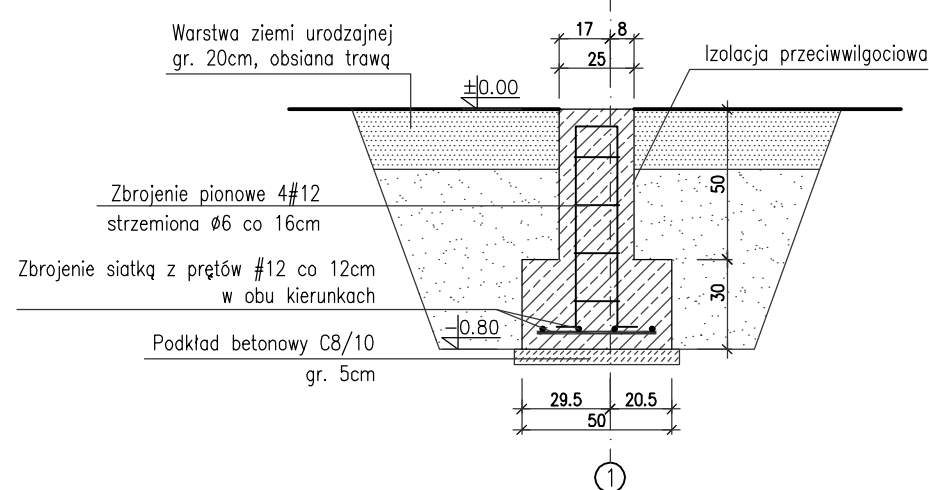

- Sf1- Ława fundamentowa 130x40x30cm, zbrojenie prętami #12 co 12cm w obu kierunkach.
Poziom posadowienia -0.80m
- Sf2- Stopa fundamentowa 50x40x30cm, zbrojenie prętami #12 co 12cm w obu kierunkach.
Poziom posadowienia -0.80m
- T1- Trzpień żelbetowy wym. 25x25cm
zbrojenie 4#12, strzemiona Ø6 co 16cm
- UWAGA: Ze stóp i ław fundamentowych wyprowadzić pręty zbrojenia trzpień żelbetowych

BETON C20/25 (B25), W8
STAL A-III (34GS)
STAL A-I (St3S)
otulina a=5cm



Jednostka projektowa
PRACOWNIA PROJEKTOWO-INŻYNIERSKA BUDOWNICTWA
LESZEK JAKUBOWSKI
63-500 Ostrzeszów ul. Klonowa 4, tel. 62 586-09-31, kom. 693-028-509
e-mail: ppib_lj@interia.pl, biuro.ppib@interia.pl

Obiekt:	TRYBUNY NA STADIONIE MIEJSKIM W MIKSTATIE WRAZ Z MODERNIZACJĄ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ	Rys. nr	4
Adres:	Mikstat, działka nr ew. 1866	FAZA:	zgłoszenie
Jednostka ewid.:	301806_4 Mikstat	DATA:	08.2016
Obręb ewid.:	0001 Mikstat	SKALA:	1:25
Inwestor:	MIASTO i GMINA MIKSTAT	BRANŻA:	budowlana
Adres:	ul. Krakowska 17, 63-510 Mikstat		
KABINA DLA ZAWODNIKÓW REZERWOWYCH RZUT I PRZEKRÓJ FUNDAMENTÓW			
Projektant:	mgr inż. Leszek Jakubowski		
Specjalność:	konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń		
Nr uprawnień	33/DOŚ/05		
Asystent projekt.			

Prawa autorskie zastrzeżone (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z 4.02.1994r.)
Kopiowanie i wykorzystywanie całości lub częściowe bez zgody właściciela jest ZABRONIONE!