


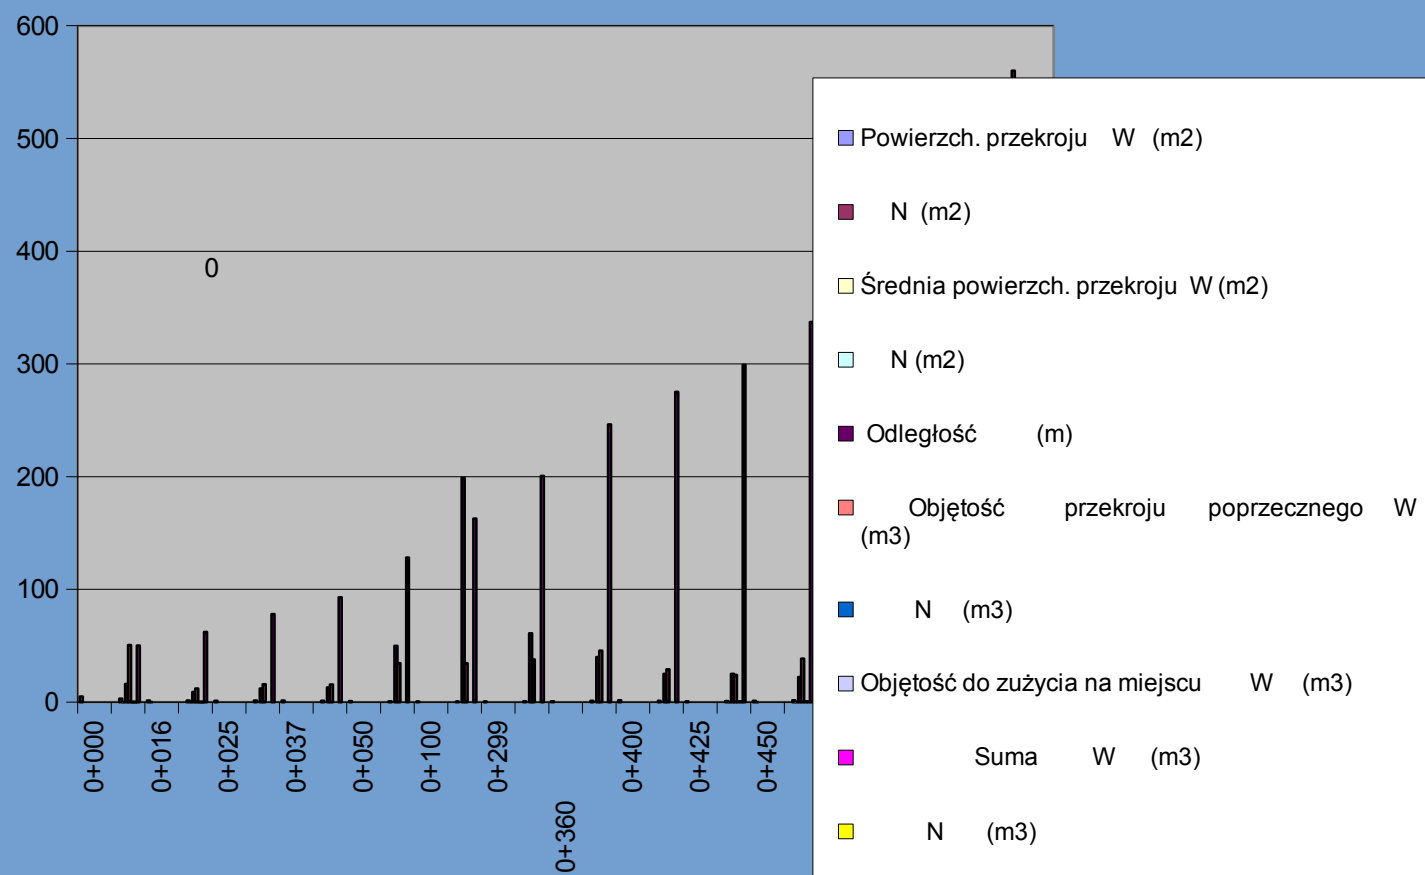

Tabelaryczne obliczenie robót ziemnych

Km	Powierzch.		Średnia		Odległość	Objętość		Objętość	Suma	
przekroju	przekroju		powierzch.			przekroju		do zużycia		
poprz.			przekroju			poprzecznego		na miejscu		
	W	N	W	N		W	N	W	W	N
	(m2)	(m2)	(m2)	(m2)	(m)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)
0+000	4,84	0								
			3,16	0,02	16	50,56	0,32	0,32	50,24	0
0+016	1,48	0,05								
			1,34	0,02	9	12,06	0,18	0,18	62,12	0
0+025	1,21	0								
			1,33	0	12	15,96	0	0	78,08	0
0+037	1,46	0								
			1,21	0	13	15,73	0	0	93,08	0
0+050	0,96	0								
			0,69	0	50	34,5	0	0	128,31	0
0+100	0,42	0								
			0,51	0	199	34,5	0	0	162,81	0
0+299	0,6	0								
			0,62	0	61	37,82	0	0	200,63	0
0+360	0,65	0								
			1,14	0	40	45,6	0	0	246,23	0
0+400	1,63	0								
			1,16	0	25	29	0	0	275,23	0
0+425	0,69	0								
			0,97	0,02	25	24,25	0,5	0,5	298,98	0
0+450	1,25	0,05								
			1,74	0,02	22,17	38,57	0,44	0,44	337,11	0
0+472,17	2,23	0								
			2,01	0	15,17	30,49	0	0	367,6	0
0+487	1,8	0								
			1,64	0,04	83,5	136,94	3,34	3,34	501,2	0
0+570,50	1,48	0,08								
			2,03	0,04	29,5	59,88	1,18	1,18	559,9	0
0+600	2,58	0								
			1,78	0,02	25	44,5	0,5	0,5	603,9	0
0+625	0,98	0,05								
			1,26	0,02	75	94,5	1,5	1,5	696,9	0
0+700	1,54	0								
			1,54	0	25	38,5	0	0	735,4	0
0+725	1,54	0								
			1,09	0,03	100	199	3	3	931,4	0
0+825	0,65	0,07								
			1,09	0,03	55	59,95	1,65	1,65	989,7	0
0+880	1,53	0								
			2,58	0,03	20	51,6	0,6	0,6	1040,7	0
0+900	3,64	0								
			2,63	0	12,31	32,37	0	0	1073,07	0

[illegible]

==